ALL TERRAIN CRANE

KMG 6300

型式名　KMG6300

オールテレーンクレーン

最大定格総荷重 265t×2.5m

▶アタッチメントと仕様 ……1
▶主要諸元 ……3
▶構内走行姿勢外形寸法図 ……4
▶公道走行姿勢外形寸法図 ……4
▶作業姿勢外形寸法図 ……5
▶最小直角通路幅 ……5
▶アウトリガ張出幅と能力 ……6
▶カウンタウエイトの寸法・質量……7
▶カウンタウエイトの構成 ……7

主ブーム

▶作動範囲図 ……8
▶フック巻上限界 ……8
▶ブーム長さと伸縮状態 ……9
▶カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ ……9
▶定格総荷重表注意事項 ……9
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)……10
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)……13
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)……16
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅5.00m/全周)……18
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅2.68m/全周)……18
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/前方±40°)……19
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/後方±40°)……19
▶定格総荷重表(ブーム伸長時：アウトリガ張出幅8.50m/全周) …20
▶定格総荷重表(ブーム縮小時：アウトリガ張出幅8.50m/全周) …20

スイングアウェイジブ

▶作動範囲図 ……21
▶フック巻上限界 ……21
▶ブーム長さと伸縮状態 ……22
▶カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ ……22
▶定格総荷重表注意事項 ……22
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)……23
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)……27
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)……30

ラッフィングジブ

▶作動範囲図 ……33
▶フック巻上限界 ……33
▶ブーム長さと伸縮状態 ……34
▶カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ ……34
▶定格総荷重表注意事項 ……34
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)……35
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)……43
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)……49
▶標準装備品/オプション装備品 ……53

KOBELCO

▶アタッチメントと仕様

◘ 主ブーム

●最大つり上げ能力

15.46m主ブーム：265t×2.5m

60.00m主ブーム：29t×15.0m

●ブーム長さ：15.46m～60.00m

◘ スイングアウェイジブ

●最大つり上げ能力(37.73mブーム時)

11.00mスイングアウェイジブ：22t×11.0m

19.00mスイングアウェイジブ：8.3t×10.0m

●スイングアウェイジブ長さ：11.00m／19.00m

ラッフイングジブ

●最大つり上げ能力

15.46mブーム+21.00mラッフィングジブ：55t×12.0m

15.46mブーム+61.00mラッフィングジブ：10t×20.0m

●ラッフィングジブ長さ：21.00m～61.00m

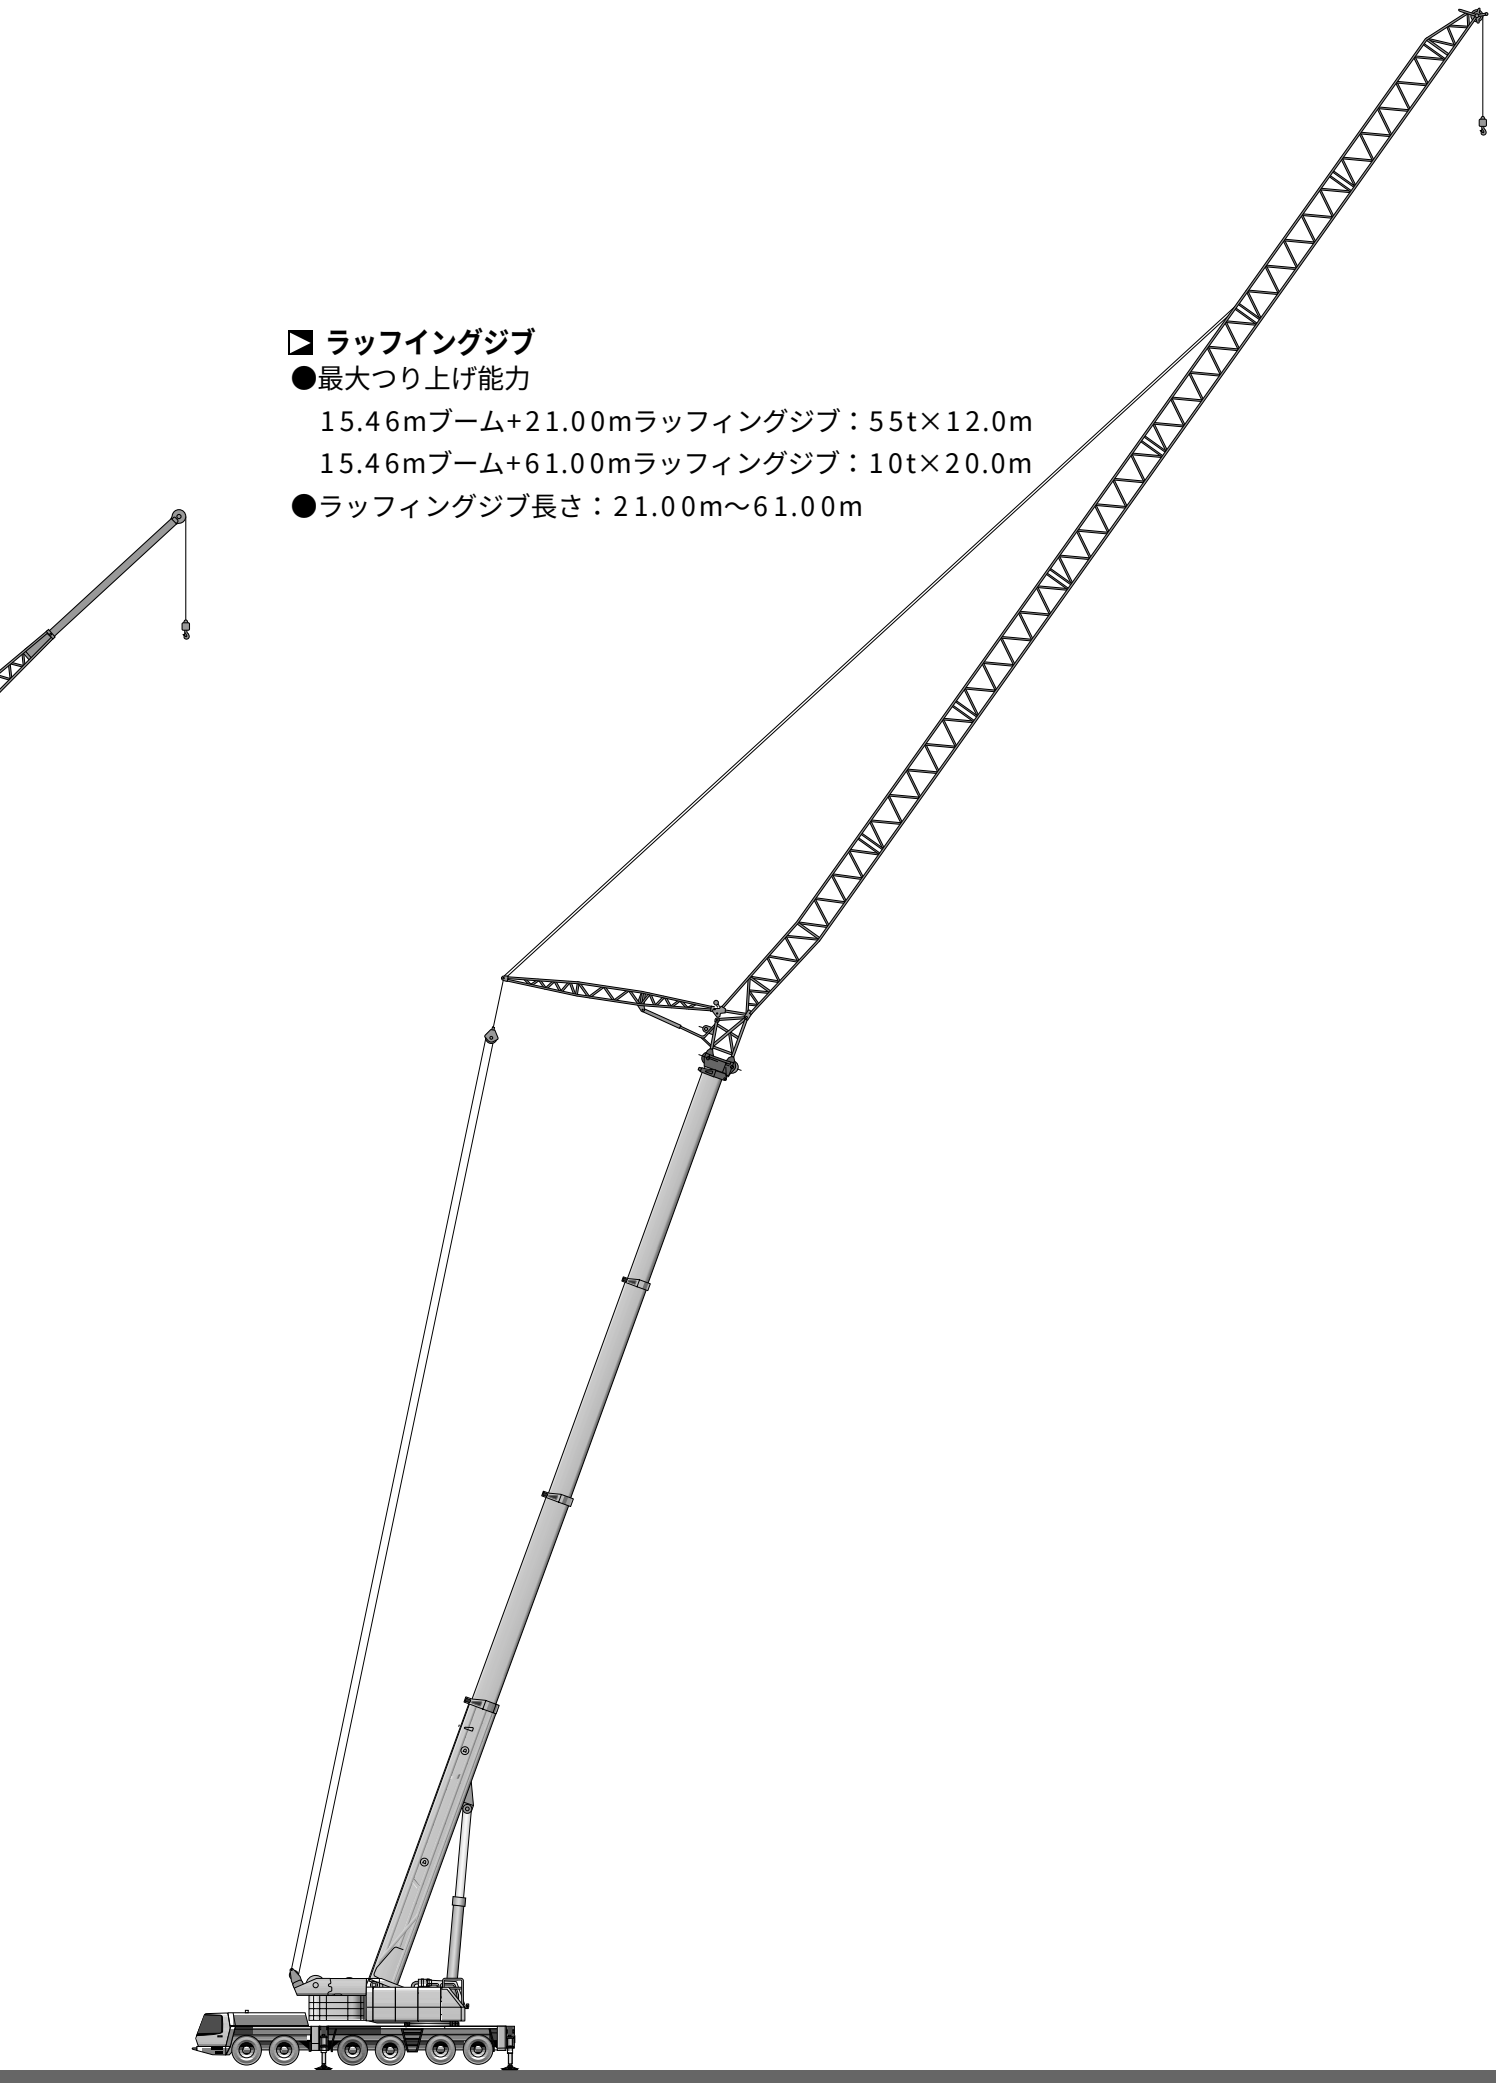

▶主要諸元(型式：KMG6300)

◪ クレーン

●クレーン性能		
主ブーム 最大定格総荷重	15.46mブーム	265,000kg×2.5m(27本掛)
	20.92mブーム	174,000kg×3.0m(17本掛)
	26.45mブーム	145,000kg×4.0m(14本掛)
	32.05mブーム	108,000kg×7.0m(10本掛)
	37.73mブーム	82,000kg×7.0m(8本掛)
	43.19mブーム	61,000kg×6.0m(6本掛)
	49.02mブーム	42,000kg×8.0m(4本掛)
	54.32mブーム	35,000kg×15.0m(4本掛)
	60.00mブーム	29,000kg×15.0m(3本掛)
スイングアウェイジブ 最大定格総荷重	11.00mジブ	22,000kg×11.0m(2本掛)
	19.00mジブ	8,300kg×10.0m(1本掛)
ラッフィングジブ 最大定格総荷重	21.00mジブ	55,000kg×12.0m(5本掛)
	29.00mジブ	40,000kg×16.0m(4本掛)
	37.00mジブ	28,000kg×18.0m(3本掛)
	45.00mジブ	19,900kg×16.0m(2本掛)
	53.00mジブ	14,300kg×18.0m(2本掛)
	61.00mジブ	10,000kg×20.0m(1本掛)
最大地上揚程	主ブーム	60.0m
	スイングアウェイジブ	79.5m
	ラッフィングジブ	110.0m
最大作業半径	主ブーム	56.0m
	スイングアウェイジブ	74.0m
	ラッフィングジブ	74.0m
主ブーム長さ		15.46m～60.00m
スイングアウェイジブ長さ		11.00m／19.00m
ラッフィングジブジブ長さ		21.00m～61.00m
巻上ロープ速度	主　巻	140m/min
	補　巻	130m/min
主ブーム伸長速度		360sec/44.5m
主ブーム起伏速度		80sec/－1.5 °～82.0 °
旋回速度		1.6min^{-1}{1.6rpm}
後端旋回半径		6,345mm

●クレーン主要機構		
主ブーム形式		箱形5段式フルパワーブーム
ブーム伸縮装置		油圧シリンダ1本伸縮式、各段ピンロック式
ブーム起伏形式		油圧シリンダ直押式(1本)
巻上装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ付 ドラム回転インジケータ付、シングルウインチ2基
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ付 フリースイッチ付
アウトリガ	形　式	全油圧式H型
	張出幅	8.50m／7.25m／6.00m／5.00m／2.68m
カウンタウエイト		100t／80t／50t／36t／22t／8t／0t

●ワイヤロープ	
主巻用	非自転性ロープ　φ24mm×300m
補巻用	非自転性ロープ　φ24mm×420m

●エンジン		
エンジン	名　称	メルセデスベンツOM906LA
	形　式	水冷6気筒、ターボ付直接噴射式ディーゼル
	総排気量	6.374L
	最大出力	190kW/1,800min^{-1}{258PS/1,800rpm}
	最大トルク	1,100N･m/1,300min^{-1}{112kgf･m/1,300rpm}
燃料タンク容量		330L

●油圧装置	
油圧ポンプ形式	電子制御可変アキシャルピストンポンプ×3、旋回用可変アキシャルピストンポンプ×1、補機用ピストンポンプ×1
作動油タンク容量	1,220L

●安全装置
過負荷防止装置(自動停止)、過巻防止装置(自動停止)、後方確認カメラ、ドラム監視カメラ、アウトリガ張出幅自動検出装置、カウンタウエイト枚数検出器、旋回警告灯、玉掛けワイヤ外れ止め装置、油圧安全弁、ブーム伸縮保安装置、ブーム起伏保安装置、巻上保安装置、アウトリガ保安装置、過繰り出し防止装置(自動停止)、作業領域制限装置、過負荷外部表示灯

◪ キャリヤ

●キャリヤ性能		
最高走行速度		85km/h(ブーム取外し走行姿勢時)
登坂能力		tnθ0.5(27゜)
最小回転半径		ノーマル操向：11.79m／全輪操向：10.24m
エンジン	名　称	メルセデスベンツOM502LA
	形　式	水冷8気筒、ターボ付直接噴射式ディーゼル
	総排気量	15.93L
	最大出力	420kW/1,800min^{-1}{571PS/1,800rpm}
	最大トルク	2,700N･m/1,080min^{-1}{275kgf･m/1,800rpm}
燃料タンク容量		500L

●キャリヤ主要機構		
走行駆動方式		12×6(6輪駆動)、デフロック付、駆動軸：1、4、5軸
変速機形式		フルオートマチック 前進5段･後進1段(High／Low切換付)
車軸および懸架方式		全輪独立式、油圧ロックサスペンション
ステアリング	形　式	油圧パワーアシストステアリング
	モード	ノーマル(高速走行時：1、2、3、5、6軸) クランプ(全軸)、クラブ(全軸)
ブレーキ	主ブレーキ	空気圧式、全輪制動、エアドライヤ付
	補助ブレーキ	排気ブレーキ、リターダ付
	駐車ブレーキ	空気圧スプリング式、2、4、5、6軸制動
タイヤ		445/95 R25 177E ROAD
バッテリ		12V/170Ah×2

●走行時寸法･重量	
全　長	15,060mm
全　幅	2,990mm
全　高	3,980mm
ホイールベース	1,700mm+3,200mm+1,650mm+2,400mm+1,650mm
トレッド	2,485mm
車両総重量	44,730kg

●乗車定員
2名

●付属装置
サスペンション付シート、エアコン

●安全装置
非常用ステアリング装置、後方確認カメラ&モニタ、バックブザー、タイヤ歯止め

＊本機で公道を走行する場合には、ブームを別送しなければなりません。

▶外形寸法図(単位：mm)

◪ 構内走行姿勢

縮尺：約1/185

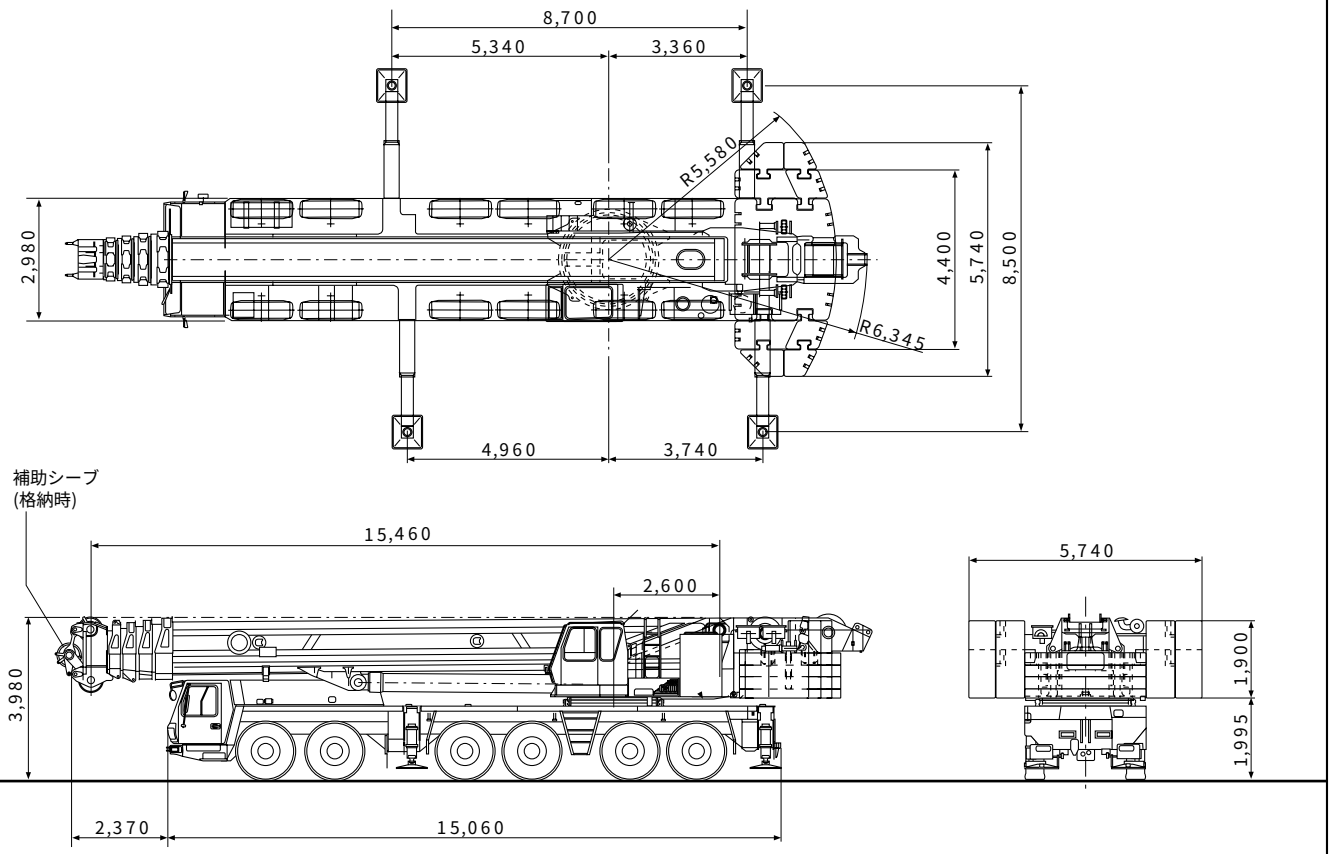

◪ 公道走行姿勢

縮尺：約1/185

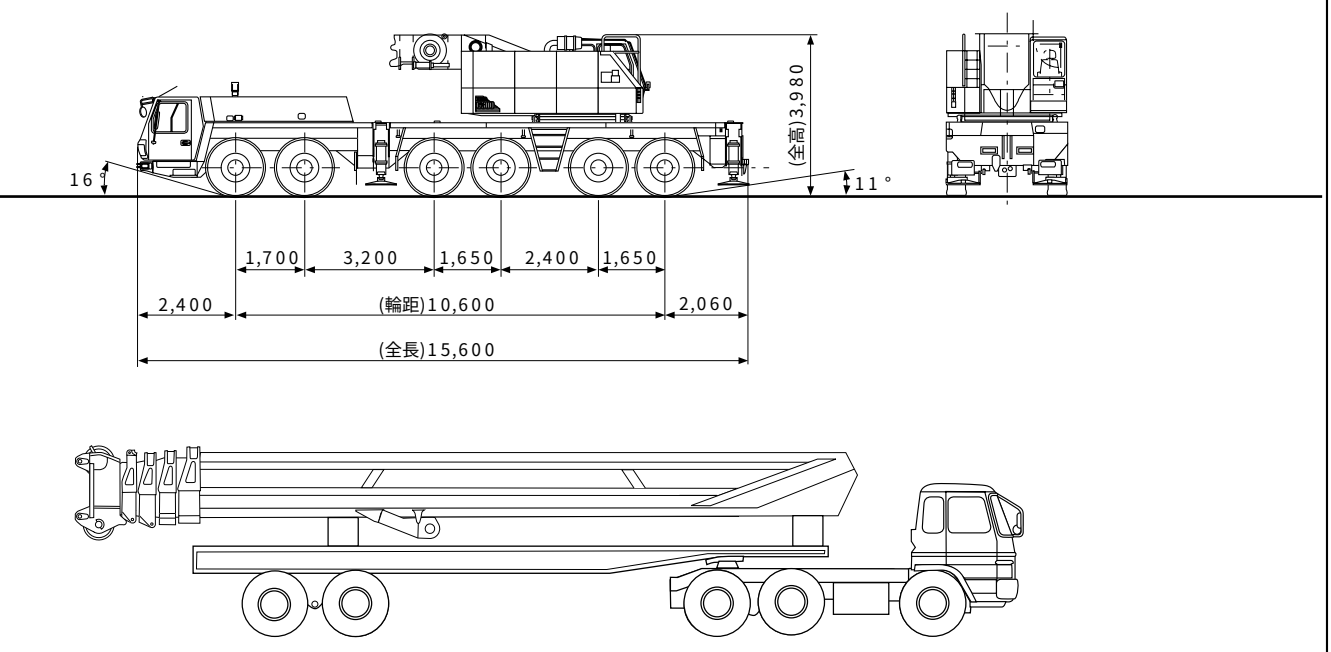

※公道を走行する場合には、ブームを取り外して別送しなければなりません。
※台車の走行は、道路法による基本通行条件のC条件に適合します。

▶外形寸法図(単位：mm)

◘ 作業姿勢

縮尺：約1/225

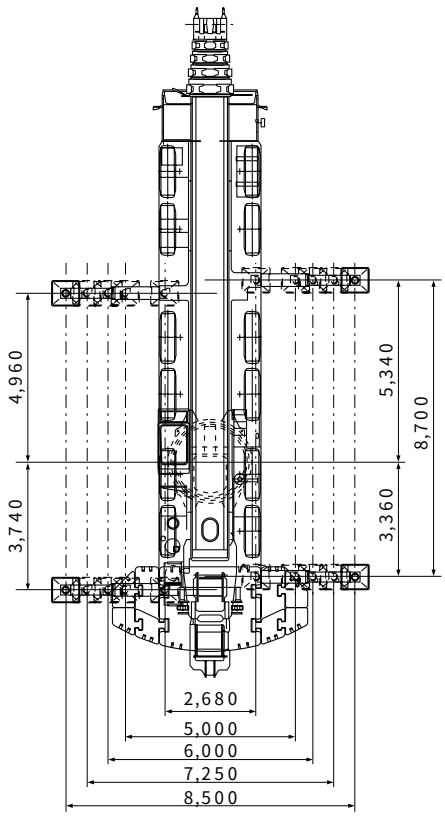

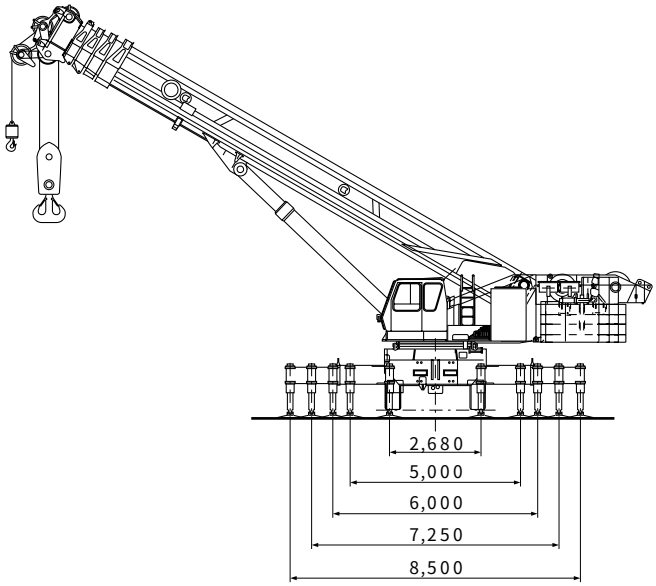

▶最小直角通路幅

●全軸ステアリング左折時

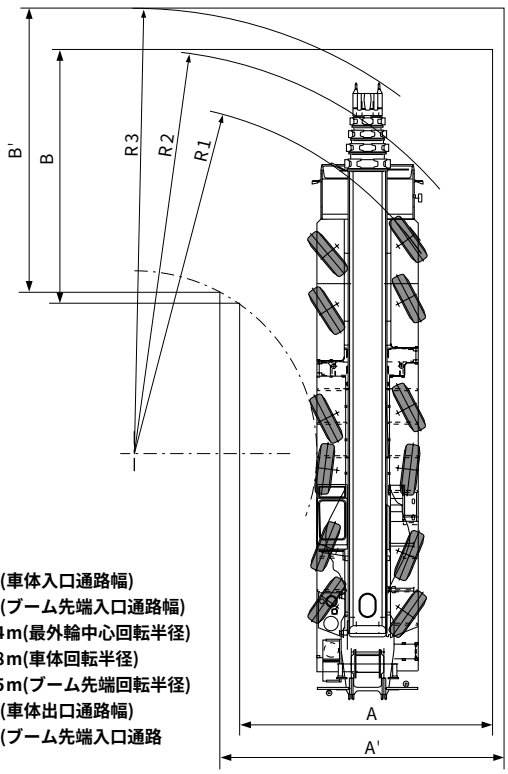

A＝7.45m(車体入口通路幅)
A'＝8.35m(ブーム先端入口通路幅)
R1＝10.24m(最外輪中心回転半径)
R2＝13.28m(車体回転半径)
R3＝13.05m(ブーム先端回転半径)
B＝7.45m(車体出口通路幅)
B'＝8.35m(ブーム先端入口通路

●ノーマルステアリング左折時

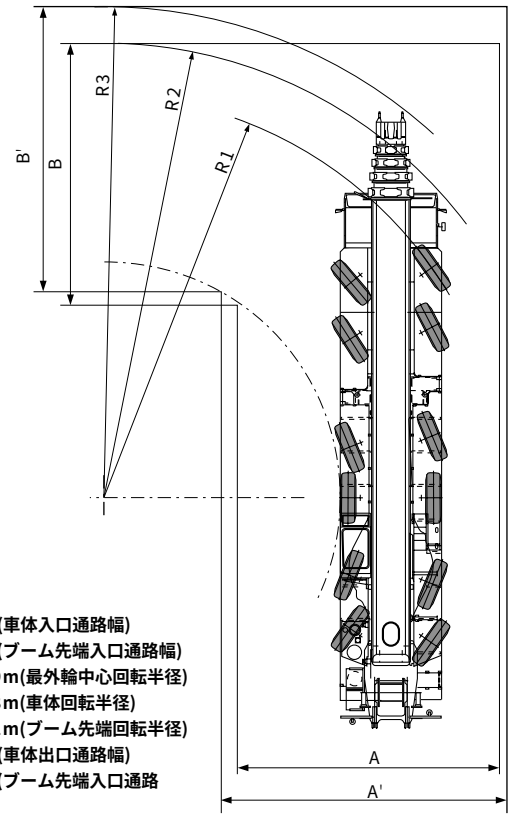

A＝7.70m(車体入口通路幅)
A'＝8.40m(ブーム先端入口通路幅)
R1＝11.79m(最外輪中心回転半径)
R2＝13.28m(車体回転半径)
R3＝14.41m(ブーム先端回転半径)
B＝7.70m(車体出口通路幅)
B'＝8.40m(ブーム先端入口通路

▶アウトリガ張出幅と能力

●アウトリガ最大張出時(8.50m)

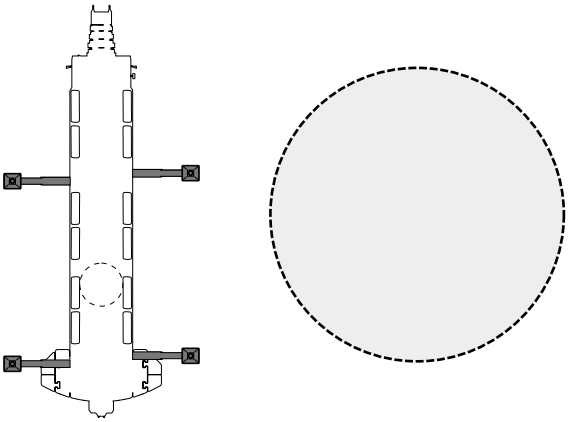

全周でアウトリガ最大張出の能力で作業ができます。

●アウトリガ中間張出時(7.25m/6.00m/5.00m/2.68m)

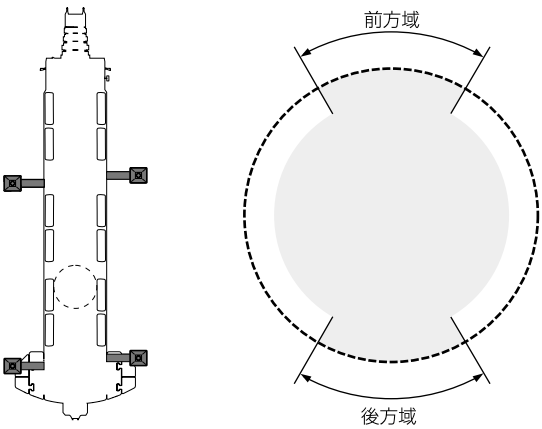

前後が同じ張出幅の場合。
側方でアウトリガ中間張出の能力で作業ができます。
前方および後方領域は安定能力が高く、運転席のスイッチ操作によりつり上げ能力が向上します。前方、後方領域の範囲は、アウトリガ張出幅により異なります。

●アウトリガ異張出時

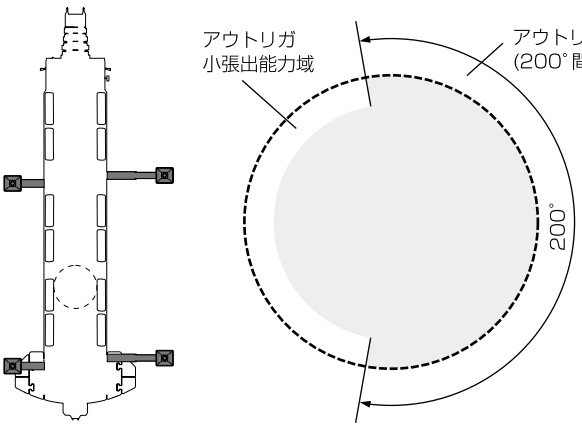

片側前後のアウトリガ張出幅が同じで、左右で張出幅が異なる場合。
アウトリガ張出幅の大きい領域(図の200˚の領域)では、大きい方の張出幅に応じた能力となります。

●アウトリガロックピン間能力

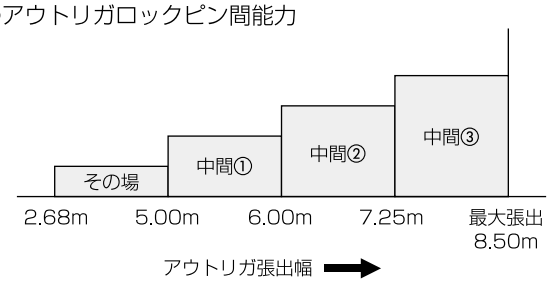

片側前後のアウトリガ張出幅が同じ場合、アウトリガロックピン位置以外でも能力が設定されています。アウトリガロックピン間では、実際の張出幅から1段下の中間張出幅の能力で作業できます。たとえば、実際のアウトリガ張出幅が5.50mの場合、1段下の5.00mの中間張出幅能力が表示されます。

▶カウンタウエイト

◪ カウンタウエイトの寸法･質量

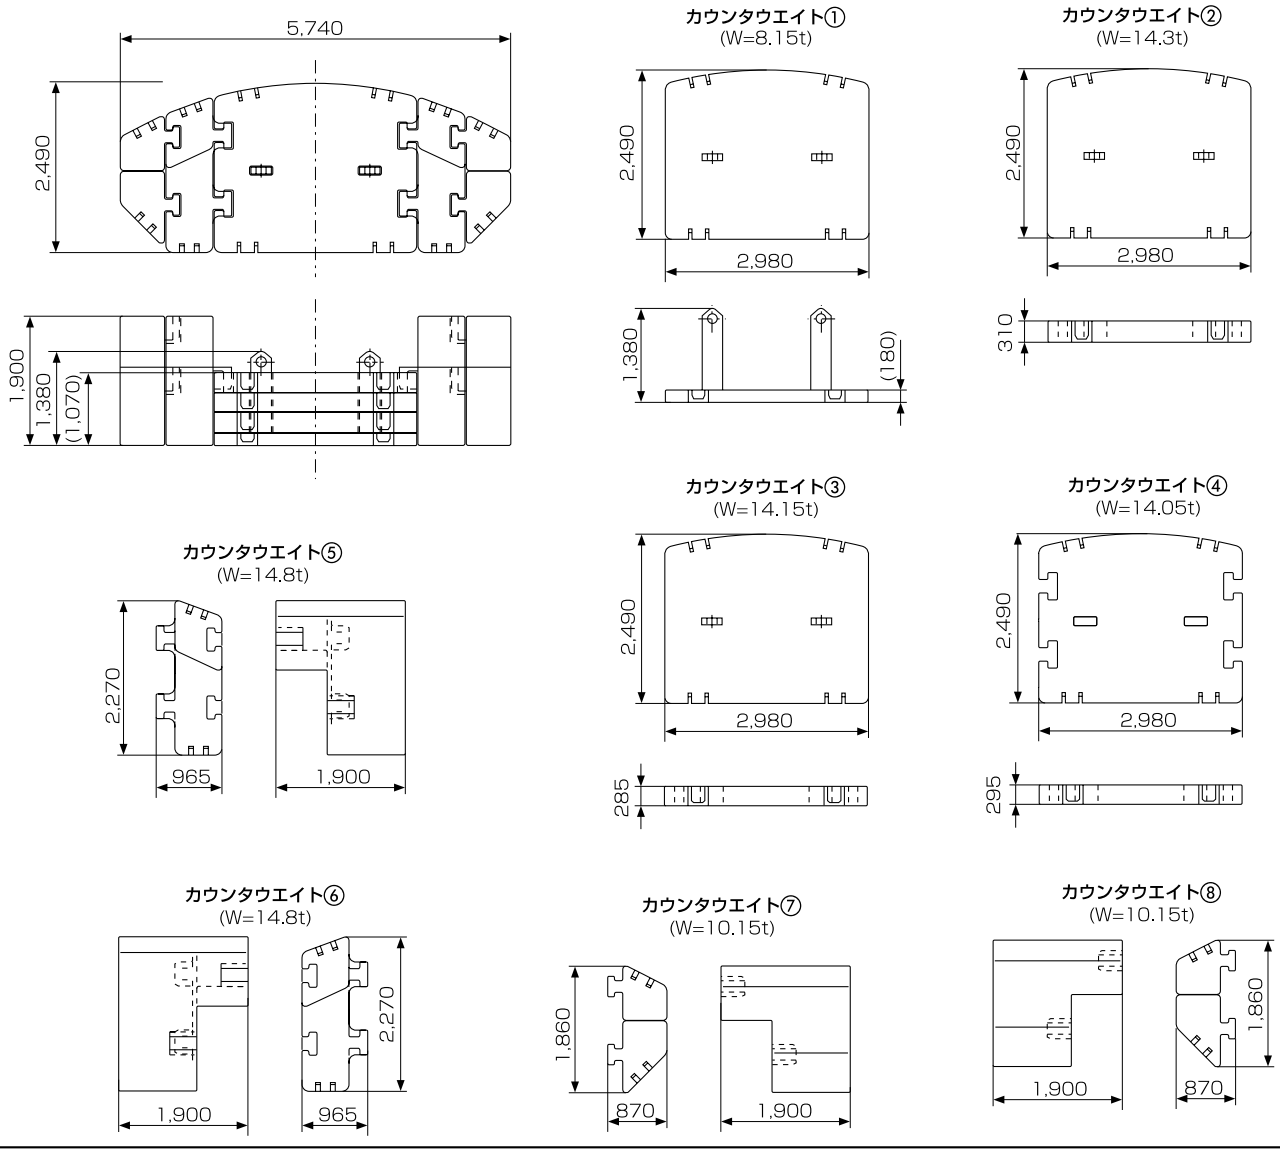

◪ カウンタウエイトの構成

●8tカウンタウエイト



●36tカウンタウエイト



●80tカウンタウエイト

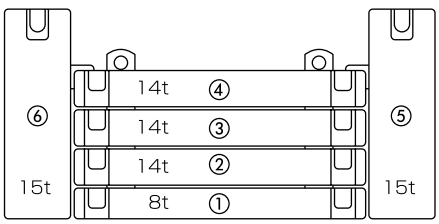

●22tカウンタウエイト



●50tカウンタウエイト



●100tカウンタウエイト

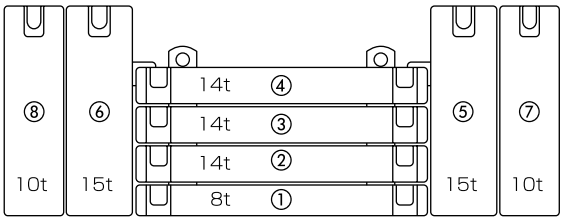

主ブーム
▶作動範囲図

本図にはブーム及びジブのたわみを含んでいません。
本図はアウトリガ最大張出時(全周)のものです。

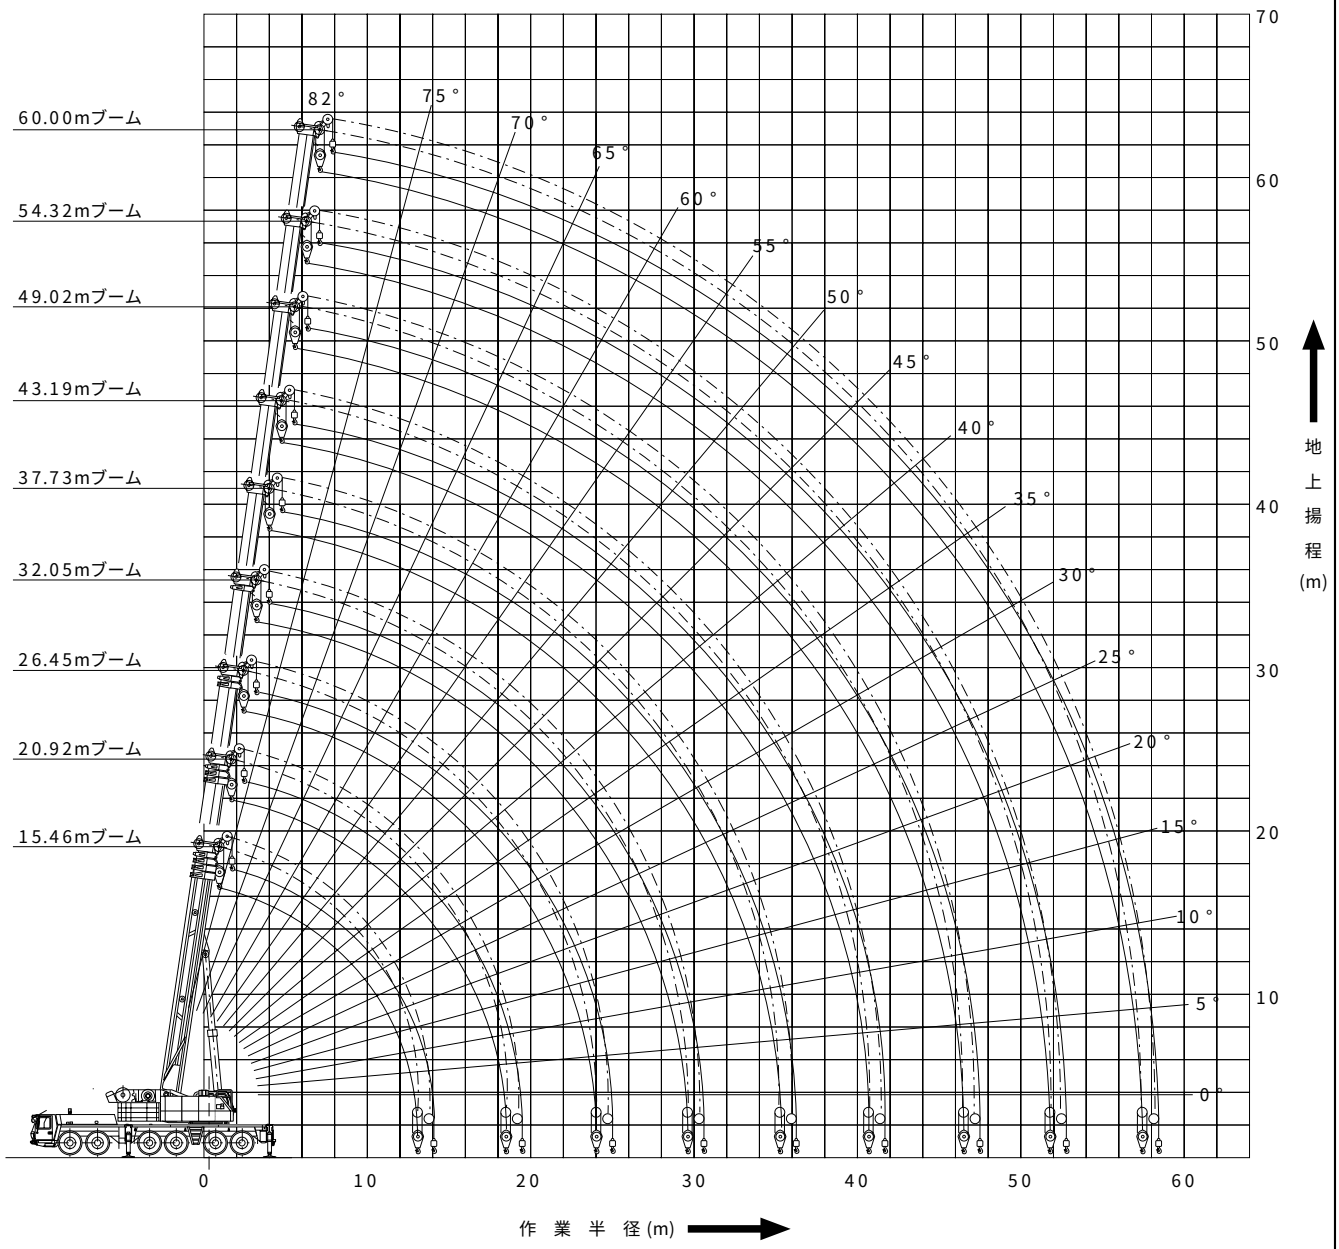

▶フック巻上限界



使用フック	L(m)
265tフック	3.75
160tフック	3.65
125tフック	3.30
80tフック	3.30
35tフック	3.20
12tボールフック	2.45

▶ブーム長さと伸縮状態

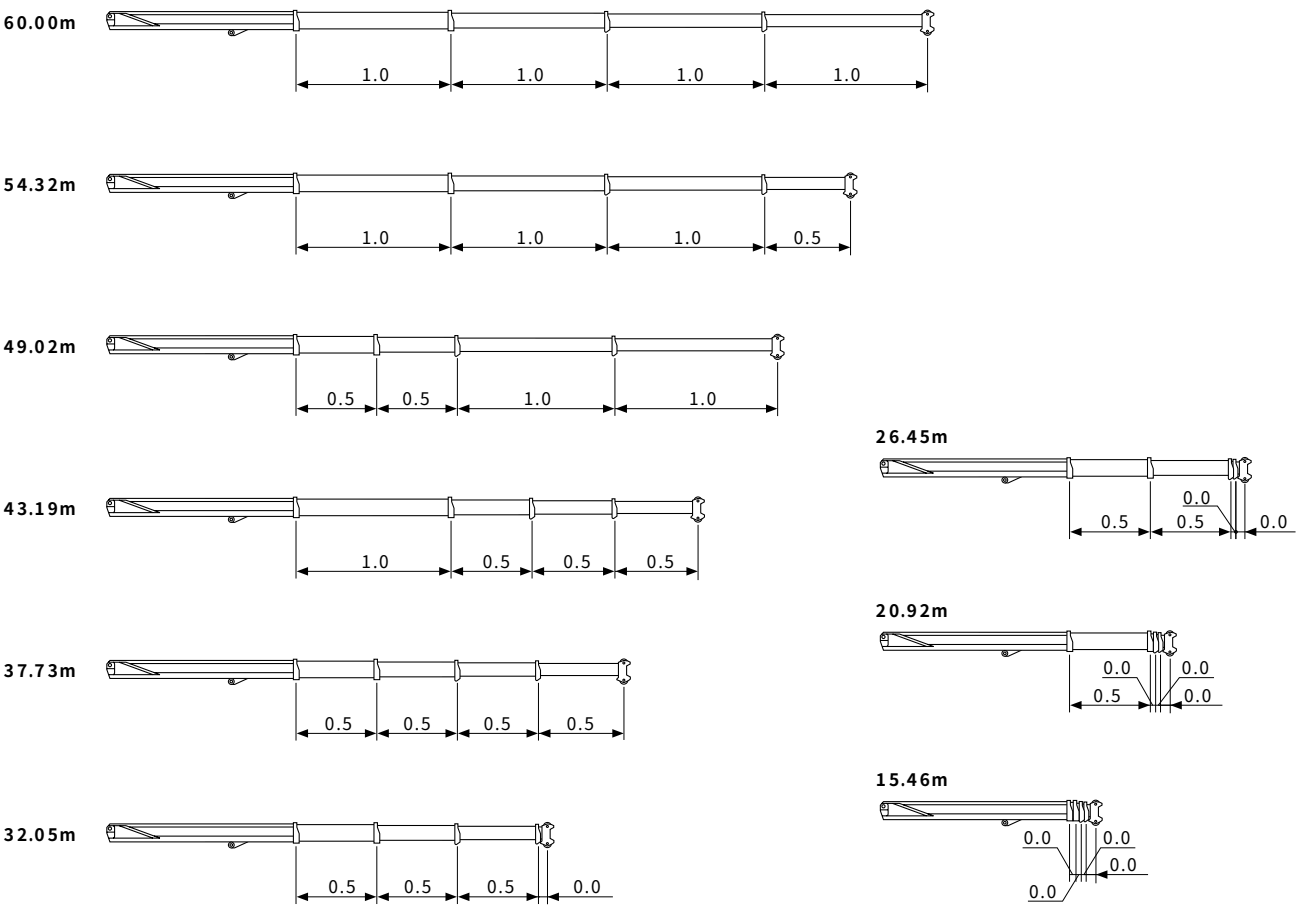

ブーム長さ	15.46m	20.92m	26.45m	32.05m	37.73m	43.19m	49.02m	54.32m	60.00m
伸縮部 **I**	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0
伸縮部 **II**	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0
伸縮部 **III**	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
伸縮部 **IV**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0

▶カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	100t	80t	50t	36t	22t	8t	0t
8.50m	● (10ページ)	● (10ページ)	● (11ページ)	● (11ページ)	● (12ページ)	● (12ページ)	● (12ページ)
7.25m	—	● (13ページ)	● (13ページ)	● (14ページ)	● (14ページ)	● (15ページ)	● (15ページ)
6.00m	—	—	● (16ページ)	● (16ページ)	● (17ページ)	● (17ページ)	● (17ページ)
5.00m	—	—	—	● (18ページ)	● (18ページ)	● (18ページ)	● (18ページ)
2.68m	—	—	—	—	—	—	● (18ページ)

※( )内は定格総荷重表の掲載ページを示します。

▶定格総荷重表

◘ 注意事項

① 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、フック及び玉掛けワイヤ等の質量を含んでいます。フックの種類と質量は、下表のとうりです。

フックの種類	フック質量	フックの種類	フック質量
265tフック	3,500kg	80tフック	1,130kg
160tフック	2,980kg	35tフック	620kg
125tフック	1,650kg	12tボールフック	300kg

② 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全に有害な状況がある時は、オペレーターは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。

③ 定格総荷重において空欄となっている部分では、作業を行うことはできません。

④ 作業半径とは、旋回中心よりつり上げ荷重の重心までの水平距離を意味します。

⑤ 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。

⑥ 定格総荷重の性能区分は、上記の「カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ」に従ってください。ただし、区分によっては最大ブーム長さが制限される場合があります。詳しくは、各定格総荷重表を参照してください。

⑦ フックの最小巻掛本数は、ワイヤロープ1本当たり主巻11,000kg、補巻11,000kgを超えない範囲で決定しますが、各ブーム長さに対する標準巻掛本数は下表の通りです。

ブーム長さ	15.46m	20.92m	26.45m	32.05m	37.73m
標準巻掛本数	27本	17本	14本	10本	8本
ブーム長さ	43.19m	49.02m	54.32m	60.00m	
標準巻掛本数	6本	4本	4本	3本	

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)

◪ カウンタウエイト100t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
2.5	265.0*									2.5
3.0	194.0	174.0	145.0							3.0
4.0	165.0	163.0	145.0	108.0						4.0
5.0	143.0	142.0	142.0	108.0	82.0					5.0
6.0	126.0	124.0	125.0	108.0	82.0	61.0				6.0
7.0	112.0	111.0	111.0	108.0	82.0	60.0	42.0			7.0
8.0	101.0	99.5	100.0	101.0	81.0	59.5	42.0	35.0		8.0
9.0	91.0	90.0	90.5	92.0	77.5	59.0	41.0	35.0	29.0	9.0
10.0	82.0	80.5	81.0	82.5	74.0	58.0	40.0	35.0	29.0	10.0
12.0	64.0	65.5	66.5	67.5	67.0	52.5	37.0	35.0	29.0	12.0
14.0		55.0	55.5	56.5	58.0	47.0	33.5	35.0	29.0	14.0
16.0		47.0	47.5	48.5	49.5	42.0	30.5	34.5	28.5	16.0
18.0		30.5	41.0	42.0	43.5	38.0	28.0	31.5	28.0	18.0
20.0			35.5	36.5	38.0	34.5	26.0	29.0	26.5	20.0
22.0			31.0	32.0	33.5	31.5	24.5	26.5	25.0	22.0
24.0				28.5	29.5	28.0	22.5	24.0	23.5	24.0
26.0				25.5	26.5	25.5	21.0	22.0	21.5	26.0
28.0				22.0	24.0	23.0	19.5	20.0	19.6	28.0
30.0					21.5	20.5	18.4	18.8	18.2	30.0
32.0					19.6	18.7	17.3	17.4	16.9	32.0
34.0						17.0	16.5	16.3	15.9	34.0
36.0						15.4	15.6	15.2	14.8	36.0
38.0						14.1	14.9	14.2	13.9	38.0
40.0							14.1	13.3	13.0	40.0
42.0							13.6	12.1	11.9	42.0
44.0							12.7	11.0	10.8	44.0
46.0								10.2	10.2	46.0
48.0								9.3	9.5	48.0
50.0								7.2	9.0	50.0
52.0									8.4	52.0
54.0									7.7	54.0
56.0									5.2	56.0

＊カウンタウエイト80t､後方づり時の値で､特殊つり具が必要です。

◪ カウンタウエイト80t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	190.0	174.0	145.0							3.0
4.0	162.0	160.0	145.0	108.0						4.0
5.0	140.0	139.0	139.0	108.0	82.0					5.0
6.0	123.0	122.0	123.0	108.0	82.0	61.0				6.0
7.0	110.0	109.0	109.0	108.0	82.0	60.0	42.0			7.0
8.0	96.5	95.5	96.0	97.5	81.0	59.5	42.0	35.0		8.0
9.0	85.5	84.0	84.5	86.0	77.5	59.0	41.0	35.0	29.0	9.0
10.0	76.0	75.0	75.5	76.5	74.0	58.0	40.0	35.0	29.0	10.0
12.0	62.0	61.0	61.5	62.5	64.0	52.5	37.0	35.0	29.0	12.0
14.0		50.0	51.0	52.0	53.5	47.0	33.5	35.0	29.0	14.0
16.0		42.0	42.5	43.5	45.0	42.0	30.5	34.5	28.5	16.0
18.0		30.5	36.0	37.5	38.5	38.0	28.0	31.5	28.0	18.0
20.0			31.0	32.0	33.5	33.0	26.0	29.0	26.5	20.0
22.0			27.0	28.0	29.5	28.5	24.5	26.5	25.0	22.0
24.0				24.5	26.0	25.0	22.5	24.0	23.5	24.0
26.0				22.0	23.0	22.5	21.0	22.0	21.5	26.0
28.0				19.3	20.5	19.8	19.5	20.0	19.6	28.0
30.0					18.3	17.4	18.4	18.1	18.2	30.0
32.0					16.3	15.4	17.3	16.1	16.9	32.0
34.0						13.7	16.1	14.3	15.2	34.0
36.0						12.1	14.5	12.8	13.6	36.0
38.0						10.8	13.2	11.4	12.2	38.0
40.0							11.9	10.2	11.0	40.0
42.0							10.9	9.1	9.9	42.0
44.0							9.9	8.2	8.9	44.0
46.0								7.3	8.1	46.0
48.0								6.5	7.2	48.0
50.0								5.8	6.5	50.0
52.0									5.8	52.0
54.0									5.2	54.0
56.0									4.7	56.0

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)

◪ カウンタウエイト50t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	185.0	174.0	145.0							3.0
4.0	157.0	156.0	145.0	108.0						4.0
5.0	136.0	135.0	136.0	108.0	82.0					5.0
6.0	116.0	115.0	116.0	108.0	82.0	61.0				6.0
7.0	99.5	98.0	98.5	100.0	82.0	60.0	42.0			7.0
8.0	86.5	85.0	85.5	87.0	81.0	59.5	42.0	35.0		8.0
9.0	75.5	74.0	74.5	76.0	76.5	59.0	41.0	35.0	29.0	9.0
10.0	66.0	64.5	65.0	66.5	67.0	58.0	40.0	35.0	29.0	10.0
12.0	52.0	50.5	51.0	52.5	53.0	49.5	37.0	35.0	29.0	12.0
14.0		40.5	41.5	42.5	43.5	40.5	33.5	35.0	29.0	14.0
16.0		32.5	33.0	34.5	36.0	33.5	30.5	32.0	28.5	16.0
18.0		26.0	26.5	28.0	30.0	28.5	28.0	27.5	27.5	18.0
20.0			22.0	23.5	25.0	24.0	26.0	23.5	24.0	20.0
22.0			18.1	19.5	21.0	20.0	23.0	20.5	21.0	22.0
24.0				16.4	17.9	17.0	19.7	17.7	18.2	24.0
26.0				13.9	15.4	14.5	17.1	15.2	16.0	26.0
28.0				11.9	13.3	12.4	14.9	13.1	14.0	28.0
30.0					11.5	10.6	13.1	11.3	12.2	30.0
32.0					10.0	9.0	11.5	9.7	10.6	32.0
34.0						7.7	10.1	8.4	9.2	34.0
36.0						6.6	8.9	7.2	8.0	36.0
38.0						5.6	7.9	6.2	7.0	38.0
40.0							7.0	5.2	6.0	40.0
42.0							6.2	4.4	5.2	42.0
44.0							5.4	3.6	4.4	44.0
46.0								3.0	3.8	46.0
48.0								2.4	3.1	48.0
50.0								1.8	2.6	50.0
52.0									2.1	52.0
54.0									1.6	54.0

◪ カウンタウエイト36t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	182.0	174.0	145.0							3.0
4.0	155.0	154.0	145.0	108.0						4.0
5.0	132.0	130.0	131.0	108.0	82.0					5.0
6.0	110.0	109.0	109.0	108.0	82.0	61.0				6.0
7.0	94.0	92.5	93.0	91.5	82.0	60.0	42.0			7.0
8.0	79.5	78.0	78.5	76.5	73.5	59.5	42.0	35.0		8.0
9.0	68.0	66.5	67.5	65.0	63.5	58.5	41.0	35.0	29.0	9.0
10.0	59.5	58.0	58.0	56.5	55.5	51.0	40.0	35.0	29.0	10.0
12.0	45.5	44.0	44.0	43.5	43.5	40.5	37.0	35.0	29.0	12.0
14.0		33.0	33.5	34.5	35.0	32.5	33.5	31.0	29.0	14.0
16.0		25.5	26.0	27.5	29.0	26.5	29.0	25.5	26.0	16.0
18.0		20.0	20.5	22.0	24.0	22.0	24.5	21.5	22.0	18.0
20.0			16.6	18.0	19.6	18.5	21.0	18.0	18.5	20.0
22.0			13.3	14.7	16.3	15.4	18.0	15.3	15.8	22.0
24.0				12.0	13.6	12.7	15.4	12.9	13.5	24.0
26.0				9.9	11.4	10.4	13.1	11.0	11.6	26.0
28.0				8.1	9.5	8.6	11.2	9.3	10.0	28.0
30.0					8.0	7.0	9.6	7.8	8.6	30.0
32.0					6.7	5.7	8.2	6.4	7.3	32.0
34.0						4.6	7.1	5.3	6.1	34.0
36.0						3.6	6.0	4.3	5.1	36.0
38.0						2.8	5.1	3.4	4.2	38.0
40.0							4.4	2.6	3.4	40.0
42.0							3.7	1.9	2.7	42.0
44.0							3.0	1.3	2.1	44.0
46.0									1.5	46.0

カウンタウエイト22t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	180.0	174.0	145.0							3.0
4.0	153.0	152.0	145.0	108.0						4.0
5.0	124.0	123.0	124.0	108.0	82.0					5.0
6.0	104.0	102.0	98.0	91.0	82.0	61.0				6.0
7.0	85.0	83.5	77.5	73.5	70.5	60.0	42.0			7.0
8.0	71.0	67.5	63.5	61.0	59.0	54.0	42.0	35.0		8.0
9.0	61.0	56.0	53.0	51.5	50.5	46.5	41.0	35.0	29.0	9.0
10.0	50.5	47.5	45.0	44.0	43.5	40.0	40.0	35.0	29.0	10.0
12.0	35.5	33.5	33.5	33.5	33.5	30.5	32.5	28.5	28.5	12.0
14.0		24.5	25.5	25.5	26.5	24.0	26.5	22.5	23.0	14.0
16.0		17.9	18.8	20.0	21.0	19.0	21.5	18.3	18.6	16.0
18.0		13.4	14.1	15.7	17.1	15.2	17.8	14.8	15.3	18.0
20.0			10.7	12.2	13.9	12.3	14.9	12.1	12.6	20.0
22.0			8.1	9.5	11.1	9.9	12.5	9.8	10.5	22.0
24.0				7.3	8.9	7.9	10.5	7.9	8.6	24.0
26.0				5.6	7.1	6.2	8.8	6.3	7.1	26.0
28.0				4.1	5.6	4.7	7.3	4.9	5.7	28.0
30.0					4.3	3.4	6.0	3.8	4.5	30.0
32.0					3.3	2.3	4.9	2.7	3.5	32.0
34.0						1.3	3.9	1.8	2.6	34.0
36.0							3.0		1.8	36.0
38.0							2.3			38.0
40.0							1.7			40.0

カウンタウエイト8t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	178.0	174.0	145.0							3.0
4.0	145.0	143.0	143.0	108.0						4.0
5.0	117.0	112.0	98.5	89.5	82.0					5.0
6.0	92.0	81.0	73.5	68.5	65.0	58.0				6.0
7.0	72.5	62.0	57.5	54.5	53.0	47.0	42.0			7.0
8.0	57.5	49.5	46.0	44.0	43.5	38.5	40.0	34.5		8.0
9.0	46.0	39.0	37.0	36.0	36.0	32.0	34.0	29.0	28.5	9.0
10.0	36.5	32.0	30.0	30.0	30.5	27.0	29.0	25.0	24.5	10.0
12.0	24.0	22.0	21.0	21.5	22.5	19.6	22.0	18.2	18.5	12.0
14.0		14.5	14.4	15.2	16.4	14.1	16.9	13.5	13.9	14.0
16.0		9.3	9.9	10.9	12.2	10.2	13.1	9.9	10.6	16.0
18.0		5.7	6.6	7.7	9.1	7.3	10.2	7.3	8.0	18.0
20.0			3.9	5.3	6.7	5.1	8.0	5.2	5.9	20.0
22.0			2.0	3.4	4.8	3.2	6.1	3.5	4.3	22.0
24.0				1.8	3.3	1.8	4.6	2.1	2.9	24.0
26.0					2.0		3.4		1.8	26.0
28.0							2.3			28.0
30.0							1.4			30.0

カウンタウエイト0t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	176.0	174.0	145.0							3.0
4.0	139.0	115.0	94.5	82.0						4.0
5.0	98.5	78.0	67.5	61.0	56.0					5.0
6.0	70.5	57.5	50.0	46.0	43.0	37.0				6.0
7.0	53.5	42.5	38.0	36.0	34.5	29.5	31.0			7.0
8.0	41.0	32.5	29.5	28.5	28.0	23.5	25.5	20.0		8.0
9.0	32.5	24.5	22.5	22.0	22.5	18.7	21.0	16.3	16.2	9.0
10.0	25.5	18.9	17.5	17.7	18.3	15.1	17.6	13.4	13.5	10.0
12.0	16.0	11.2	10.6	11.3	12.4	9.9	12.7	9.0	9.4	12.0
14.0		6.4	6.1	7.1	8.4	6.3	9.2	5.9	6.5	14.0
16.0		3.2	3.0	4.1	5.5	3.7	6.6	3.6	4.3	16.0
18.0				1.9	3.4	1.7	4.6	1.8	2.5	18.0
20.0					1.7		3.0			20.0
22.0							1.7			22.0

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)

◪ カウンタウエイト80t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	187.0	174.0	145.0							3.0
4.0	157.0	156.0	145.0	108.0						4.0
5.0	136.0	134.0	135.0	108.0	82.0					5.0
6.0	119.0	117.0	118.0	108.0	82.0	61.0				6.0
7.0	105.0	104.0	104.0	106.0	82.0	60.0	42.0			7.0
8.0	94.0	93.0	93.5	95.0	81.0	59.5	42.0	35.0		8.0
9.0	85.0	83.5	84.5	85.5	77.5	59.0	41.0	35.0	29.0	9.0
10.0	76.0	75.0	75.5	76.5	74.0	58.0	40.0	35.0	29.0	10.0
12.0	62.0	61.0	61.5	62.5	64.0	52.5	37.0	35.0	29.0	12.0
14.0		50.0	51.0	52.0	53.5	47.0	33.5	35.0	29.0	14.0
16.0		42.0	42.5	43.5	45.0	42.0	30.5	34.5	28.5	16.0
18.0		30.5	35.0	36.5	38.5	37.0	28.0	31.5	28.0	18.0
20.0			29.5	30.5	32.5	31.5	26.0	29.0	26.5	20.0
22.0			24.5	26.0	27.5	26.5	24.5	26.5	25.0	22.0
24.0				22.5	24.0	23.0	22.5	23.5	23.5	24.0
26.0				19.3	21.0	19.9	21.0	20.5	21.5	26.0
28.0				16.8	18.2	17.3	19.5	18.0	18.9	28.0
30.0					16.1	15.1	17.6	15.8	16.7	30.0
32.0					14.2	13.3	15.7	14.0	14.8	32.0
34.0						11.7	14.1	12.3	13.2	34.0
36.0						10.3	12.7	10.9	11.7	36.0
38.0						9.0	11.4	9.6	10.5	38.0
40.0							10.3	8.5	9.3	40.0
42.0							9.3	7.5	8.3	42.0
44.0							8.4	6.6	7.4	44.0
46.0								5.8	6.6	46.0
48.0								5.1	5.9	48.0
50.0								4.5	5.2	50.0
52.0									4.6	52.0
54.0									4.0	54.0
56.0									3.5	56.0

◪ カウンタウエイト50t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	180.0	174.0	145.0							3.0
4.0	151.0	150.0	145.0	108.0						4.0
5.0	130.0	129.0	130.0	108.0	82.0					5.0
6.0	114.0	113.0	113.0	108.0	82.0	61.0				6.0
7.0	99.5	98.0	98.5	97.5	82.0	60.0	42.0			7.0
8.0	86.5	85.0	85.0	81.0	78.0	59.5	42.0	35.0		8.0
9.0	75.5	74.0	71.5	69.0	67.0	59.0	41.0	35.0	29.0	9.0
10.0	66.0	64.5	61.5	60.0	58.5	54.5	40.0	35.0	29.0	10.0
12.0	48.5	47.0	47.0	46.5	46.0	43.0	37.0	35.0	29.0	12.0
14.0		35.0	36.0	37.0	37.5	34.5	33.5	33.0	29.0	14.0
16.0		27.5	28.0	29.5	31.0	28.5	30.5	27.5	27.5	16.0
18.0		21.5	22.5	24.0	25.5	24.0	26.0	23.0	23.5	18.0
20.0			18.1	19.5	21.0	20.0	22.5	19.6	20.0	20.0
22.0			14.7	16.1	17.7	16.8	19.5	16.7	17.2	22.0
24.0				13.4	14.9	14.0	16.6	14.4	14.9	24.0
26.0				11.1	12.6	11.7	14.3	12.4	13.0	26.0
28.0				9.3	10.7	9.8	12.4	10.5	11.3	28.0
30.0					9.1	8.2	10.7	8.9	9.8	30.0
32.0					7.8	6.8	9.3	7.5	8.4	32.0
34.0						5.6	8.1	6.3	7.2	34.0
36.0						4.6	7.0	5.3	6.1	36.0
38.0						3.7	6.1	4.3	5.2	38.0
40.0							5.2	3.5	4.3	40.0
42.0							4.5	2.8	3.6	42.0
44.0							3.9	2.1	2.9	44.0
46.0								1.5	2.3	46.0
48.0									1.7	48.0
50.0									1.3	50.0

カウンタウエイト36t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	176.0	174.0	145.0							3.0
4.0	149.0	147.0	145.0	108.0						4.0
5.0	128.0	127.0	127.0	108.0	82.0					5.0
6.0	110.0	109.0	105.0	97.5	82.0	61.0				6.0
7.0	94.0	90.0	83.0	78.5	75.0	60.0	42.0			7.0
8.0	79.5	72.5	68.0	65.0	63.0	57.5	42.0	35.0		8.0
9.0	67.0	60.0	57.0	55.0	54.0	49.5	41.0	35.0	29.0	9.0
10.0	54.5	51.0	48.5	47.5	46.5	43.0	40.0	35.0	29.0	10.0
12.0	38.5	36.5	36.5	36.0	36.5	33.5	35.0	31.5	29.0	12.0
14.0		27.0	27.5	28.5	29.0	26.5	28.5	25.0	25.5	14.0
16.0		20.5	21.0	22.5	23.5	21.5	24.0	20.5	21.0	16.0
18.0		15.6	16.3	17.8	19.5	17.6	20.0	17.0	17.5	18.0
20.0			12.7	14.2	15.8	14.5	16.9	14.2	14.7	20.0
22.0			10.0	11.3	12.9	11.9	14.4	11.8	12.4	22.0
24.0				9.1	10.6	9.7	12.3	9.8	10.5	24.0
26.0				7.2	8.7	7.8	10.4	8.1	8.8	26.0
28.0				5.7	7.1	6.2	8.8	6.7	7.4	28.0
30.0					5.8	4.9	7.4	5.5	6.2	30.0
32.0					4.7	3.7	6.2	4.4	5.1	32.0
34.0						2.8	5.2	3.4	4.2	34.0
36.0						1.9	4.3	2.6	3.3	36.0
38.0							3.5	1.8	2.6	38.0
40.0							2.8		1.9	40.0
42.0							2.2		1.3	42.0
44.0							1.7			44.0

カウンタウエイト22t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	173.0	172.0	145.0							3.0
4.0	146.0	145.0	145.0	108.0						4.0
5.0	124.0	123.0	108.0	98.0	82.0					5.0
6.0	104.0	89.0	80.5	75.0	71.0	61.0				6.0
7.0	79.5	68.0	63.0	60.0	57.5	52.0	42.0			7.0
8.0	63.0	54.5	51.0	49.0	48.0	43.5	42.0	35.0		8.0
9.0	50.5	44.5	42.0	41.0	40.5	37.0	38.5	33.5	29.0	9.0
10.0	41.0	37.0	35.5	35.0	35.0	31.5	33.5	29.5	29.0	10.0
12.0	28.0	26.0	25.5	26.0	26.5	24.0	26.0	22.5	22.5	12.0
14.0		18.5	19.2	19.8	20.5	18.5	21.0	17.7	18.0	14.0
16.0		13.3	14.1	15.3	16.4	14.5	17.0	14.0	14.5	16.0
18.0		9.6	10.3	11.8	13.1	11.3	13.9	11.1	11.7	18.0
20.0			7.5	8.9	10.5	8.8	11.5	8.8	9.4	20.0
22.0			5.3	6.6	8.2	6.8	9.5	6.9	7.6	22.0
24.0				4.8	6.3	5.2	7.8	5.3	6.0	24.0
26.0				3.4	4.8	3.8	6.4	4.0	4.7	26.0
28.0				2.1	3.6	2.6	5.2	2.8	3.6	28.0
30.0					2.5	1.5	4.1	1.8	2.6	30.0
32.0					1.6		3.2		1.8	32.0
34.0							2.3			34.0
36.0							1.6			36.0

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)

◪ カウンタウエイト8t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	170.0	168.0	145.0							3.0
4.0	143.0	136.0	113.0	98.5						4.0
5.0	107.0	86.5	76.0	69.0	64.5					5.0
6.0	73.5	61.0	55.5	52.0	50.0	44.0				6.0
7.0	55.0	46.0	42.5	41.0	40.0	35.5	36.5			7.0
8.0	42.5	35.5	33.5	33.0	32.5	29.0	30.5	26.0		8.0
9.0	33.5	28.5	27.0	27.0	27.0	24.0	26.0	22.0	22.0	9.0
10.0	27.0	23.0	22.0	22.5	23.0	20.0	22.5	18.6	18.7	10.0
12.0	17.4	15.4	14.9	15.6	16.6	14.4	16.9	13.6	14.0	12.0
14.0		9.9	10.1	11.0	12.2	10.3	13.0	9.9	10.5	14.0
16.0		6.0	6.7	7.7	9.0	7.3	10.0	7.2	7.8	16.0
18.0		3.1	3.9	5.2	6.5	5.0	7.7	5.0	5.8	18.0
20.0			1.7	3.2	4.6	3.1	5.9	3.3	4.1	20.0
22.0				1.6	3.0	1.6	4.4	1.9	2.7	22.0
24.0					1.7		3.1		1.5	24.0
26.0							2.1			26.0

◪ カウンタウエイト0t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	168.0	150.0	110.0			3.0
4.0	114.0	83.0	68.0	59.0		4.0
5.0	71.5	55.0	47.0	43.0	40.0	5.0
6.0	50.0	39.0	34.5	32.5	31.0	6.0
7.0	37.0	29.0	26.5	25.5	25.0	7.0
8.0	28.5	22.0	20.5	20.0	20.5	8.0
9.0	22.5	17.1	15.9	16.1	16.6	9.0
10.0	18.1	13.3	12.5	12.9	13.7	10.0
12.0	11.2	7.8	7.4	8.3	9.3	12.0
14.0		4.1	4.0	5.0	6.2	14.0
16.0		1.5	1.5	2.6	3.9	16.0
18.0					2.1	18.0

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)

◪ カウンタウエイト50t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	173.0	171.0	145.0							3.0
4.0	144.0	143.0	143.0	108.0						4.0
5.0	123.0	121.0	122.0	108.0	82.0					5.0
6.0	107.0	105.0	98.5	92.5	82.0	61.0				6.0
7.0	94.0	86.0	80.0	76.0	73.0	60.0	42.0			7.0
8.0	80.0	71.0	66.5	64.0	62.0	57.5	42.0	35.0		8.0
9.0	64.5	59.5	56.5	55.0	54.0	49.5	41.0	35.0	29.0	9.0
10.0	53.5	51.0	48.5	47.5	47.0	43.5	40.0	35.0	29.0	10.0
12.0	38.5	37.0	37.0	37.0	37.0	34.5	36.0	32.5	29.0	12.0
14.0		28.0	28.5	29.5	30.0	27.5	29.5	26.5	26.5	14.0
16.0		21.5	22.0	23.5	25.0	22.5	25.0	22.0	22.0	16.0
18.0		16.8	17.5	18.9	20.5	18.8	21.0	18.2	18.6	18.0
20.0			13.9	15.3	16.9	15.7	18.1	15.3	15.8	20.0
22.0			11.1	12.4	13.9	13.1	15.5	12.9	13.5	22.0
24.0				10.1	11.6	10.7	13.3	10.9	11.5	24.0
26.0				8.2	9.7	8.8	11.3	9.2	9.8	26.0
28.0				6.7	8.1	7.2	9.7	7.7	8.4	28.0
30.0					6.7	5.8	8.3	6.5	7.1	30.0
32.0					5.5	4.6	7.0	5.3	6.0	32.0
34.0						3.6	6.0	4.3	5.1	34.0
36.0						2.7	5.1	3.3	4.2	36.0
38.0						2.0	4.3	2.5	3.4	38.0
40.0							3.5	1.8	2.6	40.0
42.0							2.9		2.0	42.0
44.0							2.4		1.4	44.0

◪ カウンタウエイト36t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	168.0	167.0	145.0							3.0
4.0	140.0	139.0	139.0	108.0						4.0
5.0	119.0	113.0	101.0	93.5	82.0					5.0
6.0	99.0	85.5	78.5	74.0	70.5	61.0				6.0
7.0	77.5	68.0	63.0	60.5	58.5	53.0	42.0			7.0
8.0	63.5	55.5	52.0	50.5	49.5	45.0	42.0	35.0		8.0
9.0	51.0	46.5	44.0	43.0	42.5	39.0	40.0	35.0	29.0	9.0
10.0	42.0	39.0	37.5	37.0	37.0	34.0	35.5	31.5	29.0	10.0
12.0	30.0	28.0	28.0	28.0	28.5	26.0	28.0	24.5	24.5	12.0
14.0		20.5	21.5	22.0	22.5	20.5	23.0	19.7	19.9	14.0
16.0		15.2	16.0	17.4	18.3	16.5	18.8	15.9	16.3	16.0
18.0		11.4	12.1	13.6	14.9	13.2	15.7	12.9	13.4	18.0
20.0			9.2	10.6	12.1	10.6	13.1	10.5	11.1	20.0
22.0			6.9	8.2	9.7	8.5	11.0	8.5	9.2	22.0
24.0				6.3	7.8	6.7	9.3	6.9	7.5	24.0
26.0				4.7	6.2	5.3	7.8	5.4	6.1	26.0
28.0				3.5	4.8	3.9	6.4	4.2	4.9	28.0
30.0					3.7	2.8	5.3	3.2	3.9	30.0
32.0					2.8	1.8	4.3	2.2	3.0	32.0
34.0							3.4	1.4	2.2	34.0
36.0							2.6		1.4	36.0
38.0							2.0			38.0
40.0							1.4			40.0

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)

◪ カウンタウエイト22t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	164.0	162.0	145.0							3.0
4.0	136.0	123.0	107.0	95.5						4.0
5.0	102.0	85.5	77.0	71.0	67.0					5.0
6.0	75.0	64.0	59.0	55.5	53.5	48.0				6.0
7.0	58.5	50.0	46.5	45.0	44.0	39.5	40.5			7.0
8.0	47.0	40.5	38.0	37.0	36.5	33.0	34.5	30.0		8.0
9.0	38.0	33.0	31.5	31.0	31.0	28.0	30.0	26.0	25.5	9.0
10.0	30.5	27.5	26.5	26.5	26.5	24.0	26.0	22.5	22.5	10.0
12.0	21.0	19.3	18.8	19.4	20.0	17.9	20.0	17.0	17.2	12.0
14.0		13.2	13.7	14.5	15.5	13.6	16.0	13.0	13.5	14.0
16.0		9.1	9.9	10.8	12.0	10.3	12.8	10.0	10.6	16.0
18.0		6.1	6.8	8.1	9.3	7.7	10.3	7.7	8.3	18.0
20.0			4.5	5.9	7.1	5.6	8.3	5.7	6.4	20.0
22.0			2.5	4.0	5.4	4.0	6.6	4.1	4.9	22.0
24.0				2.4	3.9	2.6	5.2	2.8	3.6	24.0
26.0					2.7	1.4	4.0	1.7	2.5	26.0
28.0					1.5		3.0		1.5	28.0
30.0							2.1			30.0
32.0							1.4			32.0

◪ カウンタウエイト8t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	159.0	145.0	116.0			3.0
4.0	107.0	85.0	73.5	66.5		4.0
5.0	70.5	58.0	52.0	48.5	46.0	5.0
6.0	51.0	42.0	38.5	37.0	36.0	6.0
7.0	38.5	32.0	30.0	29.0	29.0	7.0
8.0	30.0	25.0	23.5	23.5	23.5	8.0
9.0	24.0	19.5	18.6	19.0	19.6	9.0
10.0	18.9	15.4	14.9	15.5	16.4	10.0
12.0	11.8	9.7	9.5	10.4	11.5	12.0
14.0		5.4	5.7	6.8	8.0	14.0
16.0		2.2	3.0	4.1	5.5	16.0
18.0				2.1	3.5	18.0
20.0					1.9	20.0

◪ カウンタウエイト0t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	120.0	83.5	66.5	3.0
4.0	69.0	52.0	44.0	4.0
5.0	46.0	35.5	31.0	5.0
6.0	33.0	25.5	22.5	6.0
7.0	24.5	18.6	17.0	7.0
8.0	18.8	13.8	12.7	8.0
9.0	14.5	10.1	9.5	9.0
10.0	11.3	7.3	6.9	10.0
12.0	5.9	3.2	3.1	12.0
14.0		1.7/13.0m	1.7/13.0m	14.0

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅5.00m/全周)

◪ カウンタウエイト36t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	159.0	146.0	121.0							3.0
4.0	124.0	101.0	88.0	79.5						4.0
5.0	91.0	76.0	68.0	62.5	58.5					5.0
6.0	70.5	60.0	54.5	51.0	48.5	43.5				6.0
7.0	57.0	48.5	45.0	42.5	41.0	37.0	37.5			7.0
8.0	47.0	40.0	37.5	36.0	35.5	31.5	33.0	28.5		8.0
9.0	40.0	34.0	31.5	31.0	30.5	27.5	29.0	25.0	24.5	9.0
10.0	33.5	28.5	27.0	27.0	27.0	24.0	25.5	22.0	21.5	10.0
12.0	23.5	21.0	20.0	20.5	21.0	18.5	20.5	17.2	17.3	12.0
14.0		15.4	15.3	15.7	16.5	14.4	16.6	13.6	13.9	14.0
16.0		10.8	11.6	12.2	13.1	11.3	13.6	10.8	11.2	16.0
18.0		7.5	8.3	9.5	10.5	8.8	11.2	8.5	9.0	18.0
20.0			5.7	7.3	8.4	6.8	9.2	6.7	7.2	20.0
22.0			3.6	5.1	6.6	5.1	7.6	5.1	5.7	22.0
24.0				3.4	5.1	3.7	6.2	3.8	4.5	24.0
26.0				2.0	3.6	2.5	5.0	2.7	3.4	26.0
28.0					2.4	1.4	4.0	1.7	2.4	28.0
30.0					1.4		3.1		1.6	30.0
32.0							2.2			32.0
34.0							1.4			34.0

◪ カウンタウエイト22t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	145.0	110.0	91.5							3.0
4.0	94.0	76.0	66.0	59.5						4.0
5.0	68.0	56.0	50.0	46.5	43.5					5.0
6.0	52.0	43.5	39.5	37.0	36.0	31.5				6.0
7.0	41.5	34.5	31.5	30.5	30.0	26.0	27.5			7.0
8.0	34.0	28.0	26.0	25.5	25.0	22.0	23.5	19.7		8.0
9.0	27.5	23.0	21.5	21.5	21.5	18.7	20.5	16.9	16.8	9.0
10.0	22.0	18.9	17.8	18.0	18.4	16.0	18.0	14.6	14.6	10.0
12.0	14.4	12.5	12.4	13.0	13.7	11.7	13.9	10.8	11.1	12.0
14.0		7.7	8.6	9.3	10.3	8.5	10.8	8.0	8.5	14.0
16.0		4.3	5.1	6.6	7.7	6.0	8.5	5.8	6.3	16.0
18.0		1.8	2.5	4.2	5.6	4.1	6.6	4.0	4.6	18.0
20.0				2.2	3.9	2.5	5.0	2.6	3.2	20.0
22.0					2.3		3.7	1.3	2.0	22.0
24.0							2.6			24.0
26.0							1.7			26.0

◪ カウンタウエイト8t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	100.0	74.5	61.5			3.0
4.0	63.5	49.5	43.0	39.0		4.0
5.0	45.0	35.5	31.5	29.5	28.5	5.0
6.0	33.5	26.5	24.0	23.0	22.5	6.0
7.0	25.5	20.0	18.3	18.1	18.2	7.0
8.0	18.6	15.3	14.2	14.4	14.8	8.0
9.0	13.7	11.6	11.0	11.4	12.1	9.0
10.0	10.0	8.0	8.4	9.0	9.9	10.0
12.0	4.9	3.1	4.1	5.4	6.5	12.0
14.0		1.3/13.0m	2.2/13.0m	2.5	4.0	14.0
16.0				1.2/15.0m	2.0	16.0

◪ カウンタウエイト0t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	74.5	54.0	44.0	3.0
4.0	46.0	34.5	29.5	4.0
5.0	31.5	23.5	21.0	5.0
6.0	22.5	16.6	15.0	6.0
7.0	14.6	11.7	10.7	7.0
8.0	9.5	7.3	7.5	8.0
9.0	5.9	3.8	4.9	9.0
10.0	3.2	1.2	2.3	10.0

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅2.68m/全周)

◪ カウンタウエイト0t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	18.8	3.0
4.0	12.4	4.0
5.0	8.0	5.0
6.0	4.9	6.0
7.0	2.3	7.0

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/前方±40°)

◪ カウンタウエイト50t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	189.0	174.0	145.0							3.0
4.0	158.0	157.0	145.0	108.0						4.0
5.0	136.0	134.0	135.0	108.0	82.0					5.0
6.0	116.0	115.0	116.0	108.0	82.0	61.0				6.0
7.0	99.5	98.0	98.5	100.0	82.0	60.0	42.0			7.0
8.0	86.5	85.0	85.5	87.0	81.0	59.5	42.0	35.0		8.0
9.0	75.5	74.0	74.5	76.0	77.5	59.0	41.0	35.0	29.0	9.0
10.0	66.0	64.5	65.0	66.5	68.0	58.0	40.0	35.0	29.0	10.0
12.0	52.0	50.5	51.0	52.5	54.0	52.5	37.0	35.0	29.0	12.0
14.0		39.0	40.0	42.0	44.0	43.0	33.5	35.0	29.0	14.0
16.0		30.5	31.5	33.5	35.5	34.5	30.5	34.5	28.5	16.0
18.0		24.5	25.5	27.0	29.0	28.0	28.0	29.0	28.0	18.0
20.0			20.5	22.0	24.0	23.0	26.0	24.0	25.0	20.0
22.0			16.8	18.4	20.0	19.2	22.5	20.0	21.0	22.0
24.0				15.4	17.1	16.1	19.1	17.0	18.0	24.0
26.0				12.9	14.5	13.5	16.5	14.4	15.4	26.0
28.0				10.8	12.4	11.3	14.3	12.2	13.2	28.0
30.0					10.6	9.5	12.4	10.4	11.4	30.0
32.0					9.1	8.0	10.8	8.8	9.8	32.0
34.0						6.6	9.4	7.4	8.4	34.0
36.0						5.4	8.2	6.2	7.2	36.0
38.0						4.4	7.1	5.1	6.1	38.0
40.0							6.2	4.2	5.1	40.0
42.0							5.3	3.3	4.3	42.0
44.0							4.6	2.6	3.5	44.0
46.0								1.9	2.8	46.0
48.0								1.3	2.1	48.0
50.0									1.6	50.0

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/後方±40°)

◪ カウンタウエイト50t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46	20.92	26.45	32.05	37.73	43.19	49.02	54.32	60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	182.0	174.0	145.0							3.0
4.0	154.0	152.0	145.0	108.0						4.0
5.0	133.0	131.0	132.0	108.0	82.0					5.0
6.0	116.0	115.0	115.0	108.0	82.0	61.0				6.0
7.0	99.5	98.0	98.5	100.0	82.0	60.0	42.0			7.0
8.0	86.5	85.0	85.5	87.0	81.0	59.5	42.0	35.0		8.0
9.0	75.5	74.0	74.5	76.0	76.5	59.0	41.0	35.0	29.0	9.0
10.0	66.0	64.5	65.0	66.5	67.0	58.0	40.0	35.0	29.0	10.0
12.0	52.0	50.5	51.0	52.5	53.0	49.5	37.0	35.0	29.0	12.0
14.0		40.5	41.5	42.5	43.5	40.5	33.5	35.0	29.0	14.0
16.0		32.5	33.0	34.5	36.0	33.5	30.5	32.0	28.5	16.0
18.0		26.0	26.5	28.0	30.0	28.5	28.0	27.5	27.5	18.0
20.0			22.0	23.5	25.0	24.0	26.0	23.5	24.0	20.0
22.0			18.1	19.5	21.0	20.0	23.0	20.5	21.0	22.0
24.0				16.4	17.9	17.0	19.7	17.7	18.2	24.0
26.0				13.9	15.4	14.5	17.1	15.2	16.0	26.0
28.0				11.9	13.3	12.4	14.9	13.1	14.0	28.0
30.0					11.5	10.6	13.1	11.3	12.2	30.0
32.0					10.0	9.0	11.5	9.7	10.6	32.0
34.0						7.7	10.1	8.4	9.2	34.0
36.0						6.6	8.9	7.2	8.0	36.0
38.0						5.6	7.9	6.2	7.0	38.0
40.0							7.0	5.2	6.0	40.0
42.0							6.2	4.4	5.2	42.0
44.0							5.4	3.7	4.5	44.0
46.0								3.0	3.8	46.0
48.0								2.4	3.2	48.0
50.0								1.9	2.6	50.0
52.0									2.1	52.0
54.0									1.7	54.0
56.0									1.2	56.0

▶主ブーム定格総荷重表(ブーム伸長時：アウトリガ張出幅8.50m/全周)

◪ カウンタウエイト100t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46～21.14	21.14～26.82	26.82～32.43	32.43～38.03	38.03～43.56	43.56～49.09	49.09～54.55	54.55～60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	54.5								3.0
4.0	53.5	21.5							4.0
5.0	52.5	19.8	44.5						5.0
6.0	52.0	18.5	43.0	13.9					6.0
7.0	51.0	17.3	42.0	12.8	36.5				7.0
8.0	50.5	16.3	40.5	11.8	35.0				8.0
9.0	50.5	15.4	39.5	10.9	33.5	8.6	28.0		9.0
10.0	50.5	14.6	38.5	10.3	32.5	7.9	27.0	9.9	10.0
12.0	50.5	13.2	36.5	9.3	30.5	6.9	25.0	8.4	12.0
14.0	50.0	12.1	35.0	8.4	28.5	6.0	23.0	7.2	14.0
16.0	45.5	11.3	31.0	7.6	27.0	5.2	21.5	6.2	16.0
18.0	35.0	10.6	28.0	6.9	25.5	4.5	20.5	5.3	18.0
20.0		10.2	26.0	6.3	24.0	3.9	19.1	4.5	20.0
22.0		9.8	23.5	5.8	22.5	3.4	18.0	3.9	22.0
24.0			21.5	5.4	20.5	3.0	17.0	3.2	24.0
26.0			20.0	5.0	19.1	2.6	16.2	2.7	26.0
28.0			18.8	4.7	17.7	2.2	15.4	2.2	28.0
30.0				4.4	16.7	1.9	14.7	1.8	30.0
32.0				4.1	15.7	1.6	14.1	1.4	32.0
34.0				4.0	14.9	1.3	13.5		34.0
36.0					14.0		13.1		36.0
38.0					13.4		12.7		38.0
40.0							12.3		40.0
42.0							12.0		42.0
44.0							11.8		44.0
46.0							11.1		46.0
48.0							10.2		48.0
50.0							9.0		50.0

▶主ブーム定格総荷重表(ブーム縮小時：アウトリガ張出幅8.50m/全周)

◪ カウンタウエイト100t

(単位：t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.46～21.14	21.14～26.82	26.82～32.43	32.43～38.03	38.03～43.56	43.56～49.09	49.09～54.55	54.55～60.00	ブーム長さ(m) / 作業半径(m)
3.0	56.0								3.0
4.0	56.0	46.0							4.0
5.0	56.0	46.0	52.0						5.0
6.0	56.0	46.0	52.0	33.0					6.0
7.0	56.0	36.0	52.0	24.5	46.5				7.0
8.0	56.0	27.5	52.0	19.4	44.5				8.0
9.0	56.0	22.0	48.5	15.7	42.0	14.7	33.0		9.0
10.0	56.0	18.4	45.0	13.0	40.0	11.9	33.0	12.5	10.0
12.0	55.5	13.5	39.0	9.4	35.5	8.2	33.0	8.2	12.0
14.0	50.0	10.4	35.0	7.0	32.0	5.8	33.0	5.3	14.0
16.0	45.5	8.2	31.0	5.4	29.0	4.0	30.5	3.3	16.0
18.0	35.0	6.6	28.0	4.1	26.5	2.7	28.0	1.8	18.0
20.0		5.4	26.0	3.1	24.0	1.8	26.0		20.0
22.0		4.4	23.5	2.3	22.5		24.0		22.0
24.0			21.5	1.7	20.5		22.0		24.0
26.0			20.0	1.2	19.1		20.5		26.0
28.0			15.2		17.7		19.1		28.0
30.0					16.2		17.9		30.0
32.0					13.3		14.9		32.0
34.0					10.9		12.4		34.0
36.0					8.7		10.3		36.0
38.0					6.8		8.4		38.0
40.0							6.9		40.0
42.0							5.4		42.0
44.0							4.3		44.0
46.0							3.1		46.0
48.0							1.9		48.0

スイングアウェイジブ
▶作動範囲図

本図にはブーム及びジブのたわみを含んでいません。
本図はアウトリガ最大張出時(全周)のものです。

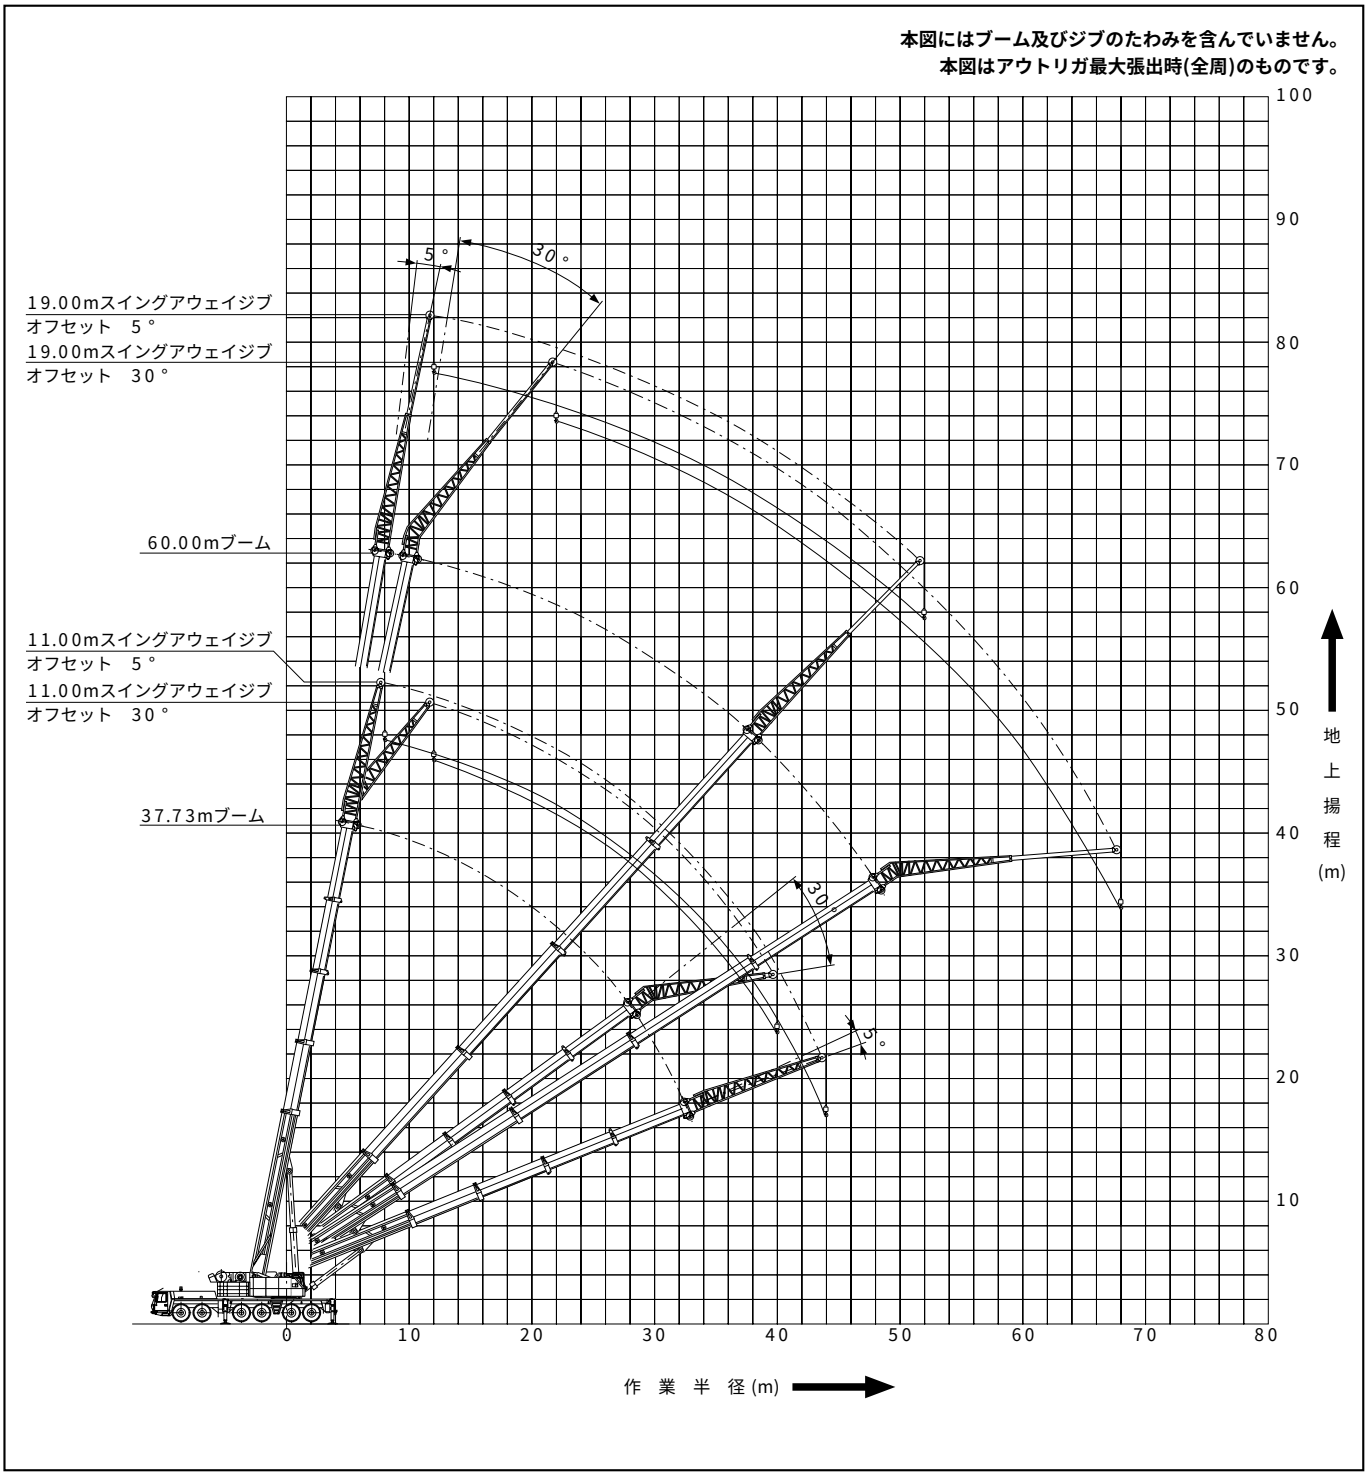

▶フック巻上限界



使用フック	L(m)
35tフック	3.20
12tボールフック	2.45

▶ブーム長さと伸縮状態

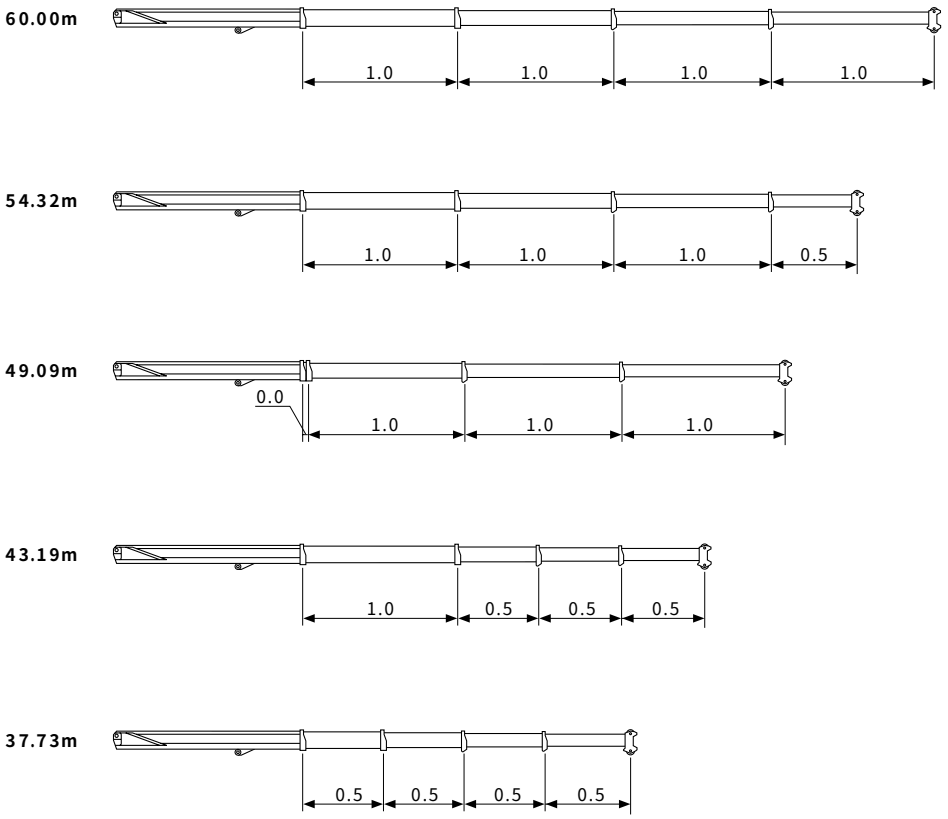

ブーム長さ	37.73m	43.19m	49.09m	54.32m	60.00m
伸縮部 **I**	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0
伸縮部 **II**	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
伸縮部 **III**	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
伸縮部 **IV**	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0

▶カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ

カウンタウエイト / アウトリガ張出幅	100t	80t	50t	36t	22t	8t	0t
8.50m	● (23ページ)	● (24ページ)	● (25ページ)	● (25ページ)	● (26ページ)	● (26ページ)	ー
7.25m	ー	● (27ページ)	● (28ページ)	● (28ページ)	● (29ページ)	ー	ー
6.00m	ー	ー	● (30ページ)	● (30ページ)	● (31ページ)	ー	ー
5.00m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
2.68m	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー

※( )内は定格総荷重表の掲載ページを示します。

▶定格総荷重表

◪ 注意事項

① 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、フック及び玉掛けワイヤ等の質量を含んでいます。フックの種類と質量は、下表のとうりです。

フックの種類	フック質量	フックの種類	フック質量
35tフック	620kg	12tボールフック	300kg

② 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全に有害な状況がある時は、オペレーターは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。

③ 定格総荷重において空欄となっている部分では、作業を行うことはできません。

④ 作業半径とは、旋回中心よりつり上げ荷重の重心までの水平距離を意味します。

⑤ 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。

⑥ 定格総荷重の性能区分は、上記の「カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ」に従ってください。ただし、区分によっては最大ブーム長さが制限される場合があります。詳しくは、各定格総荷重表を参照してください。

※ スイングアウェイジブ定格総荷重表中のジブ角度は、ジブオフセット角度を示します。

▶スイングアウェイジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)

◪ カウンタウエイト100t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.73				43.19				49.09				54.32				60.00				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		ジブ長さ(m)
ジブ角度 / 作業半径(m)	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	ジブ角度 / 作業半径(m)
8.0	22.0																				8.0
9.0	22.0		8.3		22.0																9.0
10.0	22.0		8.3		22.0		8.3		19.4		8.0/11.0m		18.6/11.0m				16.0/11.0m				10.0
12.0	21.5	13.8	7.6		21.0	13.8/13.0m	7.9		18.8		7.9		18.4		7.8		16.0		7.6		12.0
14.0	20.0	13.3	7.1	4.3/15.0m	20.0	13.5	7.3		18.2	13.5	7.4		17.9	13.5/15.0m	7.5		16.0	12.7/15.0m	7.5		14.0
16.0	19.0	12.7	6.6	4.3	19.3	13.0	6.9		17.7	13.0	7.0		17.5	13.2	7.1		15.9	12.6	7.1		16.0
18.0	18.0	12.3	6.2	4.2	18.4	12.6	6.4	4.3	17.2	12.6	6.6	4.3	17.1	12.8	6.7		15.7	12.4	6.8		18.0
20.0	16.9	11.9	5.8	4.1	17.5	12.1	6.1	4.1	16.7	12.2	6.2	4.2	16.6	12.5	6.4	4.2	15.4	12.3	6.4		20.0
22.0	15.9	11.2	5.5	3.9	16.7	11.8	5.8	4.0	16.2	11.9	5.9	4.1	16.2	12.1	6.1	4.1	15.1	12.1	6.2	4.1	22.0
24.0	15.0	10.6	5.2	3.8	15.9	11.5	5.5	3.9	15.7	11.6	5.6	3.9	15.8	11.8	5.8	4.0	14.8	11.9	5.9	4.0	24.0
26.0	14.2	10.3	5.0	3.7	15.1	10.9	5.2	3.8	15.2	11.0	5.4	3.8	15.5	11.5	5.6	3.9	14.6	11.6	5.7	3.9	26.0
28.0	13.5	10.0	4.7	3.6	14.3	10.3	5.0	3.7	14.7	10.4	5.1	3.7	15.0	11.3	5.3	3.8	14.3	11.3	5.4	3.8	28.0
30.0	12.9	9.8	4.5	3.5	13.7	10.1	4.7	3.6	14.1	10.2	4.9	3.7	14.6	10.8	5.1	3.7	14.1	10.8	5.2	3.7	30.0
32.0	12.3	9.6	4.3	3.4	13.1	9.9	4.5	3.5	13.5	10.0	4.7	3.6	14.2	10.2	4.9	3.6	13.8	10.3	5.0	3.7	32.0
34.0	11.8	9.5	4.1	3.4	12.6	9.7	4.4	3.4	12.8	9.8	4.5	3.5	13.7	10.1	4.7	3.6	13.6	10.1	4.8	3.6	34.0
36.0	11.3	9.4	4.0	3.3	12.1	9.6	4.2	3.4	12.2	9.7	4.4	3.4	13.2	9.9	4.6	3.5	13.3	10.0	4.7	3.5	36.0
38.0	10.6	9.3	3.8	3.2	11.6	9.4	4.0	3.3	11.2	9.6	4.2	3.4	12.7	9.7	4.4	3.4	12.8	9.8	4.5	3.5	38.0
40.0	10.0	9.2	3.7	3.2	11.2	9.3	3.9	3.3	10.3	9.4	4.1	3.3	12.3	9.6	4.3	3.4	12.4	9.7	4.4	3.4	40.0
42.0	9.7		3.6	3.1	10.6	9.3	3.8	3.2	9.8	9.3	4.0	3.3	11.5	9.5	4.1	3.3	11.4	9.6	4.3	3.4	42.0
44.0	9.4		3.5	3.1	10.0	9.2	3.7	3.2	9.2	9.2	3.8	3.2	10.7	9.4	4.0	3.3	10.4	9.4	4.1	3.3	44.0
46.0			3.4	3.1	9.7		3.6	3.1	8.8	8.8	3.7	3.2	10.1	9.3	3.9	3.2	9.9	9.4	4.0	3.3	46.0
48.0			3.3	3.1	9.5		3.4	3.1	8.3	8.4	3.6	3.1	9.5	9.2	3.8	3.2	9.3	9.3	3.9	3.2	48.0
50.0			3.2				3.4	3.1	7.9	8.0	3.5	3.1	8.7	9.0	3.7	3.2	8.8	8.9	3.8	3.2	50.0
52.0			3.1				3.3	3.1	7.5		3.4	3.1	7.9	8.3	3.6	3.1	8.3	8.6	3.7	3.2	52.0
54.0			3.1				3.2		7.1		3.4	3.1	7.2	7.5	3.5	3.1	7.6	8.0	3.6	3.1	54.0
56.0							3.1				3.3	3.1	6.5		3.4	3.1	6.9	7.3	3.5	3.1	56.0
58.0											3.2	3.1	5.9		3.3	3.1	6.3	6.6	3.5	3.1	58.0
60.0											3.2				3.3	3.1	5.7		3.4	3.1	60.0
62.0											3.1				3.2	3.1	5.2		3.3	3.1	62.0
64.0											3.1				3.2		4.7		3.3	3.1	64.0
66.0															3.1				3.2	3.1	66.0
68.0															3.1				3.2	3.1	68.0
70.0																			3.1		70.0
72.0																			3.1		72.0
74.0																			3.1		74.0

カウンタウエイト80t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.73				43.19				49.09				54.32				60.00				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		ジブ長さ(m)
ジブ角度 / 作業半径(m)	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	ジブ角度 / 作業半径(m)
8.0	22.0																				8.0
9.0	22.0		8.3		22.0																9.0
10.0	22.0		8.3		22.0		8.3		19.4		8.0/11.0m		18.6/11.0m				16.0/11.0m				10.0
12.0	21.5	13.8	7.6		21.0	13.8/13.0m	7.9		18.8		7.9		18.4		7.8		16.0		7.6		12.0
14.0	20.0	13.3	7.1	4.3/15.0m	20.0	13.5	7.3		18.2	13.5	7.4		17.9	13.5/15.0m	7.5		16.0	12.7/15.0m	7.5		14.0
16.0	19.0	12.7	6.6	4.3	19.3	13.0	6.9		17.7	13.0	7.0		17.5	13.2	7.1		15.9	12.6	7.1		16.0
18.0	18.0	12.3	6.2	4.2	18.4	12.6	6.4	4.3	17.2	12.6	6.6	4.3	17.1	12.8	6.7		15.7	12.4	6.8		18.0
20.0	16.9	11.9	5.8	4.1	17.5	12.1	6.1	4.1	16.7	12.2	6.2	4.2	16.6	12.5	6.4	4.2	15.4	12.3	6.4		20.0
22.0	15.9	11.2	5.5	3.9	16.7	11.8	5.8	4.0	16.2	11.9	5.9	4.1	16.2	12.1	6.1	4.1	15.1	12.1	6.2	4.1	22.0
24.0	15.0	10.6	5.2	3.8	15.9	11.5	5.5	3.9	15.7	11.6	5.6	3.9	15.8	11.8	5.8	4.0	14.8	11.9	5.9	4.0	24.0
26.0	14.2	10.3	5.0	3.7	15.1	10.9	5.2	3.8	15.2	11.0	5.4	3.8	15.5	11.5	5.6	3.9	14.6	11.6	5.7	3.9	26.0
28.0	13.5	10.0	4.7	3.6	14.3	10.3	5.0	3.7	14.7	10.4	5.1	3.7	15.0	11.3	5.3	3.8	14.3	11.3	5.4	3.8	28.0
30.0	12.9	9.8	4.5	3.5	13.7	10.1	4.7	3.6	14.1	10.2	4.9	3.7	14.6	10.8	5.1	3.7	14.1	10.8	5.2	3.7	30.0
32.0	12.3	9.6	4.3	3.4	13.1	9.9	4.5	3.5	13.5	10.0	4.7	3.6	14.2	10.2	4.9	3.6	13.8	10.3	5.0	3.7	32.0
34.0	11.8	9.5	4.1	3.4	12.6	9.7	4.4	3.4	12.8	9.8	4.5	3.5	13.7	10.1	4.7	3.6	13.6	10.1	4.8	3.6	34.0
36.0	11.3	9.4	4.0	3.3	12.1	9.6	4.2	3.4	12.2	9.7	4.4	3.4	13.2	9.9	4.6	3.5	13.3	10.0	4.7	3.5	36.0
38.0	10.6	9.3	3.8	3.2	11.6	9.4	4.0	3.3	11.2	9.6	4.2	3.4	11.8	9.7	4.4	3.4	12.3	9.8	4.5	3.5	38.0
40.0	10.0	9.2	3.7	3.2	10.6	9.3	3.9	3.3	10.3	9.4	4.1	3.3	10.6	9.6	4.3	3.4	11.0	9.7	4.4	3.4	40.0
42.0	9.7		3.6	3.1	9.5	9.3	3.8	3.2	9.8	9.3	4.0	3.3	9.5	9.5	4.1	3.3	9.9	9.6	4.3	3.4	42.0
44.0	9.4		3.5	3.1	8.5	8.9	3.7	3.2	9.2	9.2	3.8	3.2	8.5	9.1	4.0	3.3	8.9	9.4	4.1	3.3	44.0
46.0			3.4	3.1	7.6		3.6	3.1	8.8	8.8	3.7	3.2	7.6	8.1	3.9	3.2	8.0	8.6	4.0	3.3	46.0
48.0			3.3	3.1	6.8		3.4	3.1	8.3	8.4	3.6	3.1	6.8	7.2	3.8	3.2	7.2	7.7	3.9	3.2	48.0
50.0			3.2				3.4	3.1	7.8	8.0	3.5	3.1	6.0	6.4	3.7	3.2	6.4	6.9	3.8	3.2	50.0
52.0			3.1				3.3	3.1	7.2		3.4	3.1	5.3	5.7	3.6	3.1	5.8	6.2	3.7	3.2	52.0
54.0			3.1				3.2		6.5		3.4	3.1	4.7	5.0	3.5	3.1	5.1	5.5	3.6	3.1	54.0
56.0							3.1				3.3	3.1	4.1		3.4	3.1	4.6	4.9	3.5	3.1	56.0
58.0							3.0				3.2	3.1	3.6		3.3	3.1	4.0	4.3	3.5	3.1	58.0
60.0											3.2				3.3	3.1	3.5		3.4	3.1	60.0
62.0											3.1				3.2	3.1	3.1		3.3	3.1	62.0
64.0											3.1				3.2		2.6		3.3	3.1	64.0
66.0															3.1				3.2	3.1	66.0
68.0															2.8				3.1	3.1	68.0
70.0																			2.7		70.0
72.0																			2.4		72.0
74.0																			2.0		74.0

▶スイングアウェイジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)

◪ カウンタウエイト50t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.73				43.19				49.09				54.32				60.00				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		ジブ長さ(m)
ジブ角度 / 作業半径(m)	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	ジブ角度 / 作業半径(m)
8.0	22.0																				8.0
9.0	22.0		8.3		22.0																9.0
10.0	22.0		8.3		22.0		8.3		19.4		8.0/11.0m		18.6/11.0m				16.0/11.0m				10.0
12.0	21.5	13.8	7.6		21.0	13.8/13.0m	7.9		18.8		7.9		18.4		7.8		16.0		7.6		12.0
14.0	20.0	13.3	7.1	4.3/15.0m	20.0	13.5	7.3		18.2	13.5	7.4		17.9	13.5/15.0m	7.5		16.0	12.7/15.0m	7.5		14.0
16.0	19.0	12.7	6.6	4.3	19.3	13.0	6.9		17.7	13.0	7.0		17.5	13.2	7.1		15.9	12.6	7.1		16.0
18.0	18.0	12.3	6.2	4.2	18.4	12.6	6.4	4.3	17.2	12.6	6.6	4.3	17.1	12.8	6.7		15.7	12.4	6.8		18.0
20.0	16.9	11.9	5.8	4.1	17.5	12.1	6.1	4.1	16.7	12.2	6.2	4.2	16.6	12.5	6.4	4.2	15.4	12.3	6.4		20.0
22.0	15.9	11.2	5.5	3.9	16.7	11.8	5.8	4.0	16.2	11.9	5.9	4.1	16.2	12.1	6.1	4.1	15.1	12.1	6.2	4.1	22.0
24.0	15.0	10.6	5.2	3.8	15.9	11.5	5.5	3.9	15.7	11.6	5.6	3.9	15.8	11.8	5.8	4.0	14.8	11.9	5.9	4.0	24.0
26.0	14.2	10.3	5.0	3.7	15.1	10.9	5.2	3.8	15.2	11.0	5.4	3.8	15.1	11.5	5.6	3.9	14.6	11.6	5.7	3.9	26.0
28.0	13.5	10.0	4.7	3.6	13.6	10.3	5.0	3.7	14.7	10.4	5.1	3.7	13.2	11.3	5.3	3.8	13.4	11.3	5.4	3.8	28.0
30.0	12.9	9.8	4.5	3.5	11.8	10.1	4.7	3.6	13.7	10.2	4.9	3.7	11.6	10.8	5.1	3.7	11.8	10.8	5.2	3.7	30.0
32.0	11.3	9.6	4.3	3.4	10.2	9.9	4.5	3.5	12.1	10.0	4.7	3.6	10.2	10.2	4.9	3.6	10.4	10.3	5.0	3.7	32.0
34.0	9.9	9.5	4.1	3.4	8.8	9.7	4.4	3.4	10.7	9.8	4.5	3.5	8.8	9.8	4.7	3.6	9.2	10.1	4.8	3.6	34.0
36.0	8.7	9.3	4.0	3.3	7.6	8.4	4.2	3.4	9.5	9.7	4.4	3.4	7.6	8.5	4.6	3.5	8.1	9.0	4.7	3.5	36.0
38.0	7.6	8.1	3.8	3.2	6.6	7.2	4.0	3.3	8.4	9.1	4.2	3.4	6.5	7.4	4.4	3.4	7.0	7.8	4.5	3.5	38.0
40.0	6.7	7.1	3.7	3.2	5.6	6.2	3.9	3.3	7.5	8.0	4.1	3.3	5.6	6.3	4.3	3.4	6.0	6.8	4.4	3.4	40.0
42.0	5.8		3.6	3.1	4.8	5.3	3.8	3.2	6.6	7.1	4.0	3.3	4.8	5.4	4.1	3.3	5.2	5.9	4.3	3.4	42.0
44.0	5.1		3.5	3.1	4.0	4.4	3.7	3.2	5.8	6.3	3.8	3.2	4.0	4.6	4.0	3.3	4.4	5.1	4.1	3.3	44.0
46.0			3.4	3.1	3.3		3.6	3.1	5.1	5.5	3.7	3.2	3.3	3.9	3.9	3.2	3.7	4.3	4.0	3.3	46.0
48.0			3.3	3.1	2.7		3.4	3.1	4.5	4.8	3.6	3.1	2.7	3.2	3.8	3.2	3.1	3.6	3.9	3.2	48.0
50.0			3.2				3.4	3.1	3.9	4.2	3.5	3.1	2.1	2.5	3.6	3.2	2.5	3.0	3.8	3.2	50.0
52.0			3.1				3.2	3.1	3.4		3.4	3.1	1.6	1.9	3.0	3.1	2.0	2.4	3.3	3.2	52.0
54.0			3.1				2.7		2.9		3.4	3.1		1.4	2.5	3.1	1.5	1.9	2.8	3.1	54.0
56.0							2.3				3.3	3.1			2.1	2.7		1.4	2.4	3.1	56.0
58.0							1.8				3.2	3.1			1.6	2.2			1.9	2.6	58.0
60.0											2.9				1.2	1.7			1.5	2.1	60.0
62.0											2.5					1.3				1.7	62.0
64.0											2.2									1.3	64.0

◪ カウンタウエイト36t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.73				43.19				49.09				54.32				60.00				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		ジブ長さ(m)
ジブ角度 / 作業半径(m)	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	ジブ角度 / 作業半径(m)
8.0	22.0																				8.0
9.0	22.0		8.3		22.0																9.0
10.0	22.0		8.3		22.0		8.3		19.4		8.0/11.0m		18.6/11.0m				16.0/11.0m				10.0
12.0	21.5	13.8	7.6		21.0	13.8/13.0m	7.9		18.8		7.9		18.4		7.8		16.0		7.6		12.0
14.0	20.0	13.3	7.1	4.3/15.0m	20.0	13.5	7.3		18.2	13.5	7.4		17.9	13.5/15.0m	7.5		16.0	12.7/15.0m	7.5		14.0
16.0	19.0	12.7	6.6	4.3	19.3	13.0	6.9		17.7	13.0	7.0		17.5	13.2	7.1		15.9	12.6	7.1		16.0
18.0	18.0	12.3	6.2	4.2	18.4	12.6	6.4	4.3	17.2	12.6	6.6	4.3	17.1	12.8	6.7		15.7	12.4	6.8		18.0
20.0	16.9	11.9	5.8	4.1	17.5	12.1	6.1	4.1	16.7	12.2	6.2	4.2	16.6	12.5	6.4	4.2	15.4	12.3	6.4		20.0
22.0	15.9	11.2	5.5	3.9	16.0	11.8	5.8	4.0	16.2	11.9	5.9	4.1	14.9	12.1	6.1	4.1	15.0	12.1	6.2	4.1	22.0
24.0	15.0	10.6	5.2	3.8	13.6	11.5	5.5	3.9	15.5	11.6	5.6	3.9	12.7	11.8	5.8	4.0	12.8	11.9	5.9	4.0	24.0
26.0	13.0	10.3	5.0	3.7	11.7	10.9	5.2	3.8	13.5	11.0	5.4	3.8	10.8	11.5	5.6	3.9	11.0	11.6	5.7	3.9	26.0
28.0	11.0	10.0	4.7	3.6	9.9	10.3	5.0	3.7	11.9	10.4	5.1	3.7	9.2	10.6	5.3	3.8	9.4	10.8	5.4	3.8	28.0
30.0	9.4	9.8	4.5	3.5	8.3	9.5	4.7	3.6	10.3	10.2	4.9	3.7	7.8	9.1	5.1	3.7	8.1	9.3	5.2	3.7	30.0
32.0	8.0	8.9	4.3	3.4	7.0	8.0	4.5	3.5	8.9	9.8	4.7	3.6	6.6	7.7	4.9	3.6	6.9	8.0	5.0	3.7	32.0
34.0	6.9	7.6	4.1	3.4	5.8	6.7	4.4	3.4	7.7	8.5	4.5	3.5	5.5	6.6	4.7	3.6	5.8	6.8	4.8	3.6	34.0
36.0	5.8	6.4	4.0	3.3	4.7	5.5	4.2	3.4	6.6	7.4	4.4	3.4	4.6	5.5	4.6	3.5	4.9	5.8	4.7	3.5	36.0
38.0	4.9	5.4	3.8	3.2	3.8	4.5	4.0	3.3	5.7	6.4	4.2	3.4	3.7	4.6	4.4	3.4	4.0	4.9	4.5	3.5	38.0
40.0	4.1	4.5	3.7	3.2	3.0	3.6	3.9	3.3	4.9	5.5	4.1	3.3	3.0	3.7	4.3	3.4	3.3	4.1	4.4	3.4	40.0
42.0	3.4		3.6	3.1	2.3	2.8	3.8	3.2	4.2	4.7	4.0	3.3	2.3	3.0	3.8	3.3	2.6	3.3	4.0	3.4	42.0
44.0	2.7		3.5	3.1	1.7	2.1	3.4	3.2	3.5	4.0	3.8	3.2	1.6	2.2	3.1	3.3	2.0	2.6	3.4	3.3	44.0
46.0			3.4	3.1			2.8	3.1	2.9	3.3	3.7	3.2		1.6	2.6	3.2	1.4	2.0	2.8	3.3	46.0
48.0			3.2	3.1			2.2	3.0	2.4	2.7	3.6	3.1			2.0	3.0		1.4	2.2	3.2	48.0
50.0			2.7				1.7	2.4	1.9	2.2	3.2	3.1			1.5	2.4			1.8	2.7	50.0
52.0			2.3				1.3	1.8	1.4		2.7	3.1				1.9			1.3	2.2	52.0
54.0			1.8								2.3	2.8				1.4				1.7	54.0
56.0											1.9	2.3								1.3	56.0
58.0											1.5	1.9									58.0

カウンタウエイト22t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.73				43.19				49.09				54.32				60.00				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		ジブ長さ(m)
ジブ角度 / 作業半径(m)	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	ジブ角度 / 作業半径(m)
8.0	22.0																				8.0
9.0	22.0		8.3		22.0																9.0
10.0	22.0		8.3		22.0		8.3		19.4		8.0/11.0m		18.6/11.0m				16.0/11.0m				10.0
12.0	21.5	13.8	7.6		21.0	13.8/13.0m	7.9		18.8		7.9		18.4		7.8		16.0		7.6		12.0
14.0	20.0	13.3	7.1	4.3/15.0m	20.0	13.5	7.3		18.2	13.5	7.4		17.9	13.5/15.0m	7.5		16.0	12.7/15.0m	7.5		14.0
16.0	19.0	12.7	6.6	4.3	19.2	13.0	6.9		17.7	13.0	7.0		17.5	13.2	7.1		15.9	12.6	7.1		16.0
18.0	17.7	12.3	6.2	4.2	15.7	12.6	6.4	4.3	17.2	12.6	6.6	4.3	14.4	12.8	6.7		14.4	12.4	6.8		18.0
20.0	14.8	11.9	5.8	4.1	12.8	12.1	6.1	4.1	14.7	12.2	6.2	4.2	11.8	12.5	6.4	4.2	11.9	12.3	6.4		20.0
22.0	12.4	11.2	5.5	3.9	10.6	11.8	5.8	4.0	12.5	11.9	5.9	4.1	9.7	11.5	6.1	4.1	9.8	11.6	6.2	4.1	22.0
24.0	10.4	10.6	5.2	3.8	8.7	10.3	5.5	3.9	10.6	11.6	5.6	3.9	7.9	9.5	5.8	4.0	8.1	9.7	5.9	4.0	24.0
26.0	8.7	9.9	5.0	3.7	7.0	8.5	5.2	3.8	9.0	10.3	5.4	3.8	6.4	7.9	5.6	3.9	6.6	8.1	5.7	3.9	26.0
28.0	7.1	8.2	4.7	3.6	5.7	7.0	5.0	3.7	7.7	8.8	5.1	3.7	5.1	6.4	5.3	3.8	5.3	6.7	5.4	3.8	28.0
30.0	5.8	6.8	4.5	3.5	4.4	5.6	4.7	3.6	6.5	7.5	4.9	3.7	3.9	5.2	5.1	3.7	4.2	5.4	5.2	3.7	30.0
32.0	4.7	5.5	4.3	3.4	3.4	4.4	4.5	3.5	5.4	6.3	4.7	3.6	2.9	4.0	4.5	3.6	3.2	4.3	4.7	3.7	32.0
34.0	3.7	4.4	4.1	3.4	2.5	3.4	4.3	3.4	4.5	5.3	4.5	3.5	2.0	3.0	3.6	3.6	2.3	3.4	3.8	3.6	34.0
36.0	2.8	3.5	4.0	3.3	1.6	2.5	3.5	3.4	3.7	4.4	4.4	3.4	1.2	2.2	2.9	3.5	1.6	2.5	3.1	3.5	36.0
38.0	2.1	2.6	3.8	3.2		1.6	2.7	3.3	2.9	3.6	4.2	3.4		1.4	2.1	3.4		1.7	2.4	3.5	38.0
40.0	1.4	1.8	3.2	3.2			2.1	3.3	2.2	2.8	3.7	3.3			1.5	3.0			1.7	3.2	40.0
42.0			2.6	3.1			1.5	2.6	1.6	2.2	3.1	3.3				2.3				2.5	42.0
44.0			2.0	2.8				2.0		1.6	2.5	3.2				1.6				1.9	44.0
46.0			1.5	2.1				1.4			2.0	2.8								1.3	46.0
48.0				1.6							1.5	2.3									48.0
50.0												1.8									50.0
52.0												1.3									52.0

カウンタウエイト8t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.73				43.19				49.09				54.32				60.00				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		ジブ長さ(m)
ジブ角度 / 作業半径(m)	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	ジブ角度 / 作業半径(m)
8.0	22.0																				8.0
9.0	22.0		8.3		22.0																9.0
10.0	22.0		8.3		22.0		8.3		19.4		8.0/11.0m		18.6/11.0m				16.0/11.0m				10.0
12.0	21.5	13.8	7.6		19.6	13.8/13.0m	7.9		18.8		7.9		17.4		7.8		16.0		7.6		12.0
14.0	17.1	13.3	7.1	4.3/15.0m	14.7	13.5	7.3		16.7	13.5	7.4		13.0	13.5/15.0m	7.5		13.0	12.7/15.0m	7.5		14.0
16.0	13.2	12.7	6.6	4.3	11.0	13.0	6.9		13.1	13.0	7.0		9.8	12.6	7.1		9.9	12.5	7.1		16.0
18.0	10.3	12.3	6.2	4.2	8.3	10.8	6.4	4.3	10.4	12.5	6.6	4.3	7.3	9.7	6.7		7.5	9.8	6.8		18.0
20.0	8.0	9.9	5.8	4.1	6.1	8.3	6.1	4.1	8.3	10.1	6.2	4.2	5.3	7.4	6.4	4.2	5.5	7.6	6.4		20.0
22.0	6.1	7.8	5.5	3.9	4.3	6.2	5.8	4.0	6.5	8.1	5.9	4.1	3.7	5.6	5.4	4.1	4.0	5.8	5.6	4.1	22.0
24.0	4.6	6.1	5.2	3.8	2.9	4.6	4.9	3.9	5.0	6.5	5.6	3.9	2.3	4.0	4.1	4.0	2.6	4.3	4.2	4.0	24.0
26.0	3.3	4.6	5.0	3.7	1.7	3.2	3.7	3.8	3.8	5.1	5.4	3.8		2.7	3.0	3.9	1.5	3.0	3.1	3.9	26.0
28.0	2.2	3.4	4.1	3.6		2.0	2.7	3.7	2.8	3.9	4.3	3.7		1.6	2.0	3.8		1.9	2.2	3.8	28.0
30.0	1.3	2.3	3.2	3.5			1.8	3.6	1.9	2.9	3.4	3.7				3.3			1.3	3.5	30.0
32.0		1.4	2.4	3.4				2.9		2.0	2.6	3.6				2.4				2.6	32.0
34.0			1.7	3.2				2.0		1.3	1.9	3.5				1.6				1.8	34.0
36.0				2.4				1.2			1.3	2.7									36.0
38.0				1.7								2.1									38.0
40.0												1.5									40.0

▶スイングアウェイジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)

◪ カウンタウエイト80t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.73				43.19				49.09				54.32				60.00				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		ジブ長さ(m)
ジブ角度 / 作業半径(m)	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	ジブ角度 / 作業半径(m)
8.0	22.0																				8.0
9.0	22.0		8.3		22.0																9.0
10.0	22.0		8.3		22.0		8.3		19.4		8.0/11.0m		18.6/11.0m				16.0/11.0m				10.0
12.0	21.5	13.8	7.6		21.0	13.8/13.0m	7.9		18.8		7.9		18.4		7.8		16.0		7.6		12.0
14.0	20.0	13.3	7.1	4.3/15.0m	20.0	13.5	7.3		18.2	13.5	7.4		17.9	13.5/15.0m	7.5		16.0	12.7/15.0m	7.5		14.0
16.0	19.0	12.7	6.6	4.3	19.3	13.0	6.9		17.7	13.0	7.0		17.5	13.2	7.1		15.9	12.6	7.1		16.0
18.0	18.0	12.3	6.2	4.2	18.4	12.6	6.4	4.3	17.2	12.6	6.6	4.3	17.1	12.8	6.7		15.7	12.4	6.8		18.0
20.0	16.9	11.9	5.8	4.1	17.5	12.1	6.1	4.1	16.7	12.2	6.2	4.2	16.6	12.5	6.4	4.2	15.4	12.3	6.4		20.0
22.0	15.9	11.2	5.5	3.9	16.7	11.8	5.8	4.0	16.2	11.9	5.9	4.1	16.2	12.1	6.1	4.1	15.1	12.1	6.2	4.1	22.0
24.0	15.0	10.6	5.2	3.8	15.9	11.5	5.5	3.9	15.7	11.6	5.6	3.9	15.8	11.8	5.8	4.0	14.8	11.9	5.9	4.0	24.0
26.0	14.2	10.3	5.0	3.7	15.1	10.9	5.2	3.8	15.2	11.0	5.4	3.8	15.5	11.5	5.6	3.9	14.6	11.6	5.7	3.9	26.0
28.0	13.5	10.0	4.7	3.6	14.3	10.3	5.0	3.7	14.7	10.4	5.1	3.7	15.0	11.3	5.3	3.8	14.3	11.3	5.4	3.8	28.0
30.0	12.9	9.8	4.5	3.5	13.7	10.1	4.7	3.6	14.1	10.2	4.9	3.7	14.6	10.8	5.1	3.7	14.1	10.8	5.2	3.7	30.0
32.0	12.3	9.6	4.3	3.4	13.1	9.9	4.5	3.5	13.5	10.0	4.7	3.6	14.2	10.2	4.9	3.6	13.8	10.3	5.0	3.7	32.0
34.0	11.8	9.5	4.1	3.4	12.6	9.7	4.4	3.4	12.8	9.8	4.5	3.5	12.8	10.1	4.7	3.6	13.2	10.1	4.8	3.6	34.0
36.0	11.3	9.4	4.0	3.3	11.3	9.6	4.2	3.4	12.2	9.7	4.4	3.4	11.3	9.9	4.6	3.5	11.8	10.0	4.7	3.5	36.0
38.0	10.6	9.3	3.8	3.2	10.1	9.4	4.0	3.3	11.2	9.6	4.2	3.4	10.0	9.7	4.4	3.4	10.5	9.8	4.5	3.5	38.0
40.0	10.0	9.2	3.7	3.2	8.9	9.3	3.9	3.3	10.3	9.4	4.1	3.3	8.9	9.6	4.3	3.4	9.3	9.7	4.4	3.4	40.0
42.0	9.0		3.6	3.1	7.9	8.4	3.8	3.2	9.7	9.3	4.0	3.3	7.9	8.6	4.1	3.3	8.3	9.0	4.3	3.4	42.0
44.0	8.0		3.5	3.1	7.0	7.4	3.7	3.2	8.8	9.2	3.8	3.2	7.0	7.6	4.0	3.3	7.4	8.0	4.1	3.3	44.0
46.0			3.4	3.1	6.2		3.6	3.1	8.0	8.4	3.7	3.2	6.1	6.7	3.9	3.2	6.6	7.1	4.0	3.3	46.0
48.0			3.3	3.1	5.4		3.4	3.1	7.2	7.5	3.6	3.1	5.4	5.9	3.8	3.2	5.8	6.3	3.9	3.2	48.0
50.0			3.2				3.4	3.1	6.5	6.8	3.5	3.1	4.7	5.1	3.7	3.2	5.1	5.6	3.8	3.2	50.0
52.0			3.1				3.3	3.1	5.9		3.4	3.1	4.1	4.4	3.6	3.1	4.5	4.9	3.7	3.2	52.0
54.0			3.1				3.2		5.3		3.4	3.1	3.5	3.8	3.5	3.1	3.9	4.3	3.6	3.1	54.0
56.0							3.1				3.3	3.1	3.0		3.4	3.1	3.4	3.7	3.5	3.1	56.0
58.0							3.0				3.2	3.1	2.5		3.3	3.1	2.9	3.2	3.5	3.1	58.0
60.0											3.2				3.3	3.1	2.4		3.4	3.1	60.0
62.0											3.1				3.0	3.1	2.0		3.3	3.1	62.0
64.0											3.1				2.6		1.6		2.8	3.1	64.0
66.0															2.2				2.5	2.9	66.0
68.0															1.8				2.1	2.4	68.0
70.0																			1.8		70.0
72.0																			1.5		72.0

カウンタウエイト50t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.73				43.19				49.09				54.32				60.00				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		ジブ長さ(m)
ジブ角度 / 作業半径(m)	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	ジブ角度 / 作業半径(m)
8.0	22.0																				8.0
9.0	22.0		8.3		22.0																9.0
10.0	22.0		8.3		22.0		8.3		19.4		8.0/11.0m		18.6/11.0m				16.0/11.0m				10.0
12.0	21.5	13.8	7.6		21.0	13.8/13.0m	7.9		18.8		7.9		18.4		7.8		16.0		7.6		12.0
14.0	20.0	13.3	7.1	4.3/15.0m	20.0	13.5	7.3		18.2	13.5	7.4		17.9	13.5/15.0m	7.5		16.0	12.7/15.0m	7.5		14.0
16.0	19.0	12.7	6.6	4.3	19.3	13.0	6.9		17.7	13.0	7.0		17.5	13.2	7.1		15.9	12.6	7.1		16.0
18.0	18.0	12.3	6.2	4.2	18.4	12.6	6.4	4.3	17.2	12.6	6.6	4.3	17.1	12.8	6.7		15.7	12.4	6.8		18.0
20.0	16.9	11.9	5.8	4.1	17.5	12.1	6.1	4.1	16.7	12.2	6.2	4.2	16.6	12.5	6.4	4.2	15.4	12.3	6.4		20.0
22.0	15.9	11.2	5.5	3.9	16.7	11.8	5.8	4.0	16.2	11.9	5.9	4.1	16.2	12.1	6.1	4.1	15.1	12.1	6.2	4.1	22.0
24.0	15.0	10.6	5.2	3.8	15.0	11.5	5.5	3.9	15.7	11.6	5.6	3.9	14.0	11.8	5.8	4.0	14.1	11.9	5.9	4.0	24.0
26.0	14.1	10.3	5.0	3.7	13.0	10.9	5.2	3.8	14.8	11.0	5.4	3.8	12.1	11.5	5.6	3.9	12.3	11.6	5.7	3.9	26.0
28.0	12.2	10.0	4.7	3.6	11.1	10.3	5.0	3.7	13.0	10.4	5.1	3.7	10.4	11.3	5.3	3.8	10.6	11.3	5.4	3.8	28.0
30.0	10.5	9.8	4.5	3.5	9.4	10.1	4.7	3.6	11.3	10.2	4.9	3.7	9.0	10.2	5.1	3.7	9.2	10.4	5.2	3.7	30.0
32.0	9.1	9.6	4.3	3.4	8.0	9.0	4.5	3.5	9.9	10.0	4.7	3.6	7.7	8.8	4.9	3.6	8.0	9.1	5.0	3.7	32.0
34.0	7.8	8.5	4.1	3.4	6.8	7.6	4.4	3.4	8.7	9.4	4.5	3.5	6.6	7.6	4.7	3.6	6.9	7.9	4.8	3.6	34.0
36.0	6.7	7.3	4.0	3.3	5.7	6.5	4.2	3.4	7.6	8.3	4.4	3.4	5.6	6.5	4.6	3.5	5.9	6.8	4.7	3.5	36.0
38.0	5.8	6.3	3.8	3.2	4.7	5.4	4.0	3.3	6.6	7.2	4.2	3.4	4.7	5.5	4.4	3.4	5.0	5.9	4.5	3.5	38.0
40.0	4.9	5.3	3.7	3.2	3.9	4.5	3.9	3.3	5.7	6.3	4.1	3.3	3.9	4.6	4.3	3.4	4.2	5.0	4.4	3.4	40.0
42.0	4.2		3.6	3.1	3.1	3.6	3.8	3.2	5.0	5.5	4.0	3.3	3.1	3.8	4.1	3.3	3.5	4.2	4.3	3.4	42.0
44.0	3.5		3.5	3.1	2.5	2.9	3.7	3.2	4.3	4.7	3.8	3.2	2.4	3.0	4.0	3.3	2.9	3.5	4.1	3.3	44.0
46.0			3.4	3.1	1.9		3.5	3.1	3.7	4.0	3.7	3.2	1.8	2.4	3.3	3.2	2.3	2.8	3.6	3.3	46.0
48.0			3.3	3.1	1.3		3.0	3.1	3.1	3.4	3.6	3.1	1.3	1.7	2.8	3.2	1.7	2.2	3.1	3.2	48.0
50.0			3.2				2.4	3.1	2.6	2.9	3.5	3.1			2.2	3.1		1.7	2.5	3.2	50.0
52.0			2.9				1.9	2.5	2.1		3.4	3.1			1.7	2.6			2.0	2.9	52.0
54.0			2.5				1.5		1.7		2.9	3.1			1.3	2.0			1.6	2.4	54.0
56.0											2.5	3.0				1.5				1.9	56.0
58.0											2.1	2.5								1.5	58.0
60.0											1.8										60.0
62.0											1.5										62.0

カウンタウエイト36t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.73				43.19				49.09				54.32				60.00				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		ジブ長さ(m)
ジブ角度 / 作業半径(m)	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	ジブ角度 / 作業半径(m)
8.0	22.0																				8.0
9.0	22.0		8.3		22.0																9.0
10.0	22.0		8.3		22.0		8.3		19.4		8.0/11.0m		18.6/11.0m				16.0/11.0m				10.0
12.0	21.5	13.8	7.6		21.0	13.8/13.0m	7.9		18.8		7.9		18.4		7.8		16.0		7.6		12.0
14.0	20.0	13.3	7.1	4.3/15.0m	20.0	13.5	7.3		18.2	13.5	7.4		17.9	13.5/15.0m	7.5		16.0	12.7/15.0m	7.5		14.0
16.0	19.0	12.7	6.6	4.3	19.3	13.0	6.9		17.7	13.0	7.0		17.5	13.2	7.1		15.9	12.6	7.1		16.0
18.0	18.0	12.3	6.2	4.2	17.8	12.6	6.4	4.3	17.2	12.6	6.6	4.3	16.5	12.8	6.7		15.7	12.4	6.8		18.0
20.0	16.8	11.9	5.8	4.1	14.9	12.1	6.1	4.1	16.6	12.2	6.2	4.2	13.8	12.5	6.4	4.2	13.8	12.3	6.4		20.0
22.0	14.3	11.2	5.5	3.9	12.5	11.8	5.8	4.0	14.3	11.9	5.9	4.1	11.5	12.1	6.1	4.1	11.6	12.1	6.2	4.1	22.0
24.0	12.2	10.6	5.2	3.8	10.4	11.5	5.5	3.9	12.3	11.6	5.6	3.9	9.6	11.2	5.8	4.0	9.8	11.4	5.9	4.0	24.0
26.0	10.2	10.3	5.0	3.7	8.7	10.2	5.2	3.8	10.6	11.0	5.4	3.8	8.0	9.5	5.6	3.9	8.2	9.7	5.7	3.9	26.0
28.0	8.6	9.6	4.7	3.6	7.3	8.5	5.0	3.7	9.2	10.3	5.1	3.7	6.7	8.0	5.3	3.8	6.9	8.2	5.4	3.8	28.0
30.0	7.2	8.1	4.5	3.5	6.0	7.1	4.7	3.6	7.9	8.9	4.9	3.7	5.4	6.7	5.1	3.7	5.7	6.9	5.2	3.7	30.0
32.0	6.0	6.8	4.3	3.4	4.9	5.9	4.5	3.5	6.8	7.7	4.7	3.6	4.4	5.5	4.9	3.6	4.7	5.8	5.0	3.7	32.0
34.0	4.9	5.6	4.1	3.4	3.9	4.8	4.4	3.4	5.8	6.6	4.5	3.5	3.5	4.5	4.7	3.6	3.8	4.8	4.8	3.6	34.0
36.0	4.0	4.6	4.0	3.3	3.0	3.8	4.2	3.4	4.9	5.6	4.4	3.4	2.6	3.5	4.2	3.5	2.9	3.9	4.4	3.5	36.0
38.0	3.2	3.7	3.8	3.2	2.2	2.9	4.0	3.3	4.0	4.7	4.2	3.4	1.9	2.7	3.4	3.4	2.2	3.0	3.6	3.5	38.0
40.0	2.5	2.9	3.7	3.2	1.5	2.1	3.3	3.3	3.3	3.9	4.1	3.3	1.2	2.0	2.8	3.4	1.5	2.3	3.0	3.4	40.0
42.0	1.9		3.6	3.1		1.3	2.6	3.2	2.7	3.2	4.0	3.3		1.3	2.1	3.3		1.7	2.4	3.4	42.0
44.0	1.4		3.0	3.1			2.0	3.0	2.1	2.6	3.5	3.2			1.6	2.8			1.8	3.0	44.0
46.0			2.5	3.1			1.5	2.3	1.6	2.0	2.9	3.2				2.2			1.3	2.4	46.0
48.0			2.0	2.5				1.7		1.5	2.4	3.1				1.6				1.9	48.0
50.0			1.5								2.0	2.7								1.4	50.0
52.0											1.6	2.2									52.0
54.0											1.2	1.7									54.0
56.0												1.3									56.0

▶スイングアウェイジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)

◪ カウンタウエイト22t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.73				43.19				49.09				54.32				60.00				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		ジブ長さ(m)
ジブ角度 / 作業半径(m)	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	ジブ角度 / 作業半径(m)
8.0	22.0																				8.0
9.0	22.0		8.3		22.0																9.0
10.0	22.0		8.3		22.0		8.3		19.4		8.0/11.0m		18.6/11.0m				16.0/11.0m				10.0
12.0	21.5	13.8	7.6		21.0	13.8/13.0m	7.9		18.8		7.9		18.4		7.8		16.0		7.6		12.0
14.0	20.0	13.3	7.1	4.3/15.0m	18.5	13.5	7.3		18.2	13.5	7.4		16.9	13.5/15.0m	7.5		16.0	12.7/15.0m	7.5		14.0
16.0	16.9	12.7	6.6	4.3	14.8	13.0	6.9		16.6	13.0	7.0		13.5	13.2	7.1		13.5	12.6	7.1		16.0
18.0	13.8	12.3	6.2	4.2	11.9	12.6	6.4	4.3	13.7	12.6	6.6	4.3	10.8	12.8	6.7		10.9	12.4	6.8		18.0
20.0	11.3	11.9	5.8	4.1	9.5	11.5	6.1	4.1	11.4	12.2	6.2	4.2	8.6	10.6	6.4	4.2	8.8	10.7	6.4		20.0
22.0	9.3	10.9	5.5	3.9	7.6	9.3	5.8	4.0	9.5	11.0	5.9	4.1	6.8	8.6	6.1	4.1	7.0	8.7	6.2	4.1	22.0
24.0	7.6	9.0	5.2	3.8	6.0	7.5	5.5	3.9	7.9	9.2	5.6	3.9	5.3	6.9	5.8	4.0	5.5	7.1	5.9	4.0	24.0
26.0	6.2	7.4	5.0	3.7	4.6	6.0	5.2	3.8	6.6	7.8	5.4	3.8	4.0	5.5	5.6	3.9	4.3	5.7	5.7	3.9	26.0
28.0	4.9	6.0	4.7	3.6	3.4	4.7	5.0	3.7	5.4	6.5	5.1	3.7	2.9	4.2	4.5	3.8	3.2	4.5	4.7	3.8	28.0
30.0	3.9	4.8	4.5	3.5	2.4	3.5	4.2	3.6	4.4	5.4	4.9	3.7	1.9	3.1	3.6	3.7	2.3	3.4	3.7	3.7	30.0
32.0	2.9	3.7	4.3	3.4	1.5	2.5	3.3	3.5	3.5	4.4	4.7	3.6		2.2	2.7	3.6	1.4	2.5	2.9	3.7	32.0
34.0	2.1	2.8	3.9	3.4		1.6	2.5	3.4	2.7	3.5	4.1	3.5		1.3	1.9	3.6		1.7	2.2	3.6	34.0
36.0	1.3	2.0	3.1	3.3			1.8	3.4	2.0	2.7	3.4	3.4			1.3	2.9			1.5	3.1	36.0
38.0			2.5	3.2			1.2	2.6	1.4	2.0	2.8	3.4				2.2				2.4	38.0
40.0			1.9	2.9				1.9		1.4	2.2	3.3				1.5				1.7	40.0
42.0			1.3	2.2				1.2			1.7	2.7									42.0
44.0				1.6							1.2	2.2									44.0
46.0												1.6									46.0

▶スイングアウェイジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)

◪ カウンタウエイト50t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.73				43.19				49.09				54.32				60.00				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		ジブ長さ(m)
ジブ角度 / 作業半径(m)	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	ジブ角度 / 作業半径(m)
8.0	22.0																				8.0
9.0	22.0		8.3		22.0																9.0
10.0	22.0		8.3		22.0		8.3		19.4		8.0/11.0m		18.6/11.0m				16.0/11.0m				10.0
12.0	21.5	13.8	7.6		21.0	13.8/13.0m	7.9		18.8		7.9		18.4		7.8		16.0		7.6		12.0
14.0	20.0	13.3	7.1	4.3/15.0m	20.0	13.5	7.3		18.2	13.5	7.4		17.9	13.5/15.0m	7.5		16.0	12.7/15.0m	7.5		14.0
16.0	19.0	12.7	6.6	4.3	19.3	13.0	6.9		17.7	13.0	7.0		17.5	13.2	7.1		15.9	12.6	7.1		16.0
18.0	18.0	12.3	6.2	4.2	17.1	12.6	6.4	4.3	17.2	12.6	6.6	4.3	15.6	12.8	6.7		15.5	12.4	6.8		18.0
20.0	16.4	11.9	5.8	4.1	14.5	12.1	6.1	4.1	16.1	12.2	6.2	4.2	13.2	12.5	6.4	4.2	13.2	12.3	6.4		20.0
22.0	14.1	11.2	5.5	3.9	12.3	11.8	5.8	4.0	14.0	11.9	5.9	4.1	11.2	12.1	6.1	4.1	11.2	12.1	6.2	4.1	22.0
24.0	12.2	10.6	5.2	3.8	10.4	11.5	5.5	3.9	12.1	11.6	5.6	3.9	9.5	11.0	5.8	4.0	9.6	11.0	5.9	4.0	24.0
26.0	10.5	10.3	5.0	3.7	8.8	10.2	5.2	3.8	10.6	11.0	5.4	3.8	8.0	9.4	5.6	3.9	8.1	9.4	5.7	3.9	26.0
28.0	9.1	10.0	4.7	3.6	7.5	8.6	5.0	3.7	9.2	10.3	5.1	3.7	6.7	7.9	5.3	3.8	6.9	8.1	5.4	3.8	28.0
30.0	7.9	8.8	4.5	3.5	6.3	7.3	4.7	3.6	8.1	9.0	4.9	3.7	5.6	6.7	5.1	3.7	5.8	6.9	5.2	3.7	30.0
32.0	6.8	7.6	4.3	3.4	5.2	6.2	4.5	3.5	7.0	7.9	4.7	3.6	4.6	5.6	4.9	3.6	4.8	5.8	5.0	3.7	32.0
34.0	5.7	6.4	4.1	3.4	4.3	5.1	4.4	3.4	6.1	6.9	4.5	3.5	3.7	4.6	4.7	3.6	3.9	4.9	4.8	3.6	34.0
36.0	4.8	5.4	4.0	3.3	3.4	4.2	4.2	3.4	5.3	6.0	4.4	3.4	2.9	3.8	4.3	3.5	3.2	4.0	4.5	3.5	36.0
38.0	4.0	4.4	3.8	3.2	2.7	3.4	4.0	3.3	4.5	5.1	4.2	3.4	2.2	3.0	3.6	3.4	2.4	3.2	3.8	3.5	38.0
40.0	3.2	3.6	3.7	3.2	2.0	2.6	3.6	3.3	3.9	4.4	4.1	3.3	1.5	2.2	3.0	3.4	1.8	2.5	3.1	3.4	40.0
42.0	2.6		3.6	3.1	1.4	1.9	3.0	3.2	3.2	3.7	4.0	3.3		1.6	2.4	3.3	1.2	1.9	2.6	3.4	42.0
44.0	2.0		3.5	3.1		1.3	2.5	3.2	2.7	3.1	3.8	3.2			1.8	3.0		1.3	2.0	3.2	44.0
46.0			3.1	3.1			1.9	2.8	2.2	2.6	3.4	3.2			1.3	2.4			1.5	2.6	46.0
48.0			2.5	3.0			1.5	2.2	1.7	2.0	2.9	3.1				1.8				2.1	48.0
50.0			2.1					1.7	1.3	1.5	2.5	3.1				1.3				1.6	50.0
52.0			1.7								2.1	2.7									52.0
54.0			1.3								1.7	2.2									54.0
56.0											1.4	1.8									56.0
58.0												1.4									58.0

◪ カウンタウエイト36t

ブーム長さ(m)	37.73				43.19				49.09				54.32				60.00				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		ジブ長さ(m)
ジブ角度 / 作業半径(m)	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	ジブ角度 / 作業半径(m)
8.0	22.0																				8.0
9.0	22.0		8.3		22.0																9.0
10.0	22.0		8.3		22.0		8.3		19.4		8.0/11.0m		18.6/11.0m				16.0/11.0m				10.0
12.0	21.5	13.8	7.6		21.0	13.8/13.0m	7.9		18.8		7.9		18.4		7.8		16.0		7.6		12.0
14.0	20.0	13.3	7.1	4.3/15.0m	18.1	13.5	7.3		18.2	13.5	7.4		16.3	13.5/15.0m	7.5		16.0	12.7/15.0m	7.5		14.0
16.0	16.9	12.7	6.6	4.3	14.8	13.0	6.9		16.3	13.0	7.0		13.3	13.2	7.1		13.1	12.6	7.1		16.0
18.0	14.0	12.3	6.2	4.2	12.1	12.6	6.4	4.3	13.7	12.6	6.6	4.3	10.8	12.8	6.7		10.8	12.4	6.8		18.0
20.0	11.7	11.9	5.8	4.1	9.9	11.7	6.1	4.1	11.6	12.2	6.2	4.2	8.9	10.7	6.4	4.2	8.9	10.7	6.4		20.0
22.0	9.8	11.2	5.5	3.9	8.1	9.7	5.8	4.0	9.8	11.2	5.9	4.1	7.2	8.8	6.1	4.1	7.3	8.9	6.2	4.1	22.0
24.0	8.2	9.5	5.2	3.8	6.5	8.0	5.5	3.9	8.3	9.6	5.6	3.9	5.7	7.2	5.8	4.0	5.9	7.3	5.9	4.0	24.0
26.0	6.8	8.0	5.0	3.7	5.2	6.5	5.2	3.8	7.0	8.2	5.4	3.8	4.5	5.9	5.6	3.9	4.7	6.0	5.7	3.9	26.0
28.0	5.6	6.7	4.7	3.6	4.1	5.3	5.0	3.7	5.9	6.9	5.1	3.7	3.4	4.7	4.9	3.8	3.7	4.9	5.0	3.8	28.0
30.0	4.6	5.5	4.5	3.5	3.1	4.1	4.7	3.6	4.9	5.9	4.9	3.7	2.5	3.6	4.0	3.7	2.8	3.9	4.1	3.7	30.0
32.0	3.7	4.5	4.3	3.4	2.2	3.1	3.9	3.5	4.1	4.9	4.7	3.6	1.7	2.7	3.2	3.6	2.0	3.0	3.3	3.7	32.0
34.0	2.9	3.6	4.1	3.4	1.4	2.3	3.1	3.4	3.3	4.1	4.5	3.5		1.9	2.4	3.6	1.2	2.2	2.6	3.6	34.0
36.0	2.2	2.8	3.8	3.3		1.5	2.4	3.4	2.6	3.3	3.9	3.4			1.8	3.3		1.4	2.0	3.5	36.0
38.0	1.6	2.1	3.2	3.2			1.8	3.1	2.0	2.6	3.3	3.4				2.6			1.4	2.8	38.0
40.0		1.4	2.6	3.2			1.2	2.4	1.4	2.0	2.7	3.3				2.0				2.2	40.0
42.0			2.1	2.9				1.8		1.4	2.2	3.2				1.4				1.6	42.0
44.0			1.6	2.3				1.2			1.7	2.6									44.0
46.0				1.8							1.3	2.1									46.0
48.0				1.3								1.7									48.0
50.0												1.2									50.0

▶スイングアウェイジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)

◪ カウンタウエイト22t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.73				43.19				49.09				54.32				60.00				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		11.00		19.00		ジブ長さ(m)
ジブ角度 / 作業半径(m)	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°	ジブ角度 / 作業半径(m)
8.0	22.0																				8.0
9.0	22.0		8.3		22.0																9.0
10.0	22.0		8.3		19.9		8.3		19.4		8.0/11.0m		15.3/11.0m				14.9/11.0m				10.0
12.0	17.8	13.8	7.6		15.3	13.8/13.0m	7.9		16.8		7.9		13.5		7.8		13.2		7.6		12.0
14.0	14.1	13.3	7.1	4.3/15.0m	11.9	13.5	7.3		13.5	13.5	7.4		10.4	11.6/15.0m	7.5		10.3	11.4/15.0m	7.5		14.0
16.0	11.2	12.7	6.6	4.3	9.2	11.6	6.9		11.0	12.9	7.0		8.1	10.3	7.1		8.1	10.2	7.1		16.0
18.0	8.9	10.8	6.2	4.2	7.1	9.2	6.4	4.3	8.9	10.6	6.6	4.3	6.1	8.2	6.7		6.2	8.1	6.8		18.0
20.0	7.1	8.8	5.8	4.1	5.4	7.2	6.1	4.1	7.2	8.7	6.2	4.2	4.5	6.3	6.0	4.2	4.7	6.4	6.0		20.0
22.0	5.6	7.0	5.5	3.9	3.9	5.5	5.6	4.0	5.8	7.2	5.9	4.1	3.2	4.8	4.7	4.1	3.4	5.0	4.8	4.1	22.0
24.0	4.3	5.6	5.2	3.8	2.7	4.1	4.4	3.9	4.6	5.8	5.6	3.9	2.0	3.5	3.6	4.0	2.3	3.7	3.7	4.0	24.0
26.0	3.2	4.3	4.9	3.7	1.6	2.9	3.4	3.8	3.5	4.7	4.9	3.8		2.4	2.6	3.9	1.3	2.6	2.8	3.9	26.0
28.0	2.2	3.2	3.9	3.6		1.9	2.5	3.7	2.6	3.6	4.0	3.7		1.4	1.8	3.8		1.7	1.9	3.8	28.0
30.0	1.4	2.3	3.1	3.5			1.7	3.6	1.8	2.8	3.2	3.7				3.0			1.2	3.1	30.0
32.0		1.5	2.4	3.4				2.7		2.0	2.5	3.6				2.2				2.3	32.0
34.0			1.7	3.1				1.9		1.3	1.9	3.3				1.5				1.6	34.0
36.0				2.4				1.2			1.3	2.6									36.0
38.0				1.7								2.0									38.0
40.0												1.5									40.0

ラッフィングジブ
▶作動範囲図

本図にはブーム及びジブのたわみを含んでいません。本図はアウトリガ最大張出時(全周)のものです。

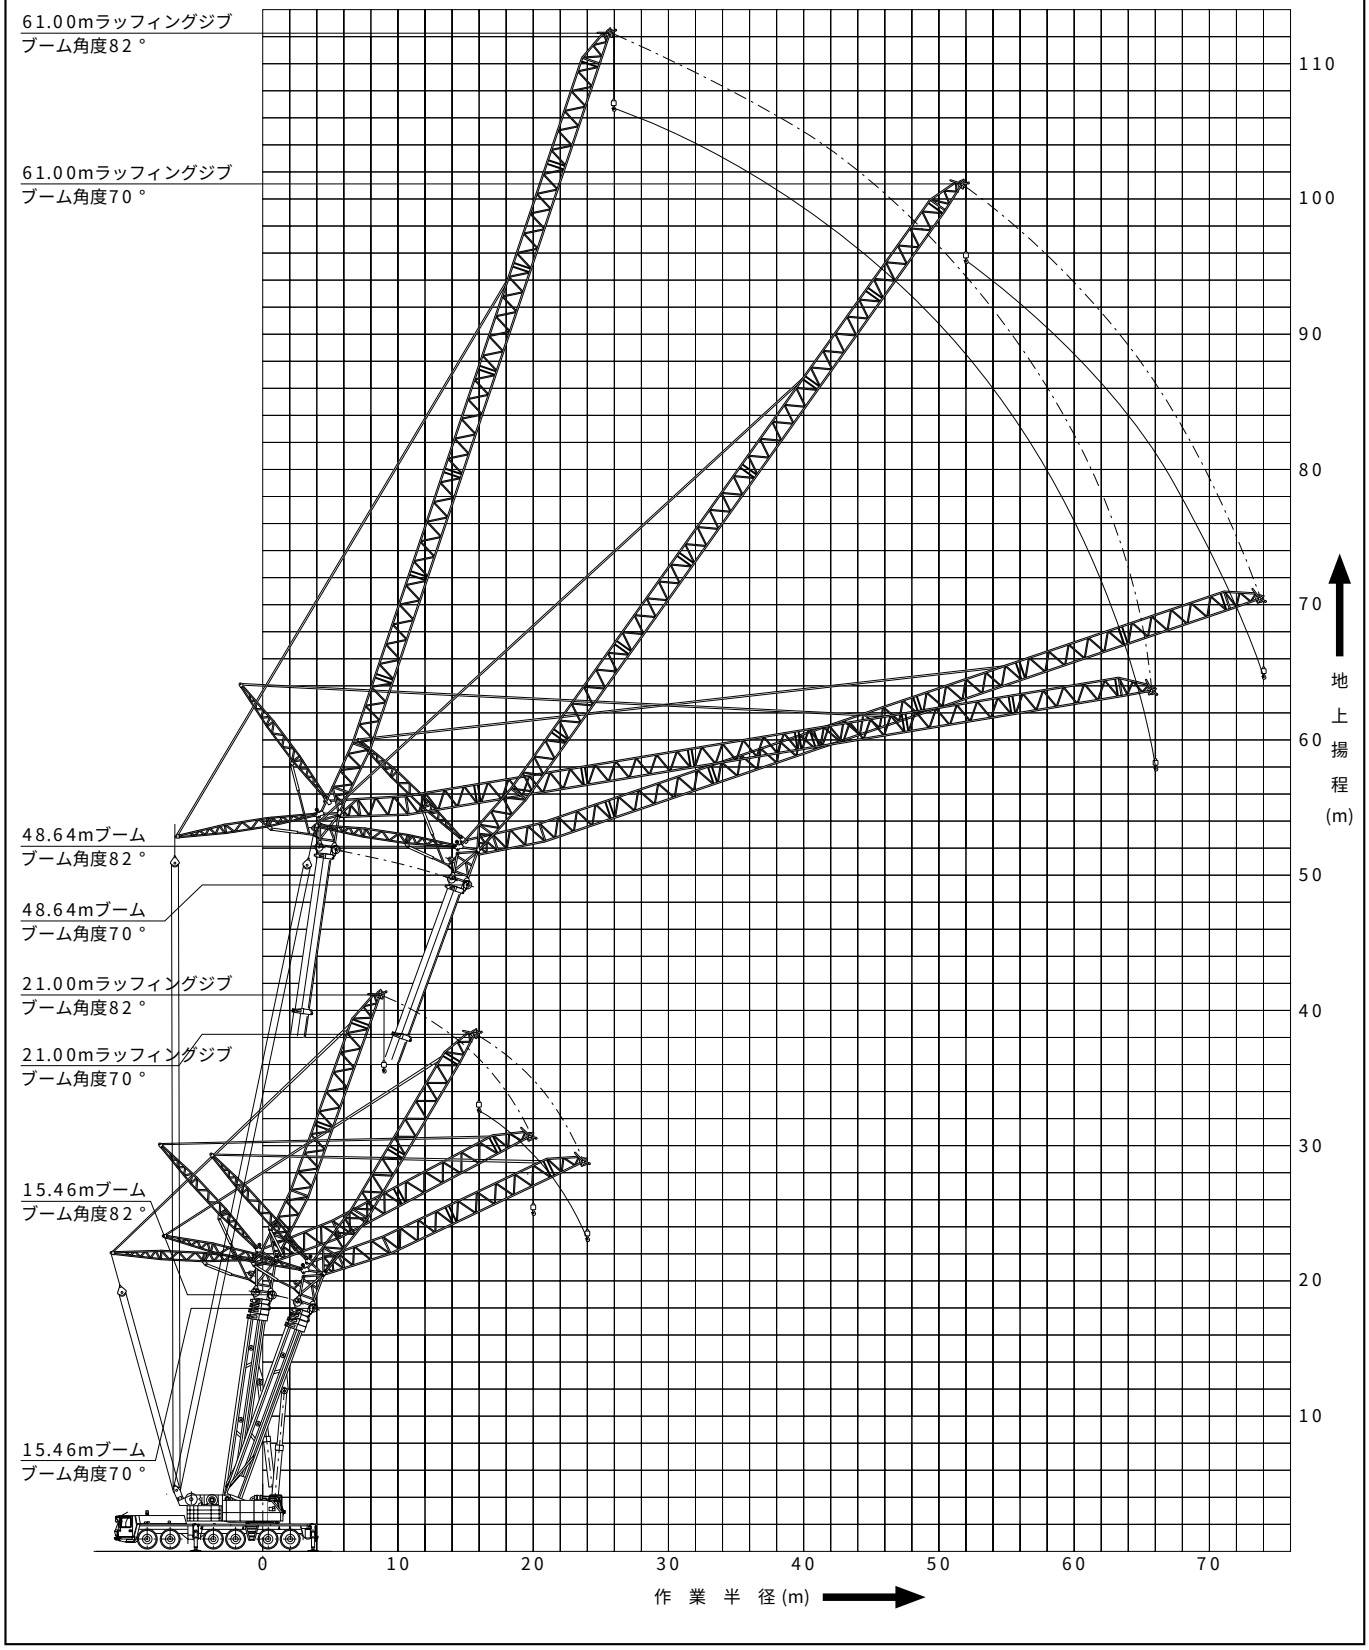

▶フック巻上限界



使用フック	L(m)
85tフック	3.30
35tフック	3.20
12tボールフック	2.45

▶ブーム長さと伸縮状態

54.32m



48.64m



43.04m



26.37m



37.43m



20.92m



31.90m



15.46m



ブーム長さ	15.46m	20.92m	26.37m	31.90m	37.43m	43.04m	48.64m	54.32m
伸縮部 **I**	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
伸縮部 **II**	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
伸縮部 **III**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0
伸縮部 **IV**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5

▶カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ

アウトリガ張出幅 ＼ カウンタウエイト	100t	80t	50t	36t	22t	8t	0t
8.50m	● (35ページ)	● (37ページ)	● (39ページ)	● (41ページ)	―	―	―
7.25m	―	● (43ページ)	● (45ページ)	● (47ページ)	―	―	―
6.00m	―	―	● (49ページ)	● (51ページ)	―	―	―
5.00m	―	―	―	―	―	―	―
2.68m	―	―	―	―	―	―	―

※( )内は定格総荷重表の掲載ページを示します。

▶定格総荷重表

◪ 注意事項

① 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、フック及び玉掛けワイヤ等の質量を含んでいます。フックの種類と質量は、下表のとうりです。

フックの種類	フック質量	フックの種類	フック質量
80tフック	1,130kg	12tボールフック	300kg
35tフック	620kg		

② 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全に有害な状況がある時は、オペレーターは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。

③ 定格総荷重において空欄となっている部分では、作業を行うことはできません。

④ 作業半径とは、旋回中心よりつり上げ荷重の重心までの水平距離を意味します。

⑤ 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。

⑥ 定格総荷重の性能区分は、上記の「カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ」に従ってください。ただし、区分によっては最大ブーム長さが制限される場合があります。詳しくは、各定格総荷重表を参照してください。

⑦ ラッフィングジブ作業を行う場合は、必ず主ブームの伸縮をロックしておかなければなりません。

▶ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)

◪ カウンタウエイト100t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	15.46												20.92												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
9.0	55.0																								9.0
10.0	55.0		40.0/11.0m										51.5												10.0
12.0	55.0		40.0										51.5		35.5										12.0
14.0	45.5		40.0		28.0		19.7/15.0m						51.5		35.5		25.0/15.0m								14.0
16.0	37.0	54.5	40.0		28.0		19.9						43.5		35.5		25.0		18.0						16.0
18.0	29.5	48.0	35.0		28.0		19.8		14.3				35.0		35.5		25.0		18.0						18.0
20.0	23.0	39.5	30.0	40.0	27.5		19.7		14.2		10.0		27.5	41.5	34.0		25.0		17.9		12.9		9.0		20.0
22.0		32.5	26.0	36.5	26.0		19.6		14.0		9.7		20.0	37.5	29.5		25.0		17.8		12.8		9.0		22.0
24.0		25.5	22.0	32.0	24.5	28.0	19.4		13.7		9.5			34.0	25.0	34.0	25.0		17.7		12.7		8.9		24.0
26.0			18.6	28.0	22.0	27.0	19.2		13.5		9.2			27.5	21.0	31.0	23.0		17.6		12.6		8.8		26.0
28.0			15.0	24.0	19.2	26.0	19.0	19.4	13.2		8.8				17.5	28.5	21.5	25.0	17.4		12.4		8.7		28.0
30.0				20.5	17.0	23.5	17.8	19.3	13.0		8.4					25.0	19.0	25.0	17.3		12.3		8.3		30.0
32.0				17.0	14.7	21.0	16.5	19.0	12.5	13.3	8.0					22.0	16.5	24.0	16.4	17.6	12.1		8.0		32.0
34.0					12.7	18.6	14.9	18.6	12.1	12.9	7.7					18.2	14.3	20.0	15.6	17.5	11.7		7.6		34.0
36.0					10.7	16.3	13.3	17.4	11.6	12.5	7.3	7.9					12.0	19.6	14.7	17.3	11.2	12.2	7.3		36.0
38.0						14.2	11.7	16.1	11.2	12.2	7.0	7.5						17.3	13.2	17.1	10.8	11.7	6.9		38.0
40.0						12.0	10.4	14.6	10.7	11.8	6.6	7.1						15.1	11.6	16.2	10.5	11.2	6.6	7.4	40.0
42.0							9.1	13.1	10.2	11.3	6.4	6.8						12.8	10.2	15.3	10.2	10.9	6.4	7.1	42.0
44.0								11.7	9.6	10.7	6.1	6.6							8.8	13.9	9.9	10.6	6.1	6.8	44.0
46.0								10.3	8.5	10.4	5.9	6.3								12.4	9.1	10.3	5.9	6.5	46.0
48.0								8.9	7.5	10.1	5.6	6.0								11.0	8.2	10.0	5.6	6.2	48.0
50.0									6.5	9.2	5.4	5.8								9.6	7.4	9.8	5.4	6.0	50.0
52.0										8.3	5.2	5.5									6.3	9.5	5.2	5.7	52.0
54.0										7.4	5.0	5.3										8.7	5.0	5.5	54.0
56.0										6.5	4.7	5.2										7.8	4.8	5.3	56.0
58.0											4.5	5.0										7.0	4.6	5.1	58.0
60.0												4.8											4.4	4.9	60.0
62.0												4.7												4.8	62.0
64.0												4.5												4.6	64.0
66.0																								4.5	66.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	26.37												31.90												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
10.0	45.0/11.0m																								10.0
12.0	45.0												38.0												12.0
14.0	45.0		31.5										38.0		27.0/15.0m										14.0
16.0	45.0		31.5		22.5								38.0		27.0		19.5								16.0
18.0	41.0		31.5		22.5		16.2						38.0		27.0		19.5		14.1						18.0
20.0	32.5		31.5		22.5		16.1		11.7				38.0		27.0		19.5		14.1						20.0
22.0	25.0	35.5	31.5		22.5		16.1		11.6		8.1		31.0		27.0		19.5		14.1		10.1				22.0
24.0		32.5	27.5		22.0		16.0		11.6		8.0				27.0		19.4		14.0		10.0		6.9		24.0
26.0		29.5	24.0	29.5	22.0		15.9		11.5		8.0			28.5	27.0		19.4		14.0		10.0		6.9		26.0
28.0		27.0	20.0	27.0	22.0		15.9		11.4		7.9			26.0	23.0		19.3		13.9		9.9		6.9		28.0
30.0			16.3	25.0	20.5	22.5	15.8		11.2		7.9			24.0	19.3	23.5	19.3		13.9		9.9		6.9		30.0
32.0				23.0	18.4	22.5	15.5		11.0		7.6					22.0	19.2	19.4	13.8		9.8		6.8		32.0
34.0				21.5	16.1	21.0	15.1	15.9	10.8		7.4					20.5	17.2	19.4	13.7		9.7		6.7		34.0
36.0				19.5	13.7	19.8	14.8	15.8	10.5		7.1					19.1	15.2	18.8	13.7	13.9	9.6		6.7		36.0
38.0					11.4	18.6	14.4	15.7	10.3	11.2	6.9					18.0	13.2	17.6	13.6	13.9	9.5		6.6		38.0
40.0						17.5	12.9	15.6	10.1	10.9	6.6							16.6	12.6	13.9	9.4	9.8	6.5		40.0
42.0						16.0	11.5	15.5	9.8	10.6	6.4	7.2						15.6	11.6	13.8	9.2	9.8	6.3		42.0
44.0						13.7	10.0	15.0	9.6	10.4	6.2	6.9						14.8	10.6	13.8	9.0	9.7	6.1	6.7	44.0
46.0							8.3	14.4	9.3	10.1	5.9	6.7						14.0	9.6	13.6	8.9	9.6	5.8	6.7	46.0
48.0								13.0	9.1	9.9	5.7	6.4								12.8	8.7	9.4	5.6	6.5	48.0
50.0								11.5	8.2	9.6	5.5	6.1								12.2	8.5	9.2	5.4	6.2	50.0
52.0								10.2	7.2	9.4	5.3	5.9								11.6	7.7	9.0	5.2	6.0	52.0
54.0									5.9	9.2	5.1	5.7								11.0	6.9	8.8	5.1	5.7	54.0
56.0										8.6	5.0	5.5										8.6	4.9	5.5	56.0
58.0										8.1	4.8	5.3										8.4	4.7	5.3	58.0
60.0										7.5	4.6	5.1										8.3	4.6	5.1	60.0
62.0												5.0										8.1	4.4	5.0	62.0
64.0												4.8												4.8	64.0
66.0												4.7												4.7	66.0
68.0												4.5												4.5	68.0
70.0																								4.4	70.0

カウンタウエイト100t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.43												43.04												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
12.0	30.0/13.0m																								12.0
14.0	30.0												23.0												14.0
16.0	30.0		22.0										23.0		17.1										16.0
18.0	30.0		22.0		16.3								23.0		17.1		12.7								18.0
20.0	30.0		22.0		16.3		12.1						23.0		17.1		12.7								20.0
22.0	30.0		22.0		16.3		12.1		8.6				23.0		17.1		12.7		9.5						22.0
24.0	30.0		22.0		16.3		12.1		8.6		5.8		23.0		17.1		12.7		9.5		6.5				24.0
26.0			22.0		16.3		12.1		8.6		5.8				17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		26.0
28.0		24.0	22.0		16.3		12.1		8.6		5.8				17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		28.0
30.0		23.0	20.0		16.3		12.0		8.6		5.8			18.7	17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		30.0
32.0		21.0	18.6	20.5	16.3		12.0		8.6		5.8			18.7	17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		32.0
34.0				19.5	16.3	16.4	12.0		8.5		5.8			17.8		16.0	12.7		9.5		6.5		4.2		34.0
36.0				18.2	16.3	16.4	11.9		8.5		5.7					16.0	12.7	12.8	9.5		6.5		4.2		36.0
38.0				17.1	14.6	16.4	11.9	12.0	8.4		5.7					15.3	12.7	12.8	9.5		6.5		4.2		38.0
40.0				16.0	12.6	15.6	11.8	12.0	8.4		5.7					14.7	12.7	12.8	9.5		6.5		4.2		40.0
42.0						14.7	11.2	12.0	8.3	8.5	5.6					14.1		12.8	9.5	9.4	6.5		4.2		42.0
44.0						13.8	10.6	12.0	8.2	8.5	5.5							12.5	9.5	9.4	6.5		4.2		44.0
46.0						13.1	9.9	12.0	8.1	8.5	5.5	5.7						12.1	9.5	9.4	6.5	6.6	4.2		46.0
48.0						12.4	9.3	11.9	8.0	8.4	5.4	5.7						11.7	9.5	9.3	6.5	6.6	4.2		48.0
50.0								11.3	7.9	8.4	5.3	5.7						11.1		9.3	6.5	6.6	4.2	4.4	50.0
52.0								10.7	7.5	8.3	5.1	5.7								9.3	6.5	6.6	4.2	4.4	52.0
54.0								10.2	7.1	8.2	5.0	5.6								9.3	6.5	6.6	4.2	4.4	54.0
56.0								9.7	6.7	8.1	4.8	5.5								9.2	6.5	6.6	4.2	4.3	56.0
58.0										8.0	4.7	5.4								8.8		6.6	4.2	4.3	58.0
60.0										7.8	4.5	5.2										6.6	4.2	4.3	60.0
62.0										7.7	4.4	5.0										6.6	4.2	4.3	62.0
64.0										7.5		4.9										6.5	4.1	4.3	64.0
66.0												4.7												4.3	66.0
68.0												4.6												4.3	68.0
70.0												4.4												4.2	70.0
72.0												4.3												4.2	72.0
74.0																								4.1	74.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	48.64												54.32										ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
14.0	17.1/15.0m																						14.0
16.0	17.1												13.2										16.0
18.0	17.1		13.0										13.2		9.8								18.0
20.0	17.1		13.0		9.7								13.2		9.8		7.2						20.0
22.0	17.1		13.0		9.7		7.2						13.2		9.8		7.2		5.1				22.0
24.0	17.1		13.0		9.7		7.2		4.8				13.2		9.8		7.2		5.1				24.0
26.0	17.1		13.0		9.7		7.2		4.8		2.8		13.2		9.8		7.2		5.1		3.1		26.0
28.0			13.0		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		28.0
30.0			13.0		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		30.0
32.0		15.0	13.0		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		32.0
34.0		15.0	13.0		9.7		7.2		4.8		2.8			12.4	9.8		7.2		5.1		3.1		34.0
36.0		14.3		12.7	9.7		7.2		4.8		2.8			12.4			7.2		5.1		3.1		36.0
38.0				12.7	9.7		7.2		4.8		2.8			11.9			7.2		5.1		3.1		38.0
40.0				12.2	9.7	9.8	7.2		4.8		2.8					10.0	7.2		5.1		3.1		40.0
42.0				11.7	9.7	9.8	7.2		4.8		2.8					10.0	7.2		5.1		3.1		42.0
44.0				11.4		9.8	7.2	6.9	4.8		2.8					9.7		7.3	5.1		3.1		44.0
46.0						9.8	7.2	6.9	4.8		2.8					9.3		7.3	5.1		3.1		46.0
48.0						9.6	7.2	6.9	4.8	4.7	2.8							7.3	5.1	4.9	3.1		48.0
50.0						9.3		6.9	4.8	4.7	2.8							7.2	5.1	4.9	3.1		50.0
52.0						8.9		6.9	4.8	4.7	2.8	2.7						7.1		4.9	3.1	3.0	52.0
54.0								6.9	4.8	4.7	2.8	2.7						7.0		4.9	3.1	3.0	54.0
56.0								6.9	4.8	4.7	2.8	2.7								4.9	3.1	3.0	56.0
58.0								6.9	4.8	4.7	2.8	2.7								4.9	3.1	3.0	58.0
60.0								6.9		4.7	2.8	2.7								4.9		3.0	60.0
62.0										4.7	2.8	2.7								4.8		3.0	62.0
64.0										4.7	2.8	2.7										3.0	64.0
66.0										4.7	2.8	2.7										3.0	66.0
68.0												2.7										3.0	68.0
70.0												2.7											70.0
72.0												2.7											72.0
74.0												2.7											74.0

▶ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)

◪ カウンタウエイト80t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	15.46												20.92												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
9.0	55.0																								9.0
10.0	55.0		40.0/11.0m										51.5												10.0
12.0	55.0		40.0										51.5		35.5										12.0
14.0	45.5		40.0		28.0		19.9/15.0m						51.5		35.5		25.0/15.0m								14.0
16.0	37.0	51.0	40.0		28.0		19.9						43.5		35.5		25.0		18.0						16.0
18.0	29.5	45.0	35.0		28.0		19.8		14.3				35.0		35.5		25.0		18.0						18.0
20.0	23.0	39.5	30.0	39.5	27.5		19.7		14.2		10.0		27.5	37.5	34.0		25.0		17.9		12.9		9.0		20.0
22.0		32.5	26.0	35.5	26.0		19.6		14.0		9.7		20.0	34.0	29.5		25.0		17.8		12.8		9.0		22.0
24.0		25.5	22.0	32.0	24.5	28.0	19.4		13.7		9.5			30.5	25.0	30.5	25.0		17.7		12.7		8.9		24.0
26.0			18.6	28.0	22.0	27.0	19.2		13.5		9.2			27.5	21.0	27.5	23.0		17.6		12.6		8.8		26.0
28.0			15.0	24.0	19.2	26.0	19.0	19.4	13.2		8.8				17.5	25.5	21.5	25.0	17.4		12.4		8.7		28.0
30.0				20.5	17.0	23.5	17.8	19.3	13.0		8.4					23.5	19.0	23.0	17.3		12.3		8.3		30.0
32.0				17.0	14.7	21.0	16.5	19.0	12.5	13.3	8.0					22.0	16.5	21.5	16.4	17.6	12.1		8.0		32.0
34.0					12.7	18.6	14.9	18.6	12.1	12.9	7.7					18.2	14.3	20.0	15.6	17.5	11.7		7.6		34.0
36.0					10.7	16.3	13.3	17.4	11.6	12.5	7.3	7.9					12.0	18.7	14.7	17.3	11.2	12.2	7.3		36.0
38.0						14.2	11.7	16.1	11.2	12.2	7.0	7.5						17.3	13.2	17.1	10.8	11.7	6.9		38.0
40.0						12.0	10.4	14.6	10.7	11.8	6.6	7.1						15.1	11.6	16.2	10.5	11.2	6.6	7.4	40.0
42.0							9.1	13.1	10.2	11.3	6.4	6.8						12.8	10.2	15.3	10.2	10.9	6.4	7.1	42.0
44.0								11.7	9.6	10.7	6.1	6.6							8.8	13.9	9.9	10.6	6.1	6.8	44.0
46.0								10.3	8.5	10.4	5.9	6.3								12.4	9.1	10.3	5.9	6.5	46.0
48.0								8.9	7.5	10.1	5.6	6.0								11.0	8.2	10.0	5.6	6.2	48.0
50.0									6.5	9.2	5.4	5.8								9.6	7.4	9.8	5.4	6.0	50.0
52.0										8.3	5.2	5.5									6.3	9.5	5.2	5.7	52.0
54.0										7.4	5.0	5.3										8.7	5.0	5.5	54.0
56.0										6.5	4.7	5.2										7.8	4.8	5.3	56.0
58.0											4.5	5.0										7.0	4.6	5.1	58.0
60.0												4.8											4.4	4.9	60.0
62.0												4.7												4.8	62.0
64.0												4.5												4.6	64.0
66.0																								4.5	66.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	26.37												31.90												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
10.0	45.0/11.0m																								10.0
12.0	45.0												38.0												12.0
14.0	45.0		31.5										38.0		27.0/15.0m										14.0
16.0	45.0		31.5		22.5								38.0		27.0		19.5								16.0
18.0	41.0		31.5		22.5		16.2						38.0		27.0		19.5		14.1						18.0
20.0	32.5		31.5		22.5		16.1		11.7				38.0		27.0		19.5		14.1						20.0
22.0	25.0	31.5	31.5		22.5		16.1		11.6		8.1		31.0		27.0		19.5		14.1		10.1				22.0
24.0		28.5	27.5		22.0		16.0		11.6		8.0				27.0		19.4		14.0		10.0		6.9		24.0
26.0		26.0	24.0	26.0	22.0		15.9		11.5		8.0			25.0	27.0		19.4		14.0		10.0		6.9		26.0
28.0		24.0	20.0	24.0	22.0		15.9		11.4		7.9			23.0	23.0		19.3		13.9		9.9		6.9		28.0
30.0			16.3	22.0	20.5	21.5	15.8		11.2		7.9			21.0	19.3	20.5	19.3		13.9		9.9		6.9		30.0
32.0				20.5	18.4	20.0	15.5		11.0		7.6					19.2	19.2	18.8	13.8		9.8		6.8		32.0
34.0				19.0	16.1	18.6	15.1	15.9	10.8		7.4					17.9	17.2	17.5	13.7		9.7		6.7		34.0
36.0				17.7	13.7	17.4	14.8	15.8	10.5		7.1					16.7	15.2	16.4	13.7	13.9	9.6		6.7		36.0
38.0					11.4	16.3	14.4	15.7	10.3	11.2	6.9					15.7	13.2	15.3	13.6	13.9	9.5		6.6		38.0
40.0						15.3	12.9	15.0	10.1	10.9	6.6							14.4	12.6	13.9	9.4	9.8	6.5		40.0
42.0						14.4	11.5	14.1	9.8	10.6	6.4	7.2						13.5	11.6	13.1	9.2	9.8	6.3		42.0
44.0						13.6	10.0	13.3	9.6	10.4	6.2	6.9						12.7	10.6	12.3	9.0	9.7	6.1	6.7	44.0
46.0							8.3	12.5	9.3	10.1	5.9	6.7						12.0	9.6	11.6	8.9	9.6	5.8	6.7	46.0
48.0								11.8	9.1	9.9	5.7	6.4								10.9	8.7	9.4	5.6	6.5	48.0
50.0								11.2	8.2	9.6	5.5	6.1								10.3	8.5	9.2	5.4	6.2	50.0
52.0								10.2	7.2	9.4	5.3	5.9								9.7	7.7	9.0	5.2	6.0	52.0
54.0									5.9	9.2	5.1	5.7								9.1	6.9	8.8	5.1	5.7	54.0
56.0										8.6	5.0	5.5										8.6	4.9	5.5	56.0
58.0										8.1	4.8	5.3										8.1	4.7	5.3	58.0
60.0										7.5	4.6	5.1										7.7	4.6	5.1	60.0
62.0												5.0										7.3	4.4	5.0	62.0
64.0												4.8												4.8	64.0
66.0												4.7												4.7	66.0
68.0												4.5												4.5	68.0
70.0																								4.4	70.0

カウンタウエイト80t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.43												43.04												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
12.0	30.0/13.0m																								12.0
14.0	**30.0**												23.0												14.0
16.0	**30.0**		22.0										23.0		17.1										16.0
18.0	**30.0**		22.0		16.3								**23.0**		17.1		12.7								18.0
20.0	**30.0**		22.0		16.3		12.1						**23.0**		17.1		12.7								20.0
22.0	**30.0**		22.0		16.3		12.1		8.6				**23.0**		17.1		12.7		9.5						22.0
24.0	30.0		22.0		16.3		12.1		8.6		5.8		**23.0**		17.1		12.7		9.5		6.5				24.0
26.0			22.0		16.3		12.1		8.6		5.8				17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		26.0
28.0		21.5	22.0		16.3		12.1		8.6		5.8				17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		28.0
30.0		19.9	20.0		16.3		12.0		8.6		5.8			18.7	17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		30.0
32.0		18.5	18.6	18.1	16.3		12.0		8.6		5.8			17.7	17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		32.0
34.0				16.9	16.3	16.3	12.0		8.5		5.8			16.4		15.9	12.7		9.5		6.5		4.2		34.0
36.0				15.8	16.3	15.3	11.9		8.5		5.7					14.9	12.7	12.8	9.5		6.5		4.2		36.0
38.0				14.8	14.6	14.3	11.9	12.0	8.4		5.7					13.9	12.7	12.8	9.5		6.5		4.2		38.0
40.0				13.8	12.6	13.4	11.8	12.0	8.4		5.7					12.9	12.7	12.3	9.5		6.5		4.2		40.0
42.0						12.5	11.2	12.0	8.3	8.5	5.6					12.1		11.6	9.5	9.4	6.5		4.2		42.0
44.0						11.7	10.6	11.2	8.2	8.5	5.5							10.8	9.5	9.4	6.5		4.2		44.0
46.0						11.0	9.9	10.5	8.1	8.5	5.5	5.7						10.2	9.5	9.4	6.5	6.6	4.2		46.0
48.0						10.4	9.3	9.9	8.0	8.4	5.4	5.7						9.6	9.5	9.2	6.5	6.6	4.2		48.0
50.0								9.3	7.9	8.4	5.3	5.7						9.0		8.7	6.5	6.6	4.2	4.4	50.0
52.0								8.8	7.5	8.3	5.1	5.7								8.2	6.5	6.6	4.2	4.4	52.0
54.0								8.3	7.1	8.2	5.0	5.6								7.7	6.5	6.6	4.2	4.4	54.0
56.0								7.8	6.7	7.7	4.8	5.5								7.3	6.5	6.6	4.2	4.3	56.0
58.0										7.3	4.7	5.4								6.9		6.6	4.2	4.3	58.0
60.0										6.9	4.5	5.2										6.2	4.2	4.3	60.0
62.0										6.5	4.4	5.0										5.9	4.2	4.3	62.0
64.0										6.2		4.9										5.5	4.1	4.3	64.0
66.0												4.7												4.3	**66.0**
68.0												4.6												4.3	**68.0**
70.0												4.4												4.2	**70.0**
72.0												4.3												4.1	**72.0**
74.0																								3.9	**74.0**

(単位：t)

ブーム長さ(m)	48.64												54.32										ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
14.0	17.1/15.0m																						14.0
16.0	17.1												13.2										16.0
18.0	17.1		13.0										13.2		9.8								18.0
20.0	17.1		13.0		9.7								13.2		9.8		7.2						20.0
22.0	17.1		13.0		9.7		7.2						13.2		9.8		7.2		5.1				22.0
24.0	17.1		13.0		9.7		7.2		4.8				13.2		9.8		7.2		5.1				24.0
26.0	17.1		13.0		9.7		7.2		4.8		2.8		13.2		9.8		7.2		5.1		3.1		26.0
28.0			13.0		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		28.0
30.0			13.0		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		30.0
32.0		15.0	13.0		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		32.0
34.0		15.0	13.0		9.7		7.2		4.8		2.8			12.4	9.8		7.2		5.1		3.1		34.0
36.0		14.3		12.7	9.7		7.2		4.8		2.8			12.4			7.2		5.1		3.1		36.0
38.0				12.7	9.7		7.2		4.8		2.8			11.9			7.2		5.1		3.1		38.0
40.0				12.1	9.7	9.8	7.2		4.8		2.8					10.0	7.2		5.1		3.1		40.0
42.0				11.4	9.7	9.8	7.2		4.8		2.8					10.0	7.2		5.1		3.1		42.0
44.0				10.6		9.8	7.2	6.9	4.8		2.8					9.7		7.3	5.1		3.1		44.0
46.0						9.6	7.2	6.9	4.8		2.8					9.3		7.3	5.1		3.1		46.0
48.0						9.1	7.2	6.9	4.8	4.7	2.8							7.3	5.1	4.9	3.1		48.0
50.0						8.5		6.9	4.8	4.7	2.8							7.2	5.1	4.9	3.1		50.0
52.0						8.0		6.9	4.8	4.7	2.8	2.7						7.1		4.9	3.1	3.0	52.0
54.0								6.9	4.8	4.7	2.8	2.7						6.8		4.9	3.1	3.0	54.0
56.0								6.7	4.8	4.7	2.8	2.7								4.9	3.1	3.0	56.0
58.0								6.3	4.8	4.7	2.8	2.7								4.9	3.1	3.0	58.0
60.0								5.9		4.7	2.8	2.7								4.9		3.0	60.0
62.0										4.7	2.8	2.7								4.8		3.0	62.0
64.0										4.7	2.8	2.7										3.0	64.0
66.0										4.7	2.8	2.7										3.0	66.0
68.0												2.7										3.0	68.0
70.0												2.7											70.0
72.0												2.7											72.0
74.0												2.7											74.0

▶ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)

◪ カウンタウエイト50t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	15.46												20.92												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
9.0	55.0																								9.0
10.0	55.0		40.0/11.0m										51.5												10.0
12.0	55.0		40.0										51.5		35.5										12.0
14.0	45.5		40.0		28.0		19.9/15.0m						51.5		35.5		25.0/15.0m								14.0
16.0	37.0	43.0	40.0		28.0		19.9						43.5		35.5		25.0		18.0						16.0
18.0	29.5	37.5	35.0		28.0		19.8		14.3				35.0		35.5		25.0		18.0						18.0
20.0	23.0	33.5	30.0	33.0	27.5		19.7		14.2		10.0		27.5	31.0	34.0		25.0		17.9		12.9		9.0		20.0
22.0		29.5	26.0	29.5	26.0		19.6		14.0		9.7		20.0	27.5	29.5		25.0		17.8		12.8		9.0		22.0
24.0		25.5	22.0	26.5	24.5	26.0	19.4		13.7		9.5			24.5	25.0	24.0	25.0		17.7		12.7		8.9		24.0
26.0			18.6	23.5	22.0	23.5	19.2		13.5		9.2			22.0	21.0	21.5	23.0		17.6		12.6		8.8		26.0
28.0			15.0	21.5	19.2	21.0	19.0	19.4	13.2		8.8				17.5	19.6	21.5	19.3	17.4		12.4		8.7		28.0
30.0				19.7	17.0	19.4	17.8	19.1	13.0		8.4					17.9	19.0	17.6	17.3		12.3		8.3		30.0
32.0				17.0	14.7	17.8	16.5	17.5	12.5	13.3	8.0					16.5	16.5	16.1	16.4	15.8	12.1		8.0		32.0
34.0					12.7	16.4	14.9	16.1	12.1	12.9	7.7					15.2	14.3	14.9	15.6	14.6	11.7		7.6		34.0
36.0					10.7	15.2	13.3	14.9	11.6	12.5	7.3	7.9					12.0	13.8	14.7	13.5	11.2	12.2	7.3		36.0
38.0						14.2	11.7	13.9	11.2	12.2	7.0	7.5						12.8	13.2	12.5	10.8	11.7	6.9		38.0
40.0						12.0	10.4	12.9	10.7	11.8	6.6	7.1						11.9	11.6	11.6	10.5	11.2	6.6	7.4	40.0
42.0							9.1	12.1	10.2	11.3	6.4	6.8						11.1	10.2	10.8	10.2	10.5	6.4	7.1	42.0
44.0								11.3	9.6	10.7	6.1	6.6							8.8	10.1	9.9	9.8	6.1	6.8	44.0
46.0								10.3	8.5	10.3	5.9	6.3								9.5	9.1	9.2	5.9	6.5	46.0
48.0								8.9	7.5	9.7	5.6	6.0								8.9	8.2	8.6	5.6	6.2	48.0
50.0									6.5	9.1	5.4	5.8								8.4	7.4	8.1	5.4	6.0	50.0
52.0										8.3	5.2	5.5									6.3	7.6	5.2	5.7	52.0
54.0										7.4	5.0	5.3										7.1	5.0	5.5	54.0
56.0										6.5	4.7	5.2										6.7	4.8	5.3	56.0
58.0											4.5	5.0										6.3	4.6	5.1	58.0
60.0												4.8											4.4	4.9	60.0
62.0												4.7												4.8	62.0
64.0												4.5												4.6	64.0
66.0																								4.5	66.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	26.37												31.90												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
10.0	45.0/11.0m																								10.0
12.0	45.0												38.0												12.0
14.0	45.0		31.5										38.0		27.0/15.0m										14.0
16.0	42.0		31.5		22.5								38.0		27.0		19.5								16.0
18.0	37.5		31.5		22.5		16.2						35.0		27.0		19.5		14.1						18.0
20.0	32.5		31.5		22.5		16.1		11.7				31.5		27.0		19.5		14.1						20.0
22.0	25.0	24.5	29.0		22.5		16.1		11.6		8.1		28.5		27.0		19.5		14.1		10.1				22.0
24.0		22.0	26.5		22.0		16.0		11.6		8.0				25.0		19.4		14.0		10.0		6.9		24.0
26.0		19.9	24.0	19.4	22.0		15.9		11.5		8.0			18.2	23.0		19.4		14.0		10.0		6.9		26.0
28.0		18.0	20.0	17.7	21.5		15.9		11.4		7.9			16.6	21.0		19.3		13.9		9.9		6.9		28.0
30.0			16.3	16.1	19.9	15.6	15.8		11.2		7.9			15.2	19.3	14.5	18.8		13.9		9.9		6.9		30.0
32.0				14.8	18.3	14.4	15.5		11.0		7.6					13.5	17.5	12.7	13.8		9.8		6.8		32.0
34.0				13.6	16.1	13.2	15.1	12.7	10.8		7.4					12.4	16.4	11.8	13.7		9.7		6.7		34.0
36.0				12.6	13.7	12.2	14.8	11.9	10.5		7.1					11.4	15.2	11.0	13.7	10.2	9.6		6.7		36.0
38.0					11.4	11.3	14.3	11.0	10.3	10.5	6.9					10.6	13.2	10.2	13.6	9.5	9.5		6.6		38.0
40.0						10.5	12.9	10.2	10.1	9.8	6.6							9.5	12.6	8.9	9.4	8.5	6.5		40.0
42.0						9.8	11.5	9.5	9.8	9.2	6.4	7.2						8.8	11.6	8.3	9.2	8.0	6.3		42.0
44.0						9.2	10.0	8.9	9.6	8.6	6.2	6.9						8.2	10.6	7.8	9.0	7.5	6.1	6.7	44.0
46.0							8.3	8.3	9.3	8.0	5.9	6.7						7.7	9.6	7.3	8.9	7.0	5.8	6.5	46.0
48.0								7.7	9.1	7.5	5.7	6.4								6.8	8.7	6.6	5.6	6.0	48.0
50.0								7.3	8.2	7.0	5.5	6.1								6.4	8.5	6.2	5.4	5.7	50.0
52.0								6.8	7.2	6.5	5.3	5.9								5.9	7.7	5.8	5.2	5.3	52.0
54.0									5.9	6.1	5.1	5.7								5.6	6.9	5.5	5.1	5.0	54.0
56.0										5.8	5.0	5.5										5.1	4.9	4.7	56.0
58.0										5.4	4.8	5.3										4.8	4.7	4.4	58.0
60.0										5.1	4.6	4.9										4.5	4.6	4.1	60.0
62.0												4.6										4.2	4.4	3.9	62.0
64.0												4.3												3.6	64.0
66.0												4.1												3.4	66.0
68.0												3.8												3.2	68.0
70.0																								2.9	70.0

カウンタウエイト50t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.43												43.04												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
12.0	30.0/13.0m																								12.0
14.0	30.0												23.0												14.0
16.0	30.0		22.0										23.0		17.1										16.0
18.0	30.0		22.0		16.3								23.0		17.1		12.7								18.0
20.0	29.0		22.0		16.3		12.1						23.0		17.1		12.7								20.0
22.0	26.5		22.0		16.3		12.1		8.6				23.0		17.1		12.7		9.5						22.0
24.0	24.0		22.0		16.3		12.1		8.6		5.8		22.5		17.1		12.7		9.5		6.5				24.0
26.0			21.0		16.3		12.1		8.6		5.8				17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		26.0
28.0		14.6	19.6		16.3		12.1		8.6		5.8				17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		28.0
30.0		13.5	18.3		16.3		12.0		8.6		5.8			12.1	17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		30.0
32.0		12.6	17.1	11.8	16.2		12.0		8.6		5.8			11.2	16.0		12.7		9.5		6.5		4.2		32.0
34.0				11.0	15.1	10.0	12.0		8.5		5.8			10.4		9.5	12.7		9.5		6.5		4.2		34.0
36.0				10.2	14.2	9.3	11.9		8.5		5.7					8.8	12.7	7.9	9.5		6.5		4.2		36.0
38.0				9.6	13.4	8.7	11.9	7.8	8.4		5.7					8.3	12.4	7.4	9.5		6.5		4.2		38.0
40.0				8.9	12.5	8.1	11.8	7.3	8.4		5.7					7.7	11.7	6.9	9.5		6.5		4.2		40.0
42.0						7.6	11.2	6.8	8.3	6.5	5.6					7.2		6.4	9.5	5.8	6.5		4.2		42.0
44.0						7.2	10.5	6.4	8.2	6.0	5.5							6.0	9.5	5.4	6.5		4.2		44.0
46.0						6.7	9.9	5.9	8.1	5.6	5.5	5.1						5.6	9.4	5.0	6.5	4.5	4.2		46.0
48.0						6.3	9.3	5.6	8.0	5.3	5.4	4.8						5.3	8.9	4.7	6.5	4.2	4.2		48.0
50.0								5.2	7.9	4.9	5.3	4.4						4.9		4.4	6.5	3.9	4.2	3.3	50.0
52.0								4.9	7.5	4.6	5.1	4.1								4.1	6.5	3.6	4.2	3.0	52.0
54.0								4.6	7.1	4.3	5.0	3.8								3.8	6.5	3.3	4.2	2.8	54.0
56.0								4.3	6.7	4.0	4.8	3.5								3.6	6.5	3.1	4.2	2.6	56.0
58.0										3.8	4.7	3.3								3.3		2.8	4.2	2.3	58.0
60.0										3.5	4.5	3.1										2.6	4.2	2.1	60.0
62.0										3.3	4.4	2.8										2.4	4.2	1.9	62.0
64.0										3.1		2.6										2.2	4.1	1.7	64.0
66.0												2.4												1.6	66.0
68.0												2.2												1.4	68.0
70.0												2.1												1.3	70.0
72.0												1.9													72.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	48.64												54.32										ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
14.0	17.1/15.0m																						14.0
16.0	17.1												13.2										16.0
18.0	17.1		13.0										13.2		9.8								18.0
20.0	17.1		13.0		9.7								13.2		9.8		7.2						20.0
22.0	17.1		13.0		9.7		7.2						13.2		9.8		7.2		5.1				22.0
24.0	17.1		13.0		9.7		7.2		4.8				13.2		9.8		7.2		5.1				24.0
26.0	17.1		13.0		9.7		7.2		4.8		2.8		13.2		9.8		7.2		5.1		3.1		26.0
28.0			13.0		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		28.0
30.0			13.0		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		30.0
32.0		9.9	13.0		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		32.0
34.0		9.2	13.0		9.7		7.2		4.8		2.8			7.7	9.8		7.2		5.1		3.1		34.0
36.0		8.6		7.7	9.7		7.2		4.8		2.8			7.2			7.2		5.1		3.1		36.0
38.0				7.2	9.7		7.2		4.8		2.8			6.7			7.2		5.1		3.1		38.0
40.0				6.7	9.7	6.0	7.2		4.8		2.8					5.6	7.2		5.1		3.1		40.0
42.0				6.2	9.7	5.6	7.2		4.8		2.8					5.2	7.2		5.1		3.1		42.0
44.0				5.8		5.2	7.2	4.4	4.8		2.8					4.8		4.1	5.1		3.1		44.0
46.0						4.9	7.2	4.1	4.8		2.8					4.5		3.8	5.1		3.1		46.0
48.0						4.6	7.2	3.8	4.8	3.3	2.8							3.5	5.1	2.8	3.1		48.0
50.0						4.3		3.5	4.8	3.0	2.8							3.2	5.1	2.5	3.1		50.0
52.0						4.0		3.2	4.8	2.7	2.8							3.0		2.3	3.1		52.0
54.0								3.0	4.8	2.5	2.8							2.7		2.1	3.1		54.0
56.0								2.8	4.8	2.3	2.8									1.9	3.1		56.0
58.0								2.6	4.8	2.1	2.8									1.7	3.1		58.0
60.0								2.4		1.9	2.8									1.5			60.0
62.0										1.7	2.8									1.3			62.0
64.0										1.5	2.8												64.0
66.0										1.4	2.8												66.0

▶ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.50m/全周)

◪ カウンタウエイト36t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	15.46												20.92												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
9.0	55.0																								9.0
10.0	55.0		40.0/11.0m										51.5												10.0
12.0	55.0		40.0										51.5		35.5										12.0
14.0	45.5		40.0		28.0		19.9/15.0m						44.5		35.5		25.0/15.0m								14.0
16.0	37.0	38.0	40.0		28.0		19.9						39.0		35.5		25.0		18.0						16.0
18.0	29.5	32.5	35.0		28.0		19.8		14.3				34.5		32.5		25.0		18.0						18.0
20.0	23.0	28.5	30.0	28.0	27.5		19.7		14.2		10.0		27.5	25.5	29.0		25.0		17.9		12.9		9.0		20.0
22.0		25.0	26.0	24.5	26.0		19.6		14.0		9.7		20.0	22.5	26.5		25.0		17.8		12.8		9.0		22.0
24.0		22.5	22.0	22.0	24.5	21.5	19.4		13.7		9.5			20.0	24.0	19.8	23.0		17.7		12.7		8.9		24.0
26.0			18.6	19.8	22.0	19.5	19.2		13.5		9.2			18.1	21.0	17.8	21.0		17.6		12.6		8.8		26.0
28.0			15.0	18.0	19.2	17.7	19.0	17.4	13.2		8.8				17.5	16.1	19.2	15.8	17.4		12.4		8.7		28.0
30.0				16.4	17.0	16.1	17.8	15.8	13.0		8.4					14.7	17.5	14.3	17.1		12.3		8.3		30.0
32.0				15.0	14.7	14.8	16.5	14.4	12.5	13.3	8.0					13.4	16.1	13.1	15.9	12.8	12.1		8.0		32.0
34.0					12.7	13.6	14.9	13.3	12.1	12.9	7.7					12.3	14.3	12.0	14.6	11.7	11.7		7.6		34.0
36.0					10.7	12.6	13.3	12.2	11.6	11.9	7.3						12.0	11.1	13.5	10.8	11.2	10.4	7.3		36.0
38.0						11.6	11.7	11.3	11.2	11.0	7.0							10.3	12.5	10.0	10.8	9.7	6.9		38.0
40.0						10.8	10.4	10.5	10.7	10.2	6.6							9.5	11.6	9.2	10.5	8.9	6.6		40.0
42.0							9.1	9.8	10.2	9.5	6.4							8.9	10.2	8.6	10.2	8.3	6.4		42.0
44.0								9.1	9.6	8.9	6.1								8.8	8.0	9.9	7.7	6.1		44.0
46.0								8.6	8.5	8.3	5.9									7.4	9.1	7.1	5.9		46.0
48.0								8.0	7.5	7.7	5.6									6.9	8.2	6.7	5.6		48.0
50.0									6.5	7.2	5.4									6.5	7.4	6.2	5.4		50.0
52.0										6.8	5.2										6.3	5.8	5.2		52.0
54.0										6.4	5.0											5.4	5.0		54.0
56.0										6.0	4.7											5.1	4.8		56.0
58.0											4.5											4.7	4.6		58.0
60.0																							4.4		60.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	26.37												31.90												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
10.0	45.0/11.0m																								10.0
12.0	45.0												38.0												12.0
14.0	40.5		31.5										37.5		27.0/15.0m										14.0
16.0	35.5		31.5		22.5								32.5		27.0		19.5								16.0
18.0	31.5		30.0		22.5		16.2						29.0		27.0		19.5		14.1						18.0
20.0	28.0		27.0		22.5		16.1		11.7				26.0		24.5		19.5		14.1						20.0
22.0	25.0	19.6	24.5		22.5		16.1		11.6		8.1		23.5		22.5		19.5		14.1		10.1				22.0
24.0		17.8	22.0		21.0		16.0		11.6		8.0				20.5		19.4		14.0		10.0		6.9		24.0
26.0		16.0	20.5	15.3	19.2		15.9		11.5		8.0			14.1	18.7		17.9		14.0		10.0		6.9		26.0
28.0		14.5	18.6	14.0	17.7		15.9		11.4		7.9			12.9	17.3		16.5		13.9		9.9		6.9		28.0
30.0			16.3	12.9	16.4	12.1	15.6		11.2		7.9			11.9	16.0	11.0	15.3		13.9		9.9		6.9		30.0
32.0				11.8	15.3	11.1	14.5		11.0		7.6					10.1	14.2	9.4	13.4		9.8		6.8		32.0
34.0				10.8	14.1	10.3	13.5	9.7	10.8		7.4					9.4	13.3	8.7	12.4		9.7		6.7		34.0
36.0				9.9	13.0	9.6	12.6	9.0	10.5		7.1					8.7	12.4	8.0	11.6	7.3	9.6		6.7		36.0
38.0					11.4	8.8	11.8	8.3	10.3	7.7	6.9					8.1	11.6	7.5	10.9	6.7	9.5		6.6		38.0
40.0						8.2	11.0	7.7	10.1	7.2	6.6							6.9	10.2	6.2	9.4	5.9	6.5		40.0
42.0						7.6	10.2	7.2	9.8	6.7	6.4							6.5	9.6	5.8	9.2	5.4	6.3		42.0
44.0						7.0	9.5	6.7	9.3	6.2	6.2							6.0	9.0	5.3	8.7	5.0	6.1		44.0
46.0							8.3	6.2	8.7	5.8	5.9							5.6	8.5	5.0	8.1	4.7	5.8		46.0
48.0								5.8	8.1	5.4	5.7									4.6	7.7	4.3	5.6		48.0
50.0								5.4	7.6	5.0	5.5									4.3	7.3	4.0	5.4		50.0
52.0								5.0	7.2	4.7	5.3									4.0	6.9	3.7	5.2		52.0
54.0									5.9	4.4	5.1									3.7	6.5	3.5	5.1		54.0
56.0										4.1	5.0											3.2	4.9		56.0
58.0										3.8	4.8											3.0	4.7		58.0
60.0										3.5	4.6											2.7	4.6		60.0
62.0																						2.5	4.4		62.0
64.0																									64.0
66.0																									66.0
68.0																									68.0
70.0																									70.0

カウンタウエイト36t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.43												43.04												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
12.0	30.0/13.0m																								12.0
14.0	30.0												23.0												14.0
16.0	30.0		22.0										23.0		17.1										16.0
18.0	26.5		22.0		16.3								23.0		17.1		12.7								18.0
20.0	24.0		22.0		16.3		12.1						22.0		17.1		12.7								20.0
22.0	21.5		20.5		16.3		12.1		8.6				20.0		17.1		12.7		9.5						22.0
24.0	19.7		18.8		16.3		12.1		8.6		5.8		18.3		17.1		12.7		9.5		6.5				24.0
26.0			17.2		16.3		12.1		8.6		5.8				15.9		12.7		9.5		6.5		4.2		26.0
28.0		10.8	15.9		15.1		12.1		8.6		5.8				14.7		12.7		9.5		6.5		4.2		28.0
30.0		9.9	14.7		13.9		12.0		8.6		5.8			8.5	13.6		12.7		9.5		6.5		4.2		30.0
32.0		9.1	13.7	8.4	12.9		12.0		8.6		5.8			7.8	12.7		11.8		9.5		6.5		4.2		32.0
34.0				7.8	12.1	6.9	11.3		8.5		5.8			7.2		6.3	11.0		9.5		6.5		4.2		34.0
36.0				7.2	11.3	6.4	10.5		8.5		5.7					5.8	10.3	5.0	9.5		6.5		4.2		36.0
38.0				6.7	10.6	5.9	9.9	5.1	8.4		5.7					5.4	9.6	4.6	9.1		6.5		4.2		38.0
40.0				6.2	9.9	5.4	9.2	4.6	8.4		5.7					5.0	9.0	4.2	8.5		6.5		4.2		40.0
42.0						5.0	8.7	4.3	8.3	4.0	5.6					4.6		3.8	8.0	3.3	6.5		4.2		42.0
44.0						4.7	8.1	3.9	7.8	3.6	5.5							3.5	7.5	3.0	6.5		4.2		44.0
46.0						4.3	7.7	3.6	7.3	3.3	5.5							3.2	7.1	2.7	6.5		4.2		46.0
48.0						4.0	7.2	3.3	6.9	3.0	5.4							3.0	6.6	2.4	6.2		4.2		48.0
50.0								3.0	6.5	2.8	5.3							2.7		2.2	5.8		4.2		50.0
52.0								2.8	6.1	2.5	5.1									2.0	5.5		4.2		52.0
54.0								2.5	5.8	2.3	5.0									1.8	5.1		4.2		54.0
56.0								2.3	5.5	2.1	4.8									1.6	4.8		4.2		56.0
58.0										1.9	4.7									1.4			4.1		58.0
60.0										1.7	4.4												3.8		60.0
62.0										1.5	4.2												3.6		62.0
64.0										1.3													3.4		64.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	48.64												54.32										ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
14.0	17.1/15.0m																						14.0
16.0	17.1												13.2										16.0
18.0	17.1		13.0										13.2		9.8								18.0
20.0	17.1		13.0		9.7								13.2		9.8		7.2						20.0
22.0	17.1		13.0		9.7		7.2						13.2		9.8		7.2		5.1				22.0
24.0	17.1		13.0		9.7		7.2		4.8				13.2		9.8		7.2		5.1				24.0
26.0	15.9		13.0		9.7		7.2		4.8		2.8		13.2		9.8		7.2		5.1		3.1		26.0
28.0			13.0		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		28.0
30.0			12.7		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		30.0
32.0		6.5	11.8		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		32.0
34.0		6.0	11.0		9.7		7.2		4.8		2.8			4.5	9.8		7.2		5.1		3.1		34.0
36.0		5.5		4.7	9.7		7.2		4.8		2.8			4.1			7.2		5.1		3.1		36.0
38.0				4.3	9.1		7.2		4.8		2.8			3.8			7.2		5.1		3.1		38.0
40.0				3.9	8.5	3.3	7.2		4.8		2.8					2.9	7.2		5.1		3.1		40.0
42.0				3.6	8.0	3.0	7.2		4.8		2.8					2.6	7.2		5.1		3.1		42.0
44.0				3.3		2.8	6.9		4.8		2.8					2.3			5.1		3.1		44.0
46.0						2.5	6.5		4.8		2.8					2.1			5.1		3.1		46.0
48.0						2.3	6.1		4.8		2.8								5.1		3.1		48.0
50.0						2.0			4.8		2.8								5.1		3.1		50.0
52.0						1.8			4.8		2.8										3.1		52.0
54.0									4.6		2.8										3.1		54.0
56.0									4.3		2.8										3.1		56.0
58.0									4.0		2.8										3.1		58.0
60.0											2.8												60.0
62.0											2.8												62.0
64.0											2.8												64.0
66.0											2.7												66.0

▶ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)

◪ カウンタウエイト80t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	15.46												20.92												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
9.0	55.0/9.0m																								9.0
10.0	55.0		40.0/11.0m										51.5												10.0
12.0	55.0		40.0										51.5		35.5										12.0
14.0	45.5		40.0		28.0		19.9/15.0m						51.5		35.5		25.0/15.0m								14.0
16.0	37.0	51.0	40.0		28.0		19.9						43.5		35.5		25.0		18.0						16.0
18.0	29.5	45.0	35.0		28.0		19.8		14.3				35.0		35.5		25.0		18.0						18.0
20.0	23.0	39.5	30.0	39.0	27.5		19.7		14.2		10.0		27.5	36.5	34.0		25.0		17.9		12.9		9.0		20.0
22.0		32.5	26.0	35.5	26.0		19.6		14.0		9.7		20.0	33.5	29.5		25.0		17.8		12.8		9.0		22.0
24.0		25.5	22.0	32.0	24.5	28.0	19.4		13.7		9.5			30.5	25.0	29.0	25.0		17.7		12.7		8.9		24.0
26.0			18.6	28.0	22.0	27.0	19.2		13.5		9.2			27.5	21.0	26.5	23.0		17.6		12.6		8.8		26.0
28.0			15.0	24.0	19.2	26.0	19.0	19.4	13.2		8.8				17.5	24.5	21.5	23.5	17.4		12.4		8.7		28.0
30.0				20.5	17.0	23.5	17.8	19.3	13.0		8.4					22.5	19.0	21.5	17.3		12.3		8.3		30.0
32.0				17.0	14.7	21.0	16.5	19.0	12.5	13.3	8.0					20.5	16.5	20.5	16.4	17.6	12.1		8.0		32.0
34.0					12.7	18.6	14.9	18.6	12.1	12.9	7.7					18.2	14.3	18.9	15.6	17.5	11.7		7.6		34.0
36.0					10.7	16.3	13.3	17.4	11.6	12.5	7.3	7.9					12.0	17.5	14.7	17.0	11.2	12.2	7.3		36.0
38.0						14.2	11.7	16.1	11.2	12.2	7.0	7.5						16.3	13.2	16.0	10.8	11.7	6.9		38.0
40.0						12.0	10.4	14.6	10.7	11.8	6.6	7.1						15.1	11.6	14.9	10.5	11.2	6.6	7.4	40.0
42.0							9.1	13.1	10.2	11.3	6.4	6.8						12.8	10.2	14.0	10.2	10.9	6.4	7.1	42.0
44.0								11.7	9.6	10.7	6.1	6.6							8.8	13.1	9.9	10.6	6.1	6.8	44.0
46.0								10.3	8.5	10.4	5.9	6.3								12.3	9.1	10.3	5.9	6.5	46.0
48.0								8.9	7.5	10.1	5.6	6.0								11.0	8.2	10.0	5.6	6.2	48.0
50.0									6.5	9.2	5.4	5.8								9.6	7.4	9.8	5.4	6.0	50.0
52.0										8.3	5.2	5.5									6.3	9.5	5.2	5.7	52.0
54.0										7.4	5.0	5.3										8.7	5.0	5.5	54.0
56.0										6.5	4.7	5.2										7.8	4.8	5.3	56.0
58.0											4.5	5.0										7.0	4.6	5.1	58.0
60.0												4.8											4.4	4.9	60.0
62.0												4.7												4.8	62.0
64.0												4.5												4.6	64.0
66.0																								4.5	66.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	26.37												31.90												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
10.0	45.0/11.0m																								10.0
12.0	45.0												38.0												12.0
14.0	45.0		31.5										38.0		27.0/15.0m										14.0
16.0	45.0		31.5		22.5								38.0		27.0		19.5								16.0
18.0	41.0		31.5		22.5		16.2						38.0		27.0		19.5		14.1						18.0
20.0	32.5		31.5		22.5		16.1		11.7				36.0		27.0		19.5		14.1						20.0
22.0	25.0	29.5	31.5		22.5		16.1		11.6		8.1		31.0		27.0		19.5		14.1		10.1				22.0
24.0		27.0	27.5		22.0		16.0		11.6		8.0				27.0		19.4		14.0		10.0		6.9		24.0
26.0		25.0	24.0	23.5	22.0		15.9		11.5		8.0			22.5	26.5		19.4		14.0		10.0		6.9		26.0
28.0		23.0	20.0	21.5	22.0		15.9		11.4		7.9			20.5	23.0		19.3		13.9		9.9		6.9		28.0
30.0			16.3	20.0	20.5	19.0	15.8		11.2		7.9			19.3	19.3	18.0	19.3		13.9		9.9		6.9		30.0
32.0				18.9	18.4	17.8	15.5		11.0		7.6					16.9	19.2	15.9	13.8		9.8		6.8		32.0
34.0				17.6	16.1	16.6	15.1	15.8	10.8		7.4					15.8	17.2	14.9	13.7		9.7		6.7		34.0
36.0				16.3	13.7	15.6	14.8	14.8	10.5		7.1					14.9	15.2	14.0	13.7	13.0	9.6		6.7		36.0
38.0					11.4	14.7	14.4	13.9	10.3	11.2	6.9					14.1	13.2	13.1	13.6	12.2	9.5		6.6		38.0
40.0						13.9	12.9	13.1	10.1	10.9	6.6							12.4	12.6	11.5	9.4	9.8	6.5		40.0
42.0						13.0	11.5	12.4	9.8	10.6	6.4	7.2						11.7	11.6	10.8	9.2	9.8	6.3		42.0
44.0						12.2	10.0	11.8	9.6	10.4	6.2	6.9						11.1	10.6	10.3	9.0	9.7	6.1	6.7	44.0
46.0							8.3	11.1	9.3	10.1	5.9	6.7						10.5	9.6	9.7	8.9	9.3	5.8	6.7	46.0
48.0								10.5	9.1	9.9	5.7	6.4								9.2	8.7	8.8	5.6	6.5	48.0
50.0								9.9	8.2	9.4	5.5	6.1								8.8	8.5	8.3	5.4	6.2	50.0
52.0								9.3	7.2	9.0	5.3	5.9								8.4	7.7	7.9	5.2	6.0	52.0
54.0									5.9	8.5	5.1	5.7								7.9	6.9	7.5	5.1	5.7	54.0
56.0										8.1	5.0	5.5										7.2	4.9	5.5	56.0
58.0										7.6	4.8	5.3										6.8	4.7	5.3	58.0
60.0										7.2	4.6	5.1										6.5	4.6	5.1	60.0
62.0												5.0										6.2	4.4	5.0	62.0
64.0												4.8												4.8	64.0
66.0												4.7												4.7	66.0
68.0												4.5												4.5	68.0
70.0																								4.4	70.0

カウンタウエイト80t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.43												43.04												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
12.0	30.0/13.0m																								12.0
14.0	30.0												23.0												14.0
16.0	30.0		22.0										23.0		17.1										16.0
18.0	30.0		22.0		16.3								23.0		17.1		12.7								18.0
20.0	30.0		22.0		16.3		12.1						23.0		17.1		12.7								20.0
22.0	30.0		22.0		16.3		12.1		8.6				23.0		17.1		12.7		9.5						22.0
24.0	28.0		22.0		16.3		12.1		8.6		5.8		23.0		17.1		12.7		9.5		6.5				24.0
26.0			22.0		16.3		12.1		8.6		5.8				17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		26.0
28.0		18.4	22.0		16.3		12.1		8.6		5.8				17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		28.0
30.0		17.1	20.0		16.3		12.0		8.6		5.8			15.5	17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		30.0
32.0		16.0	18.6	15.0	16.3		12.0		8.6		5.8			14.5	17.1		12.7		9.5		6.5		4.2		32.0
34.0				14.1	16.3	13.0	12.0		8.5		5.8			13.6		12.5	12.7		9.5		6.5		4.2		34.0
36.0				13.2	16.3	12.2	11.9		8.5		5.7					11.7	12.7	10.7	9.5		6.5		4.2		36.0
38.0				12.5	14.6	11.5	11.9	10.5	8.4		5.7					11.1	12.7	10.1	9.5		6.5		4.2		38.0
40.0				11.8	12.6	10.8	11.8	9.9	8.4		5.7					10.4	12.7	9.5	9.5		6.5		4.2		40.0
42.0						10.2	11.2	9.3	8.3	8.5	5.6					9.9		8.9	9.5	8.2	6.5		4.2		42.0
44.0						9.7	10.6	8.7	8.2	8.3	5.5							8.4	9.5	7.7	6.5		4.2		44.0
46.0						9.2	9.9	8.3	8.1	7.9	5.5	5.7						8.0	9.5	7.3	6.5	6.6	4.2		46.0
48.0						8.7	9.3	7.8	8.0	7.4	5.4	5.7						7.5	9.5	6.9	6.5	6.3	4.2		48.0
50.0								7.4	7.9	7.0	5.3	5.7						7.2		6.5	6.5	5.9	4.2	4.4	50.0
52.0								7.0	7.5	6.6	5.1	5.7								6.2	6.5	5.6	4.2	4.4	52.0
54.0								6.7	7.1	6.3	5.0	5.6								5.8	6.5	5.3	4.2	4.4	54.0
56.0								6.4	6.7	6.0	4.8	5.4								5.5	6.5	5.0	4.2	4.3	56.0
58.0										5.7	4.7	5.1								5.2		4.7	4.2	4.1	58.0
60.0										5.4	4.5	4.9										4.4	4.2	3.9	60.0
62.0										5.1	4.4	4.6										4.2	4.2	3.6	62.0
64.0										4.9		4.3										4.0	4.1	3.4	64.0
66.0												4.1												3.2	66.0
68.0												3.9												3.0	68.0
70.0												3.7												2.8	70.0
72.0												3.5												2.7	72.0
74.0																								2.5	74.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	48.64												54.32										ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
14.0	17.1/15.0m																						14.0
16.0	17.1												13.2										16.0
18.0	17.1		13.0										13.2		9.8								18.0
20.0	17.1		13.0		9.7								13.2		9.8		7.2						20.0
22.0	17.1		13.0		9.7		7.2						13.2		9.8		7.2		5.1				22.0
24.0	17.1		13.0		9.7		7.2		4.8				13.2		9.8		7.2		5.1				24.0
26.0	17.1		13.0		9.7		7.2		4.8		2.8		13.2		9.8		7.2		5.1		3.1		26.0
28.0			13.0		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		28.0
30.0			13.0		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		30.0
32.0		13.1	13.0		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		32.0
34.0		12.3	13.0		9.7		7.2		4.8		2.8			10.7	9.8		7.2		5.1		3.1		34.0
36.0		11.5		10.5	9.7		7.2		4.8		2.8			10.0			7.2		5.1		3.1		36.0
38.0				9.9	9.7		7.2		4.8		2.8			9.4			7.2		5.1		3.1		38.0
40.0				9.3	9.7	8.6	7.2		4.8		2.8					8.1	7.2		5.1		3.1		40.0
42.0				8.8	9.7	8.1	7.2		4.8		2.8					7.7	7.2		5.1		3.1		42.0
44.0				8.3		7.6	7.2	6.7	4.8		2.8					7.2		6.4	5.1		3.1		44.0
46.0						7.2	7.2	6.3	4.8		2.8					6.8		6.0	5.1		3.1		46.0
48.0						6.8	7.2	5.9	4.8	4.7	2.8							5.7	5.1	4.9	3.1		48.0
50.0						6.4		5.6	4.8	4.7	2.8							5.3	5.1	4.6	3.1		50.0
52.0						6.1		5.3	4.8	4.7	2.8	2.7						5.0		4.3	3.1	3.0	52.0
54.0								5.0	4.8	4.4	2.8	2.7						4.7		4.0	3.1	3.0	54.0
56.0								4.7	4.8	4.2	2.8	2.7								3.8	3.1	3.0	56.0
58.0								4.4	4.8	3.9	2.8	2.7								3.5	3.1	3.0	58.0
60.0								4.2		3.7	2.8	2.7								3.3		2.8	60.0
62.0										3.5	2.8	2.7								3.1		2.6	62.0
64.0										3.2	2.8	2.7										2.4	64.0
66.0										3.0	2.8	2.5										2.2	66.0
68.0												2.3										2.1	68.0
70.0												2.2											70.0
72.0												2.0											72.0
74.0												1.9											74.0

▶ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)

◪ カウンタウエイト50t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	15.46												20.92												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
9.0	55.0																								9.0
10.0	55.0		40.0/11.0m										51.5												10.0
12.0	55.0		40.0										50.5		35.5										12.0
14.0	45.5		40.0		28.0		19.9/15.0m						43.5		35.5		25.0/15.0m								14.0
16.0	37.0	37.0	39.0		28.0		19.9						38.0		35.5		25.0		18.0						16.0
18.0	29.5	33.0	34.5		28.0		19.8		14.3				33.5		31.5		25.0		18.0						18.0
20.0	23.0	29.5	30.0	27.5	27.5		19.7		14.2		10.0		27.5	25.5	28.5		25.0		17.9		12.9		9.0		20.0
22.0		26.5	26.0	25.0	26.0		19.6		14.0		9.7		20.0	23.0	26.0		24.5		17.8		12.8		9.0		22.0
24.0		23.5	22.0	23.0	24.5	21.5	19.4		13.7		9.5			21.0	23.5	19.6	22.5		17.7		12.7		8.9		24.0
26.0			18.6	21.0	22.0	19.9	19.2		13.5		9.2			19.2	21.0	18.0	20.5		17.6		12.6		8.8		26.0
28.0			15.0	19.0	19.2	18.3	19.0	17.3	13.2		8.8				17.5	16.6	19.1	15.6	17.4		12.4		8.7		28.0
30.0				17.4	17.0	17.0	17.8	16.0	13.0		8.4					15.4	17.8	14.5	16.8		12.3		8.3		30.0
32.0				15.9	14.7	15.6	16.5	14.9	12.5	13.3	8.0					14.3	16.5	13.4	15.7	12.6	12.1		8.0		32.0
34.0					12.7	14.4	14.9	13.9	12.1	12.9	7.7					13.1	14.3	12.5	14.7	11.7	11.7		7.6		34.0
36.0					10.7	13.3	13.3	13.0	11.6	12.3	7.3						12.0	11.7	13.8	11.0	11.2	10.2	7.3		36.0
38.0						12.4	11.7	12.1	11.2	11.5	7.0							11.0	12.9	10.3	10.8	9.6	6.9		38.0
40.0						11.5	10.4	11.2	10.7	10.8	6.6							10.2	11.6	9.6	10.5	9.0	6.6		40.0
42.0							9.1	10.4	10.2	10.1	6.4							9.5	10.2	9.1	10.2	8.4	6.4		42.0
44.0								9.8	9.6	9.5	6.1								8.8	8.5	9.9	7.9	6.1		44.0
46.0								9.1	8.5	8.8	5.9									8.0	9.1	7.4	5.9		46.0
48.0								8.6	7.5	8.3	5.6									7.5	8.2	7.0	5.6		48.0
50.0									6.5	7.8	5.4									7.0	7.4	6.6	5.4		50.0
52.0										7.3	5.2										6.3	6.3	5.2		52.0
54.0										6.9	5.0											5.9	5.0		54.0
56.0										6.5	4.7											5.5	4.8		56.0
58.0											4.5											5.2	4.6		58.0
60.0																							4.4		60.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	26.37												31.90												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
10.0	45.0/11.0m																								10.0
12.0	45.0												38.0												12.0
14.0	39.0		31.5										35.5		27.0/15.0m										14.0
16.0	34.0		31.5		22.5								31.5		27.0		19.5								16.0
18.0	30.5		29.0		22.5		16.2						28.0		26.5		19.5		14.1						18.0
20.0	27.5		26.0		22.5		16.1		11.7				25.0		24.0		19.5		14.1						20.0
22.0	25.0	19.3	23.5		22.5		16.1		11.6		8.1		23.0		21.5		19.5		14.1		10.1				22.0
24.0		17.6	21.5		20.5		16.0		11.6		8.0				19.8		18.8		14.0		10.0		6.9		24.0
26.0		16.2	20.0	15.1	18.7		15.9		11.5		8.0			13.9	18.3		17.3		14.0		10.0		6.9		26.0
28.0		14.9	18.5	13.9	17.3		15.9		11.4		7.9			12.8	16.9		16.0		13.9		9.9		6.9		28.0
30.0			16.3	12.9	16.1	11.9	15.2		11.2		7.9			11.9	15.8	10.8	14.9		13.9		9.9		6.9		30.0
32.0				12.0	15.0	11.0	14.2		11.0		7.6					10.1	13.9	9.2	13.0		9.8		6.8		32.0
34.0				11.2	14.1	10.3	13.3	9.5	10.8		7.4					9.4	13.0	8.6	12.1		9.7		6.7		34.0
36.0				10.5	13.3	9.6	12.4	8.9	10.5		7.1					8.7	12.2	8.0	11.3	7.2	9.6		6.7		36.0
38.0					11.4	9.0	11.7	8.3	10.3	7.6	6.9					8.2	11.5	7.4	10.6	6.6	9.5		6.6		38.0
40.0						8.4	11.0	7.7	10.1	7.1	6.6							7.0	10.0	6.2	9.4	5.8	6.5		40.0
42.0						7.9	10.4	7.2	9.7	6.6	6.4							6.5	9.4	5.7	9.0	5.4	6.3		42.0
44.0						7.5	9.8	6.8	9.2	6.2	6.2							6.1	8.9	5.4	8.5	5.0	6.1		44.0
46.0							8.3	6.4	8.7	5.8	5.9							5.8	8.5	5.0	8.0	4.7	5.8		46.0
48.0								6.0	8.2	5.4	5.7									4.7	7.6	4.3	5.6		48.0
50.0								5.7	7.8	5.1	5.5									4.4	7.2	4.0	5.4		50.0
52.0								5.4	7.2	4.8	5.3									4.1	6.8	3.8	5.2		52.0
54.0									5.9	4.5	5.1									3.8	6.5	3.5	5.1		54.0
56.0										4.2	5.0											3.3	4.9		56.0
58.0										4.0	4.8											3.0	4.7		58.0
60.0										3.8	4.6											2.8	4.6		60.0
62.0																						2.6	4.4		62.0

カウンタウエイト50t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.43												43.04												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
12.0	30.0/13.0m																								12.0
14.0	30.0												23.0												14.0
16.0	28.5		22.0										23.0		17.1										16.0
18.0	25.5		22.0		16.3								23.0		17.1		12.7								18.0
20.0	23.0		21.5		16.3		12.1						21.0		17.1		12.7								20.0
22.0	21.0		19.8		16.3		12.1		8.6				19.3		17.1		12.7		9.5						22.0
24.0	19.2		18.1		16.3		12.1		8.6		5.8		17.7		16.6		12.7		9.5		6.5				24.0
26.0			16.7		15.7		12.1		8.6		5.8				15.3		12.7		9.5		6.5		4.2		26.0
28.0		10.7	15.4		14.5		12.1		8.6		5.8				14.2		12.7		9.5		6.5		4.2		28.0
30.0		9.9	14.4		13.5		12.0		8.6		5.8			8.4	13.2		12.3		9.5		6.5		4.2		30.0
32.0		9.1	13.4	8.3	12.6		11.7		8.6		5.8			7.8	12.3		11.4		9.5		6.5		4.2		32.0
34.0				7.7	11.7	6.8	10.9		8.5		5.8			7.2		6.3	10.7		9.5		6.5		4.2		34.0
36.0				7.2	11.0	6.3	10.2		8.5		5.7					5.8	10.0	4.9	9.4		6.5		4.2		36.0
38.0				6.7	10.4	5.9	9.6	5.0	8.4		5.7					5.4	9.4	4.5	8.8		6.5		4.2		38.0
40.0				6.3	9.8	5.4	9.0	4.6	8.4		5.7					5.0	8.8	4.2	8.3		6.5		4.2		40.0
42.0						5.1	8.5	4.2	8.1	3.9	5.6					4.7		3.9	7.8	3.3	6.5		4.2		42.0
44.0						4.7	8.0	3.9	7.6	3.6	5.5							3.6	7.3	3.0	6.5		4.2		44.0
46.0						4.4	7.5	3.6	7.1	3.3	5.5							3.3	6.9	2.7	6.4		4.2		46.0
48.0						4.1	7.2	3.3	6.7	3.0	5.4							3.0	6.5	2.5	6.0		4.2		48.0
50.0								3.1	6.4	2.8	5.3							2.8		2.2	5.7		4.2		50.0
52.0								2.8	6.0	2.5	5.1									2.0	5.3		4.2		52.0
54.0								2.6	5.7	2.3	5.0									1.8	5.0		4.2		54.0
56.0								2.4	5.4	2.1	4.8									1.6	4.8		4.2		56.0
58.0										1.9	4.6									1.5			4.0		58.0
60.0										1.7	4.4												3.7		60.0
62.0										1.6	4.1												3.5		62.0
64.0										1.4													3.3		64.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	48.64												54.32										ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
14.0	17.1/15.0m																						14.0
16.0	17.1												13.2										16.0
18.0	17.1		13.0										13.2		9.8								18.0
20.0	17.1		13.0		9.7								13.2		9.8		7.2						20.0
22.0	17.1		13.0		9.7		7.2						13.2		9.8		7.2		5.1				22.0
24.0	16.6		13.0		9.7		7.2		4.8				13.2		9.8		7.2		5.1				24.0
26.0	15.3		13.0		9.7		7.2		4.8		2.8		13.2		9.8		7.2		5.1		3.1		26.0
28.0			13.0		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		28.0
30.0			12.2		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		30.0
32.0		6.5	11.4		9.7		7.2		4.8		2.8				9.8		7.2		5.1		3.1		32.0
34.0		6.0	10.7		9.7		7.2		4.8		2.8			4.5	9.8		7.2		5.1		3.1		34.0
36.0		5.6		4.7	9.4		7.2		4.8		2.8			4.2			7.2		5.1		3.1		36.0
38.0				4.3	8.8		7.2		4.8		2.8			3.8			7.2		5.1		3.1		38.0
40.0				4.0	8.3	3.4	7.2		4.8		2.8						7.2		5.1		3.1		40.0
42.0				3.7	7.8	3.1	7.1		4.8		2.8						7.1		5.1		3.1		42.0
44.0				3.4		2.8	6.7		4.8		2.8								5.1		3.1		44.0
46.0						2.6	6.3		4.8		2.8								5.1		3.1		46.0
48.0						2.3	5.9		4.8		2.8								5.1		3.1		48.0
50.0						2.1			4.8		2.8								4.9		3.1		50.0
52.0						1.9			4.8		2.8										3.1		52.0
54.0									4.5		2.8										3.1		54.0
56.0									4.2		2.8										3.1		56.0
58.0									4.0		2.8										3.1		58.0
60.0											2.8												60.0
62.0											2.8												62.0
64.0											2.8												64.0
66.0											2.6												66.0

▶ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅7.25m/全周)

◪ カウンタウエイト36t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	15.46												20.92												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
9.0	55.0																								9.0
10.0	55.0		40.0/11.0m										50.0												10.0
12.0	46.5		40.0										41.5		35.5										12.0
14.0	40.0		37.0		28.0		19.9/15.0m						35.5		33.5		25.0/15.0m								14.0
16.0	35.0	30.5	32.5		28.0		19.9						31.0		29.0		25.0		18.0						16.0
18.0	29.5	27.0	29.0		27.0		19.8		14.3				27.5		26.0		24.5		18.0						18.0
20.0	23.0	24.0	26.0	22.5	24.5		19.7		14.2		10.0		25.0	20.0	23.5		22.0		17.9		12.9		9.0		20.0
22.0		21.5	23.5	20.0	22.0		19.6		14.0		9.7		20.0	18.0	21.0		19.9		17.8		12.8		9.0		22.0
24.0		19.2	21.5	18.4	20.0	17.3	19.0		13.7		9.5			16.4	19.3	15.2	18.2		17.2		12.7		8.9		24.0
26.0			18.6	16.9	18.5	15.8	17.5		13.5		9.2			15.1	17.8	13.9	16.7		15.8		12.6		8.8		26.0
28.0			15.0	15.4	17.1	14.6	16.1		13.2		8.8				16.5	12.8	15.4	11.9	14.5		12.4		8.7		28.0
30.0				14.0	15.8	13.5	14.9		13.0		8.4					11.9	14.3	11.0	13.4		12.3		8.3		30.0
32.0				12.8	14.6	12.5	13.9		12.5		8.0					11.0	13.3	10.2	12.5		11.7		8.0		32.0
34.0					12.7	11.5	12.9		12.1		7.7					10.3	12.4	9.4	11.6		10.9		7.6		34.0
36.0					10.7	10.6	12.1		11.4		7.3						11.7	8.8	10.9		10.2		7.3		36.0
38.0						9.8	11.3		10.6		7.0							8.2	10.2		9.5		6.9		38.0
40.0						9.1	10.4		10.0		6.6							7.7	9.6		8.9		6.6		40.0
42.0							9.1		9.4		6.4							7.2	9.0		8.4		6.4		42.0
44.0									8.8		6.1								8.5		7.9		6.1		44.0
46.0									8.3		5.9										7.4		5.9		46.0
48.0									7.5		5.6										7.0		5.6		48.0
50.0									6.5		5.4										6.6		5.4		50.0
52.0											5.2										6.3		5.2		52.0
54.0											5.0												5.0		54.0
56.0											4.7												4.8		56.0
58.0											4.5												4.6		58.0
60.0																							4.4		60.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	26.37												31.90												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
10.0	40.0/11.0m																								10.0
12.0	37.0												33.0												12.0
14.0	31.5		30.0										28.5		25.0/15.0m										14.0
16.0	27.5		26.0		22.5								25.0		23.5		19.5								16.0
18.0	24.5		23.5		22.0		16.2						22.0		21.0		19.5		14.1						18.0
20.0	22.0		21.0		19.6		16.1		11.7				20.0		18.8		17.8		14.1						20.0
22.0	20.0	14.5	19.0		17.7		16.1		11.6		8.1		18.1		17.1		16.1		14.1		10.1				22.0
24.0		13.2	17.3		16.2		15.3		11.6		8.0				15.6		14.7		13.7		10.0		6.9		24.0
26.0		12.0	15.9	11.1	14.8		14.0		11.5		8.0			9.9	14.3		13.5		12.6		10.0		6.9		26.0
28.0		11.1	14.7	10.2	13.7		12.9		11.4		7.9			9.1	13.2		12.4		11.5		9.9		6.9		28.0
30.0			13.7	9.4	12.7	8.5	11.9		11.2		7.9			8.3	12.3	7.4	11.5		10.6		9.9		6.9		30.0
32.0				8.6	11.8	7.8	11.0		10.3		7.6					6.8	10.7	6.1	9.9		9.4		6.8		32.0
34.0				8.0	11.0	7.2	10.3		9.6		7.4					6.3	10.0	5.6	9.2		8.7		6.7		34.0
36.0				7.5	10.3	6.7	9.6		8.9		7.1					5.8	9.3	5.1	8.5		8.1		6.7		36.0
38.0					9.7	6.2	9.0		8.3		6.9					5.4	8.7	4.7	7.9		7.6		6.6		38.0
40.0						5.8	8.4		7.8		6.6							4.4	7.4		7.1		6.5		40.0
42.0						5.4	7.9		7.3		6.4							4.0	7.0		6.6		6.1		42.0
44.0						5.0	7.4		6.8		6.2							3.7	6.5		6.2		5.6		44.0
46.0							7.0		6.4		5.9							3.4	6.2		5.8		5.3		46.0
48.0									6.0		5.7										5.4		4.9		48.0
50.0									5.7		5.3										5.1		4.6		50.0
52.0									5.4		5.0										4.8		4.3		52.0
54.0									5.1		4.7										4.5		4.0		54.0
56.0											4.4												3.7		56.0
58.0											4.1												3.5		58.0
60.0											3.9												3.3		60.0
62.0																							3.1		62.0

カウンタウエイト36t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.43												43.04												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
12.0	27.5/13.0m																								12.0
14.0	25.5												23.0												14.0
16.0	22.5		21.0										20.0		17.1										16.0
18.0	20.0		18.7		16.3								18.1		16.9		12.7								18.0
20.0	18.0		16.9		15.8		12.1						16.3		15.2		12.7								20.0
22.0	16.3		15.3		14.3		12.1		8.6				14.7		13.8		12.7		9.5						22.0
24.0	14.9		14.0		13.0		12.1		8.6		5.8		13.5		12.6		11.6		9.5		6.5				24.0
26.0			12.8		11.9		11.1		8.6		5.8				11.5		10.6		9.5		6.5		4.2		26.0
28.0		7.0	11.8		11.0		10.2		8.6		5.8				10.6		9.8		9.2		6.5		4.2		28.0
30.0		6.4	10.9		10.2		9.4		8.6		5.8			5.0	9.8		9.0		8.4		6.5		4.2		30.0
32.0		5.8	10.2	5.2	9.4		8.7		8.3		5.8			4.5	9.1		8.3		7.8		6.5		4.2		32.0
34.0				4.7	8.8	3.9	8.0		7.6		5.8			4.1		3.3	7.7		7.2		6.5		4.2		34.0
36.0				4.3	8.2	3.5	7.4		7.1		5.7					3.0	7.2		6.7		6.1		4.2		36.0
38.0				4.0	7.6	3.2	6.9		6.6		5.7					2.7	6.7		6.2		5.7		4.2		38.0
40.0				3.6	7.2	2.9	6.5		6.1		5.6					2.4	6.3		5.8		5.3		4.2		40.0
42.0						2.6	6.0		5.7		5.2					2.2			5.4		4.9		4.2		42.0
44.0						2.4	5.6		5.3		4.8								5.0		4.5		4.0		44.0
46.0						2.1	5.3		4.9		4.4								4.7		4.2		3.7		46.0
48.0						1.9	5.0		4.6		4.1								4.4		3.9		3.4		48.0
50.0									4.3		3.8										3.6		3.1		50.0
52.0									4.0		3.6										3.4		2.9		52.0
54.0									3.8		3.3										3.1		2.7		54.0
56.0									3.5		3.1										2.9		2.4		56.0
58.0											2.8												2.2		58.0
60.0											2.6												2.0		60.0
62.0											2.4												1.9		62.0
64.0																							1.7		64.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	48.64												54.32										ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
14.0	17.1/15.0m																						14.0
16.0	17.1												13.2										16.0
18.0	16.7		13.0										13.2		9.8								18.0
20.0	15.1		13.0		9.7								13.2		9.8		7.2						20.0
22.0	13.7		12.6		9.7		7.2						12.4		9.8		7.2		5.1				22.0
24.0	12.5		11.5		9.7		7.2		4.8				11.3		9.8		7.2		5.1				24.0
26.0	11.5		10.5		9.7		7.2		4.8		2.8		10.4		9.7		7.2		5.1		3.1		26.0
28.0			9.7		9.0		7.2		4.8		2.8				8.9		7.2		5.1		3.1		28.0
30.0			8.9		8.3		7.2		4.8		2.8				8.2		7.2		5.1		3.1		30.0
32.0		3.4	8.3		7.7		7.0		4.8		2.8				7.6		6.8		5.1		3.1		32.0
34.0		3.0	7.7		7.2		6.4		4.8		2.8				7.1		6.3		5.1		3.1		34.0
36.0		2.7			6.6		6.0		4.8		2.8						5.9		5.1		3.1		36.0
38.0					6.2		5.5		4.8		2.8						5.4		4.7		3.1		38.0
40.0					5.8		5.1		4.6		2.8						5.0		4.4		3.1		40.0
42.0					5.4		4.7		4.2		2.8						4.7		4.0		3.1		42.0
44.0							4.4		3.9		2.8								3.7		3.1		44.0
46.0							4.1		3.6		2.8								3.4		3.0		46.0
48.0							3.8		3.3		2.8								3.2		2.7		48.0
50.0									3.1		2.6								2.9		2.5		50.0
52.0									2.8		2.3										2.2		52.0
54.0									2.6		2.1										2.0		54.0
56.0									2.4		1.9										1.8		56.0
58.0									2.2		1.7										1.7		58.0
60.0											1.5												60.0
62.0											1.4												62.0
64.0											1.2												64.0

▶ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)

◪ カウンタウエイト50t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	15.46												20.92												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
9.0	55.0/9.0m																								9.0
10.0	55.0		40.0/11.0m										49.5												10.0
12.0	46.5		40.0										41.5		35.5										12.0
14.0	40.0		37.5		28.0		19.9/15.0m						36.0		33.5		25.0/15.0m								14.0
16.0	35.0	31.0	33.0		28.0		19.9						31.5		29.5		25.0		18.0						16.0
18.0	29.5	27.5	29.0		27.5		19.8		14.3				28.0		26.5		25.0		18.0						18.0
20.0	23.0	24.5	26.5	23.0	25.0		19.7		14.2		10.0		25.5	20.5	24.0		22.5		17.9		12.9		9.0		20.0
22.0		22.0	24.0	21.0	22.5		19.6		14.0		9.7		20.0	18.7	21.5		20.5		17.8		12.8		9.0		22.0
24.0		19.8	22.0	19.0	20.5	17.9	19.4		13.7		9.5			17.1	19.9	15.9	18.7		17.7		12.7		8.9		24.0
26.0			18.6	17.5	19.0	16.4	18.0		13.5		9.2			15.7	18.3	14.6	17.2		16.3		12.6		8.8		26.0
28.0			15.0	16.0	17.6	15.1	16.6		13.2		8.8				17.0	13.4	15.9	12.5	15.0		12.4		8.7		28.0
30.0				14.6	16.3	14.0	15.4		13.0		8.4					12.5	14.8	11.6	13.9		12.3		8.3		30.0
32.0				13.4	14.7	13.0	14.3		12.5		8.0					11.6	13.8	10.7	13.0		12.1		8.0		32.0
34.0					12.7	12.0	13.4		12.1		7.7					10.8	12.9	10.0	12.1		11.4		7.6		34.0
36.0					10.7	11.1	12.6		11.6		7.3						12.0	9.3	11.3		10.6		7.3		36.0
38.0						10.3	11.7		11.1		7.0							8.7	10.6		9.9		6.9		38.0
40.0						9.6	10.4		10.4		6.6							8.2	10.0		9.3		6.6		40.0
42.0							9.1		9.8		6.4							7.7	9.5		8.8		6.4		42.0
44.0									9.2		6.1								8.8		8.3		6.1		44.0
46.0									8.5		5.9										7.8		5.9		46.0
48.0									7.5		5.6										7.4		5.6		48.0
50.0									6.5		5.4										7.0		5.4		50.0
52.0											5.2										6.3		5.2		52.0
54.0											5.0												5.0		54.0
56.0											4.7												4.8		56.0
58.0											4.5												4.6		58.0
60.0																							4.4		60.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	26.37												31.90												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
10.0	40.0/11.0m																								10.0
12.0	37.0												33.5												12.0
14.0	32.0		30.0										29.0		25.5/15.0m										14.0
16.0	28.5		26.5		22.5								25.5		24.0		19.5								16.0
18.0	25.0		24.0		22.5		16.2						23.0		21.5		19.5		14.1						18.0
20.0	23.0		21.5		20.0		16.1		11.7				20.5		19.4		18.4		14.1						20.0
22.0	20.5	15.2	19.6		18.3		16.1		11.6		8.1		18.8		17.7		16.7		14.1		10.1				22.0
24.0		13.9	17.9		16.7		15.8		11.6		8.0				16.2		15.3		14.0		10.0		6.9		24.0
26.0		12.7	16.5	11.8	15.4		14.5		11.5		8.0			10.6	14.9		14.1		13.1		10.0		6.9		26.0
28.0		11.7	15.3	10.8	14.2		13.4		11.4		7.9			9.8	13.8		13.0		12.1		9.9		6.9		28.0
30.0			14.3	10.0	13.2	9.1	12.4		11.2		7.9			9.0	12.8	8.1	12.1		11.2		9.9		6.9		30.0
32.0				9.3	12.3	8.4	11.5		10.8		7.6					7.4	11.2	6.7	10.4		9.8		6.8		32.0
34.0				8.6	11.5	7.8	10.8		10.1		7.4					6.9	10.5	6.2	9.7		9.2		6.7		34.0
36.0				8.0	10.8	7.2	10.1		9.4		7.1					6.4	9.8	5.7	9.0		8.6		6.7		36.0
38.0					10.2	6.7	9.4		8.8		6.9					6.0	9.2	5.3	8.4		8.0		6.6		38.0
40.0						6.3	8.8		8.2		6.6							4.9	7.9		7.5		6.5		40.0
42.0						5.9	8.3		7.7		6.4							4.5	7.4		7.0		6.3		42.0
44.0						5.5	7.9		7.2		6.2							4.2	7.0		6.6		6.1		44.0
46.0							7.5		6.8		5.9							3.9	6.6		6.2		5.7		46.0
48.0									6.4		5.7										5.8		5.3		48.0
50.0									6.1		5.5										5.5		5.0		50.0
52.0									5.8		5.3										5.2		4.7		52.0
54.0									5.5		5.0										4.9		4.4		54.0
56.0											4.8												4.1		56.0
58.0											4.5												3.9		58.0
60.0											4.3												3.6		60.0
62.0																							3.4		62.0

カウンタウエイト50t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.43												43.04												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
12.0	28.0/13.0m																								12.0
14.0	26.0												23.0												14.0
16.0	23.0		21.5										21.0		17.1										16.0
18.0	20.5		19.4		16.3								18.8		17.1		12.7								18.0
20.0	18.6		17.5		16.3		12.1						17.0		15.9		12.7								20.0
22.0	17.0		15.9		14.9		12.1		8.6				15.4		14.5		12.7		9.5						22.0
24.0	15.6		14.6		13.6		12.1		8.6		5.8		14.1		13.2		12.2		9.5		6.5				24.0
26.0			13.4		12.5		11.7		8.6		5.8				12.2		11.2		9.5		6.5		4.2		26.0
28.0		7.7	12.4		11.6		10.7		8.6		5.8				11.3		10.3		9.5		6.5		4.2		28.0
30.0		7.1	11.5		10.7		9.9		8.6		5.8			5.7	10.4		9.6		9.0		6.5		4.2		30.0
32.0		6.5	10.8	5.8	10.0		9.2		8.6		5.8			5.2	9.7		8.9		8.3		6.5		4.2		32.0
34.0				5.3	9.3	4.5	8.5		8.1		5.8			4.8		4.0	8.3		7.7		6.5		4.2		34.0
36.0				4.9	8.7	4.1	7.9		7.6		5.7					3.6	7.7		7.2		6.5		4.2		36.0
38.0				4.5	8.1	3.7	7.4		7.0		5.7					3.3	7.2		6.7		6.2		4.2		38.0
40.0				4.2	7.7	3.4	6.9		6.6		5.7					3.0	6.7		6.2		5.7		4.2		40.0
42.0						3.1	6.5		6.1		5.6					2.7			5.8		5.3		4.2		42.0
44.0						2.9	6.1		5.7		5.2								5.5		5.0		4.2		44.0
46.0						2.6	5.7		5.4		4.9								5.1		4.6		4.1		46.0
48.0						2.4	5.4		5.0		4.5								4.8		4.3		3.8		48.0
50.0									4.7		4.2										4.0		3.5		50.0
52.0									4.4		3.9										3.8		3.3		52.0
54.0									4.2		3.7										3.5		3.0		54.0
56.0									3.9		3.4										3.3		2.8		56.0
58.0											3.2												2.6		58.0
60.0											3.0												2.4		60.0
62.0											2.8												2.2		62.0
64.0																							2.0		64.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	48.64												54.32										ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
14.0	17.1/15.0m																						14.0
16.0	17.1												13.2										16.0
18.0	17.1		13.0										13.2		9.8								18.0
20.0	15.8		13.0		9.7								13.2		9.8		7.2						20.0
22.0	14.4		13.0		9.7		7.2						13.1		9.8		7.2		5.1				22.0
24.0	13.2		12.1		9.7		7.2		4.8				12.0		9.8		7.2		5.1				24.0
26.0	12.1		11.1		9.7		7.2		4.8		2.8		11.0		9.8		7.2		5.1		3.1		26.0
28.0			10.3		9.6		7.2		4.8		2.8				9.5		7.2		5.1		3.1		28.0
30.0			9.5		8.9		7.2		4.8		2.8				8.8		7.2		5.1		3.1		30.0
32.0		4.1	8.9		8.3		7.2		4.8		2.8				8.2		7.2		5.1		3.1		32.0
34.0		3.7	8.3		7.7		7.0		4.8		2.8				7.6		6.9		5.1		3.1		34.0
36.0		3.3			7.2		6.5		4.8		2.8						6.4		5.1		3.1		36.0
38.0					6.7		6.0		4.8		2.8						5.9		5.1		3.1		38.0
40.0					6.3		5.6		4.8		2.8						5.5		4.8		3.1		40.0
42.0					5.9		5.2		4.7		2.8						5.2		4.5		3.1		42.0
44.0							4.9		4.3		2.8								4.2		3.1		44.0
46.0							4.5		4.0		2.8								3.9		3.1		46.0
48.0							4.2		3.7		2.8								3.6		3.1		48.0
50.0									3.5		2.8								3.3		2.9		50.0
52.0									3.2		2.7										2.6		52.0
54.0									3.0		2.5										2.4		54.0
56.0									2.8		2.3										2.2		56.0
58.0									2.6		2.1										2.0		58.0
60.0											1.9												60.0
62.0											1.7												62.0
64.0											1.6												64.0
66.0											1.4												66.0

▶ラッフィングジブ定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.00m/全周)

◪ カウンタウエイト36t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	15.46												20.92												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
9.0	51.0																								9.0
10.0	46.0		38.5/11.0m										40.5												10.0
12.0	38.5		35.5										34.0		31.5										12.0
14.0	33.0		31.0		28.0		19.9/15.0m						29.5		27.5		24.0/15.0m								14.0
16.0	29.0		27.0		25.5		19.9						25.5		24.0		22.5		18.0						16.0
18.0	25.5		24.0		22.5		19.8		14.3				23.0		21.5		20.0		18.0						18.0
20.0	23.0		21.5		20.0		19.1		14.2		10.0		20.5		19.2		18.0		17.0		12.9		9.0		20.0
22.0			19.5		18.3		17.3		14.0		9.7		18.7		17.4		16.3		15.4		12.8		9.0		22.0
24.0			17.9		16.7		15.7		13.7		9.5				15.9		14.9		14.0		12.7		8.9		24.0
26.0			16.4		15.3		14.4		13.5		9.2				14.6		13.6		12.8		12.0		8.8		26.0
28.0			15.0		14.2		13.3		12.5		8.8				13.5		12.6		11.8		11.0		8.7		28.0
30.0					13.1		12.3		11.5		8.4						11.6		10.9		10.2		8.3		30.0
32.0					12.2		11.4		10.7		8.0						10.8		10.1		9.4		8.0		32.0
34.0					11.3		10.6		9.9		7.7						10.1		9.3		8.7		7.6		34.0
36.0					10.4		9.9		9.2		7.3						9.5		8.7		8.1		7.3		36.0
38.0							9.3		8.6		7.0								8.1		7.5		6.9		38.0
40.0							8.7		8.0		6.6								7.6		7.0		6.6		40.0
42.0							8.1		7.5		6.4								7.2		6.5		6.1		42.0
44.0									7.1		6.1								6.7		6.1		5.7		44.0
46.0									6.7		5.9										5.7		5.3		46.0
48.0									6.3		5.6										5.4		5.0		48.0
50.0									5.9		5.4										5.1		4.7		50.0
52.0											5.1										4.8		4.4		52.0
54.0											4.8												4.1		54.0
56.0											4.6												3.8		56.0
58.0											4.3												3.6		58.0
60.0																							3.4		60.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	26.37												31.90												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
10.0	32.0/11.0m																								10.0
12.0	29.5												26.0												12.0
14.0	25.5		24.0										22.5		19.9/15.0m										14.0
16.0	22.5		21.0		19.7								20.0		18.7		17.6								16.0
18.0	20.0		18.9		17.6		16.2						17.8		16.7		15.7		14.1						18.0
20.0	18.0		17.0		15.8		14.8		11.7				16.0		15.0		14.1		13.1						20.0
22.0	16.4		15.4		14.3		13.4		11.6		8.1		14.5		13.6		12.8		11.8		10.1				22.0
24.0			14.0		13.0		12.2		11.4		8.0				12.4		11.6		10.7		10.0		6.9		24.0
26.0			12.9		11.9		11.1		10.4		8.0				11.4		10.6		9.8		9.3		6.9		26.0
28.0			11.9		10.9		10.2		9.5		7.9				10.5		9.8		8.9		8.5		6.9		28.0
30.0			11.0		10.1		9.4		8.7		7.9				9.7		9.0		8.2		7.8		6.9		30.0
32.0					9.4		8.7		8.0		7.6						8.3		7.6		7.2		6.6		32.0
34.0					8.7		8.0		7.4		7.1						7.7		7.0		6.6		6.1		34.0
36.0					8.1		7.5		6.9		6.5						7.2		6.5		6.1		5.6		36.0
38.0					7.6		7.0		6.4		6.0						6.7		6.0		5.6		5.1		38.0
40.0							6.5		5.9		5.6								5.6		5.2		4.7		40.0
42.0							6.1		5.5		5.2								5.2		4.8		4.3		42.0
44.0							5.7		5.1		4.8								4.8		4.5		4.0		44.0
46.0							5.3		4.8		4.4								4.5		4.2		3.7		46.0
48.0									4.5		4.1										3.9		3.4		48.0
50.0									4.2		3.8										3.6		3.1		50.0
52.0									3.9		3.6										3.3		2.9		52.0
54.0									3.7		3.3										3.1		2.6		54.0
56.0											3.1												2.4		56.0
58.0											2.8												2.2		58.0
60.0											2.6												2.0		60.0
62.0																							1.9		62.0

カウンタウエイト36t

(単位：t)

ブーム長さ(m)	37.43												43.04												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
12.0	21.5/13.0m																								12.0
14.0	20.0												17.8												14.0
16.0	17.7		16.5										15.7		14.5										16.0
18.0	15.7		14.7		13.6								14.0		13.0		11.9								18.0
20.0	14.2		13.2		12.2		11.3						12.6		11.7		10.6								20.0
22.0	12.8		11.9		11.1		10.2		8.6				11.4		10.5		9.6		9.0						22.0
24.0	11.7		10.9		10.0		9.2		8.6		5.8		10.4		9.6		8.7		8.1		6.5				24.0
26.0			9.9		9.2		8.4		8.0		5.8				8.8		7.9		7.4		6.5		4.2		26.0
28.0			9.1		8.4		7.7		7.3		5.8				8.0		7.2		6.7		6.1		4.2		28.0
30.0			8.4		7.7		7.0		6.6		5.8				7.4		6.6		6.1		5.6		4.2		30.0
32.0			7.8		7.1		6.4		6.1		5.5				6.8		6.1		5.6		5.1		4.2		32.0
34.0					6.6		5.9		5.6		5.0						5.6		5.1		4.6		4.1		34.0
36.0					6.1		5.4		5.1		4.6						5.2		4.7		4.2		3.7		36.0
38.0					5.7		5.0		4.7		4.2						4.8		4.3		3.8		3.3		38.0
40.0					5.3		4.6		4.3		3.8						4.4		4.0		3.5		3.0		40.0
42.0							4.3		4.0		3.5								3.7		3.2		2.7		42.0
44.0							4.0		3.7		3.2								3.4		2.9		2.4		44.0
46.0							3.7		3.4		2.9								3.1		2.7		2.2		46.0
48.0							3.4		3.1		2.6								2.8		2.4		1.9		48.0
50.0									2.9		2.4										2.2		1.7		50.0
52.0									2.6		2.2										2.0		1.5		52.0
54.0									2.4		2.0										1.8		1.3		54.0
56.0									2.2		1.8										1.6				56.0
58.0											1.6														58.0
60.0											1.4														60.0
62.0											1.2														62.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)	48.64												54.32										ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		61.00		21.00		29.00		37.00		45.00		53.00		ジブ長さ(m)
ブーム角度 / 作業半径(m)	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	82°	70°	ブーム角度 / 作業半径(m)
14.0	15.2/15.0m																						14.0
16.0	14.3												12.7										16.0
18.0	12.8		11.6										11.4		9.8								18.0
20.0	11.5		10.4		9.7								10.2		9.4		7.2						20.0
22.0	10.4		9.4		8.7		7.2						9.2		8.5		7.2		5.1				22.0
24.0	9.5		8.6		7.9		7.1		4.8				8.4		7.7		6.8		5.1				24.0
26.0	8.7		7.8		7.2		6.4		4.8		2.8		7.7		7.0		6.2		5.1		3.1		26.0
28.0			7.2		6.6		5.8		4.8		2.8				6.4		5.6		4.9		3.1		28.0
30.0			6.6		6.0		5.3		4.7		2.8				5.9		5.1		4.4		3.1		30.0
32.0			6.0		5.5		4.8		4.3		2.8				5.4		4.7		4.0		3.1		32.0
34.0			5.6		5.1		4.4		3.9		2.8				5.0		4.3		3.6		3.1		34.0
36.0					4.7		4.0		3.5		2.8						3.9		3.2		2.7		36.0
38.0					4.3		3.7		3.2		2.8						3.6		2.9		2.4		38.0
40.0					4.0		3.4		2.8		2.3						3.3		2.6		2.2		40.0
42.0					3.7		3.1		2.6		2.1						3.0		2.4		1.9		42.0
44.0							2.8		2.3		1.8								2.1		1.7		44.0
46.0							2.5		2.1		1.6								1.9		1.5		46.0
48.0							2.3		1.8		1.4								1.7		1.3		48.0
50.0									1.6										1.5				50.0
52.0									1.4														52.0
54.0									1.3														54.0
56.0																							56.0
58.0																							58.0
60.0																							60.0
62.0																							62.0
64.0																							64.0
66.0																							66.0

▶標準装備品

●アタッチメント
265tづりブームヘッドキット
補助シーブ
スイングアウェイジブ(11.00m／19.00m)
ラッフィングジブ(21.00m／29.00m／37.00m／45.00m／53.00m／61.00m)
フック(265t／160t／125t／80t／35t／12tボールフック)
●上下部本体
カウンタウエイト(100t)
ブームレスト(輸送時用)
ブーム起伏シリンダレスト(輸送時用)
ブーム起伏シリンダ脱着装置
ブーム上面ハンドレール
アウトリガ異張出能力設定
標準工具一式
給油器具
集中給脂装置(クレーン部／キャリヤ部)
つり具(ブーム／ジブ／起伏シリンダ／カウンタウエイト用)
ワンウェイコール
スペアタイヤ
タイヤ歯止め
昇降用ステップ
風速計
航空障害灯
電磁式リターダ
●運転室
温水式エアコン
日本語操作方法表示(クレーン部／キャリヤ部)
ラジオ(FM/AM)(クレーン部／キャリヤ部)
●安全装置
後方確認カメラ
主･補巻ドラム監視カメラ
キャリヤ後方確認カメラ／モニタ
旋回警告灯／ブザー
バックブザー
過負荷外部表示灯(角型3色)

▶オプション装備品

リフトエンハンサ
燃焼式ヒータ(厳冬期用)
上下分解装置
ラチスエクステンション

Feelin' Fresh!

感じています、新鮮！

小さな風。きっと最初はそこから始まる。
その風が共鳴しあい大きなニーズに成長する。
私たちは小さな風に耳を澄ます、感じとる。
人にもっと優しい技術の道を切り拓くために。
新しさと提案に満ちたマシンづくりを。
新風を感じ、帆いっぱい捉え、また新たな旋風を呼ぶ。
マシンと人間の新しい関係が生まれる。

“Feelin'Fresh!”は、何よりお客さまの現場を重視する
「ユーザー現場主義」の姿勢を貫くことを誓う
私たちのコーポレート・メッセージです。

●道路の通行には、道路法による通行許可と、道路運送車両法による保安基準の緩和の許可が必要です。 ●道路の走行には、大型自動車運転免許証が必要です。
●KMG6300のクレーン作業には、移動式クレーン運転士免許証が必要です。
●くい打ち機およびくい抜き機等を基礎工事用として使用する場合は「車両系建設機械（基礎用）運転技能講習修了証」が必要です。

コベルコクレーン株式会社

東京本社／〒141-8626 東京都品川区東五反田2-17-1　03-5789-2130

北海道☎011-377-1902・宮 城☎0223-24-1482・東 京☎03-5789-2125
市 川☎047-328-4311・北 陸☎076-466-3900・東 海☎052-603-1205
近 畿☎06-6414-2103・中 国☎082-810-3880・九 州☎092-503-3329

■お問い合わせは……

適用型式：KMG6300

KMG6300SPEC-1(この仕様は予告なく変更する場合があります)060102MNF

本機のご使用に当たっては取扱説明書を必ずお読みください。