


■外形寸法図 (単位:mm)

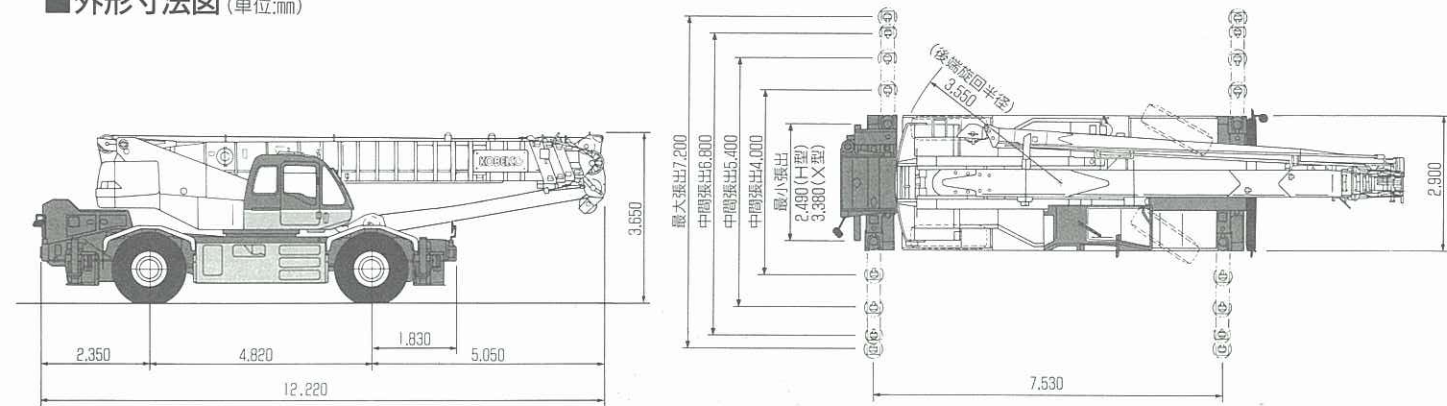

■主要装備品

区 分	装 備 品
主 ア タ ャ ム ン ト	45tフック、21tフック、4.5tフック 標準ジブ 補助シーブ
作 業 性	マルチディスプレイ ドラム監視カメラ 乱巻防止装置 (補巻) オイルクーラ リヤステオートロック チルト式ステアリングハンドル テレスコピック&チルト式操作レバー クラッチバック式High/Low切替 大型収納庫 強力 (90A) オルタネータ ACC付キースイッチ
居 住 性	ハイドロニューマチックサスペンション 外気導入式、除湿機能付エアコン ホット&クールボックス 時計付オートチューニングAMラジオ マガジンポケット ランチテーブル&ボトルキーパー アジャスタブルリクライニングシート サイドバイザ ドア開閉連動ルームライト 灰皿照明

区 分	装 備 品
視 界	リモコン格納サイドミラー リヤアンドミラー ドアミラー&左側ミラー ブームサイドミラー サッシレスウインドウ サンバイザー ウォッシャー付間欠式天井ワイパー
安 全 性	旋回自動停止装置 作動範囲制御装置 アウトリガ張出幅自動検出装置 フリーフォールインタロック 旋回ボイスアラーム 後進ボイスアラーム 左折ボイスアラーム 本体傾斜角度計 ラジエータ水位警報 乗降遮断式レバーロック 乗降ステップ灯 アンチスリップシート アウトリガ敷板及び格納場所 立入禁止安全ロープ
そ の 他	標準工具 標準給油脂具 フロアマット


■ユーザー選択項目 (いずれかを選べます)

アウトリガ型式	H型アウトリガ X型アウトリガ
クレーン操作レバー方式	標準方式 (ISO方式) オプション方式

■運転および作業に必要な資格

- 全装備 (車検登録重量) で基本通行条件のD条件適合車です。
- 道路の通行には、道路法による通行許可と、道路運送車両法による保安基準の緩和の許可が必要です。
- 道路の走行には、大型特殊自動車運転免許証が必要です。またクレーン作業には、移動式クレーン運転士免許証が必要です。

■クレーン操作方式別・レバー、ペダル類配置

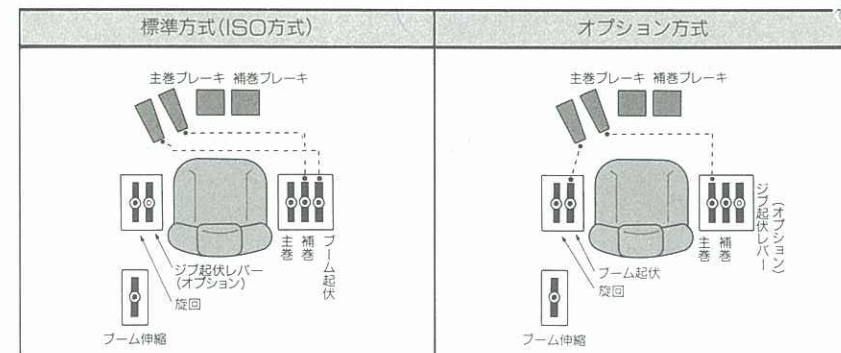

●主巻と補巻のレバー 操作ペダル/ブレーキペダルの位置の交換も可能です。



ご注意 本機のご使用の際には取扱説明書を必ずお読み下さい。



神鋼コベルコ建機株式会社

本社 〒135 東京都江東区東陽2丁目3番2号 TEL.(03)5634-4111

適用型式: RK450-2

© PANTHER500 SPEC-4 (この仕様は予告なく変更する場合があります。) 960310MS



45ton吊り シティコンシヤス クレーン

最大定格総荷重45ton×3.0m

型式名RK450-2

■主要諸元

クレーン 型式名	RK450-2	
●クレーン性能		
 最大 定格 総 荷 重	10.2mブーム	45,000kg×3.0m (10本掛)
	17.4mブーム	28,000kg×5.0m (6本掛)
	24.6mブーム	20,000kg×6.0m (5本掛)
	31.8mブーム	13,000kg×7.5m (4本掛)
	39.0mブーム	7,500kg×10.0m (4本掛)
	9.0mジブ	3,500kg×75° (1本掛)
	15.0mジブ	2,400kg×78° (1本掛)
補助シーブ	4,500kg (1本掛)	
主 ブ ー ム 長 さ	10.2m~39.0m	
ジ ブ 長 さ	9.0m/15.0m	
最大地上揚程	主フック	40.1m
	ジブフック	54.6m
巻上ロープ速度	主巻	高速122m/min、低速52m/min、(4層目)
	補巻	高速105m/min、低速45m/min、(2層目)
ブ ー ム 伸 長 速 度	120.0sec./28.8m	
ブ ー ム 上 げ 速 度	60.0sec./0°~82.5°	
旋 回 速 度	2.4min ⁻¹ (2.4rpm)	
●クレーン部主要機構		
主 ブ ー ム 形 式	箱型5段構成、2~3段同時・4~5段同時伸縮	
ジ ブ 形 式	圧縮トラスおよび箱型2段引出し式、 パワーセットジブ、3段可変傾斜式(5°/17°/30°) スカイチルトジブ(オプション)；油圧無段階傾斜式(5°~45°)	
ブ ー ム 伸 縮 装 置	複動油圧シリンダ直押し式(3本)、ワイヤロープ併用式	
ブ ー ム 起 伏 装 置	複動油圧シリンダ直押し式(1本)	
巻 上 装 置	油圧モータ(2基)駆動、平歯車減速式、圧力補償付流量調整弁付、 高速(2ポンプ合流)/低速(1ポンプ)自動切替装置、自動ブレーキ フリーフォール付独立ウインチ2基	
旋 回 装 置	油圧モータ駆動、遊星歯車減速式、フリー・ロック切換式、ハンド ブレーキ付	
ア ウ ト リ ガ	形式	全油圧式、H型またはX型
	張出幅	H型：7.2m/6.8m/5.4m/4.0m/2.49m X型：7.2m/6.8m/5.4m/4.0m/3.38m
●ワイヤロープ		
主 巻 用	IWR06×F(29)c/o難燃性 18mm径×220m	
補 巻 用	IWR06×F(29)c/o難燃性 18mm径×120m	
●油圧装置		
油 圧 ポ ン プ 形 式	2連可変プランジャー+3連ギヤ	
作 動 油 タ ン ク 容 量	575ℓ	
●安全装置		
	過負荷防止装置、旋回自動停止装置、マルチディスプレイ、過巻 防止装置、作動範囲制御装置(旋回範囲制御機能付)、アウトリガ 張出幅自動検出装置、チェック&セイフティモニター、作業用補 ブレーキ、玉掛ワイヤー外れ止め、巻上ドラムロック装置、旋回 ロック装置、油圧安全弁、ブーム伸縮順序誤動作防止装置、アウト リガ保安装置、ブーム起伏保安装置、ブーム伸縮保安装置、フリー フォールインタロック装置、乗降遮断式レバーロック、本体傾斜計 アンチスリップシート、旋回警告灯、旋回ボイスアラーム	

●キャリア性能		
最 高 走 行 速 度	49km/h	
登 坂 能 力	tanθ 0.6(31°)	
最小回転半径	2輪操向	10.6m
	4輪操向	5.9m
エ ン ジ ン	型式	三菱6D22TC
	種類	水冷4サイクル直列6気筒、インタクーラ、ターボ付直接噴射式ディーゼル
	総排気量	11,149cc
	最高出力	235kW/2,200min ⁻¹ (320PS/2,200rpm)
	最大トルク	1,157N・m/1,400min ⁻¹ (118kgf・m/1,400rpm)
●キャリア主要機構		
走 行 駆 動 形 式	4輪駆動(4×4)・2輪駆動(4×2) 切替式	
トルクコンバータ形式	3要素1段2相、 電子制御フルオートマチック、ロックアップ付	
変 速 機	形式	電子制御フルオートマチックシフト
	変速段数	前進6段・後進2段(High/Low切換付)
減 速 機 形 式	車軸2段減速式	
車 軸 形 式 (前・後)	全浮動式	
懸 架 方 式	ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付)	
ステアリング	形式	エンジン回転数感応型全油圧式/パワーステアリング 緊急ステアリング装置・逆ステアリング補正装置付
	モード	ノーマル(前2輪)、クランプ(4輪)、クラブ(4輪)、リヤ(後2輪)
ブ レ ー キ	主ブレーキ	油圧空気倍力装置付、ディスク式4輪制動、トルコンロックアップ 運動電子制御排気ブレーキ付、ADSシステム付
	駐車ブレーキ	推進軸制動内部拡張式、 作業用補助制動装置付
タ イ ヤ (前輪・後輪)	18.00R25☆☆(OR)	
燃 料 タ ン ク 容 量	300ℓ	
●キャリア部安全装置		
	非常用ステアリング装置、リヤステオートロック、サスペンションロック装置、エンジンオーバーラン警報装置、チェック&セイフティモニター、ブームミラー、後進ボイスアラーム、左折ボイスアラーム	
●走行時寸法		
全 長	長	12,220mm
全 幅	幅	2,900mm
全 高	高	3,650mm
ホ イ ー ル ベ ース		4,820mm
ト レ ッ ド (前輪)		2,330mm
ト レ ッ ド (後輪)		2,330mm
●車両総重量		
全 重 量	量	37,570kg
前 軸 重	重	18,785kg
後 軸 重	重	18,785kg
●乗車定員		
	2名	

単位は国際単位系のSI単位表示で () 内は従来表示です。

KOBELCO

PANTHER 500

■定格総荷重表

●主ブーム定格総荷重(ton)/アウトリガ使用時

ブーム長さ 作業 半径(m)	アウトリガ最大(7.2m)張出(全周)					アウトリガ中間(6.8m)張出(側方)					アウトリガ中間(5.4m)張出(側方)					アウトリガ中間(4.0m)張出(側方)					アウトリガ最縮小張出(側方)		
	10.2	17.4	24.6	31.8	39.0	10.2	17.4	24.6	31.8	39.0	10.2	17.4	24.6	31.8	39.0	10.2	17.4	24.6	31.8	39.0	10.2	17.4	24.6
3.0	45.00	28.00	20.00			45.00	28.00	20.00			45.00	28.00	20.00			40.00	28.00	20.00			15.00	12.00	11.00
3.5	40.80	28.00	20.00	13.00		40.80	28.00	20.00	13.00		40.80	28.00	20.00	13.00		33.20	28.00	20.00	13.00		15.00	12.00	11.00
3.75	38.90	28.00	20.00	13.00		38.90	28.00	20.00	13.00		38.90	28.00	20.00	13.00		30.00	28.00	20.00	13.00		15.00	12.00	11.00
4.0	37.00	28.00	20.00	13.00		37.00	28.00	20.00	13.00		37.00	28.00	20.00	13.00		27.00	25.30	20.00	13.00		13.60	12.00	11.00
4.5	33.50	28.00	20.00	13.00	7.50	33.50	28.00	20.00	13.00	7.50	33.50	28.00	20.00	13.00	7.50	21.60	21.15	20.00	13.00	7.50	11.00	10.50	9.80
5.0	30.20	28.00	20.00	13.00	7.50	30.20	28.00	20.00	13.00	7.50	28.20	24.90	20.00	13.00	7.50	17.80	17.30	16.70	13.00	7.50	9.10	8.70	8.65
5.5	27.50	25.70	20.00	13.00	7.50	27.50	25.70	20.00	13.00	7.50	24.20	22.50	20.00	13.00	7.50	15.00	14.40	14.10	13.00	7.50	7.65	7.30	7.20
6.0	25.00	23.60	20.00	13.00	7.50	25.00	23.60	20.00	13.00	7.50	20.80	20.50	18.25	13.00	7.50	12.80	12.20	12.05	13.00	7.50	6.45	6.20	6.10
6.5	22.70	21.80	18.50	13.00	7.50	22.70	21.80	18.50	13.00	7.50	18.00	17.40	16.65	13.00	7.50	11.10	10.60	10.35	11.50	7.50	5.50	5.25	5.15
7.0	20.70	20.20	17.10	13.00	7.50	20.70	20.20	17.10	13.00	7.50	15.40	15.00	15.00	13.00	7.50	9.65	9.30	9.00	10.20	7.50	4.70	4.50	4.40
7.2	11.50	19.60	16.60	13.00	7.50	11.50	19.60	16.60	13.00	7.50	11.50	14.25	14.20	13.00	7.50	9.15	8.80	8.50	9.70	7.50	4.40	4.20	4.10
7.5		18.70	16.00	13.00	7.50		18.70	16.00	13.00	7.50		13.30	13.10	13.00	7.50		8.10	7.85	9.00	7.50		3.85	3.75
8.0		17.40	15.00	12.35	7.50		17.40	15.00	12.35	7.50		11.70	11.50	12.00	7.50		7.15	6.90	8.00	7.50		3.30	3.20
8.5		16.20	14.10	11.70	7.50		15.60	14.10	11.70	7.50		10.40	10.20	11.00	7.50		6.30	6.10	7.10	7.05		2.80	2.65
9.0		15.00	13.30	11.15	7.50		13.75	13.30	11.15	7.50		9.30	9.10	10.00	7.50		5.60	5.40	6.40	6.60		2.35	2.20
9.5		13.80	12.60	10.60	7.50		12.40	12.60	10.60	7.50		8.40	8.15	9.10	7.50		5.00	4.80	5.75	6.20		1.90	1.75
10.0		12.45	12.00	10.10	7.50		11.20	11.40	10.10	7.50		7.55	7.30	8.30	7.50		4.45	4.25	5.20	5.70		1.50	1.40
11.0		10.30	10.15	9.20	7.00		9.30	9.30	9.20	7.00		6.20	6.00	6.90	6.75		3.50	3.25	4.25	4.75		0.85	0.70
12.0		8.65	8.50	8.40	6.50		7.85	7.65	8.40	6.50		5.15	4.90	5.80	6.05		2.70	2.45	3.45	4.00			
13.0		7.35	7.20	7.70	6.05		6.70	6.35	7.70	6.05		4.25	4.00	4.90	5.40			2.00	1.80	2.80	3.35		
14.0		6.30	6.15	7.00	5.65		5.75	5.35	6.65	5.65		3.45	3.25	4.20	4.75		1.40	1.25	2.20	2.60			
14.4		4.00	5.75	6.60	5.50		3.60	4.95	6.25	5.50		3.20	3.00	3.95	4.50		1.20	1.05	2.00	2.60			
15.0			5.30	6.10	5.25			4.50	5.75	5.25			2.60	3.60	4.15			0.75	1.70	2.30			
16.0			4.55	5.40	4.90			3.75	4.95	4.90			2.05	3.05	3.60				1.25	1.85			
17.0			3.95	4.75	4.55			3.15	4.30	4.55			1.60	2.65	3.15				0.90	1.50			
18.0			3.40	4.20	4.20			2.55	3.70	4.20			1.15	2.10	2.75				0.60	1.15			
19.0			2.90	3.70	3.90			2.00	3.20	3.80			0.80	1.70	2.40					0.65			
20.0			2.40	3.30	3.60			1.50	2.80	3.40				1.35	2.05					0.60			
21.0			2.00	2.90	3.30			1.00	2.45	3.00				1.05	1.75								
21.6			1.60	2.65	3.15				2.25	2.80				0.90	1.55								
22.0				2.50	3.00				2.15	2.65				0.80	1.45								
23.0				2.20	2.70				1.85	2.35				0.55	1.20								
24.0				1.90	2.40				1.55	2.10					0.95								
25.0				1.60	2.15				1.30	1.85					0.75								
26.0				1.35	1.90				1.00	1.60					0.55								
27.0				1.10	1.65				0.85	1.35													
28.0				0.90	1.45				0.65	1.15													
28.8				0.80	1.30					1.00													
29.0					1.25					0.95													
30.0					1.05					0.80													
31.0					0.90					0.65													
32.0					0.75					0.50													
33.0					0.60																		
最小ブーム角度	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	15°	21°	27°	0°	0°	28°	36°	43°	0°	0°	45°	50°	55°	0°	39°	57°

※アウトリガ最小張出幅
H型:2.49m/X型:3.38m

●アウトリガ不使用時

ブーム長さ (m) 作業 半径(m)	定 置 づ り						走 行 づ り (2m/h以下)						ブーム長さ (m) 作業 半径(m)
	全 周			前 方			全 周			前 方			
	10.2	17.4	24.6	10.2	17.4	24.6	10.2	17.4	24.6	10.2	17.4	24.6	
3.0	12.50	10.00	5.50	20.00	15.00	10.50	8.00	6.50	4.50	14.50	10.50	8.00	3.0
3.5	9.10	8.00	5.50	20.00	15.00	10.50	8.00	6.50	4.50	14.50	10.50	8.00	3.5
3.75	8.05	7.20	5.50	20.00	15.00	10.50	8.00	6.50	4.50	14.50	10.50	8.00	3.75
4.0	7.20	6.50	5.50	20.00	15.00	10.50	7.20	6.50	4.50	14.50	10.50	8.00	4.0
4.5	5.70	5.25	5.50	17.40	15.00	10.50	5.70	5.25	4.50	12.50	10.50	8.00	4.5
5.0	4.50	4.20	4.20	15.10	15.00	10.50	4.50	4.20	4.20	11.00	10.50	8.00	5.0
5.5	3.60	3.25	3.25	13.66	13.70	10.50	3.60	3.25	3.25	9.90	10.50	8.00	5.5
6.0	2.80	2.55	2.45	12.20	12.40	10.50	2.80	2.55	2.45	8.95	9.50	8.00	6.0
6.5	2.20	1.95	1.85	11.20	11.30	9.50	2.20	1.95	1.85	8.25	8.60	8.00	6.5
7.0	1.70	1.45	1.35	10.30	10.20	8.70	1.70	1.45	1.35	7.60	7.80	7.25	7.0
7.2	1.50	1.25	1.15	10.00	9.75	8.35	1.50	1.25	1.15	7.35	7.45	7.00	7.2
7.5		1.05	0.95		9.10	7.90		1.05	0.95		7.00	6.65	7.5
8.0		0.70	0.65		8.10	7.20		0.70	0.65		6.35	6.05	8.0
8.5					7.20	6.55					5.80	5.50	8.5
9.0					6.40	5.90					5.25	5.00	9.0
9.5					5.75	5.40					4.75	4.55	9.5
10.0					5.20	4.80					4.30	4.10	10.0
11.0					4.30	3.90					3.60	3.30	11.0
12.0					3.60	3.20					3.00	2.75	12.0
13.0					3.00	2.65					2.40	2.25	13.0
14.0					2.40	2.15					1.90	1.80	14.0
14.4					2.20	1.95					1.70	1.65	14.4
15.0						1.70						1.40	15.0
16.0						1.30						1.05	16.0
17.0						0.90						0.75	17.0
最小ブーム角度	0°	54°	65°	0°	0°	37°	0°	54°	65°	0°	0°	37°	最小ブーム角度


■注意事項

[アウトリガ使用時]

① 定格総荷重は、水平堅土上において機体を、水平に設置した状態で転倒荷重の78%を越えない値に基づくものであり、かつ移動式クレーン構造規格14条における前方安定度も満足する値で、フックその他のつり具等の質量を含んだ値です。□の部分は機械の強度によって定められ、他は機体の安定によって定められています。

フックの種類	45ton	21ton	4.5ton
質量	370kg	330kg	90kg

- ② 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
- ③ ジブ作業においては、ブーム角度だけを基準として行ってください。
- ④ アウトリガ最大張出幅は7.2mで、中間張出幅は6.8m、5.4m及び4.0mです。最小張出幅はH型アウトリガの場合2.49m、X型アウトリガの場合3.38mです。
- ⑤ アウトリガ張出状態によって、側方域でのつり上性能は異なります。従って各々の張出状態における定格総荷重表で作業を行ってください。前方、後方域でのつり上げ性能は、アウトリガ最大張出の定格総荷重表で作業を行ってください。

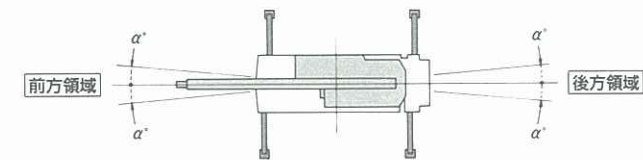

アウトリガ張出状態	中間張出(6.8m)	中間張出(5.4m)	中間張出(4
-----------	------------	------------	--------

●Std.ジブ 定格総荷重(ton)/アウトリガ使用時

アウトリガ最大(7.2m)張出(全周)							
主ブーム 角度(°)	9.0mジブ			15.0mジブ			主ブーム 角度(°)
	5°	17°	30°	5°	17°	30°	
82	3.50	2.80	2.20	2.40	1.60	1.10	82
80	3.50	2.80	2.20	2.40	1.60	1.10	80
78	3.50	2.80	2.20	2.40	1.60	1.10	78
77	3.50	2.80	2.20	2.32	1.60	1.10	77
76	3.50	2.80	2.20	2.23	1.60	1.10	76
75	3.50	2.80	2.20	2.15	1.60	1.10	75
74	3.32	2.68	2.11	2.06	1.53	1.08	74
72	3.00	2.45	1.96	1.91	1.41	1.04	72
70	2.75	2.24	1.82	1.76	1.32	1.00	70
68	2.52	2.05	1.71	1.63	1.25	0.96	68
66	2.30	1.91	1.62	1.51	1.18	0.92	66
64	2.12	1.80	1.53	1.41	1.13	0.89	64
62	1.96	1.69	1.46	1.33	1.08	0.86	62
60	1.85	1.60	1.39	1.25	1.04	0.84	60
58	1.74	1.50	1.32	1.19	0.99	0.81	58
57	1.70	1.45	1.29	1.16	0.97	0.79	57
56	1.62	1.41	1.26	1.14	0.95	0.78	56
55	1.49	1.37	1.23	1.11	0.93	0.76	55
54	1.35	1.27	1.20	1.06	0.90	0.75	54
53	1.22	1.14	1.07	0.95	0.88	0.74	53
52	1.10	1.03	0.96	0.84	0.79	0.71	52
51	0.99	0.92	0.86	0.74	0.70	0.63	51
50	0.88	0.81	0.77	0.66	0.61	0.55	50
48	0.67	0.63	0.60	0.49	0.44	0.41	48
47	0.58	0.53	0.52	0.41	0.38	0.35	47
46	0.50	0.45	0.43	0.35			46
45	0.42	0.37	0.35				45
44	0.34						44
最小ブーム角度 44° 45° 45° 46° 47° 47°							

アウトリガ中間(6.8m)張出(側方)							
主ブーム 角度(°)	9.0mジブ			15.0mジブ			主ブーム 角度(°)
	5°	17°	30°	5°	17°	30°	
82	3.50	2.80	2.20	2.40	1.60	1.10	82
80	3.50	2.80	2.20	2.40	1.60	1.10	80
78	3.50	2.80	2.20	2.40	1.60	1.10	78
77	3.50	2.80	2.20	2.32	1.60	1.10	77
76	3.50	2.80	2.20	2.23	1.60	1.10	76
75	3.50	2.80	2.20	2.15	1.60	1.10	75
74	3.32	2.68	2.11	2.06	1.53	1.08	74
72	3.00	2.45	1.96	1.91	1.41	1.04	72
70	2.75	2.24	1.82	1.76	1.32	1.00	70
68	2.52	2.05	1.71	1.63	1.25	0.96	68
66	2.30	1.91	1.62	1.51	1.18	0.92	66
64	2.12	1.80	1.53	1.41	1.13	0.89	64
62	1.96	1.69	1.46	1.33	1.08	0.86	62
60	1.85	1.60	1.39	1.25	1.04	0.84	60
58	1.63	1.50	1.32	1.19	0.99	0.81	58
57	1.47	1.39	1.29	1.16	0.97	0.79	57
56	1.33	1.25	1.16	1.04	0.95	0.78	56
55	1.19	1.12	1.04	0.92	0.85	0.76	55
54	1.06	1.00	0.93	0.81	0.74	0.67	54
53	0.94	0.88	0.82	0.71	0.64	0.58	53
52	0.82	0.77	0.72	0.61	0.54	0.50	52
51	0.71	0.66	0.61	0.52	0.46	0.42	51
50	0.60	0.55	0.52	0.44	0.38	0.35	50
48	0.40	0.35	0.34	0.28			48
47	0.30						47
最小ブーム角度 47° 48° 48° 48° 50° 50°							

アウトリガ中間(5.4m)張出(側方)							
主ブーム 角度(°)	9.0mジブ			15.0mジブ			主ブーム 角度(°)
	5°	17°	30°	5°	17°	30°	
82	3.50	2.80	2.20	2.40	1.60	1.10	82
80	3.50	2.80	2.20	2.40	1.60	1.10	80
78	3.50	2.80	2.20	2.40	1.60	1.10	78
77	3.50	2.80	2.20	2.32	1.60	1.10	77
76	3.50	2.80	2.20	2.23	1.60	1.10	76
75	3.50	2.80	2.20	2.15	1.60	1.10	75
74	3.32	2.68	2.11	2.06	1.53	1.08	74
72	3.00	2.45	1.96	1.91	1.41	1.04	72
70	2.75	2.24	1.82	1.76	1.32	1.00	70
68	2.52	2.05	1.71	1.63	1.25	0.96	68
67	2.26	1.98	1.66	1.57	1.22	0.94	67
66	2.03	1.80	1.62	1.51	1.18	0.92	66
65	1.80	1.64	1.58	1.46	1.16	0.90	65
64	1.60	1.48	1.40	1.31	1.13	0.89	64
63	1.41	1.31	1.23	1.13	0.97	0.88	63
62	1.24	1.15	1.07	0.99	0.83	0.74	62
60	0.91	0.85	0.77	0.72	0.58	0.52	60
58	0.64	0.57	0.50	0.47	0.38	0.33	58
57	0.50	0.44	0.39	0.36			57
56	0.40	0.31					56
最小ブーム角度 56° 56° 57° 57° 58° 58°							

■スカイチルト定格総荷重表(スカイチルトはオプションです)

●スカイチルト定格総荷重(ton)/アウトリガ使用時

アウトリガ最大(7.2m)張出(全周)							
主ブーム 角度(°)	9.0mジブ			15.0mジブ			主ブーム 角度(°)
	5°	25°	45°	5°	25°	45°	
82	3.50	2.40	1.60	2.40	1.25	0.80	82
80	3.50	2.40	1.60	2.40	1.25	0.80	80
78	3.50	2.40	1.60	2.40	1.25	0.80	78
77	3.50	2.40	1.60	2.32	1.25	0.80	77
76	3.50	2.40	1.60	2.23	1.22	0.80	76
75	3.50	2.31	1.60	2.15	1.20	0.80	75
74	3.32	2.23	1.58	2.06	1.18	0.79	74
72	3.00	2.08	1.54	1.91	1.14	0.79	72
70	2.75	1.95	1.50	1.76	1.10	0.78	70
68	2.52	1.84	1.45	1.63	1.06	0.77	68
66	2.30	1.72	1.39	1.51	1.02	0.76	66
64	2.12	1.60	1.35	1.41	0.99	0.75	64
62	1.96	1.52	1.31	1.33	0.95	0.74	62
60	1.85	1.45	1.26	1.25	0.92	0.73	60
58	1.74	1.37	1.22	1.19	0.88	0.72	58
57	1.70	1.34	1.20	1.16	0.86	0.72	57
56	1.62	1.30	1.17	1.14	0.84	0.71	56
55	1.49	1.27	1.14	1.11	0.82	0.71	55
54	1.35	1.21	1.12	1.06	0.80	0.70	54
53	1.22	1.10	1.02	0.95	0.78	0.70	53
52	1.10	1.00	0.94	0.84	0.72	0.69	52
51	0.99	0.90	0.85	0.74	0.64	0.62	51
50	0.88	0.80	0.76	0.66	0.57	0.54	50
48	0.67	0.62	0.59	0.48	0.43	0.40	48
47	0.58	0.52	0.50	0.41	0.37	0.34	47
46	0.50	0.44	0.42	0.35	0.32		46
45	0.42	0.36	0.34				45
44	0.34						44
最小ブーム角度 44° 45° 45° 46° 46° 47°							

アウトリガ中間(6.8m)張出(側方)							
主ブーム 角度(°)	9.0mジブ			15.0mジブ			主ブーム 角度(°)
	5°	25°	45°	5°	25°	45°	
82	3.50	2.40	1.60	2.40	1.25	0.80	82
80	3.50	2.40	1.60	2.40	1.25	0.80	80
78	3.50	2.40	1.60	2.40	1.25	0.80	78
77	3.50	2.40	1.60	2.32	1.25	0.80	77
76	3.50	2.40	1.60	2.23	1.22	0.80	76
75	3.50	2.31	1.60	2.15	1.20	0.80	75
74	3.32	2.23	1.58	2.06	1.18	0.79	74
72	3.00	2.08	1.54	1.91	1.14	0.79	72
70	2.75	1.95	1.50	1.76	1.10	0.78	70
68	2.52	1.84	1.45	1.63	1.06	0.77	68
66	2.30	1.72	1.39	1.51	1.02	0.76	66
64	2.12	1.60	1.35	1.41	0.99	0.75	64
62	1.96	1.52	1.31	1.33	0.95	0.74	62
60	1.85	1.45	1.26	1.25	0.92	0.73	60
58	1.63	1.37	1.22	1.19	0.88	0.72	58
57	1.47	1.32	1.20	1.16	0.86	0.72	57
56	1.33	1.19	1.09	1.04	0.84	0.71	56
55	1.19	1.07	0.99	0.92	0.82	0.71	55
54	1.06	0.96	0.89	0.81	0.78	0.66	54
53	0.94	0.85	0.79	0.71	0.69	0.56	53
52	0.82	0.74	0.70	0.61	0.51	0.46	52
51	0.71	0.63	0.61	0.52	0.44	0.39	51
50	0.60	0.53	0.52	0.44	0.37		50
48	0.40	0.34	0.33	0.28			48
47	0.30						47
最小ブーム角度 47° 48° 48° 48° 50° 51°							

アウトリガ中間(5.4m)張出(側方)						
主ブーム 角度(°)	9.0mジブ			15.0mジブ		
	5°	25°	45°	5°	25°	45°
82	3.50	2.40	1.60	2.40	1.25	0.80
80	3.50	2.40	1.60	2.40	1.25	0.80
78	3.50	2.40	1.60	2.40	1.25	0.80
77	3.50	2.40	1.60	2.32	1.25	0.80
76	3.50	2.40	1.60	2.23	1.22	0.80
75	3.50	2.31	1.60	2.15	1.20	0.80
74	3.32	2.23	1.58	2.06	1.18	0.79
72	3.00	2.08	1.54	1.91	1.14	0.79
70	2.75	1.95	1.50	1.76	1.10	0.78
68	2.52	1.84	1.45	1.63	1.06	0.77
67	2.26	1.78	1.42	1.57	1.04	0.76
66	2.03	1.72	1.39	1.51	1.02	0.76
65	1.80	1.66	1.37	1.46	1.01	0.75
64	1.60	1.47	1.35	1.31	0.99	0.75
63	1.41	1.29	1.19	1.13	0.89	0.74
62	1.24	1.12	1.03	0.98	0.77	0.68
60	0.91	0.81	0.75	0.72	0.58	0.48
58	0.64	0.52	0.49	0.47	0.34	0.30
57	0.50	0.40	0.38	0.36		
56	0.40					