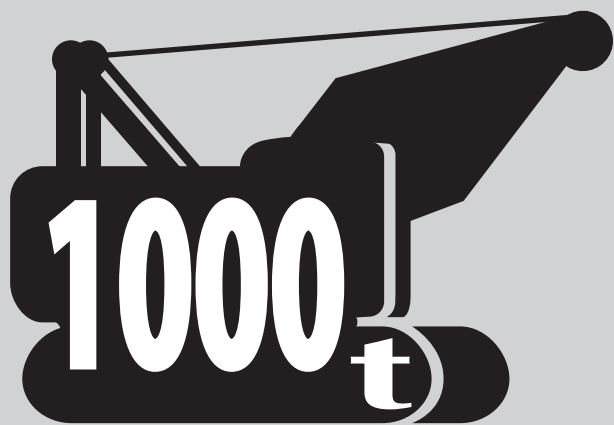




SL16000J

型式名 SL16000J [スタンダード仕様]

クローラクレーン

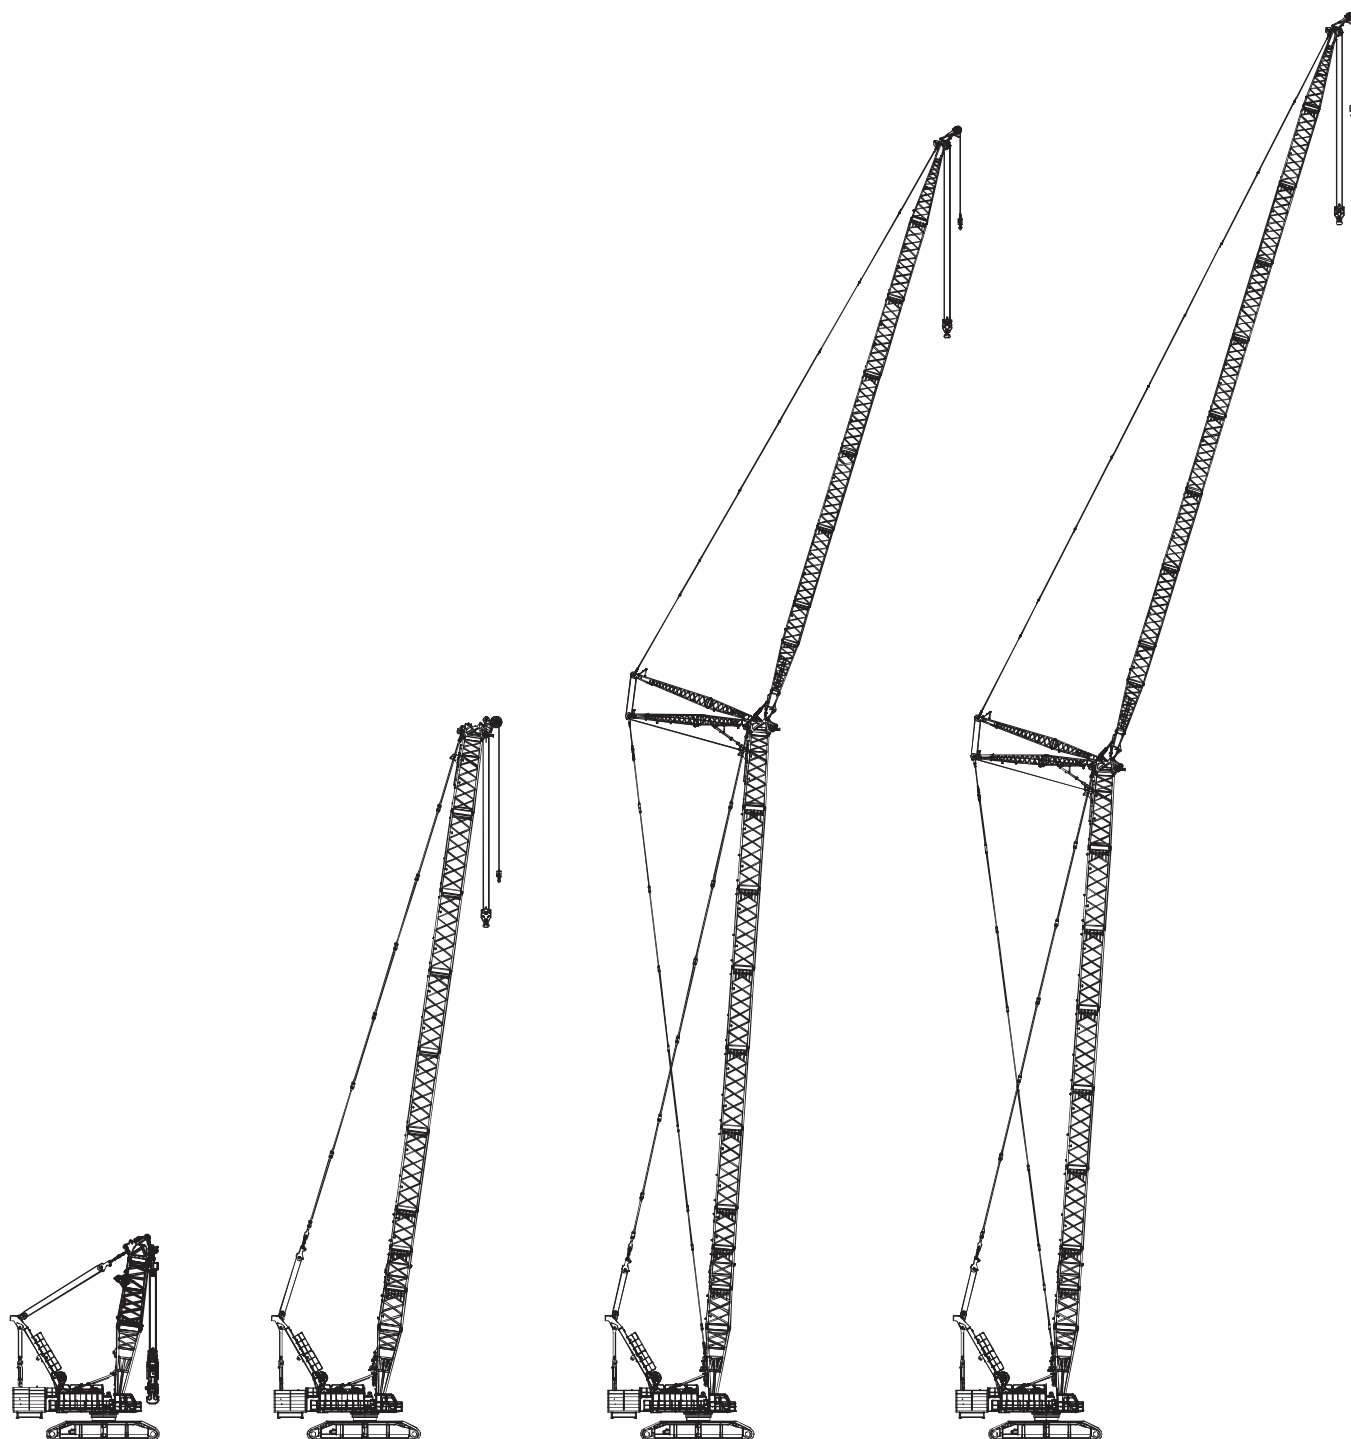
最大定格総荷重1,000t×5.4m

▶ バリエーション.....	1
▶ 主要諸元.....	2
▶ 全体図.....	3
▶ アタッチメントの使用一覧.....	5
▶ フック巻上限界.....	6
▶ SL16000J STD 仕様.....	7

STANDARD

▶ 定格総荷重.....	9
▶ ブームおよびガイラインの構成.....	10
▶ クレーン作動範囲図.....	17
▶ ラフティングジブ作動範囲図 (STD ラフティング標準).....	18
▶ ラフティングジブ作動範囲図 (STD ラフティング高揚程仕様) (オプション).....	20
▶ クレーン定格総荷重表 (245t カウンタウエイト).....	23
▶ クレーン定格総荷重表 (281t カウンタウエイト) (オプション).....	24
▶ ラフティングジブ定格総荷重表 (245t カウンタウエイト).....	25
▶ ラフティングジブ定格総荷重表 (281t カウンタウエイト) (オプション).....	50
▶ 分解時の寸法・質量.....	75

▶ バリエーション



STD
ヘビークレーン

最大つり上げ能力
1,000t×5.4m
ブーム長さ
20m

STD
クレーン

最大つり上げ能力
650t×7.5m
ブーム長さ
30～85m

STD
ラフティング

最大つり上げ能力
250t×16m
ブーム長さ
30+25m～85+75m

STD
ラフティング
(高揚程仕様[オプション])

最大つり上げ能力
63.5t×34m
ブーム長さ
80+80m～80+95m

▶ 主要諸元

■ SL16000J STD 仕様

項目 \ 仕様		ヘビー※ ¹	クレーン	ラッピングジブ
最大つり上げ能力	t×m	1,000×5.4	650×7.5	250×16
基本ブーム長さ (+ジブ長さ)	m	20	30	30+25
最大ブーム長さ (+ジブ長さ)	m		85	85+75 80+95※ ²
ロープ速度※ ³	巻上1	m/min	110 ~ 3	
	巻上2	m/min	110 ~ 3	
	起伏1	m/min	2×40 ~ 2×2	
	起伏2	m/min	—	60 ~ 2
旋回速度※ ³	min ⁻¹	0.9		
走行速度※ ³	km/h	1.2		
作業時質量	t	827	745	768
接地圧 (基本姿勢)	kPa{kgf/cm ² }	162 {1.65}	146 {1.49}	151 {1.54}
定格ラインブル	kN{tf}	215 {22.0}		
エンジン	名称	日野E13C-VV		
	出力	kW/min ⁻¹ 330/1,800		
ワイヤロープ	巻上1	mm	34	34
	巻上2	mm	34	34
	起伏1	mm	32	32
	起伏2	mm	—	34
カウンタウエイト	カウンタウエイト	t	281※ ²	245 (281t 増トン仕様の場合※ ²)
	ロワーウエイト	t	36	

各ロープ速度はドラム1層目での値です。

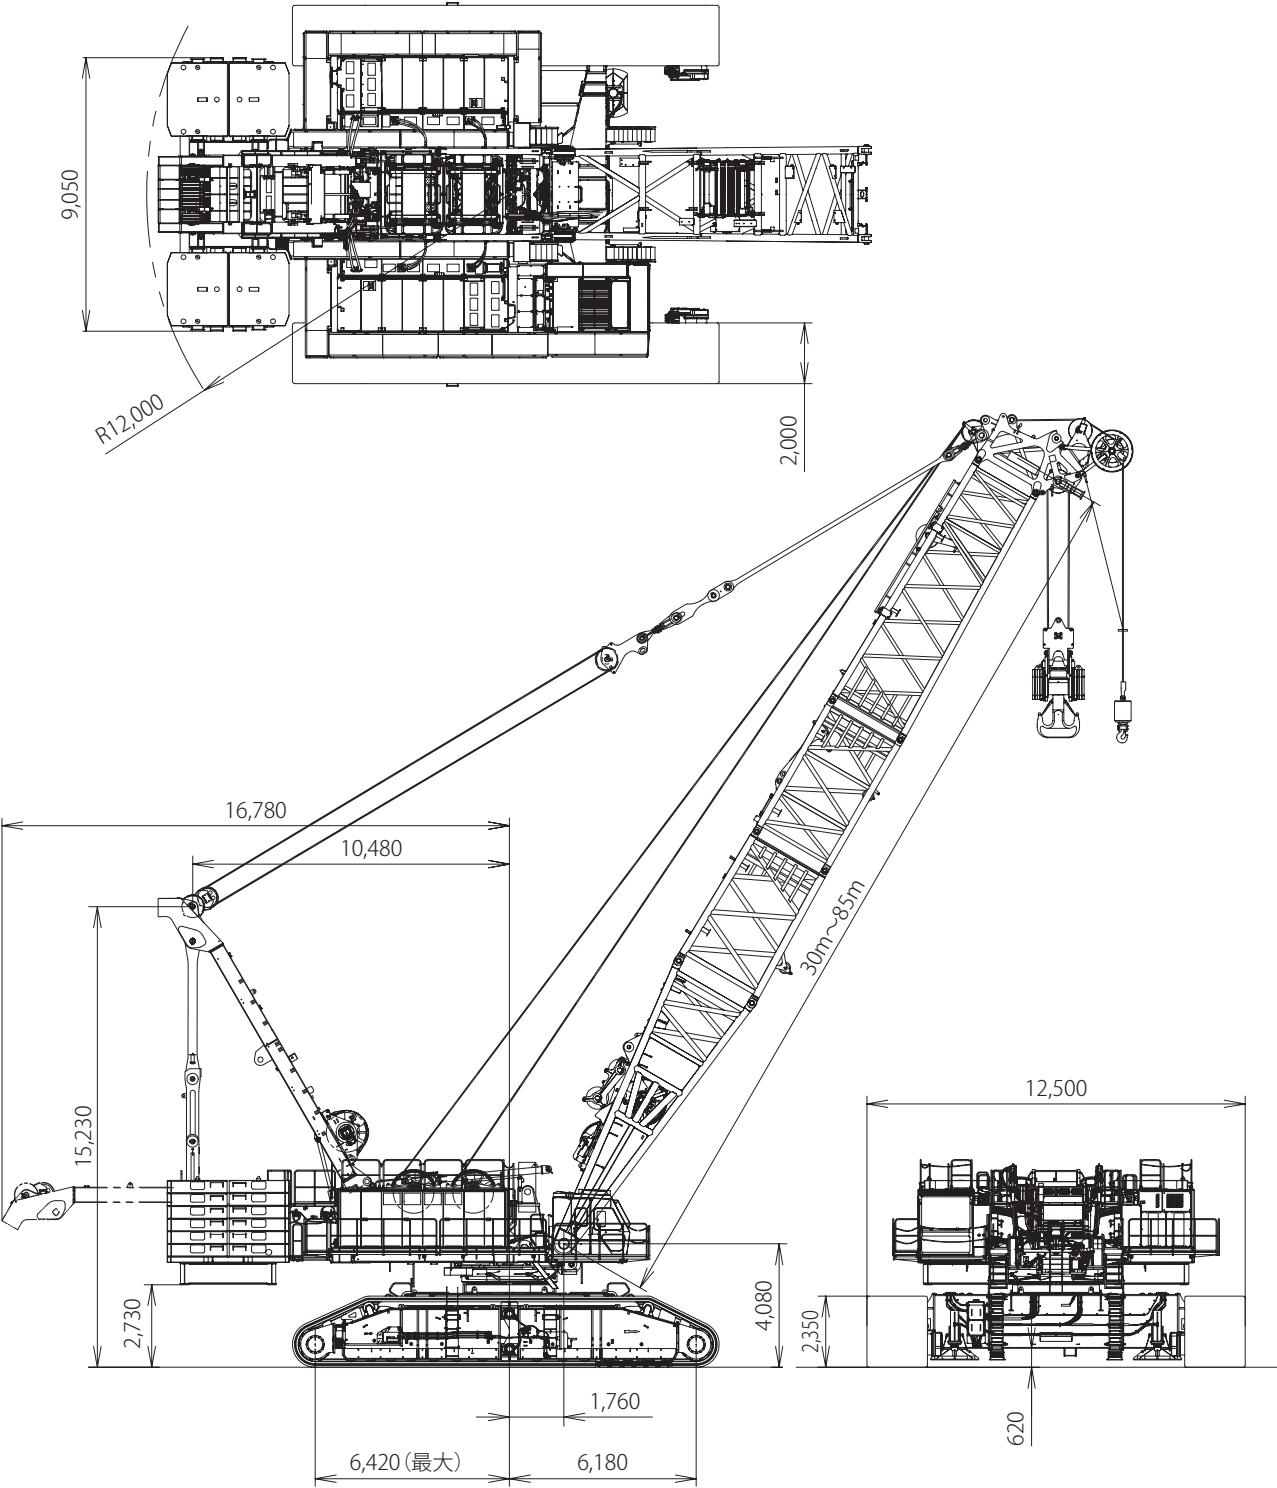
※1: Hブームを使用します。

※2: オプションです。

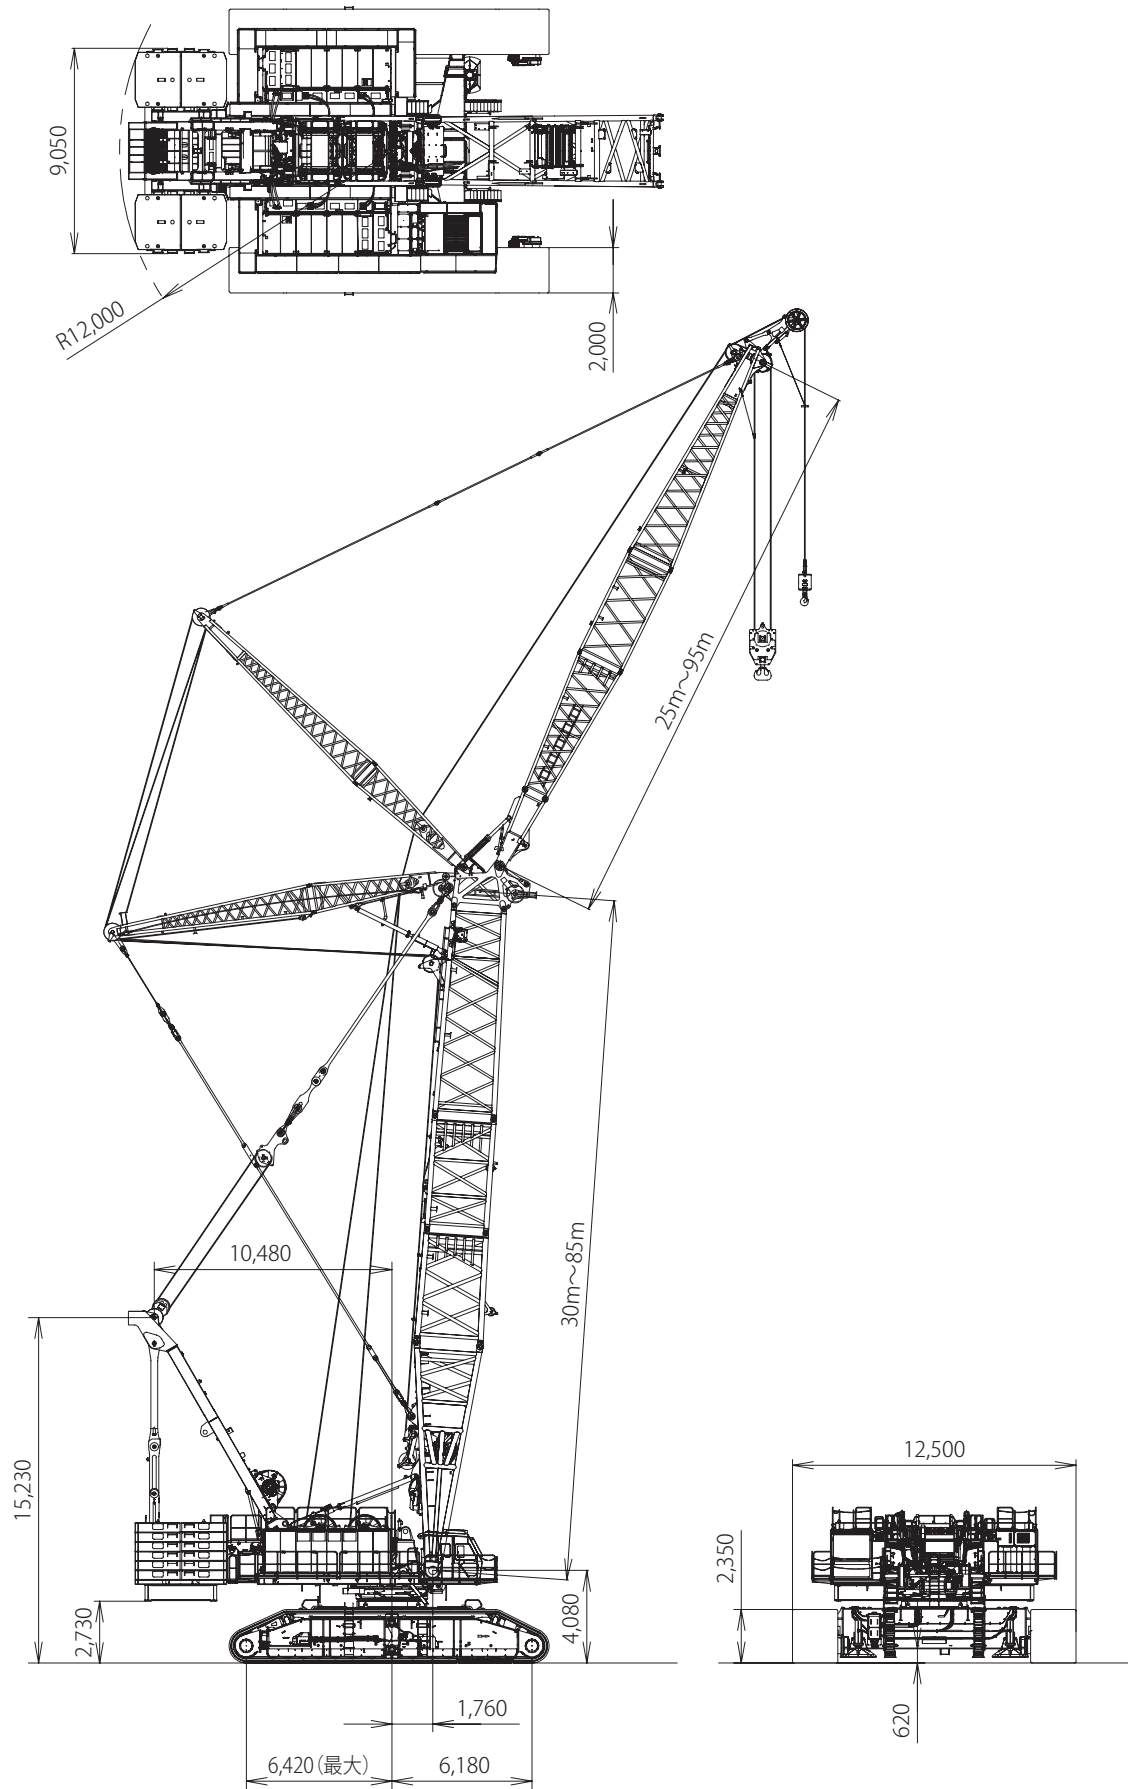
※3: 軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。

単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。

全体図 (単位 : mm)
 STD クレーン



▶ STD ラフティング




アタッチメントの使用一覧


アタッチメント	STDヘビークレーン	STDクレーン	STDラフフィング
H 下部ブーム	○	○	○
H 上部ブーム	○		
S 上部ブーム		○	○
8.6m Hテーパー中間ブーム	○		
9.3m Sテーパー中間ブーム		○	○
5m S中間ブーム		○	○
10m S中間ブーム		○	○
5m H/Sテーパー中間ブーム		○	○
5m S特殊中間ブーム		○	○
5m H中間ブーム			
10m H中間ブーム			
10m H特殊X中間ブーム			
10m H特殊Y中間ブーム			
10m H特殊Z中間ブーム			
L 下部ジブ			○
L 下部テーパージブ			○
L 上部ジブ			○
5m L中間ジブ			○
10m L中間ジブ			○
10m S特殊中間ジブ			
S 下部ジブ			
L 補助シーブ			○
S 補助シーブ		○	
STD 下部フロントストラット			○
STD 上部フロントストラット			○
STD 下部リヤストラット			○
STD 上部リヤストラット			○
ブームバックストップ	○	○	○
STD ジブバックストップ			○

○印は使用します。
 実際の構成は各アタッチメントの構成図を参照してください。

▶ フック巻上限界（単位：m）

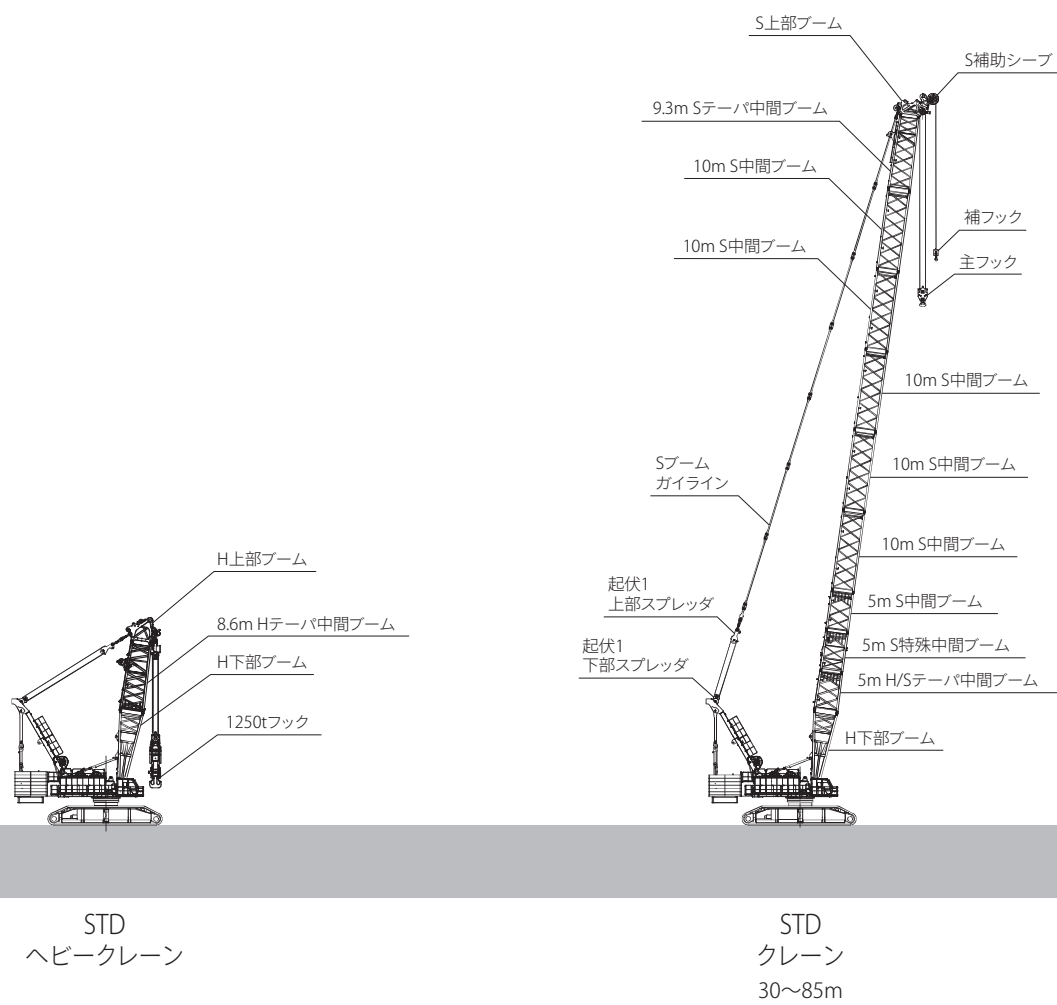


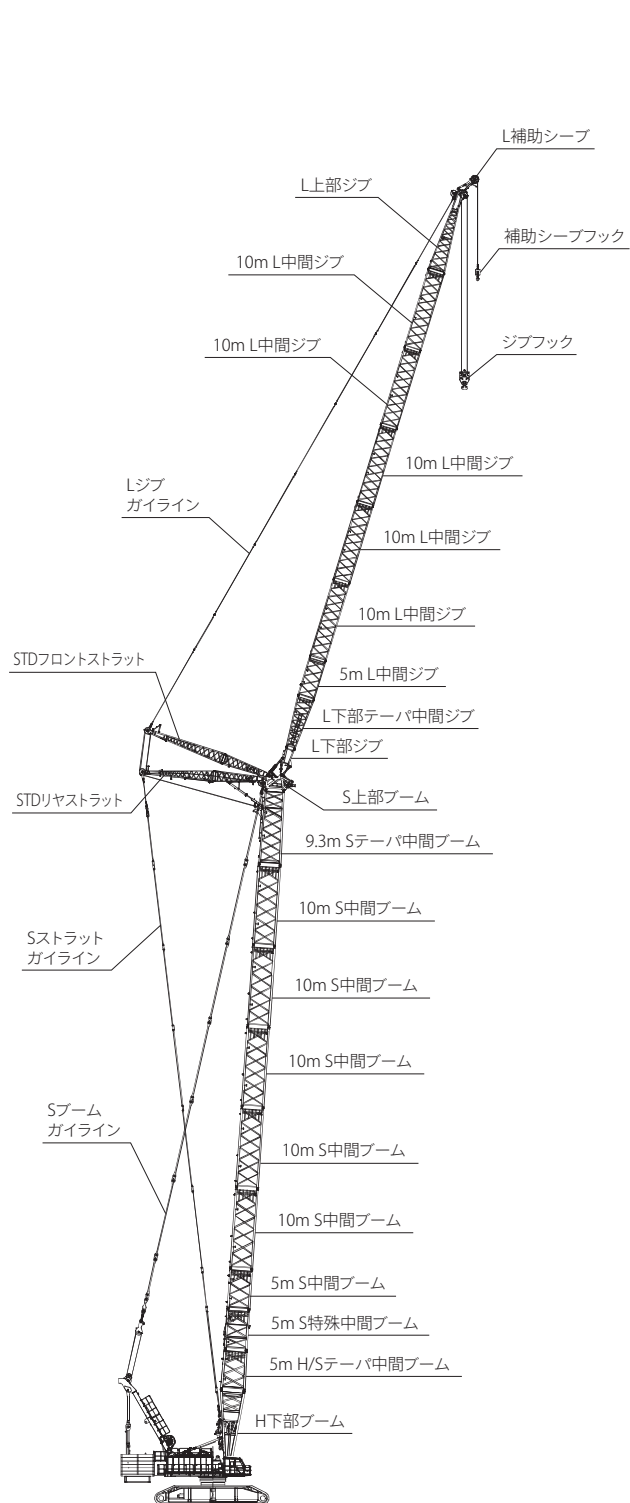
使用フック	L（ポイントシーブ中心からフックのかぎ上面までの距離）	
	STDクレーン	STDラフティング
1,250 tフック	12.90	—
650 tフック	7.60	—
325 tフック	7.60	7.22
150 tフック	6.40	6.03
65 tフック	6.22	5.83



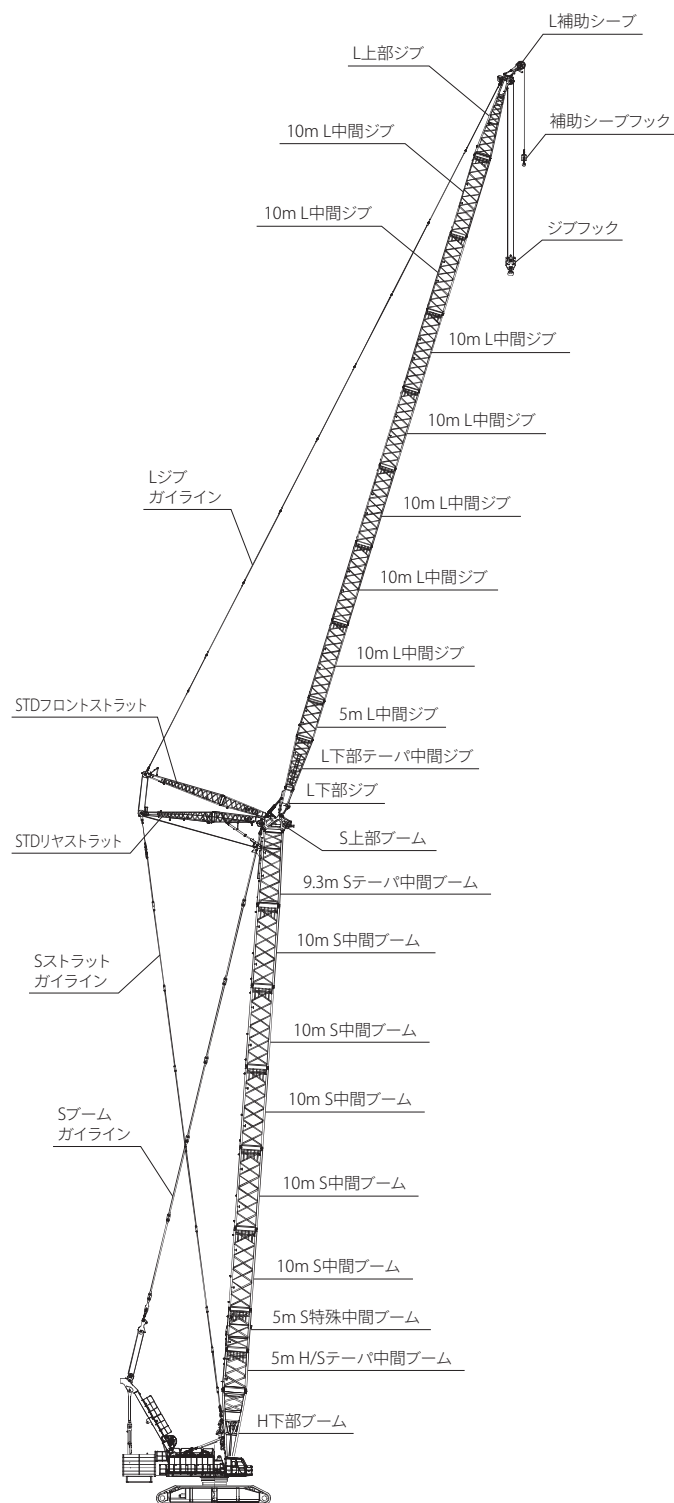
使用フック	L'（ポイントシーブ中心からフックのかぎ上面までの距離）	
	STDクレーン	STDラフティング
65 tフック	7.08	6.74
18 tボールフック	7.07	6.60

▶ SL16000J STD仕様





STD
ラフティング
30+25m~85+75m



STD
ラフティング
高揚程仕様
80+80m~80+95m

▶ 定格総荷重

- 定格総荷重とは、水平堅土上における転倒荷重の 78%以内で、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ等のつり具の質量を含んだ値で全周 360°に適用されます。
- 作業半径とはクレーン旋回中心よりつり上げ荷重の重心までの水平距離を意味します。
- 実際につり上げ得る荷重は定格総荷重から〔フック＋玉掛用ワイヤロープ等のつり具〕の質量を差し引いた値で、フックブロックの定格荷重を超えない荷重になります。
- 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある時には、オペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
- 表中の空欄の個所では作業を行うことができません。
- すべてのブーム長さにおける中間ブームの構成は取扱説明書の指示を厳守してください。
- 補助シーブを取り付けたままで主フックを使用する場合の定格総荷重は、下記に示す質量を差し引いてください。
 - ・ クレーン仕様
補助シーブにボールフックを付けた場合 3.4t
補助シーブに 65t フックを付けた場合 6.5t
 - ・ ラフティングジブ仕様
補助シーブにボールフックを付けた場合 1.4t
補助シーブに 65t フックを付けた場合 4.5t
- 補助シーブ定格総荷重
 - ・ クレーン仕様
補助シーブ無しのメインブーム定格総荷重から主フック質量を差し引いた値ですが、1 本掛けの場合は 18.0t、2 本掛けの場合は 36.0t を超えてはいけません。
 - ・ ラフティングジブ仕様
補助シーブ無しのラフティングジブ定格総荷重から主フック質量を差し引いた値ですが、1 本掛けの場合は 18.0t、2 本掛けの場合は 36.0t を超えてはいけません。
- 補助シーブ定格総荷重は補助シーブで実際につり上げ得る定格総荷重から補助シーブ用フック質量および玉掛ワイヤロープ等のつり具の質量を差し引いた値になります。
- 補助シーブ使用時の作業半径は、その時のブーム最大半径を超えてはいけません。また、最小作業半径は、ブーム最小作業半径時のブーム角度における補助シーブの作業半径となります。

- 巻上げロープ巻掛本数に対する最大巻上荷重とフックの質量

(シングルドラム)

フック 呼称	最大巻上荷重 (t)												フック ウエイト無	フック ウエイト有
	1 本掛	2 本掛	3 本掛	4 本掛	5 本掛	6 本掛	7 本掛	8 本掛	9 本掛	10 本掛	11 本掛	12 本掛		
650t	22	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264	13.2t	17.2t
325t	22	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264	10.1t	14.1t
150t	22	44	66	88	110	132	150	—	—	—	—	—	8.0t	—
65t	22	44	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5t	—
18.0t ボールフック	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4t	—

フック 呼称	最大巻上荷重 (t)										フック ウエイト無	フック ウエイト有
	13 本掛	14 本掛	15 本掛	16 本掛	18 本掛	20 本掛	22 本掛	24 本掛	26 本掛	28 本掛		
650t	286	308	330	349	385	420	454	486	517	546	13.2t	17.2t
325t	286	308	325	—	—	—	—	—	—	—	10.1t	14.1t
150t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0t	—
65t	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5t	—
18.0t ボールフック	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4t	—

(ダブルドラム)

フック 呼称	最大巻上荷重 (t)		フック ウエイト無	フック ウエイト有
	30 本掛	58 本掛		
1,250t	—	1,090	62.8t	—
650t	650	—	13.2t	17.2t







STANDARD

▶ ブームおよびガイラインの構成

■ STD クレーン

ブームの種類			記 号	ガイライン	形 式
記 号	ブーム長さ	仕 様		長さ (m)	
 LH	10.0m	H 下部ブーム	A	5.0	リンク
 5H/S	5.0m	H/S テーパ中間ブーム	B	10.0	リンク
 5SA	5.0m	S 特殊中間ブーム	C	9.061	リンク
 5S	5.0m	S 中間ブーム	D	1.265	リンクアッセン
 10S	10.0m	S 中間ブーム	E	1.437	リンク
 TBS	9.3m	S テーパ中間ブーム	F	1.315	リンクアッセン
 US	0.7m	S 上部ブーム			





※印は、これより短いブームの組立可能な構成を示します。

ブーム長さ	ブーム及びガイライン構成
30m	※ 
35m	※ 
40m	※  
45m	※ 
50m	※  
55m	※ 

ブームの種類		
記 号	ブーム長さ	仕 様
	10.0m	H 下部ブーム
	5.0m	H/S テーパ中間ブーム
	5.0m	S 特殊中間ブーム
	5.0m	S 中間ブーム
	10.0m	S 中間ブーム
	9.3m	S テーパ中間ブーム
	0.7m	S 上部ブーム

記 号	ガイドライン	形 式
	長さ (m)	
A	5.0	リンク
B	10.0	リンク
C	9.061	リンク
D	1.265	リンクアッセン
E	1.437	リンク
F	1.315	リンクアッセン

※印は、これより短いブームの組立可能な構成を示します。



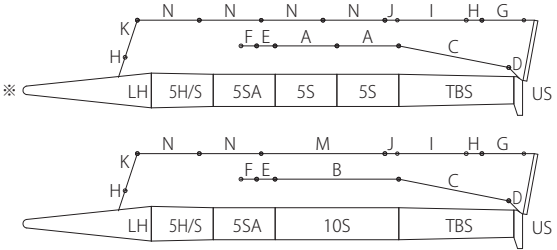

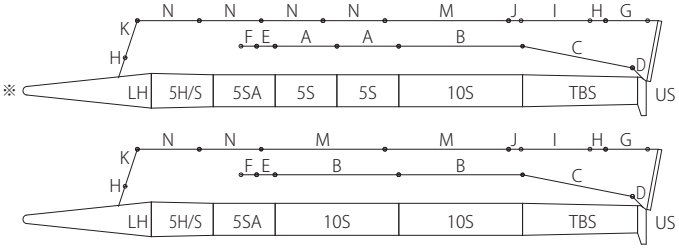

ブーム長さ	ブーム及びガイドライン構成
60m	F E A A B B C D ※  F E B B B C D 
65m	F E A B B B C D ※ 
70m	F E A A B B B C D ※  F E B B B B C D 
75m	F E A B B B B C D ※ 
80m	F E A A B B B B C D ※  F E B B B B B C D 
85m	F E A B B B B B C D ※ 

STANDARD

STD ラフティングブーム

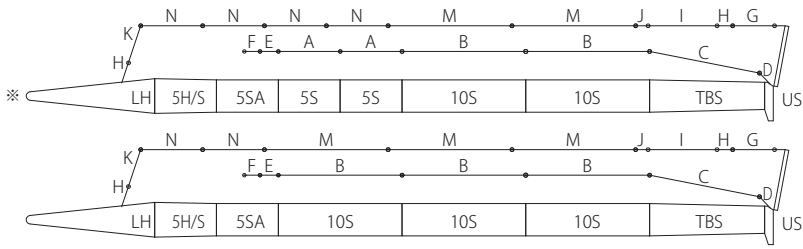

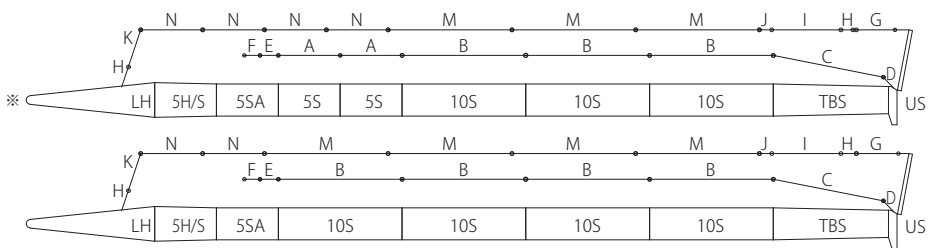

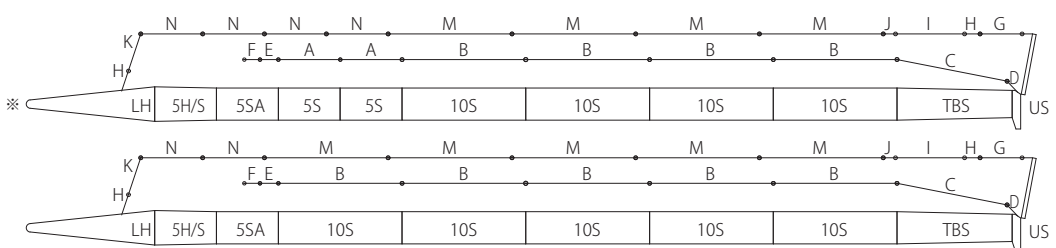
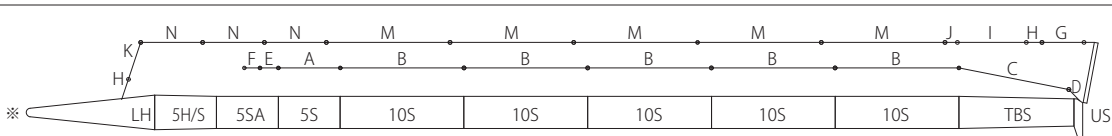
ブームの種類			記号	ガイドライン 長さ (m)	形 式	記号	ガイドライン 長さ (m)	形 式
記 号	ブーム長さ	仕 様						
 LH	10.0m	H 下部ブーム	A	5.0	リンク	H	1.260	リンク
 5H/S	5.0m	H/S テーパ中間ブーム	B	10.0	リンク	I	5.576	リンク
 5SA	5.0m	S 特殊中間ブーム	C	9.061	リンク	J	1.0	リンク
 5S	5.0m	S 中間ブーム	D	1.265	リンク	K	1.750	リンク
 10S	10.0m	S 中間ブーム	E	1.437	リンク	L	1.260	リンク
 TBS	9.3m	S テーパ中間ブーム	F	1.315	リンク	M	10.0	リンク
 US	0.7m	S 上部ブーム	G	3.392	リンク	N	5.0	リンク

※印は、これより短いブームの組立可能な構成を示します。

ブーム 長さ	ブーム及びガイドライン構成
30m	
35m	
40m	
45m	
50m	
55m	

ブームの種類			記号	ガイライン 長さ (m)	形 式	記号	ガイライン 長さ (m)	形 式
記 号	ブーム長さ	仕 様						
 LH	10.0m	H 下部ブーム	A	5.0	リンク	H	1.260	リンク
 5H/S	5.0m	H/S テーパ中間ブーム	B	10.0	リンク	I	5.576	リンク
 5SA	5.0m	S 特殊中間ブーム	C	9.061	リンク	J	1.0	リンク
 5S	5.0m	S 中間ブーム	D	1.265	リンク	K	1.750	リンク
 10S	10.0m	S 中間ブーム	E	1.437	リンク	L	1.260	リンク
 TBS	9.3m	S テーパ中間ブーム	F	1.315	リンク	M	10.0	リンク
 US	0.7m	S 上部ブーム	G	3.392	リンク	N	5.0	リンク

※印は、これより短いブームの組立可能な構成を示します。






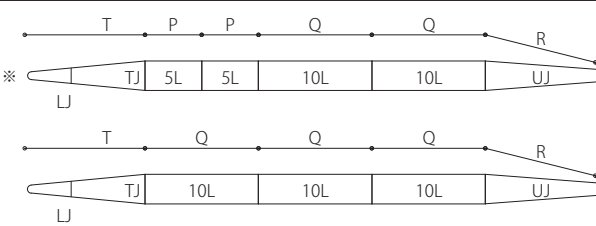
ブーム 長さ	ブーム及びガイライン構成
60m	
65m	
70m	
75m	
80m	
85m	


STANDARD

STD ラフティングジブ


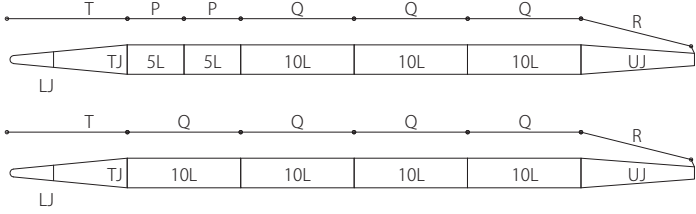

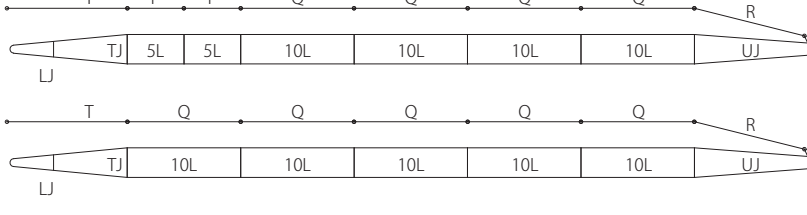

ジブの種類			記 号	ガイライン	形 式
記 号	ジブ長さ	仕 様		長さ (m)	
 L J	3.5m	L 下部ジブ	P	5.0	ケーブル
 T J	6.5m	L 下部テーパジブ	Q	10.0	ケーブル
 10L	10.0m	L 中間ジブ	R	9.2	ケーブル
 5L	5.0m	L 中間ジブ	T	10.6	ケーブル
 U J	10.0m	L 上部ジブ			

※印は、これより短いジブの組立可能な構成を示します。

ジブ長さ	ジブ及びガイライン構成
25m	
30m	
35m	
40m	
45m	
50m	

ジブの種類			記 号	ガイドライン	形 式
記 号	ジブ長さ	仕 様		長さ (m)	
	3.5m	L 下部ジブ	P	5.0	ケーブル
	6.5m	L 下部テーパージブ	Q	10.0	ケーブル
	10.0m	L 中間ジブ	R	9.2	ケーブル
	5.0m	L 中間ジブ	T	10.6	ケーブル
	10.0m	L 上部ジブ			

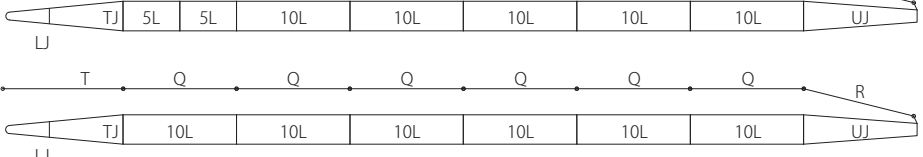

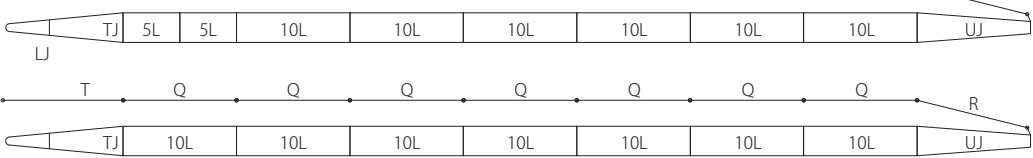

※印は、これより短いジブの組立可能な構成を示します。

ジブ長さ	ジブ及びガイドライン構成
55m	
60m	
65m	
70m	
75m	

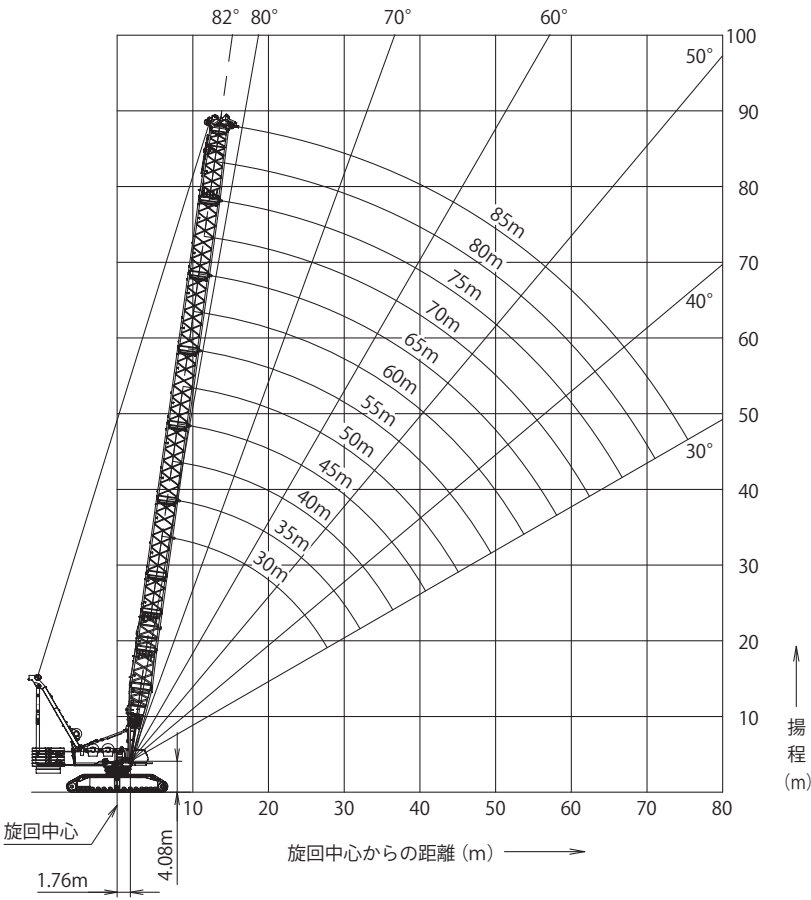
STD ラフティングジブ高揚程仕様

ジブの種類			記 号	ガイライン	形 式
記 号	ジブ長さ	仕 様		長さ (m)	
	3.5m	L 下部ジブ	P	5.0	ケーブル
	6.5m	L 下部テーパジブ	Q	10.0	ケーブル
	10.0m	L 中間ジブ	R	9.2	ケーブル
	5.0m	L 中間ジブ	T	10.6	ケーブル
	10.0m	L 上部ジブ			

※印は、これより短いジブの組立可能な構成を示します。

ジブ長さ	ジブ及びガイライン構成
80m	T P P Q Q Q Q Q Q R ※ 
85m	T P Q Q Q Q Q Q Q R ※ 
90m	T P P Q Q Q Q Q Q Q R ※ 
95m	T P Q Q Q Q Q Q Q Q R ※ 

- ▶ クレーン作動範囲図
- ▣ STD クレーン

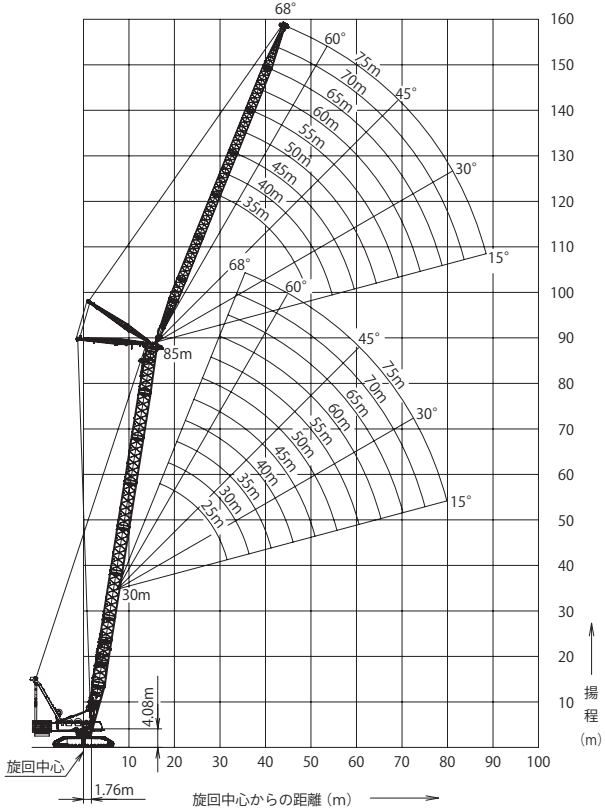
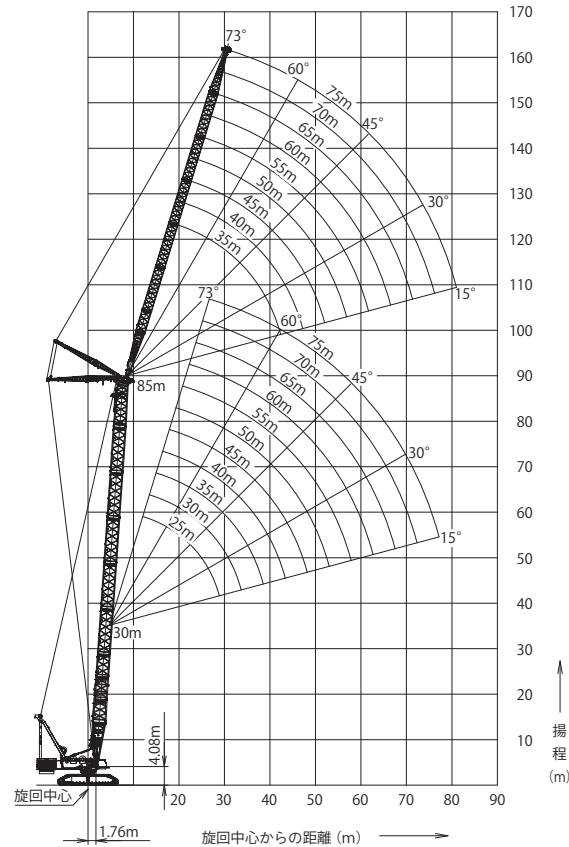


STANDARD

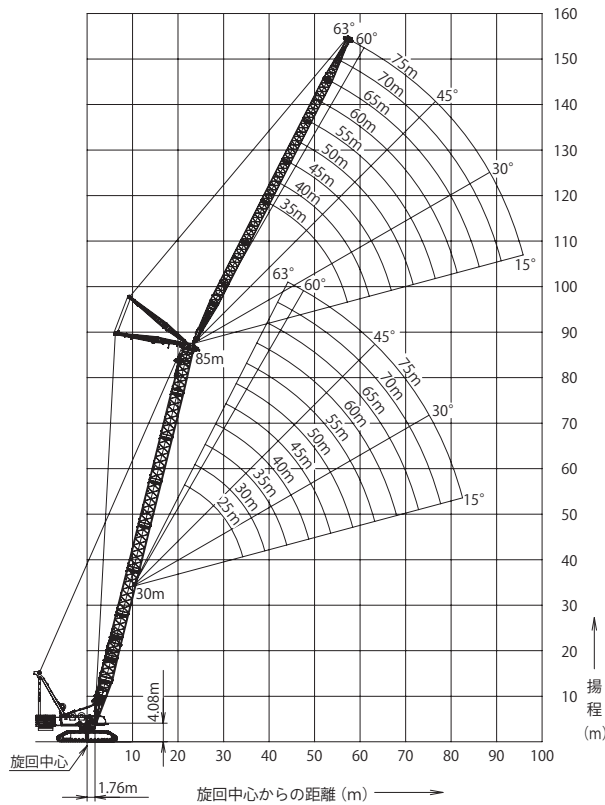
▶ ラフティングジブ作動範囲図 (STD ラフティング標準)

■ ラフティングジブ (ブーム角度 86°)

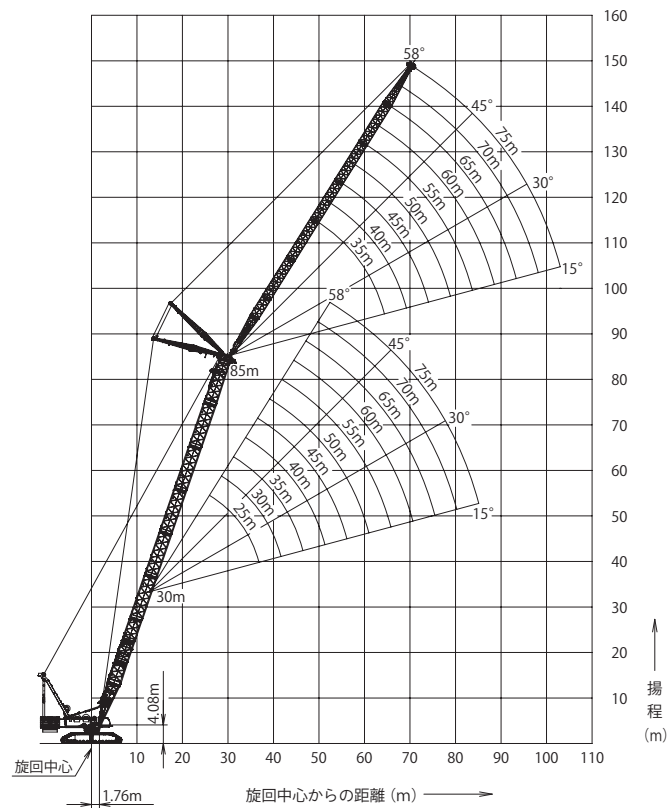
■ ラフティングジブ (ブーム角度 81°)



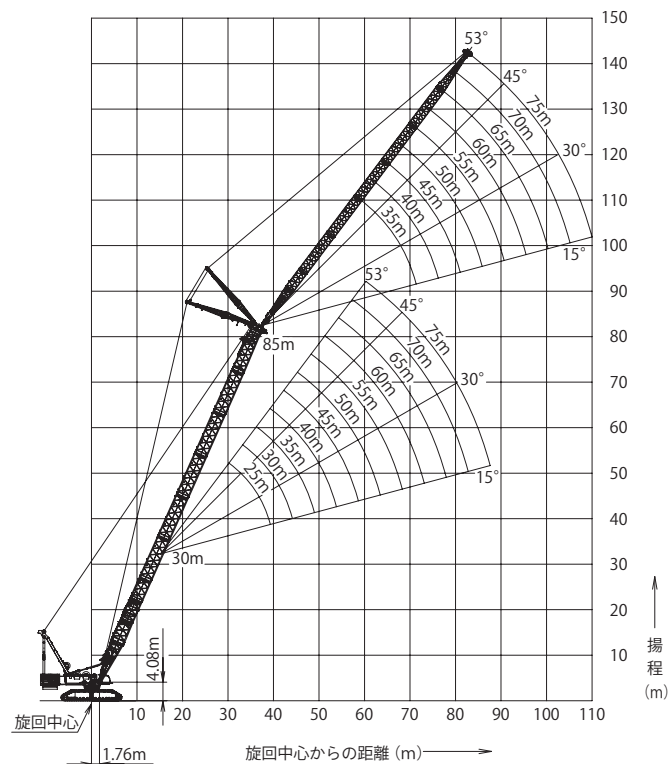
■ ラフティングジブ (ブーム角度 76°)



ラフティングジブ（ブーム角度 71°）



ラフティングジブ（ブーム角度 66°）

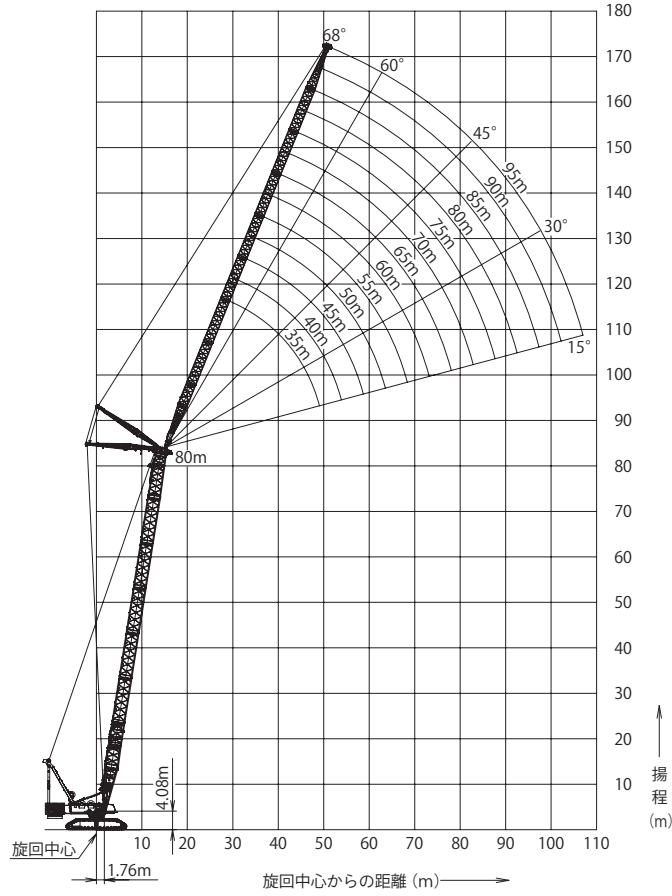
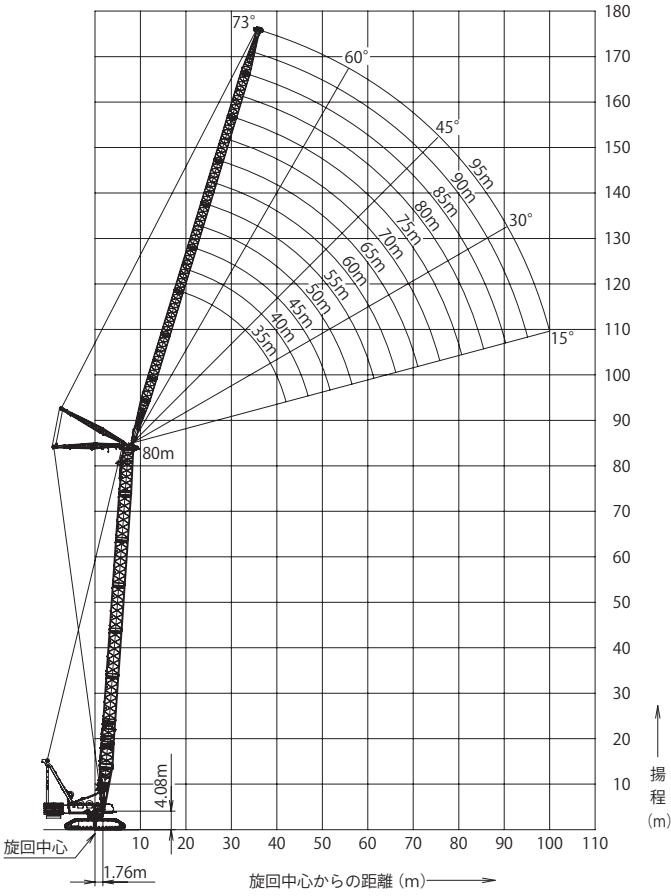


STANDARD

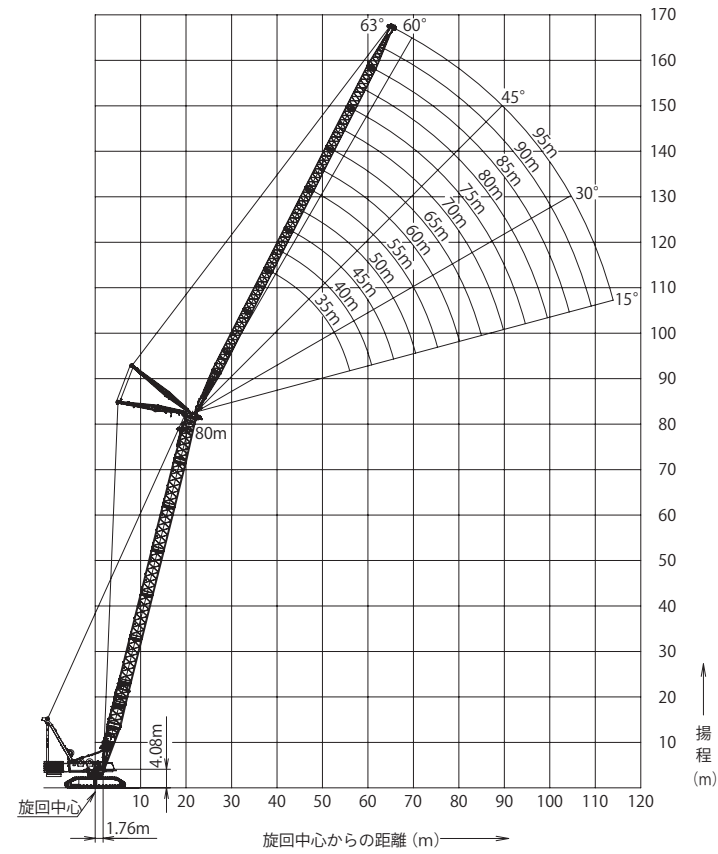
▶ ラフティングジブ作動範囲図 (STD ラフティング高揚程仕様) (オプション)

■ ラフティングジブ (ブーム角度 86°)

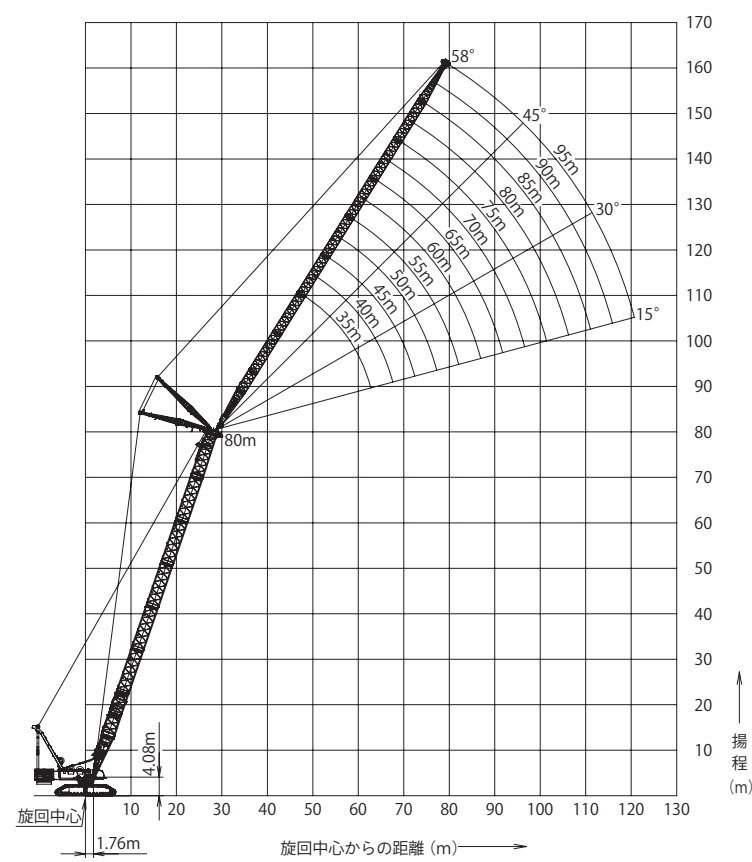
■ ラフティングジブ (ブーム角度 81°)



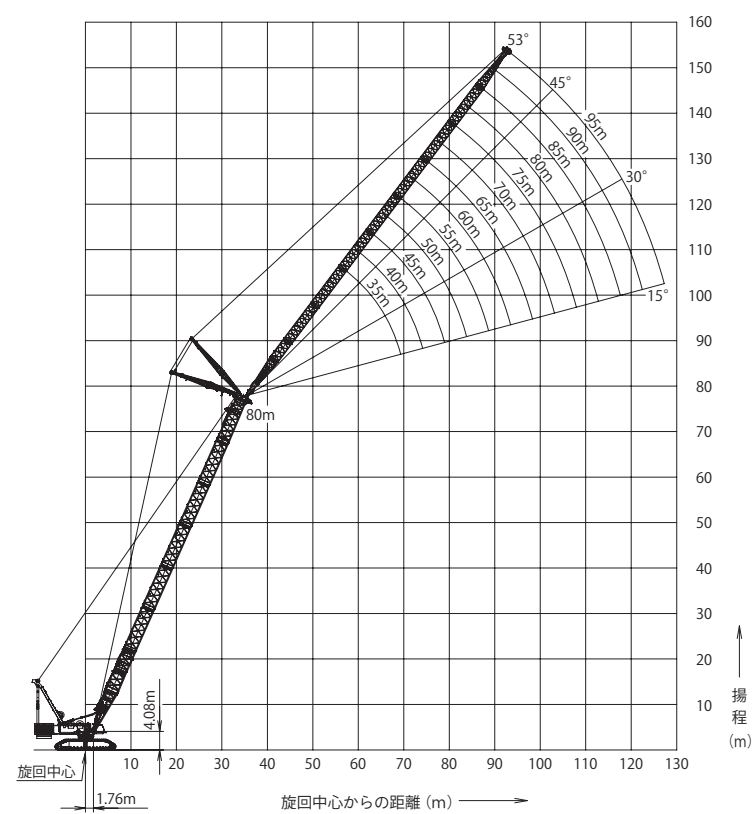
■ ラフティングジブ (ブーム角度 76°)



ラフティングジブ (ブーム角度 71°)



ラフティングジブ (ブーム角度 66°)



STANDARD

▶ クレーン定格総荷重表（245t カウンタウエイト） (単位：t)

ブーム長さ 作業半径 (m)	30.0※	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	ブーム長さ 作業半径 (m)
7.5	650.0												7.5
8.0	600.0	541.9/8.3m											8.0
9.0	541.7	541.7	512.0/9.0m	482.0/9.6m									9.0
10.0	487.5	487.5	487.5	482.0	443.1/10.3m	397.0/11.0m	379.3/11.7m						10.0
12.0	406.2	406.3	406.3	406.3	406.3	388.9	376.8	320.1/12.4m	286.0/13.1m	262.2/13.8m			12.0
14.0	348.2	348.2	347.6	347.0	345.6	344.7	341.6	311.2	284.5	261.4	237.7/14.5m	220.0/15.2m	14.0
16.0	299.4	298.4	297.2	296.6	295.2	294.4	292.9	291.9	275.2	253.3	232.3	218.7	16.0
18.0	261.1	260.1	258.8	258.2	256.8	256.0	254.5	253.5	251.9	245.5	225.5	211.3	18.0
20.0	230.9	229.8	228.6	228.0	226.6	225.8	224.2	223.2	221.7	220.6	218.8	204.1	20.0
22.0	206.5	205.4	204.2	203.6	202.2	201.3	199.8	198.8	197.2	196.2	194.5	193.4	22.0
24.0	186.3	185.3	184.1	183.5	182.1	181.2	179.7	178.7	177.1	176.0	174.4	173.2	24.0
26.0	169.5	168.4	167.2	166.6	165.2	164.3	162.8	161.8	160.2	159.1	157.5	156.3	26.0
28.0	155.1	154.1	152.9	152.3	150.8	150.0	148.4	147.4	145.8	144.7	143.1	142.0	28.0
30.0	151.8/28.5m	141.7	140.5	139.9	138.5	137.6	136.1	135.1	133.5	132.4	130.7	129.6	30.0
32.0		131.0	129.7	129.1	127.7	126.8	125.3	124.3	122.7	121.6	120.0	118.8	32.0
34.0		127.0/32.8m	120.3	119.7	118.2	117.4	115.8	114.8	113.2	112.1	110.5	109.3	34.0
36.0			111.9	111.3	109.9	109.0	107.5	106.5	104.9	103.8	102.1	101.0	36.0
38.0			107.3/37.2m	103.9	102.4	101.6	100.0	99.0	97.4	96.3	94.7	93.5	38.0
40.0				97.2	95.7	94.9	93.3	92.3	90.7	89.6	88.0	86.8	40.0
44.0				92.6/41.5m	84.2	83.4	81.8	80.8	79.2	78.1	76.5	75.3	44.0
48.0					79.7/45.8m	73.8	72.3	71.3	69.7	68.6	66.9	65.7	48.0
52.0						69.3/50.2m	64.2	63.2	61.6	60.5	58.9	57.7	52.0
56.0							59.8/54.5m	56.4	54.8	53.7	52.0	50.8	56.0
60.0								52.1/58.8m	48.8	47.7	46.1	44.9	60.0
64.0									44.8/63.1m	42.5	40.9	39.7	64.0
68.0										38.5/67.5m	36.4	35.2	68.0
72.0											32.5/71.8m	31.1	72.0
76.0												27.5	76.0
76.1												27.4	76.1
最大ブーム角度	82.0°	81.8°	81.9°	82.0°	82.0°	82.0°	82.0°	82.0°	82.0°	82.0°	82.0°	82.0°	最大ブーム角度
最小ブーム角度	30.2°	30.3°	30.0°	30.1°	30.2°	30.0°	30.1°	30.1°	30.2°	30.0°	30.1°	30.1°	最小ブーム角度
標準掛数	30	28	26	24	22	20	18	15	13	12	11	10	標準掛数

※ダブルドラムを使用する必要があります。

STANDARD

■ クレーン定格総荷重表 (281t カウンタウェイト) (オプション)

(単位: t)

ブーム長さ 作業 半径 (m)	20.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	ブーム長さ 作業 半径 (m)
5.4	1000.0													5.4
5.5	944.5													5.5
6.0	866.0													6.0
7.0	743.0													7.0
8.0	650.0													8.0
9.0	576.5				482.0/9.6m									9.0
10.0	511.3				482.0	443.1/10.3m	397.0/11.0m	379.3/11.7m						10.0
12.0	413.0				406.3	406.3	388.9	376.8	320.1/12.4m	286.0/13.1m	262.2/13.8m			12.0
14.0	343.9				348.2	348.2	348.2	341.6	311.2	284.5	261.4	237.7/14.5m	220.0/15.2m	14.0
16.0	293.5				304.7	304.7	304.7	303.7	300.5	275.2	253.3	232.3	218.7	16.0
18.0	255.0				269.5	268.3	267.6	266.3	265.4	264.1	245.5	225.5	211.3	18.0
20.0	219.3/19.9m				239.6	238.4	237.7	236.4	235.5	234.1	233.1	218.8	204.1	20.0
22.0					215.2	214.0	213.2	211.9	211.0	209.6	208.5	207.1	194.3	22.0
24.0					194.9	193.6	192.9	191.5	190.6	189.1	188.1	186.6	185.5	24.0
26.0					177.7	176.4	175.6	174.2	173.3	171.8	170.7	169.2	168.1	26.0
28.0					162.9	161.6	160.8	159.4	158.4	156.9	155.9	154.4	153.2	28.0
30.0					150.1	148.8	148.0	146.5	145.5	144.0	142.9	141.2	140.1	30.0
32.0					138.9	137.5	136.6	135.1	134.1	132.5	131.4	129.8	128.6	32.0
34.0					128.9	127.4	126.6	125.1	124.0	122.4	121.3	119.7	118.5	34.0
36.0					120.0	118.6	117.7	116.2	115.1	113.5	112.4	110.8	109.6	36.0
38.0					112.1	110.6	109.8	108.2	107.2	105.6	104.5	102.9	101.7	38.0
40.0					105.0	103.5	102.7	101.1	100.1	98.5	97.4	95.8	94.6	40.0
44.0					100.1/41.5m	91.3	90.4	88.9	87.9	86.3	85.2	83.5	82.4	44.0
48.0						86.5/45.8m	80.3	78.7	77.7	76.1	75.0	73.4	72.2	48.0
52.0							75.4/50.2m	70.2	69.2	67.6	66.5	64.8	63.7	52.0
56.0								65.5/54.5m	61.9	60.3	59.2	57.5	56.4	56.0
60.0									57.3/58.8m	53.8	52.8	51.1	49.9	60.0
64.0										49.4/63.1m	47.1	45.4	44.2	64.0
68.0											42.7/67.5m	40.4	39.2	68.0
72.0												36.2/71.8m	34.8	72.0
76.0													30.8	76.0
76.1													30.5	76.1
最大ブーム角度	84.1°				82.0°	82.0°	82.0°	82.0°	82.0°	82.0°	82.0°	82.0°	82.0°	最大ブーム角度
最小ブーム角度	30.0°				30.1°	30.2°	30.0°	30.1°	30.1°	30.2°	30.0°	30.1°	30.1°	最小ブーム角度
標準掛数	56				24	22	20	18	15	13	12	11	10	標準掛数

STANDARD

▶ ラフティングジブ定格総荷重表 (245t カウンタウエイト) (単位：t)

ブーム長さ(m)		30.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	14.0	250.0															14.0
	16.0	250.0					250.0					220.0					16.0
	18.0	229.3	250.0				236.4					220.0					18.0
	20.0	195.7	223.5				202.1	222.9				206.2					20.0
	22.0	169.9	201.5	204.5			175.8	200.9				179.5	200.2				22.0
	24.0	149.4	179.5	179.1			154.9	182.8				158.4	182.0				24.0
	26.0	129.8	157.3	164.2			137.5	162.9	163.6			141.1	166.8				26.0
	28.0	101.9	139.2	151.5	148.0		123.4	144.7	150.9			126.8	148.5	150.2			28.0
	30.0		121.0	140.6	137.3		111.2	129.7	140.1	136.7		114.4	133.3	139.3			30.0
	32.0			129.9	128.1	125.1	94.5	117.1	130.6	127.4		104.5	120.6	129.8	126.7		32.0
	34.0			107.7	119.9	117.1		105.6	121.9	119.3	116.4	95.2	109.7	121.5	118.5		34.0
	38.0					103.8			99.4	105.7	103.2	70.4	91.2	103.7	105.0	102.4	38.0
	42.0										92.5			86.7	94.0	91.7	42.0
	46.0														82.2	82.9	46.0
最大ジブ角度		69.7°	66.4°	63.0°	53.7°	49.2°	69.2°	66.4°	59.2°	55.9°	52.4°	72.3°	66.4°	60.3°	57.5°	50.4°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		23.1°	27.0°	18.6°	33.0°	25.7°	26.0°	29.0°	22.8°	33.7°	27.9°	19.3°	30.2°	25.4°	19.0°	29.4°	最小ジブ角度
標準掛数		12					12					10					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		30.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	18.0	207.8															18.0
	20.0	207.1					176.0					167.5					20.0
	22.0	182.3					176.0					163.8					22.0
	24.0	161.0	181.5				162.5					160.0					24.0
	26.0	143.7	166.3				145.1	165.6				146.4					26.0
	28.0	129.4	150.2				130.7	152.4				131.9	152.1				28.0
	30.0	117.4	135.0	138.7			118.6	136.9				119.7	137.4				30.0
	32.0	107.1	122.2	129.3			108.3	124.0	128.5			109.3	124.4				32.0
	34.0	98.1	111.3	121.0			99.4	113.1	120.2			100.4	113.5	119.6			34.0
	38.0	81.9	93.9	105.7	104.4		84.6	95.4	106.4	103.6		85.7	95.8	105.8			38.0
	42.0	66.4	80.0	89.7	93.5	91.1	70.8	81.9	90.7	92.7		73.1	82.3	91.5	92.1		42.0
	46.0		63.3	76.6	84.5	82.3	58.9	70.4	78.2	83.8	81.6	61.5	71.5	79.0	83.2	81.0	46.0
	50.0				73.3	75.0		57.2	67.9	75.7	74.3	51.8	61.4	69.0	75.7	73.7	50.0
	54.0					68.8				65.3	68.1		50.7	60.7	67.3	67.5	54.0
	58.0										62.7			49.0	58.7	62.2	58.0
	62.0															56.5	62.0
最大ジブ角度		71.5°	66.4°	61.1°	51.6°	48.8°	71.0°	66.4°	61.7°	56.6°	47.6°	72.9°	66.4°	62.2°	54.8°	52.7°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		22.3°	16.4°	27.1°	22.1°	15.0°	24.4°	19.8°	28.4°	24.2°	18.8°	25.9°	22.1°	17.4°	25.8°	21.3°	最小ジブ角度
標準掛数		10					8					8					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		30.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	22.0	146.0															22.0
	24.0	142.8					127.2										24.0
	26.0	139.6					124.5					110.0					26.0
	28.0	132.7					121.9					108.5					28.0
	30.0	120.4	137.9				118.7					104.8					30.0
	32.0	109.9	125.1				110.7	120.1				100.0					32.0
	34.0	100.9	114.1				101.6	114.8				95.6	101.9				34.0
	38.0	86.2	96.3	105.1			86.8	96.9	104.5			86.3	93.2				38.0
	42.0	74.6	82.7	91.9			75.1	83.2	92.5			74.7	82.8	90.9			42.0
	46.0	63.2	71.9	79.4	82.5		64.2	72.4	79.8	81.9		64.7	72.0	79.3			46.0
	50.0	53.6	63.2	69.3	75.1	73.0	54.6	63.6	69.8	74.5		55.1	63.2	69.3	73.8		50.0
	54.0	45.6	54.0	61.1	66.8	66.8	46.7	56.1	61.5	67.2	66.2	47.2	55.9	61.1	66.6		54.0
	58.0	38.3	45.1	54.1	59.9	61.5	39.9	47.3	54.6	59.4	60.9	40.5	48.8	54.2	58.9	60.3	58.0
	62.0			44.1	52.8	56.9	33.9	39.8	47.8	52.9	56.3	34.8	41.4	48.4	52.5	55.7	62.0
	66.0					50.8			39.4	47.7	51.2	29.7	34.9	42.1	47.0	50.8	66.0
	70.0									38.4	45.9		29.1	34.9	42.2	45.6	70.0
	74.0														34.5	41.0	74.0
	78.0															33.4	78.0
最大ジブ角度		72.4°	66.4°	60.2°	53.4°	51.4°	71.9°	66.4°	62.9°	56.9°	50.3°	71.5°	66.4°	61.2°	55.5°	49.4°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		15.2°	23.9°	20.0°	27.0°	23.2°	18.0°	25.2°	21.9°	17.9°	24.6°	20.1°	16.4°	23.4°	20.0°	15.5°	最小ジブ角度
標準掛数		7					6					5					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		30.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	26.0	98.8															26.0
	28.0	95.8					81.2										28.0
	30.0	91.2					77.1										30.0
	32.0	86.9					73.4										32.0
	34.0	83.0					70.0										34.0
	38.0	76.0	80.9				64.0	68.2									38.0
	42.0	70.0	74.3				58.7	62.4									42.0
	46.0	64.8	68.6	72.6			54.2	57.4	60.2								46.0
	50.0	55.4	63.5	67.1			50.2	53.1	55.6								50.0
	54.0	47.4	56.2	61.3	64.6		46.6	49.3	51.5	54.3							54.0
	58.0	40.7	49.9	54.4	59.1	59.7	40.9	45.8	47.9	50.4							58.0
	62.0	35.0	42.4	48.6	52.6	55.1	35.2	42.8	44.7	47.0	49.3						62.0
	66.0	30.1	36.0	43.6	47.1	50.9	30.2	36.9	41.8	43.9	46.0						66.0
	70.0	25.7	30.5	36.9	42.4	45.7	25.9	31.3	38.7	41.1	43.1						70.0
	74.0		25.5	30.7	37.7	41.1	22.1	26.5	32.4	38.2	40.4						74.0
	78.0				30.7	37.2		22.1	26.9	33.4	37.1						78.0
	82.0					30.2			21.9	27.2	33.6						82.0
	86.0										27.1						86.0
最大ジブ角度		72.8°	64.6°	59.7°	54.3°	52.8°	72.4°	66.4°	61.9°	57.1°	51.9°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		21.8°	18.6°	24.6°	21.6°	17.9°	23.1°	20.3°	17.0°	23.0°	19.8°						最小ジブ角度
標準掛数		5					4										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		35.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	16.0	250.0					250.0					220.0					16.0
	18.0	235.9					243.2					220.0					18.0
	20.0	200.6	221.6				207.1					211.3					20.0
	22.0	173.6	199.8				179.6	199.2				183.4	198.4				22.0
	24.0	152.3	181.8	176.7			158.0	181.2				161.5	180.5				24.0
	26.0	135.0	165.0	162.0			140.2	166.1	161.3			143.8	165.4				26.0
	28.0	111.0	145.5	149.5			125.6	151.0	148.9			129.1	152.6	148.1			28.0
	30.0		129.4	138.7	134.8		113.6	134.9	138.1			116.8	138.6	137.4			30.0
	32.0		106.7	129.4	125.7		103.0	121.4	128.8	125.0		106.3	125.0	128.0			32.0
	34.0			121.2	117.7	114.3	83.3	109.9	120.6	117.0		97.2	113.5	119.8	116.3		34.0
	38.0				104.3	101.3			106.1	103.7	100.6	77.5	94.9	106.1	102.9		38.0
	42.0									93.0	90.2		75.8	91.7	92.2	89.4	42.0
	46.0										81.6				83.4	80.9	46.0
	50.0															73.7	50.0
最大ジブ角度		65.6°	63.3°	60.9°	52.6°	49.3°	69.9°	63.9°	61.9°	55.1°	47.4°	72.9°	67.8°	62.5°	56.8°	46.0°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		25.1°	19.6°	26.3°	20.2°	35.3°	16.8°	32.0°	28.4°	23.9°	17.8°	21.0°	16.3°	29.8°	26.2°	21.6°	最小ジブ角度
標準掛数		12					12					10					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		35.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	18.0	207.7															18.0
	20.0	207.0					176.0										20.0
	22.0	186.3					176.0					164.2					22.0
	24.0	164.1	179.9				165.7					160.4					24.0
	26.0	146.2	164.8				147.6	164.1				149.0					26.0
	28.0	131.4	152.0				132.8	151.3				134.0	150.7				28.0
	30.0	119.1	140.3				120.3	140.3				121.5	139.7				30.0
	32.0	108.5	126.6	127.4			109.7	128.6				110.8	129.0				32.0
	34.0	99.4	115.1	119.2			100.6	116.9	118.5			101.6	117.3				34.0
	38.0	84.5	96.6	105.5	102.3		85.6	98.3	104.8			86.6	98.7	104.2			38.0
	42.0	71.1	82.4	93.8	91.6	88.7	73.9	84.1	93.8	90.9		74.8	84.5	93.2	90.2		42.0
	46.0		70.4	80.3	82.8	80.2	64.2	72.7	81.4	82.1	79.5	65.3	73.2	82.3	81.5		46.0
	50.0			68.8	75.5	73.1		63.4	70.7	74.7	72.3	57.1	64.1	71.6	74.1	71.7	50.0
	54.0					67.0			61.7	68.5	66.3		56.4	62.8	67.9	65.7	54.0
	58.0										61.1			55.4	61.5	60.5	58.0
	62.0														54.3	56.0	62.0
最大ジブ角度		72.1°	67.7°	59.7°	54.6°	52.6°	71.4°	67.5°	60.5°	52.8°	51.1°	71.0°	67.4°	58.4°	57.1°	49.8°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		23.6°	20.2°	15.7°	27.8°	24.1°	25.5°	22.7°	19.3°	28.9°	25.9°	26.8°	24.5°	21.7°	18.3°	27.2°	最小ジブ角度
標準掛数		10					8					8					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		35.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	22.0	146.3															22.0
	24.0	143.1					127.5										24.0
	26.0	140.0					124.8					110.0					26.0
	28.0	134.9					122.1					108.8					28.0
	30.0	122.2	138.8				119.1					105.5					30.0
	32.0	111.5	129.4				112.3	121.2				100.6					32.0
	34.0	102.2	118.0				102.9	117.9				96.2	103.6				34.0
	38.0	87.1	99.2	103.5			87.7	99.9				87.3	94.7				38.0
	42.0	75.3	84.9	92.5			75.9	85.5	91.9			75.4	85.0	91.3			42.0
	46.0	65.8	73.7	82.7	80.8		66.3	74.2	82.9			65.9	73.7	82.3			46.0
	50.0	58.0	64.6	72.0	73.5		58.5	65.0	72.4	72.8		58.1	64.6	71.9	72.2		50.0
	54.0	50.4	57.0	63.2	67.2	65.0	51.5	57.5	63.7	66.7	64.4	51.5	57.1	63.2	66.0		54.0
	58.0	41.9	50.5	56.0	61.9	59.8	44.2	51.1	56.4	61.3	59.2	44.9	50.7	56.0	60.7	58.5	58.0
	62.0			49.7	54.9	55.3	37.7	44.8	50.3	55.3	54.7	38.6	45.3	49.9	54.8	54.0	62.0
	66.0				48.8	51.4		37.2	44.9	49.4	50.8	33.1	39.4	44.7	49.0	50.1	66.0
	70.0					47.8				44.2	47.3		33.1	40.1	43.9	46.6	70.0
	74.0										43.4			32.8	39.5	43.1	74.0
	78.0															38.8	78.0
最大ジブ角度		72.7°	67.3°	61.6°	55.5°	48.7°	72.2°	67.2°	59.8°	54.1°	52.8°	71.8°	67.2°	62.4°	57.3°	51.7°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		16.6°	25.9°	23.5°	20.7°	17.1°	19.1°	16.3°	24.9°	22.5°	19.5°	21.0°	18.7°	15.9°	23.9°	21.4°	最小ジブ角度
標準掛数		7					6					5					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		35.0															ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径(m)	28.0	96.4					81.8										28.0	作業半径(m)
	30.0	91.8					77.7										30.0	
	32.0	87.5					74.0										32.0	
	34.0	83.5					70.5										34.0	
	38.0	76.5	82.2				64.4	69.3									38.0	
	42.0	70.4	75.4				59.1	63.4									42.0	
	46.0	65.1	69.5	74.2			54.4	58.3	61.8								46.0	
	50.0	58.4	64.4	68.6			50.4	53.8	57.0								50.0	
	54.0	51.8	57.3	63.5	65.4		46.8	49.9	52.7								54.0	
	58.0	45.1	51.0	56.2	60.1		43.6	46.4	49.0	52.0							58.0	
	62.0	38.9	45.6	50.1	55.0	53.4	39.1	43.3	45.6	48.4							62.0	
	66.0	33.5	40.6	44.9	49.1	49.5	33.7	40.5	42.6	45.1	47.6						66.0	
	70.0	28.8	34.5	40.3	44.1	46.1	29.1	35.4	39.9	42.2	44.5						70.0	
	74.0		29.0	35.4	39.7	43.0	24.9	30.1	36.4	39.6	41.7						74.0	
	78.0			29.1	35.8	39.0		25.3	31.2	35.8	39.0						78.0	
82.0				28.9	35.2			25.7	32.3	35.2	82.0							
86.0									25.9	31.9	86.0							
最大ジブ角度		71.4°	65.3°	60.8°	56.0°	50.7°	72.7°	67.1°	62.9°	54.9°	49.9°	最大ジブ角度						
最小ジブ角度		22.5°	20.5°	18.2°	15.3°	22.8°	23.8°	22.0°	20.0°	17.6°	24.0°	最小ジブ角度						
標準掛数		5					4					標準掛数						

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		40.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	16.0	250.0					249.2										16.0
	18.0	242.9					248.0					220.0					18.0
	20.0	205.7	219.6				212.3					216.7					20.0
	22.0	177.5	197.9				183.6	197.3				187.5					22.0
	24.0	155.4	180.1				161.1	179.5				164.6	178.7				24.0
	26.0	137.4	165.1	159.6			143.0	164.6				146.3	163.8				26.0
	28.0	119.1	152.4	147.3			128.0	151.9	146.6			131.2	151.1				28.0
	30.0		135.0	136.7	132.0		115.4	140.5	136.0			118.5	140.2	135.3			30.0
	32.0		120.4	127.5	123.1		104.5	126.1	126.8			107.8	129.8	126.1			32.0
	34.0			119.4	115.3		88.9	113.9	118.8	114.6		98.4	117.5	118.0			34.0
	38.0				102.1	98.6		89.5	105.2	101.5	97.9	81.3	97.9	104.5	100.7		38.0
	42.0					88.4				91.0	87.7		82.5	93.6	90.2	86.9	42.0
	46.0										79.4			81.3	81.6	78.6	46.0
	50.0															71.6	50.0
最大ジブ角度		66.5°	65.3°	58.8°	57.2°	42.9°	70.6°	65.5°	60.1°	54.2°	52.5°	70.0°	65.7°	61.1°	52.0°	50.5°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		27.1°	24.6°	32.2°	29.6°	26.1°	19.1°	16.2°	33.1°	30.9°	28.2°	22.6°	20.6°	18.0°	31.9°	29.6°	最小ジブ角度
標準掛数		12					12					10					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		40.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	18.0	207.6															18.0
	20.0	206.9					176.0										20.0
	22.0	190.4					176.0					164.7					22.0
	24.0	167.3					169.0					160.9					24.0
	26.0	148.8	163.2				150.3					151.7					26.0
	28.0	133.5	150.5				134.9	149.8				136.2					28.0
	30.0	120.8	139.6				122.1	138.9				123.3	138.3				30.0
	32.0	110.0	130.1	125.4			111.2	129.4				112.3	128.8				32.0
	34.0	100.6	119.1	117.4			101.8	121.0	116.6			102.9	120.5				34.0
	38.0	85.4	99.6	103.9	100.0		86.5	101.3	103.1			87.5	101.7	102.5			38.0
	42.0	73.2	84.7	93.0	89.6		74.5	86.3	92.3	88.8		75.5	86.8	91.7			42.0
	46.0		72.7	83.8	81.0	77.9	64.8	74.5	83.4	80.2		65.9	75.0	82.8	79.6		46.0
	50.0			72.1	73.8	71.0		64.9	73.5	73.0	70.2	57.8	65.5	74.4	72.4	69.6	50.0
	54.0				67.7	65.1			64.0	66.9	64.3		57.6	65.1	66.3	63.7	54.0
	58.0					60.0				61.7	59.3			57.3	61.1	58.7	58.0
	62.0										54.9				56.6	54.3	62.0
	66.0															50.4	66.0
最大ジブ角度		72.6°	65.8°	61.7°	57.4°	49.0°	71.9°	65.8°	62.3°	55.4°	47.7°	71.4°	65.9°	60.1°	53.8°	52.8°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		24.9°	23.3°	21.4°	18.9°	15.4°	26.5°	25.2°	23.6°	21.7°	19.1°	27.7°	26.6°	25.3°	23.7°	21.6°	最小ジブ角度
標準掛数		10					8					8					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		40.0															ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径 (m)	24.0	143.5					127.8										24.0	作業半径 (m)
	26.0	140.3					125.1					110.0					26.0	
	28.0	137.1					122.4					109.2					28.0	
	30.0	124.1					119.5					106.2					30.0	
	32.0	113.0	128.1				113.9					101.3					32.0	
	34.0	103.5	119.8				104.3	119.0				96.8	105.4				34.0	
	38.0	88.1	102.3				88.7	103.0				88.3	96.2				38.0	
	42.0	76.0	87.3	91.0			76.6	87.9	90.4			76.2	87.4				42.0	
	46.0	66.4	75.5	82.1	78.9		66.9	76.0	81.5			66.5	75.6	80.8			46.0	
	50.0	58.4	66.0	74.7	71.7		58.9	66.5	74.1	71.1		58.5	66.1	73.4			50.0	
	54.0	51.7	58.2	65.5	65.6	63.0	52.2	58.7	66.0	65.0		51.9	58.3	65.5	64.3		54.0	
	58.0	43.9	51.5	57.8	60.4	57.9	46.5	52.1	58.3	59.8	57.3	46.2	51.7	57.9	59.1		58.0	
	62.0		45.3	51.3	55.9	53.6	40.7	46.4	51.9	55.3	53.0	41.4	46.2	51.5	54.6	52.3	62.0	
	66.0				51.0	49.7		40.9	46.3	51.3	49.1	35.8	41.3	46.0	50.7	48.5	66.0	
70.0					46.4			41.2	46.1	45.8		36.3	41.2	45.7	45.1	70.0		
74.0									41.2	42.8			36.9	41.1	42.1	74.0		
78.0														36.9	39.4	78.0		
82.0															36.7	82.0		
最大ジブ角度		70.9°	65.9°	58.2°	57.5°	51.5°	72.6°	66.0°	61.2°	56.0°	50.4°	72.1°	67.9°	59.5°	54.7°	49.4°	最大ジブ角度	
最小ジブ角度		17.8°	16.2°	26.6°	25.2°	23.4°	20.1°	18.9°	17.3°	15.3°	24.8°	21.9°	20.8°	19.5°	17.9°	15.8°	最小ジブ角度	
標準掛数		7					6					5					標準掛数	

(単位：t)

ブーム長さ(m)		40.0															ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径 (m)	28.0	96.7					82.5										28.0	作業半径 (m)
	30.0	92.5					78.3										30.0	
	32.0	88.1					74.5										32.0	
	34.0	84.1					71.0										34.0	
	38.0	76.9	83.5				64.8	70.5									38.0	
	42.0	70.8	76.5				59.4	64.4									42.0	
	46.0	65.4	70.5	76.0			54.7	59.1									46.0	
	50.0	58.9	65.2	70.1			50.6	54.5	58.3								50.0	
	54.0	52.2	58.6	65.0	63.7		47.0	50.5	53.9								54.0	
	58.0	46.5	52.0	58.1	58.5		43.8	46.9	50.1	53.6							58.0	
	62.0	41.7	46.4	51.7	54.0	51.6	40.9	43.8	46.6	49.8							62.0	
	66.0	36.2	41.6	46.2	50.1	47.8	36.4	40.9	43.5	46.4	47.2						66.0	
	70.0	31.2	37.4	41.5	45.9	44.5	31.5	37.5	40.7	43.3	43.8						70.0	
	74.0		31.9	37.3	41.3	41.5	27.1	33.0	37.4	40.6	40.8						74.0	
	78.0			32.6	37.2	38.8	23.1	27.9	33.8	37.3	38.1						78.0	
82.0				33.4	36.4			28.8	33.6	35.7	82.0							
86.0					33.4				29.8	33.4	86.0							
90.0										30.2	90.0							
最大ジブ角度		71.7°	66.0°	61.9°	57.6°	52.9°	73.0°	67.7°	60.5°	56.4°	51.9°						最大ジブ角度	
最小ジブ角度		23.3°	22.3°	21.2°	19.9°	18.1°	15.2°	23.6°	22.6°	21.4°	19.9°						最小ジブ角度	
標準掛数		5					4										標準掛数	

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		45.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	16.0	250.0					249.9										16.0
	18.0	249.0					249.0					220.0					18.0
	20.0	211.1	217.7				217.8					220.0					20.0
	22.0	181.6	196.2				187.8	195.6				191.7					22.0
	24.0	158.6	178.5				164.3	177.9				168.0	177.1				24.0
	26.0	140.0	163.7	157.4			145.5	163.1				148.9	162.3				26.0
	28.0	124.5	151.1	145.2			130.1	150.5	144.5			133.3	149.7				28.0
	30.0	95.6	140.2	134.8			117.1	139.7	134.1			120.3	138.9				30.0
	32.0		125.6	125.7	120.7		106.0	130.2	125.0			109.2	129.5	124.2			32.0
	34.0		104.0	117.7	113.0		93.4	118.1	117.0	112.3		99.7	121.2	116.3			34.0
	38.0			104.3	100.1	96.1		97.1	103.7	99.4		83.8	101.0	102.9	98.7		38.0
	42.0					86.1			93.0	89.1	85.4		85.0	92.2	88.4		42.0
	46.0									80.7	77.3			83.4	79.9	76.5	46.0
	50.0										70.5				72.8	69.7	50.0
	54.0															63.9	54.0
最大ジブ角度		67.3°	67.3°	62.0°	56.2°	49.5°	71.3°	67.2°	62.8°	58.0°	47.6°	70.6°	67.1°	59.5°	55.3°	46.1°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		16.1°	16.0°	15.4°	36.7°	35.6°	21.2°	21.2°	20.8°	19.9°	18.2°	24.1°	24.1°	23.8°	23.2°	22.0°	最小ジブ角度
標準掛数		12					12					10					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		45.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径 (m)	20.0	206.8					176.0										20.0
	22.0	194.8					176.0					165.2					22.0
	24.0	170.7					172.5					161.3					24.0
	26.0	151.4	161.7				153.0					154.5					26.0
	28.0	135.7	149.1				137.1	148.4				138.5					28.0
	30.0	122.6	138.3				123.9	137.6				125.1	137.0				30.0
	32.0	111.4	128.9				112.7	128.2				113.9	127.6				32.0
	34.0	101.9	120.6	115.6			103.1	119.9				104.2	119.3				34.0
	38.0	86.3	102.7	102.3			87.5	104.5	101.6			88.5	104.9	100.9			38.0
	42.0	73.9	87.0	91.6	87.7		75.2	88.8	90.9	86.9		76.2	89.2	90.3			42.0
	46.0		74.6	82.8	79.2	75.8	65.3	76.4	82.1	78.5		66.4	76.9	81.5	77.8		46.0
	50.0			75.2	72.2	69.0		66.4	74.8	71.5	68.2	58.2	67.0	74.2	70.8		50.0
	54.0				66.2	63.3			66.5	65.5	62.5	48.7	58.8	67.5	64.9	61.8	54.0
	58.0					58.3					60.3	57.6		51.8	59.3	59.7	56.9
62.0										53.3				52.2	55.3	52.7	62.0
66.0															51.4	48.9	66.0
最大ジブ角度		70.1°	67.0°	60.4°	53.3°	52.8°	72.4°	66.9°	58.1°	57.9°	51.2°	71.8°	66.9°	61.7°	56.1°	49.9°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		26.1°	26.1°	25.9°	25.3°	24.4°	27.5°	27.5°	27.3°	26.9°	26.1°	16.2°	16.2°	15.9°	15.2°	27.3°	最小ジブ角度
標準掛数		10					8					8					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		45.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	24.0	143.8					128.0										24.0
	26.0	140.7					125.3					110.0					26.0
	28.0	137.5					122.7					109.5					28.0
	30.0	126.0					119.9					106.5					30.0
	32.0	114.6	126.9				115.5					102.0					32.0
	34.0	104.9	118.6				105.7	118.0				97.4					34.0
	38.0	89.1	104.8				89.8	104.2				89.2	97.7				38.0
	42.0	76.8	89.7	89.6			77.4	90.4	88.9			77.0	89.6				42.0
	46.0	66.9	77.4	80.8			67.5	78.0	80.2			67.1	77.5	79.5			46.0
	50.0	58.8	67.5	73.5	70.1		59.4	68.1	72.9	69.4		59.0	67.6	72.2			50.0
	54.0	52.0	59.4	67.3	64.1		52.6	59.9	66.7	63.5		52.3	59.5	66.0	62.8		54.0
	58.0	45.5	52.6	59.8	59.0	56.2	46.8	53.1	60.3	58.4	55.5	46.5	52.8	59.9	57.7		58.0
	62.0		46.6	53.0	54.6	52.0	41.7	47.3	53.5	54.0	51.3	41.6	47.0	53.1	53.3	50.6	62.0
	66.0			47.1	50.7	48.2		42.2	47.7	50.1	47.6	37.2	42.1	47.4	49.4	46.9	66.0
	70.0				47.3	44.9			42.6	46.7	44.3		37.7	42.5	46.0	43.6	70.0
	74.0					42.0				43.0	41.4			38.1	42.7	40.7	74.0
	78.0										38.8				38.4	38.1	78.0
	82.0															35.7	82.0
最大ジブ角度		71.3°	66.8°	59.7°	54.5°	48.8°	72.9°	66.8°	62.5°	57.9°	52.9°	72.4°	64.8°	60.8°	56.5°	51.8°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		19.0°	19.0°	18.8°	18.3°	17.3°	21.1°	21.1°	20.9°	20.5°	19.7°	22.7°	22.7°	22.6°	22.2°	21.5°	最小ジブ角度
標準掛数		7					6					5					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		45.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	28.0	97.0															28.0
	30.0	93.2					78.9										30.0
	32.0	88.7					75.0										32.0
	34.0	84.6					71.5										34.0
	38.0	77.4	84.9				65.2										38.0
	42.0	71.1	77.7				59.7	64.9									42.0
	46.0	65.7	71.5				55.0	59.6									46.0
	50.0	59.4	66.1	71.6			50.9	55.1	59.8								50.0
	54.0	52.6	59.9	65.4			47.2	51.0	55.2								54.0
	58.0	46.9	53.1	60.1	57.1		43.9	47.4	51.2	55.3							58.0
	62.0	41.9	47.3	53.4	52.7		41.0	44.2	47.6	51.3							62.0
	66.0	37.6	42.4	47.7	48.8	46.3	37.8	41.3	44.4	47.7							66.0
	70.0	33.0	38.0	42.7	45.4	43.0	33.3	38.2	41.5	44.5	42.3						70.0
	74.0		34.2	38.4	42.4	40.1	28.7	34.4	38.5	41.7	39.4						74.0
	78.0			34.6	38.7	37.5	24.5	30.0	34.7	38.7	36.8						78.0
	82.0				34.9	35.1		25.0	31.3	35.0	34.5						82.0
	86.0					33.0			25.7	31.6	32.3						86.0
	90.0									26.5	30.4						90.0
最大ジブ角度		72.0°	66.7°	59.3°	55.2°	50.8°	71.6°	65.0°	61.6°	57.9°	50.0°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		24.0°	24.0°	23.9°	23.5°	23.0°	16.2°	16.2°	16.0°	15.6°	24.1°						最小ジブ角度
標準掛数		5					4										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		50.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	16.0	250.0					249.8										16.0
	18.0	249.0					248.8					220.0					18.0
	20.0	216.8					223.5					220.0					20.0
	22.0	185.9	194.1				192.1					196.2					22.0
	24.0	161.9	176.6				167.7	176.0				171.4					24.0
	26.0	142.6	162.0				148.2	161.3				151.7	160.6				26.0
	28.0	126.7	149.5	142.7			132.2	148.9				135.5	148.1				28.0
	30.0	103.1	138.7	132.4			118.9	138.1	131.7			122.1	137.4				30.0
	32.0		129.4	123.5			107.5	128.8	122.8			110.7	128.0	122.0			32.0
	34.0		116.8	115.6	110.3		97.4	120.6	115.0			100.9	119.8	114.2			34.0
	38.0			102.5	97.7			100.5	101.9	97.0		84.8	104.3	101.1			38.0
	42.0				87.6	83.4			91.3	86.9	82.6		87.6	90.5	86.1		42.0
	46.0					75.4				78.6	74.7			81.9	77.8	73.9	46.0
	50.0										68.1				70.9	67.3	50.0
	54.0															61.7	54.0
最大ジブ角度		68.2°	64.2°	59.9°	55.1°	43.1°	72.0°	64.6°	61.0°	52.4°	52.7°	71.2°	64.9°	61.8°	50.4°	50.7°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		18.9°	22.0°	24.2°	25.7°	26.4°	23.0°	25.2°	26.8°	27.9°	28.5°	25.5°	27.2°	28.5°	29.4°	29.9°	最小ジブ角度
標準掛数		12					12					10					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		50.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	20.0	206.8					176.0										20.0
	22.0	199.3					176.0					165.7					22.0
	24.0	174.2					176.0					161.8					24.0
	26.0	154.2					155.9					157.4					26.0
	28.0	138.0	147.5				139.5					140.8					28.0
	30.0	124.4	136.7				125.8	136.0				127.1	135.4				30.0
	32.0	113.0	127.4				114.3	126.7				115.5	126.1				32.0
	34.0	103.2	119.2	113.5			104.4	118.5				105.6	117.9				34.0
	38.0	87.2	105.5	100.4			88.4	104.8	99.7			89.5	104.2				38.0
	42.0	74.6	89.5	89.9	85.4		75.9	91.3	89.2			77.0	91.7	88.5			42.0
	46.0		76.6	81.3	77.2		65.8	78.4	80.6	76.4		67.0	78.9	79.9			46.0
	50.0			74.1	70.3	66.6		68.0	73.3	69.5		58.7	68.6	72.7	68.9		50.0
	54.0				64.4	61.1		59.1	67.2	63.7	60.3	50.4	60.1	66.6	63.1	59.6	54.0
	58.0				59.4	56.3			60.1	58.7	55.5		52.9	61.4	58.1	54.9	58.0
	62.0					52.1				54.3	51.4			54.1	53.7	50.7	62.0
	66.0										47.8				49.9	47.1	66.0
	70.0															43.9	70.0
最大ジブ角度		70.6°	65.1°	62.4°	56.1°	49.1°	72.9°	65.2°	60.0°	54.2°	47.8°	72.2°	67.8°	57.9°	52.7°	52.9°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		27.2°	28.6°	29.7°	15.0°	15.8°	28.5°	16.1°	17.7°	18.8°	19.4°	17.6°	19.2°	20.5°	21.4°	21.8°	最小ジブ角度
標準掛数		10					8					8					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		50.0															ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径 (m)	24.0	144.2															24.0	作業半径 (m)
	26.0	141.0					125.6					110.0					26.0	
	28.0	137.9					122.9					109.8					28.0	
	30.0	128.0					120.3					106.9					30.0	
	32.0	116.3	125.4				117.0					102.7					32.0	
	34.0	106.3	117.2				107.1	116.6				98.0					34.0	
	38.0	90.1	103.6				90.8	103.0				89.8	99.3				38.0	
	42.0	77.6	92.3	87.8			78.2	92.0				77.8	90.9				42.0	
	46.0	67.5	79.4	79.2			68.1	80.0	78.6			67.7	79.5	77.9			46.0	
	50.0	59.3	69.1	72.0	68.2		59.9	69.7	71.4			59.5	69.2	70.7			50.0	
	54.0	52.4	60.7	65.9	62.4		53.0	61.2	65.3	61.7		52.6	60.8	64.7			54.0	
	58.0	46.4	53.6	60.7	57.4	54.1	47.1	54.2	60.1	56.7		46.8	53.8	59.4	56.0		58.0	
	62.0		47.5	54.8	53.0	50.0	42.0	48.2	55.3	52.4	49.3	41.8	47.9	54.9	51.7		62.0	
	66.0			48.6	49.2	46.4		43.0	49.2	48.6	45.7	37.4	42.8	48.9	47.9	45.0	66.0	
	70.0				45.9	43.2			44.0	45.3	42.6		38.3	43.7	44.6	41.9	70.0	
74.0					40.4				42.3	39.7			39.2	41.6	39.0	74.0		
78.0										37.2				39.0	36.5	78.0		
82.0														35.8	34.2	82.0		
86.0															32.2	86.0		
最大ジブ角度		71.7°	67.7°	61.2°	56.6°	51.6°	71.3°	67.6°	59.4°	55.1°	50.5°	72.8°	65.6°	62.0°	53.9°	49.5°	最大ジブ角度	
最小ジブ角度		20.1°	21.4°	22.5°	23.2°	23.6°	22.0°	23.1°	24.0°	24.6°	25.0°	23.5°	24.5°	25.2°	15.5°	16.0°	最小ジブ角度	
標準掛数		7					6					5					標準掛数	

(単位：t)

ブーム長さ(m)		50.0															ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径 (m)	28.0	97.3																28.0
	30.0	93.9					79.5											30.0
	32.0	89.3					75.6											32.0
	34.0	85.2					72.0											34.0
	38.0	77.8	86.3				65.6											38.0
	42.0	71.5	78.9				60.1	66.5										42.0
	46.0	66.1	72.5				55.3	60.9										46.0
	50.0	59.9	66.9	70.1			51.1	56.1	61.3									50.0
	54.0	53.0	61.2	64.1			47.4	51.8	56.5									54.0
	58.0	47.2	54.2	58.8	55.4		44.1	48.1	52.4									58.0
	62.0	42.2	48.2	54.3	51.1		41.2	44.8	48.7	50.4								62.0
	66.0	37.8	43.1	49.2	47.3	44.4	38.0	41.8	45.3	46.6								66.0
	70.0	34.0	38.7	44.0	44.0	41.2	34.2	38.9	42.4	43.3	40.5							70.0
	74.0		34.8	39.5	41.0	38.4	30.1	35.0	39.7	40.4	37.7							74.0
	78.0		30.4	35.6	38.4	35.9	25.8	31.5	35.7	37.7	35.2							78.0
	82.0			31.5	36.0	33.6		26.7	32.2	35.3	32.9							82.0
86.0				32.6	31.6			27.9	32.8	30.9						86.0		
90.0					29.7				29.5	29.0						90.0		
94.0										27.3						94.0		
最大ジブ角度		72.3°	67.4°	60.4°	56.8°	53.0°	71.9°	65.7°	62.6°	55.7°	52.0°						最大ジブ角度	
最小ジブ角度		24.7°	16.1°	17.2°	17.9°	18.3°	17.2°	18.3°	19.1°	19.8°	20.1°						最小ジブ角度	
標準掛数		5					4										標準掛数	

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		55.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	18.0						245.3					220.0					18.0
	20.0						223.6					220.0					20.0
	22.0						196.7					200.8					22.0
	24.0						171.2	174.2				175.0					24.0
	26.0						151.0	159.7				154.5	158.9				26.0
	28.0						134.5	147.3				137.8	146.6				28.0
	30.0						120.7	136.7				124.0	135.9				30.0
	32.0						109.0	127.4	120.8			112.3	126.7				32.0
	34.0						98.8	119.3	113.0			102.2	118.6	112.2			34.0
	38.0							104.0	100.1	94.6		85.7	105.0	99.3			38.0
	42.0								89.7	84.8			90.3	89.0	84.0		42.0
	46.0									76.7	72.3			80.5	75.9		46.0
	50.0										65.9			73.3	69.2	65.1	50.0
	54.0										60.5				63.4	59.7	54.0
	58.0															55.1	58.0
最大ジブ角度							68.6°	66.3°	59.3°	56.3°	47.7°	71.8°	66.3°	60.3°	53.8°	46.3°	最大ジブ角度
最小ジブ角度							24.8°	28.6°	31.7°	34.2°	18.6°	26.9°	29.9°	15.8°	19.7°	22.3°	最小ジブ角度
標準掛数							12					10					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		55.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	20.0	202.4					175.7					157.1					20.0
	22.0	196.0					170.5					153.6					22.0
	24.0	177.9					158.8					149.6					24.0
	26.0	157.1					141.8					143.3					26.0
	28.0	140.3	145.9				127.8	134.6				129.1					28.0
	30.0	126.3	135.3				115.9	125.3				117.2	124.7				30.0
	32.0	114.6	126.1				105.8	117.2				107.0	116.6				32.0
	34.0	104.5	118.0				89.4	103.7	97.9			90.5	103.1				34.0
	38.0	88.1	104.4	98.7			76.7	92.8	87.6			77.7	92.2	86.9			38.0
	42.0	75.3	92.1	88.3			66.4	80.5	79.1	74.5		67.5	80.9	78.5			42.0
	46.0		78.6	79.8	75.2		55.4	69.6	72.0	67.8		59.1	70.2	71.4	67.1		46.0
	50.0		67.4	72.7	68.5	64.4		60.6	66.0	62.1	58.2	51.9	61.4	65.4	61.4		50.0
	54.0			66.7	62.8	59.0			60.8	57.2	53.6		54.0	60.2	56.5	52.9	54.0
	58.0				57.9	54.4					49.6			55.7	52.3	48.9	58.0
	62.0					50.3										45.4	62.0
	66.0										46.1					42.3	66.0
	70.0																70.0
最大ジブ角度		71.1°	66.3°	57.8°	51.9°	52.9°	70.6°	66.3°	61.7°	56.8°	51.3°	72.6°	66.3°	59.6°	55.0°	50.0°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		28.3°	15.9°	19.8°	22.6°	24.6°	15.7°	19.5°	22.4°	24.6°	26.3°	18.9°	21.9°	24.2°	26.1°	27.5°	最小ジブ角度
標準掛数		10					8					8					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		55.0															ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径 (m)	24.0	137.3															24.0	作業半径 (m)
	26.0	134.4					120.0										26.0	
	28.0	131.3					117.8					105.6					28.0	
	30.0	127.9					115.3					103.8					30.0	
	32.0	118.0					112.6					101.7					32.0	
	34.0	107.7	115.9				108.6					98.6					34.0	
	38.0	91.2	102.4				91.9	101.8				90.3	101.0				38.0	
	42.0	78.3	91.5	86.2			79.0	90.9				78.6	90.3				42.0	
	46.0	68.1	81.5	77.8			68.8	82.0	77.1			68.3	81.3				46.0	
	50.0	59.7	70.7	70.7			60.4	71.4	70.1			60.0	70.9	69.4			50.0	
	54.0	52.7	62.0	64.7	60.7		53.4	62.6	64.1	60.0		53.0	62.2	63.4			54.0	
	58.0	46.7	54.7	59.5	55.8		47.4	55.3	58.9	55.1		47.1	54.9	58.3	54.4		58.0	
	62.0		48.5	55.1	51.6	48.2	42.2	49.2	54.5	50.9	47.5	42.1	48.8	53.8	50.2		62.0	
	66.0			50.2	47.9	44.7		43.8	50.6	47.2	44.0	37.6	43.6	49.9	46.5	43.3	66.0	
	70.0				44.6	41.6			45.3	44.0	40.9		39.0	45.0	43.3	40.2	70.0	
	74.0				41.7	38.8			40.4	41.1	38.2		34.9	40.3	40.4	37.5	74.0	
78.0					36.4				38.5	35.7			36.2	37.8	35.0	78.0		
82.0										33.5				35.4	32.8	82.0		
86.0																30.8	86.0	
最大ジブ角度		72.1°	66.3°	62.6°	53.6°	48.9°	71.6°	64.2°	60.8°	57.0°	53.0°	71.2°	66.3°	59.2°	55.7°	51.9°	最大ジブ角度	
最小ジブ角度		21.2°	23.6°	25.7°	15.5°	17.6°	22.9°	25.0°	16.0°	18.3°	19.9°	24.3°	16.1°	18.5°	20.3°	21.7°	最小ジブ角度	
標準掛数		7					6					5					標準掛数	

(単位：t)

ブーム長さ(m)		55.0															ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径 (m)	28.0	95.0																28.0
	30.0	93.6					80.1											30.0
	32.0	90.0					76.1											32.0
	34.0	85.8					72.5											34.0
	38.0	78.3					66.0											38.0
	42.0	71.9	80.1				60.4	67.5										42.0
	46.0	66.4	73.5				55.6	61.8										46.0
	50.0	60.4	67.8	68.7			51.3	56.8										50.0
	54.0	53.4	62.6	62.8			47.6	52.5	57.9									54.0
	58.0	47.5	55.3	57.6			44.3	48.7	53.6									58.0
	62.0	42.4	49.2	53.2	49.6		41.3	45.3	49.7	48.9								62.0
	66.0	38.0	43.9	49.3	45.9		38.2	42.2	46.2	45.2								66.0
	70.0	34.1	39.4	45.3	42.7	39.6	34.4	39.5	43.1	42.0								70.0
	74.0	30.2	35.4	40.7	39.8	36.8	30.9	35.6	40.4	39.1	36.1							74.0
	78.0		31.8	36.6	37.2	34.4	26.8	32.0	36.7	36.5	33.7							78.0
82.0			32.9	34.8	32.2		28.0	33.1	34.2	31.5						82.0		
86.0				32.7	30.2			29.8	32.1	29.5						86.0		
90.0					28.4				30.2	27.7						90.0		
94.0										26.1						94.0		
最大ジブ角度		72.6°	64.5°	61.6°	54.5°	50.9°	72.2°	66.4°	60.2°	57.2°	50.0°						最大ジブ角度	
最小ジブ角度		15.9°	18.4°	20.4°	21.9°	23.1°	18.1°	20.1°	21.8°	23.2°	24.3°						最小ジブ角度	
標準掛数		5					4										標準掛数	

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		60.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	18.0						225.1					216.8					18.0
	20.0						207.3					208.1					20.0
	22.0						191.8					192.4					22.0
	24.0						175.7	172.0				178.7					24.0
	26.0						154.6	157.7				157.5	156.9				26.0
	28.0						137.4	145.5				140.2	144.7				28.0
	30.0						123.2	135.0				125.9	134.2				30.0
	32.0						111.1	125.9	118.3			113.9	125.1				32.0
	34.0						100.7	117.8	110.7			103.6	117.1	109.9			34.0
	38.0							104.4	98.1			86.7	103.6	97.3			38.0
	42.0								87.9	82.3			92.9	87.1	81.5		42.0
	46.0								79.5	74.4	69.5		78.4	78.8	73.7		46.0
	50.0									67.9	63.3			71.8	67.1	62.5	50.0
	54.0										58.1				61.5	57.3	54.0
	58.0															52.8	58.0
最大ジブ角度							69.3°	67.9°	62.0°	50.5°	52.9°	72.4°	67.7°	62.6°	57.1°	50.8°	最大ジブ角度
最小ジブ角度							26.4°	31.7°	18.6°	24.6°	28.8°	28.2°	15.8°	22.2°	26.7°	30.1°	最小ジブ角度
標準掛数							11					10					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		60.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	20.0	187.3															20.0
	22.0	181.5					163.2										22.0
	24.0	175.3					158.6					142.5					24.0
	26.0	160.2					153.6					138.8					26.0
	28.0	142.7	144.0				144.3					134.9					28.0
	30.0	128.3	133.6				129.8	132.8				130.9					30.0
	32.0	116.2	124.5				117.6	123.7				118.9	123.1				32.0
	34.0	105.9	116.4				107.2	115.7				108.4	115.1				34.0
	38.0	89.1	103.1	96.6			90.4	102.3				91.5	101.7				38.0
	42.0	76.0	92.3	86.4			77.4	91.6	85.7			78.5	91.0	85.0			42.0
	46.0		80.7	78.1	72.9		66.9	82.6	77.4			68.1	82.1	76.7			46.0
	50.0		69.2	71.2	66.4		57.2	71.4	70.4	65.6		59.6	71.9	69.8	64.9		50.0
	54.0			65.2	60.8	56.6		62.0	64.5	60.1		52.3	62.8	63.9	59.4		54.0
	58.0				56.1	52.1			59.5	55.3	51.3		55.1	58.9	54.7	50.6	58.0
	62.0					48.2				51.2	47.5			54.5	50.6	46.8	62.0
	66.0					44.8				47.6	44.1				46.9	43.4	66.0
	70.0										41.1				43.8	40.4	70.0
	74.0															37.8	74.0
最大ジブ角度		71.7°	67.5°	59.8°	54.8°	49.2°	71.1°	67.4°	57.6°	53.1°	47.9°	70.6°	67.3°	61.2°	57.3°	53.0°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		29.4°	19.8°	24.6°	28.2°	16.2°	17.3°	22.4°	26.2°	15.5°	19.6°	20.2°	24.2°	27.5°	18.8°	22.0°	最小ジブ角度
標準掛数		9					8					7					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		60.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径 (m)	24.0	128.8															24.0
	26.0	126.2					113.3										26.0
	28.0	123.2					111.2					100.0					28.0
	30.0	120.1					108.9					98.3					30.0
	32.0	116.8					106.3					96.4					32.0
	34.0	109.2	114.4				103.7					94.3					34.0
	38.0	92.2	101.0				93.0	100.4				90.0	99.7				38.0
	42.0	79.1	90.3				79.9	89.7				79.4	89.0				42.0
	46.0	68.7	81.5	76.0			69.4	80.9	75.3			69.0	80.2				46.0
	50.0	60.2	72.5	69.1			60.9	73.1	68.4			60.5	72.7	67.7			50.0
	54.0	53.1	63.4	63.2	58.7		53.8	64.0	62.6			53.4	63.6	61.9			54.0
	58.0	47.0	55.8	58.2	53.9		47.7	56.5	57.5	53.3		47.4	56.1	56.9	52.6		58.0
	62.0		49.4	53.8	49.8	46.0	42.5	50.1	53.2	49.2		42.3	49.8	52.5	48.5		62.0
	66.0			49.9	46.2	42.7		44.6	49.3	45.6	42.0	37.8	44.4	48.7	44.9		66.0
	70.0			46.0	43.1	39.7		39.7	45.9	42.4	39.0		39.7	45.3	41.7	38.3	70.0
	74.0				40.2	37.0			41.7	39.6	36.4		35.5	41.5	38.9	35.7	74.0
	78.0					34.7				37.1	34.0			37.2	36.4	33.3	78.0
	82.0										31.9				34.1	31.2	82.0
	86.0															29.3	86.0
	90.0															27.5	90.0
最大ジブ角度		72.5°	67.2°	59.3°	55.7°	51.7°	72.0°	65.1°	62.1°	54.3°	50.6°	71.5°	67.1°	60.4°	57.4°	49.6°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		22.2°	25.6°	17.5°	21.1°	23.7°	23.8°	16.0°	19.9°	22.8°	25.1°	25.0°	18.5°	21.7°	24.2°	16.2°	最小ジブ角度
標準掛数		6					6					5					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		60.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径 (m)	28.0	90.2															28.0
	30.0	89.0					80.0										30.0
	32.0	87.5					76.7										32.0
	34.0	85.9					73.0										34.0
	38.0	78.8					66.4										38.0
	42.0	72.3	81.4				60.8	68.7									42.0
	46.0	66.7	74.6				55.9	62.8									46.0
	50.0	60.9	68.8	67.1			51.6	57.7									50.0
	54.0	53.8	63.7	61.2			47.8	53.2	59.3								54.0
	58.0	47.8	56.5	56.2			44.4	49.3	54.8								58.0
	62.0	42.7	50.2	51.9	47.8		41.4	45.8	50.7								62.0
	66.0	38.2	44.8	48.1	44.2		38.5	42.7	47.1	43.5							66.0
	70.0	34.3	40.1	44.7	41.1		34.6	39.9	43.9	40.4							70.0
	74.0	30.7	36.0	41.7	38.3	35.0	31.1	36.2	41.0	37.6	34.3						74.0
	78.0		32.3	37.6	35.8	32.6	27.6	32.6	37.8	35.1	31.9						78.0
	82.0			33.8	33.5	30.5		29.1	34.0	32.8	29.8						82.0
	86.0				31.5	28.6			30.7	30.8	27.9						86.0
	90.0				29.6	26.9				28.9	26.2						90.0
	94.0					25.3				27.2	24.6						94.0
	98.0										23.2						98.0
最大ジブ角度		72.9°	65.3°	62.7°	56.1°	48.8°	72.5°	67.0°	61.2°	55.0°	52.1°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		16.9°	20.3°	23.1°	15.8°	18.5°	18.9°	21.8°	24.3°	18.0°	20.2°						最小ジブ角度
標準掛数		5					4										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		65.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	18.0						205.2										18.0
	20.0						189.8					189.7					20.0
	22.0						176.2					176.5					22.0
	24.0						164.2					164.5					24.0
	26.0						153.6	155.8				153.8					26.0
	28.0						140.6	143.8				144.2	143.0				28.0
	30.0						125.9	133.4				129.4	132.6				30.0
	32.0						113.4	124.4				116.9	123.6				32.0
	34.0						102.7	116.4	108.6			106.2	115.7				34.0
	38.0							103.2	96.1			88.8	102.4	95.4			38.0
	42.0								92.1	86.2	80.0		91.7	85.4			42.0
	46.0									77.9	72.3		81.3	77.2	71.5		46.0
	50.0										65.9	60.9		70.3	65.1		50.0
	54.0											55.9			59.7	55.0	54.0
	58.0										51.5				55.0	50.7	58.0
	62.0															47.0	62.0
最大ジブ角度							70.1°	65.3°	60.2°	54.5°	47.9°	69.5°	65.5°	57.3°	52.3°	46.4°	最大ジブ角度
最小ジブ角度							27.9°	15.5°	25.1°	31.5°	19.1°	29.4°	20.2°	27.1°	15.4°	22.6°	最小ジブ角度
標準掛数							10					9					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		65.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	20.0	172.4															20.0
	22.0	167.1					151.1										22.0
	24.0	161.4					146.9					132.0					24.0
	26.0	153.5					142.2					129.5					26.0
	28.0	144.0					137.4					125.8					28.0
	30.0	131.2	131.9				132.6					121.9					30.0
	32.0	118.6	122.9				120.2	122.2				118.0					32.0
	34.0	108.0	115.0				109.4	114.3				109.9	113.6				34.0
	38.0	90.8	101.8	94.6			92.2	101.1				92.6	100.4				38.0
	42.0	77.3	91.1	84.7			78.8	90.4	83.9			79.3	89.8	83.2			42.0
	46.0		82.4	76.5	70.8		68.1	81.7	75.8			68.7	81.1	75.1			46.0
	50.0		71.6	69.7	64.4		59.1	73.2	68.9	63.6		60.0	73.7	68.3			50.0
	54.0			63.9	59.0	54.3		63.5	63.2	58.3		52.7	64.2	62.5	57.5		54.0
	58.0				54.4	50.0			58.2	53.6	49.2		56.3	57.6	52.9		58.0
	62.0				50.3	46.2			53.9	49.6	45.5			53.3	48.9	44.7	62.0
	66.0					43.0				46.1	42.2			49.5	45.4	41.5	66.0
	70.0										39.3				42.3	38.6	70.0
	74.0															36.1	74.0
最大ジブ角度		72.2°	65.6°	61.8°	57.7°	53.0°	71.6°	65.7°	59.4°	55.6°	51.4°	71.1°	65.8°	62.8°	54.0°	50.1°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		30.4°	23.0°	28.6°	19.5°	24.8°	18.8°	24.9°	16.0°	22.2°	26.5°	21.3°	26.4°	19.2°	24.1°	27.7°	最小ジブ角度
標準掛数		8					7					6					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		65.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	24.0	120.5															24.0
	26.0	117.9					106.5										26.0
	28.0	115.1					104.4					94.5					28.0
	30.0	112.1					102.2					92.8					30.0
	32.0	108.9					99.7					90.9					32.0
	34.0	105.7					97.3					88.9					34.0
	38.0	93.3	99.7				91.9	99.1				84.7	98.4				38.0
	42.0	80.0	89.1				80.7	88.5				80.3	87.8				42.0
	46.0	69.3	80.4	74.4			70.1	79.8				69.6	79.1				46.0
	50.0	60.7	73.1	67.6			61.4	72.5	66.9			61.0	71.9	66.2			50.0
	54.0	53.5	64.8	61.8	56.8		54.2	65.5	61.2			53.8	65.0	60.5			54.0
	58.0	47.3	57.0	56.9	52.2		48.1	57.7	56.2	51.5		47.7	57.3	55.5			58.0
	62.0		50.4	52.6	48.2		42.8	51.1	51.9	47.5		42.6	50.7	51.3	46.8		62.0
	66.0		44.6	48.8	44.7	40.7		45.5	48.2	44.0		38.0	45.2	47.5	43.3		66.0
	70.0			45.5	41.6	37.9		40.5	44.9	41.0	37.2	33.7	40.4	44.2	40.3	36.5	70.0
	74.0				38.9	35.3			41.9	38.2	34.6		36.1	41.2	37.5	33.9	74.0
	78.0					33.1				35.8	32.4			38.3	35.1	31.7	78.0
	82.0					31.0				33.6	30.3				32.9	29.6	82.0
	86.0										28.5				30.9	27.8	86.0
	90.0															26.1	90.0
最大ジブ角度		72.8°	63.5°	60.7°	57.7°	49.0°	72.3°	65.9°	59.0°	56.2°	48.1°	71.9°	67.8°	61.6°	54.9°	51.9°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		23.2°	15.9°	21.4°	25.5°	17.8°	24.6°	18.6°	23.1°	15.8°	20.1°	15.5°	20.6°	24.5°	18.3°	21.9°	最小ジブ角度
標準掛数		6					5					5					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		65.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	30.0	83.6					76.1										30.0
	32.0	82.2					75.0										32.0
	34.0	80.7					73.5										34.0
	38.0	77.3					66.9										38.0
	42.0	72.7	82.7				61.1	69.8									42.0
	46.0	67.0	75.7				56.2	63.8									46.0
	50.0	61.5	69.7				51.8	58.5									50.0
	54.0	54.3	64.5	59.8			48.0	53.9	59.1								54.0
	58.0	48.2	57.7	54.9			44.6	49.9	54.2								58.0
	62.0	43.0	51.2	50.6	46.1		41.6	46.4	50.0								62.0
	66.0	38.5	45.6	46.9	42.7		38.7	43.2	46.2	42.0							66.0
	70.0	34.5	40.8	43.6	39.6		34.8	40.4	42.9	38.9							70.0
	74.0	30.9	36.6	40.6	36.9	33.2	31.2	36.9	40.0	36.2							74.0
	78.0		32.9	38.0	34.4	31.0	28.0	33.1	37.4	33.8	30.3						78.0
	82.0			34.8	32.2	29.0		29.8	35.0	31.6	28.3						82.0
	86.0			30.4	30.3	27.1			31.5	29.6	26.4						86.0
	90.0				28.4	25.5			26.8	27.8	24.8						90.0
	94.0					23.9				26.1	23.2						94.0
	98.0										21.9						98.0
	102.0										20.6						102.0
最大ジブ角度		71.5°	66.0°	60.1°	57.7°	51.0°	72.8°	67.7°	62.3°	56.5°	50.1°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		17.9°	22.1°	16.1°	20.2°	23.2°	19.7°	23.4°	18.2°	21.7°	15.1°						最小ジブ角度
標準掛数		4					4										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		70.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	20.0											171.4					20.0
	22.0											160.0					22.0
	24.0											149.4					24.0
	26.0											140.0					26.0
	28.0											131.6	141.0				28.0
	30.0											124.1	130.7				30.0
	32.0											117.3	121.8				32.0
	34.0											108.4	114.0				34.0
	38.0											90.6	100.9	93.1			38.0
	42.0												90.4	83.3			42.0
	46.0												81.7	75.3	69.0		46.0
	50.0													68.6	62.8		50.0
	54.0														57.6	52.4	54.0
	58.0														53.1	48.2	58.0
	62.0															44.6	62.0
最大ジブ角度												70.2°	66.9°	59.6°	55.6°	50.9°	最大ジブ角度
最小ジブ角度												30.6°	23.7°	31.3°	23.8°	30.3°	最小ジブ角度
標準掛数												8					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		70.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	22.0	154.0					140.3										22.0
	24.0	148.8					136.6					123.9					24.0
	26.0	139.4					132.3					120.8					26.0
	28.0	131.0					128.0					117.4					28.0
	30.0	123.5	130.0				122.9					113.9					30.0
	32.0	116.7	121.2				116.1	120.4				110.3					32.0
	34.0	110.3	113.4				109.9	112.6				106.7	111.9				34.0
	38.0	92.5	100.3				93.3	99.6				94.5	98.9				38.0
	42.0	78.8	89.8	82.6			79.6	89.1	81.9			80.9	88.5				42.0
	46.0	66.4	81.2	74.6			68.7	80.5	73.9			70.0	79.9	73.2			46.0
	50.0		74.0	68.0	62.1		59.6	73.2	67.2			61.1	72.7	66.5			50.0
	54.0			62.3	56.9			65.1	61.6	56.1		53.6	66.4	60.9	55.4		54.0
	58.0			57.4	52.4	47.5			56.7	51.6			58.2	56.1	50.9		58.0
	62.0				48.5	43.9			52.5	47.7	43.1		51.0	51.8	47.0		62.0
	66.0					40.8				44.3	40.0			48.2	43.7	39.3	66.0
	70.0					38.0					37.2				40.7	36.5	70.0
	74.0										34.8				38.0	34.1	74.0
	78.0															31.9	78.0
最大ジブ角度		69.7°	66.8°	57.1°	53.5°	49.3°	72.0°	66.8°	61.2°	51.8°	48.1°	71.5°	66.8°	59.1°	56.3°	47.0°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		16.9°	25.8°	18.1°	25.8°	16.5°	20.2°	27.2°	21.1°	27.3°	19.9°	22.4°	15.8°	23.2°	15.8°	22.2°	最小ジブ角度
標準掛数		7					7					6					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		70.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	26.0	109.8					99.9										26.0
	28.0	107.2					98.0					88.0					28.0
	30.0	104.4					95.9					87.3					30.0
	32.0	101.6					93.6					85.5					32.0
	34.0	98.6					91.3					83.7					34.0
	38.0	92.7	98.2				86.4	97.6				79.7					38.0
	42.0	80.8	87.7				81.4	87.1				75.6	86.4				42.0
	46.0	70.0	79.2	72.4			70.7	78.5				70.3	77.9				46.0
	50.0	61.2	72.0	65.8			61.9	71.4	65.1			61.5	70.7	64.4			50.0
	54.0	53.9	65.9	60.2			54.6	65.3	59.5			54.2	64.6	58.8			54.0
	58.0	47.6	58.2	55.3	50.2		48.4	58.9	54.7			48.1	58.5	54.0			58.0
	62.0		51.4	51.1	46.3		43.0	52.1	50.5	45.6		42.8	51.8	49.8	44.9		62.0
	66.0		45.5	47.5	42.9	38.5		46.3	46.8	42.2		38.2	46.0	46.2	41.5		66.0
	70.0			44.2	39.9	35.8		41.3	43.6	39.3	35.1	34.1	41.1	42.9	38.6		70.0
	74.0				37.3	33.4			40.7	36.6	32.6		36.8	40.0	35.9	31.9	74.0
	78.0				34.9	31.2				34.2	30.5			37.5	33.6	29.8	78.0
	82.0					29.2				32.1	28.5			35.1	31.4	27.8	82.0
	86.0										26.8				29.5	26.1	86.0
	90.0															24.5	90.0
	94.0															23.0	94.0
最大ジブ角度		71.0°	64.4°	62.2°	54.7°	51.8°	72.7°	66.7°	60.3°	53.4°	50.6°	72.2°	64.7°	62.8°	56.6°	49.7°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		24.1°	18.7°	24.7°	18.8°	23.9°	25.4°	20.9°	26.0°	20.9°	25.3°	16.7°	22.5°	17.4°	22.5°	16.4°	最小ジブ角度
標準掛数		5					5					4					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		70.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	30.0	79.0															30.0
	32.0	77.7					70.6										32.0
	34.0	76.2					69.4										34.0
	38.0	73.1					67.0										38.0
	42.0	69.8	84.1				61.5										42.0
	46.0	66.4	76.9				56.5	64.8									46.0
	50.0	62.0	70.1				52.1	59.4									50.0
	54.0	54.7	64.0	58.1			48.2	54.7									54.0
	58.0	48.5	58.8	53.3			44.8	50.6	52.7								58.0
	62.0	43.3	52.2	49.2			41.7	46.9	48.5								62.0
	66.0	38.7	46.5	45.5	40.8		39.0	43.7	44.9	40.1							66.0
	70.0	34.7	41.6	42.3	37.9		35.0	40.8	41.6	37.2							70.0
	74.0	31.1	37.2	39.4	35.3		31.4	37.5	38.8	34.6							74.0
	78.0		33.4	36.9	32.9	29.1	28.2	33.7	36.2	32.2	28.4						78.0
	82.0			34.5	30.8	27.1		30.3	33.9	30.1	26.4						82.0
	86.0			31.8	28.9	25.4		25.6	31.8	28.2	24.7						86.0
	90.0				27.1	23.8			27.9	26.4	23.1						90.0
	94.0					22.3				24.8	21.6						94.0
	98.0					21.0				23.4	20.3						98.0
	102.0										19.1						102.0
最大ジブ角度		71.8°	66.7°	61.2°	55.4°	48.8°	71.4°	65.0°	59.8°	58.0°	52.1°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		18.8°	23.8°	19.4°	23.8°	18.6°	20.5°	15.9°	21.1°	16.0°	20.4°						最小ジブ角度
標準掛数		4					4										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		75.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	20.0											154.0					20.0
	22.0											144.3					22.0
	24.0											135.0					24.0
	26.0											126.6					26.0
	28.0											119.2					28.0
	30.0											112.4	129.0				30.0
	32.0											106.3	120.2				32.0
	34.0											100.6	112.5				34.0
	38.0											89.8	99.5	91.0			38.0
	42.0												89.2	81.4			42.0
	46.0												80.6	73.6			46.0
	50.0													67.0	60.7		50.0
	54.0													61.4	55.6		54.0
	58.0														51.2	45.9	58.0
	62.0															42.5	62.0
	66.0															39.5	66.0
最大ジブ角度												70.8°	64.7°	61.9°	50.7°	46.6°	最大ジブ角度
最小ジブ角度												31.7°	26.8°	20.5°	29.9°	22.9°	最小ジブ角度
標準掛数												7					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		75.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	22.0	141.6					129.9										22.0
	24.0	134.2					126.4					115.1					24.0
	26.0	125.9					122.6					112.2					26.0
	28.0	118.5					117.7					109.1					28.0
	30.0	111.8					111.1					105.8					30.0
	32.0	105.8	119.5				105.0	118.7				102.5					32.0
	34.0	100.3	111.8				99.5	111.0				98.5	110.4				34.0
	38.0	90.5	98.9				89.9	98.2				88.9	97.5				38.0
	42.0	80.3	88.5	80.7			81.2	87.8	79.9			80.8	87.2				42.0
	46.0	68.7	80.0	72.9			70.0	79.3	72.1			70.7	78.7	71.4			46.0
	50.0		72.9	66.3	59.9		60.8	72.2	65.6			61.6	71.6	64.9			50.0
	54.0			60.8	54.8			66.2	60.0	54.1		54.0	65.6	59.4			54.0
	58.0			56.0	50.5			58.4	55.3	49.7			59.5	54.6	49.0		58.0
	62.0				46.7	41.7			51.2	46.0	40.9		52.2	50.5	45.3		62.0
	66.0				43.4	38.7				42.7	37.9			46.9	42.0	37.2	66.0
	70.0					36.1				39.8	35.3				39.1	34.6	70.0
	74.0										33.0				36.5	32.2	74.0
	78.0															30.1	78.0
最大ジブ角度		70.2°	64.9°	59.2°	56.4°	45.5°	72.5°	67.9°	62.9°	54.5°	51.5°	71.9°	67.7°	60.7°	52.9°	50.2°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		18.6°	28.3°	23.2°	15.8°	25.1°	21.5°	15.6°	25.1°	19.4°	26.7°	23.5°	18.9°	26.5°	21.8°	27.9°	最小ジブ角度
標準掛数		7					6					6					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		75.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	26.0	102.2															26.0
	28.0	99.8					91.1					83.5					28.0
	30.0	97.3					89.1					81.9					30.0
	32.0	94.6					87.0					80.2					32.0
	34.0	91.8					84.7					78.5					34.0
	38.0	86.2	96.8				80.1	96.1				74.7					38.0
	42.0	80.2	86.5				75.5	85.8				70.8	85.1				42.0
	46.0	71.5	78.0				71.0	77.4				66.9	76.7				46.0
	50.0	62.5	70.9	64.2			62.4	70.3	63.5			62.0	69.6				50.0
	54.0	54.9	64.9	58.6			55.0	64.3	58.0			54.6	63.6	57.3			54.0
	58.0	48.5	59.7	53.9	48.3		48.7	59.1	53.3			48.4	58.5	52.6			58.0
	62.0		53.2	49.8	44.5		43.3	53.2	49.2	43.8		43.1	52.8	48.5			62.0
	66.0		47.0	46.2	41.2		38.2	47.2	45.6	40.5		38.4	46.9	44.9	39.8		66.0
	70.0			43.0	38.4	33.8		42.1	42.4	37.7		34.3	41.9	41.7	37.0		70.0
	74.0			40.2	35.8	31.5			39.6	35.1	30.8		37.4	38.9	34.4	30.0	74.0
	78.0				33.5	29.4			37.1	32.8	28.7			36.4	32.1	28.0	78.0
	82.0					27.5				30.8	26.8			34.1	30.1	26.1	82.0
	86.0					25.8					25.1				28.2	24.4	86.0
	90.0										23.6				26.5	22.9	90.0
	94.0															21.5	94.0
最大ジブ角度		71.4°	65.3°	58.8°	56.8°	49.1°	71.0°	67.5°	61.7°	55.3°	48.1°	72.5°	65.5°	60.0°	54.1°	52.0°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		25.0°	21.2°	16.1°	23.6°	18.0°	15.1°	22.9°	18.8°	25.0°	20.3°	17.7°	24.3°	20.7°	16.0°	22.0°	最小ジブ角度
標準掛数		5					5					4					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		75.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	30.0	74.4															30.0
	32.0	73.1					66.0										32.0
	34.0	71.7					65.4										34.0
	38.0	68.7					63.0										38.0
	42.0	65.5	84.5				60.5										42.0
	46.0	62.2	76.0				56.8	65.8									46.0
	50.0	59.0	69.0				52.4	60.3									50.0
	54.0	55.2	63.0	56.6			48.5	55.5									54.0
	58.0	48.9	57.9	51.9			45.0	51.2	51.2								58.0
	62.0	43.6	53.3	47.8			41.9	47.5	47.1								62.0
	66.0	38.9	47.4	44.3	39.1		39.1	44.2	43.6								66.0
	70.0	34.9	42.3	41.1	36.3		35.2	41.2	40.4	35.6							70.0
	74.0	31.2	37.9	38.3	33.7		31.6	38.2	37.6	33.0							74.0
	78.0		34.0	35.8	31.5	27.2	28.4	34.3	35.1	30.8							78.0
	82.0		29.9	33.5	29.4	25.4		30.8	32.9	28.7	24.7						82.0
	86.0			31.5	27.5	23.7		26.2	30.8	26.9	23.0						86.0
	90.0				25.9	22.2			28.8	25.2	21.5						90.0
	94.0				24.3	20.8				23.6	20.1						94.0
	98.0					19.6				22.2	18.9						98.0
	102.0										17.7						102.0
	106.0										16.6						106.0
最大ジブ角度		72.1°	67.4°	62.4°	57.0°	51.0°	71.7°	65.6°	60.9°	55.8°	50.2°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		19.7°	15.9°	22.3°	18.3°	23.4°	21.3°	18.0°	23.5°	20.1°	15.3°						最小ジブ角度
標準掛数		4					3										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		80.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	20.0											135.5					20.0
	22.0											125.8					22.0
	24.0											117.0					24.0
	26.0											109.2					26.0
	28.0											102.2					28.0
	30.0											95.9	116.6				30.0
	32.0											90.1	108.8				32.0
	34.0											84.9	101.8				34.0
	38.0											75.6	89.7				38.0
	42.0											67.3	79.7	79.2			42.0
	46.0												71.2	71.5			46.0
	50.0													65.1	58.2		50.0
	54.0													59.7	53.3		54.0
	58.0														49.1	43.2	58.0
	62.0														45.4	40.0	62.0
	66.0															37.1	66.0
最大ジブ角度												71.4°	66.1°	56.6°	54.1°	51.1°	最大ジブ角度
最小ジブ角度												16.4°	29.6°	25.7°	20.4°	30.5°	最小ジブ角度
標準掛数												7					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		80.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	22.0	124.7					120.3										22.0
	24.0	116.4					116.1					107.0					24.0
	26.0	108.8					108.5					104.3					26.0
	28.0	101.9					101.7					101.3					28.0
	30.0	95.8					95.6					95.2					30.0
	32.0	90.2	108.2				90.0					89.7					32.0
	34.0	85.1	101.4				85.0	101.1				84.7					34.0
	38.0	76.1	89.7				76.0	89.4				75.8	89.0				38.0
	42.0	68.4	79.9	78.4			68.4	79.8				68.3	79.4				42.0
	46.0	61.5	71.7	70.8			61.8	71.6	70.0			61.9	71.4	69.3			46.0
	50.0		64.5	64.4			55.9	64.6	63.7			56.2	64.5	63.0			50.0
	54.0		58.0	59.0	52.5			58.5	58.3	51.7		51.1	58.5	57.6			54.0
	58.0			54.4	48.3			52.9	53.7	47.5			53.2	53.0	46.8		58.0
	62.0				44.7	39.2			49.6	43.9			48.4	49.0	43.2		62.0
	66.0				41.5	36.3				40.7	35.5			45.5	40.0		66.0
	70.0					33.8				37.9	33.0			42.4	37.3	32.3	70.0
	74.0					31.6					30.8				34.8	30.1	74.0
	78.0										28.8					28.1	78.0
	82.0															26.3	82.0
最大ジブ角度		70.8°	66.2°	61.2°	52.2°	49.5°	73.0°	66.2°	58.9°	57.0°	48.2°	72.3°	63.7°	62.3°	55.2°	47.1°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		20.2°	15.4°	27.4°	23.1°	16.9°	22.7°	19.1°	28.6°	25.1°	20.2°	24.5°	21.6°	17.8°	26.5°	22.4°	最小ジブ角度
標準掛数		6					6					5					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		80.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	26.0	95.3															26.0
	28.0	93.1					85.3					78.1					28.0
	30.0	90.8					83.4					76.6					30.0
	32.0	88.3					81.5					75.1					32.0
	34.0	84.1					79.4					73.5					34.0
	38.0	75.5	88.4				75.1					70.0					38.0
	42.0	68.1	79.0				67.7	78.5				66.4	77.9				42.0
	46.0	61.8	71.0				61.4	70.6				61.0	70.1				46.0
	50.0	56.2	64.3	62.2			56.0	63.8	61.5			55.5	63.3				50.0
	54.0	51.3	58.4	56.9			51.1	58.0	56.2			50.7	57.5	55.5			54.0
	58.0	46.8	53.2	52.3			46.8	52.9	51.6			46.5	52.5	50.9			58.0
	62.0		48.6	48.3	42.4		42.9	48.4	47.6	41.7		42.6	48.0	46.9			62.0
	66.0		44.4	44.8	39.3		39.2	44.4	44.1	38.6		39.1	44.0	43.4	37.9		66.0
	70.0			41.7	36.5	31.5		40.7	41.0	35.8		35.1	40.4	40.4	35.1		70.0
	74.0			38.9	34.0	29.3			38.3	33.4	28.6		37.1	37.6	32.7		74.0
	78.0				31.8	27.4			35.8	31.2	26.6		34.0	35.2	30.5	25.9	78.0
	82.0				29.8	25.6				29.2	24.9			32.9	28.5	24.1	82.0
	86.0					24.0				27.4	23.3				26.7	22.6	86.0
	90.0										21.8				25.1	21.1	90.0
	94.0															19.8	94.0
	98.0															18.6	98.0
最大ジブ角度		71.8°	66.2°	60.3°	53.7°	51.8°	71.4°	64.1°	63.0°	57.2°	50.7°	72.8°	66.3°	61.3°	55.8°	49.8°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		25.9°	23.4°	20.3°	16.1°	24.1°	16.3°	24.8°	22.2°	18.7°	25.4°	18.7°	15.8°	23.6°	20.7°	16.6°	最小ジブ角度
標準掛数		5					4					4					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		80.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	30.0	69.9															30.0
	32.0	68.7					62.8										32.0
	34.0	67.4					61.8					63.5					34.0
	38.0	64.6					59.6					57.6					38.0
	42.0	61.6					57.1					52.4					42.0
	46.0	58.6	69.5				54.6	66.9				48.0	56.4				46.0
	50.0	55.1	62.8				52.0	61.2				44.1	51.5				50.0
	54.0	50.3	57.0				48.7	56.2				40.6	47.2				54.0
	58.0	46.1	52.0	50.2			45.2	51.6	49.5			37.6	43.4				58.0
	62.0	42.3	47.5	46.2			42.1	47.3	45.5			34.8	40.1	44.9			62.0
	66.0	38.9	43.6	42.8			38.8	43.4	42.1			32.3	37.1	41.5			66.0
	70.0	35.1	40.1	39.7	34.4		35.4	39.9	39.0	33.7		30.1	34.5	38.4			70.0
	74.0	31.4	36.9	37.0	32.0		31.8	36.8	36.3	31.3		28.1	32.1	35.7	30.6		74.0
	78.0		33.9	34.5	29.8		28.5	33.9	33.9	29.1		26.2	29.9	33.2	28.5		78.0
	82.0		30.4	32.3	27.8	23.4		31.2	31.7	27.1	22.7	24.6	27.9	31.0	26.5		82.0
	86.0			30.3	26.0	21.8		26.5	29.7	25.3	21.1		26.1	29.0	24.7	20.5	86.0
	90.0				24.4	20.4			27.9	23.7	19.7		23.1	27.2	23.1	19.1	90.0
	94.0				22.9	19.1			23.7	22.2	18.4			25.6	21.6	17.8	94.0
	98.0					17.9				20.9	17.2			20.7	20.3	16.6	98.0
	102.0					16.8					16.1				19.0	15.5	102.0
	106.0										15.0				17.9	14.5	106.0
	110.0															13.5	110.0
最大ジブ角度		72.4°	64.5°	59.7°	54.6°	48.9°	72.0°	66.3°	62.0°	57.3°	52.2°	71.7°	67.9°	60.6°	56.2°	51.3°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		20.6°	18.1°	24.8°	22.2°	18.8°	22.0°	19.9°	17.3°	23.5°	20.5°	23.2°	21.4°	19.1°	16.1°	21.9°	最小ジブ角度
標準掛数		4					4					3					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		80.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		85.0					90.0					95.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	34.0	56.3															34.0
	38.0	50.8					42.5					37.7					38.0
	42.0	46.1					38.5					33.9					42.0
	46.0	41.9					35.0					30.6					46.0
	50.0	38.3	45.2				31.9	37.7				27.7					50.0
	54.0	35.1	41.2				29.1	34.4				25.1	30.0				54.0
	58.0	32.3	37.7				26.6	31.3				22.8	27.2				58.0
	62.0	29.8	34.6	39.7			24.4	28.6				20.7	24.7				62.0
	66.0	27.5	31.9	36.5			22.3	26.2	30.7			18.8	22.4	26.6			66.0
	70.0	25.4	29.4	33.6			20.5	24.0	28.1			17.0	20.4	24.2			70.0
	74.0	23.5	27.2	31.1			18.8	22.1	25.8			15.4	18.5	22.0			74.0
	78.0	21.8	25.2	28.7	27.7		17.2	20.2	23.7	27.1		14.0	16.8	20.0			78.0
	82.0	20.2	23.3	26.6	25.8		15.7	18.6	21.7	25.1		12.6	15.2	18.2	19.6		82.0
	86.0	18.8	21.7	24.7	24.0		14.3	17.0	20.0	23.2		11.3	13.8	16.5	18.0		86.0
	90.0	17.5	20.1	22.9	22.4	18.3	13.1	15.6	18.3	21.3		10.1	12.5	15.0	16.4		90.0
	94.0		18.7	21.3	20.9	17.0	11.8	14.2	16.8	19.6	16.4	9.0	11.2	13.6	15.0	15.6	94.0
	98.0			19.7	19.6	15.9		13.0	15.4	18.0	15.2	7.4	10.0	12.3	13.6	14.5	98.0
	102.0			17.1	18.3	14.8		11.8	14.1	16.6	14.1		8.9	11.1	12.4	13.4	102.0
	106.0				17.2	13.7			12.9	15.2	13.1			9.9	11.2	12.4	106.0
	110.0				14.9	12.6				13.9	12.2			8.8	10.2	11.3	110.0
	114.0					11.5				12.2	11.1				9.1		114.0
最大ジブ角度		72.8°	66.3°	62.5°	55.2°	50.6°	71.1°	67.7°	61.3°	57.4°	49.9°	72.1°	66.3°	62.9°	56.4°	52.4°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		16.3°	22.6°	20.6°	18.0°	23.0°	18.1°	15.9°	21.8°	19.5°	29.7°	19.5°	24.5°	22.8°	26.9°	38.8°	最小ジブ角度
標準掛数		3					2					2					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		85.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	20.0											115.6					20.0
	22.0											107.3					22.0
	24.0											99.7					24.0
	26.0											92.9					26.0
	28.0											86.8					28.0
	30.0											81.4	100.3				30.0
	32.0											76.4	93.4				32.0
	34.0											71.9	87.2				34.0
	38.0											63.9	76.7				38.0
	42.0											56.8	67.9	77.1			42.0
	46.0												60.4	69.6			46.0
	50.0												53.7	63.4	55.8		50.0
	54.0													57.0	51.1		54.0
	58.0														47.0		58.0
	62.0														43.5	37.6	62.0
	66.0															34.9	66.0
	70.0															32.5	70.0
最大ジブ角度												72.0°	67.5°	58.9°	57.3°	46.8°	最大ジブ角度
最小ジブ角度												18.4°	15.2°	30.1°	27.3°	23.2°	最小ジブ角度
標準掛数												6					標準掛数

(単位：t)

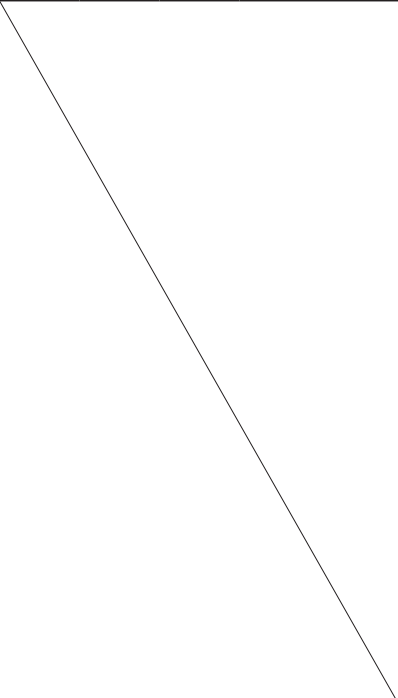
ブーム長さ(m)		85.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	22.0	105.9															22.0
	24.0	98.8					98.2					97.6					24.0
	26.0	92.3					92.0					91.5					26.0
	28.0	86.4					86.1					85.7					28.0
	30.0	81.1					80.8					80.4					30.0
	32.0	76.3	92.6				76.0					75.7					32.0
	34.0	71.9	86.6				71.7	86.3				71.3					34.0
	38.0	64.2	76.4				64.0	76.1				63.8	75.6				38.0
	42.0	57.5	67.9				57.5	67.7				57.3	67.3				42.0
	46.0	51.6	60.7	68.9			51.8	60.6	68.1			51.7	60.3				46.0
	50.0		54.5	62.7			46.7	54.5	61.9			46.8	54.3	61.2			50.0
	54.0		49.0	57.3	50.3			49.2	56.6			42.5	49.1	55.9			54.0
	58.0			51.5	46.3			44.4	51.4	45.5			44.5	51.1	44.7		58.0
	62.0			46.2	42.8				46.4	42.0			40.3	46.3	41.3		62.0
	66.0				39.7	34.1			41.9	38.9	33.3			42.0	38.2		66.0
	70.0					31.7				36.2	30.9			38.1	35.5	30.1	70.0
	74.0					29.6				33.8	28.8				33.2	28.1	74.0
	78.0										26.9				31.0	26.2	78.0
	82.0															24.5	82.0
	86.0															23.0	86.0
最大ジブ角度		71.3°	67.4°	56.5°	55.1°	45.6°	70.8°	67.3°	60.6°	53.3°	51.6°	72.8°	64.7°	58.6°	57.5°	50.3°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		21.7°	19.4°	16.2°	28.7°	25.3°	23.9°	22.0°	19.7°	16.2°	26.9°	25.5°	24.0°	22.0°	19.3°	15.2°	最小ジブ角度
標準掛数		5					5					5					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		85.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	26.0	88.0															26.0
	28.0	85.2					79.3										28.0
	30.0	80.0					77.6					71.2					30.0
	32.0	75.2					74.4					69.7					32.0
	34.0	70.9					70.2					68.2					34.0
	38.0	63.4	75.2				62.8					62.3					38.0
	42.0	56.9	66.8				56.5	66.1				56.1	65.6				42.0
	46.0	51.4	59.8				51.1	59.3				50.7	58.8				46.0
	50.0	46.6	53.9	60.4			46.4	53.5				46.0	53.0				50.0
	54.0	42.3	48.7	55.2			42.3	48.4	54.5			41.9	47.9	53.8			54.0
	58.0	38.5	44.2	50.7			38.6	44.0	50.0			38.2	43.6	49.3			58.0
	62.0		40.2	45.9	40.5		35.2	40.1	45.6			34.9	39.7	45.1			62.0
	66.0		36.5	41.7	37.5		32.1	36.6	41.5	36.7		31.9	36.2	41.0	36.0		66.0
	70.0			37.9	34.8			33.5	37.9	34.1		29.1	33.1	37.4	33.4		70.0
	74.0			34.5	32.4	27.3		30.5	34.6	31.7			30.3	34.2	31.0		74.0
	78.0				30.3	25.4			31.6	29.6	24.7		27.6	31.3	28.9	23.9	78.0
	82.0				28.4	23.7				27.7	23.0			28.6	27.0	22.3	82.0
	86.0					22.2				26.0	21.5			26.1	25.3	20.8	86.0
	90.0					20.8					20.1				23.7	19.4	90.0
	94.0										18.9					18.2	94.0
	98.0															17.0	98.0
最大ジブ角度		72.2°	67.1°	61.7°	55.8°	49.2°	71.7°	65.0°	59.9°	54.4°	48.2°	71.3°	67.0°	62.5°	57.5°	52.1°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		26.7°	25.4°	23.8°	21.5°	18.3°	17.5°	15.7°	25.1°	23.2°	20.5°	19.7°	18.2°	16.2°	24.5°	22.2°	最小ジブ角度
標準掛数		4					4					4					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		85.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	30.0	65.4															30.0
	32.0	64.3					58.7										32.0
	34.0	63.0					57.7										34.0
	38.0	60.4					55.6										38.0
	42.0	55.5					53.3										42.0
	46.0	50.2	58.2				49.6	57.6									46.0
	50.0	45.5	52.4				45.0	51.8									50.0
	54.0	41.4	47.4				40.9	46.8									54.0
	58.0	37.8	43.0	48.6			37.3	42.5									58.0
	62.0	34.6	39.2	44.5			34.1	38.7	43.9								62.0
	66.0	31.6	35.8	40.5			31.2	35.3	39.9								66.0
	70.0	29.0	32.7	36.9	32.6		28.5	32.2	36.3								70.0
	74.0	26.5	30.0	33.7	30.3		26.1	29.5	33.2	29.6							74.0
	78.0		27.4	30.9	28.2		23.9	27.0	30.3	27.5							78.0
	82.0		25.1	28.3	26.3	21.5		24.7	27.7	25.6							82.0
	86.0			25.9	24.6	20.1		22.6	25.4	23.9	19.3						86.0
	90.0			23.6	23.0	18.7			23.2	22.4	18.0						90.0
	94.0				21.6	17.5			21.2	20.9	16.8						94.0
	98.0				20.3	16.3				19.6	15.4						98.0
	102.0					15.1				18.4	14.0						102.0
	106.0										12.8						106.0
最大ジブ角度		72.7°	65.2°	60.9°	56.2°	51.1°	72.3°	66.9°	59.5°	55.1°	50.3°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		21.4°	20.1°	18.5°	16.2°	23.5°	22.7°	21.6°	20.2°	18.3°	24.6°						最小ジブ角度
標準掛数		3					3										標準掛数

STANDARD

▶ ラフティングジブ定格総荷重表 (281t カウンタウエイト) (オプション) (単位：t)

ブーム長さ(m)		30.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	14.0	250.0															14.0
	16.0	250.0					250.0					220.0					16.0
	18.0	229.3	250.0				236.4					220.0					18.0
	20.0	195.7	225.0				202.1	225.0				207.1					20.0
	22.0	169.9	204.5	204.5			175.8	204.5				180.2	204.5				22.0
	24.0	149.4	179.5	187.5			155.0	185.4				159.0	187.5				24.0
	26.0	132.6	157.3	173.1			138.1	162.9	173.1			141.9	166.9				26.0
	28.0	108.3	139.2	160.7	159.1		124.1	144.7	160.7			127.7	148.5	160.7			28.0
	30.0		124.1	145.9	147.7		112.1	129.7	150.0	147.0		115.7	133.3	149.6			30.0
	32.0			129.9	137.7	134.7	97.4	117.1	135.3	137.1		105.4	120.6	138.8	136.3		32.0
	34.0			112.1	129.0	126.2		106.2	121.9	128.4	125.5	95.6	109.7	125.4	127.6		34.0
	38.0					111.9			100.5	113.8	111.2	73.3	92.1	104.1	113.0	110.5	38.0
	42.0										99.8			87.8	98.7	99.0	42.0
	46.0														83.2	89.6	46.0
最大ジブ角度		69.7°	66.4°	63.0°	53.7°	49.2°	69.2°	66.4°	59.2°	55.9°	52.4°	72.3°	66.4°	60.3°	57.5°	50.4°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		23.1°	27.0°	18.6°	33.0°	25.7°	26.0°	29.0°	22.8°	33.7°	27.9°	19.3°	30.2°	25.4°	19.0°	29.4°	最小ジブ角度
標準掛数		12					12					10					標準掛数

ブーム長さ(m)		30.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	18.0	207.8															18.0
	20.0	207.1					176.0					167.5					20.0
	22.0	182.3					176.0					163.8					22.0
	24.0	161.0	187.5				163.4					160.0					24.0
	26.0	143.7	168.8				145.9	171.3				146.4					26.0
	28.0	129.4	150.2				131.4	152.4				131.9	152.9				28.0
	30.0	117.4	135.0	149.0			119.2	136.9				119.7	137.4				30.0
	32.0	107.1	122.2	138.9			108.9	124.0	138.2			109.3	124.4				32.0
	34.0	98.2	111.3	126.9			99.9	113.1	128.7			100.4	113.5	128.7			34.0
	38.0	81.9	93.9	105.7	112.4		85.2	95.4	107.3	111.7		85.7	95.8	107.6			38.0
	42.0	66.9	80.3	89.7	100.3	98.4	71.0	81.9	91.2	100.0		73.1	82.3	91.5	99.4		42.0
	46.0		63.8	77.0	85.6	89.0	59.0	70.4	78.6	87.1	88.3	61.5	71.5	79.0	87.4	87.6	46.0
	50.0				73.8	81.1		57.2	68.4	75.4	80.4	51.8	61.4	69.0	75.8	79.8	50.0
	54.0					69.2				65.9	72.3		50.7	60.7	66.5	72.7	54.0
	58.0										63.3			49.1	58.7	64.0	58.0
	62.0															56.6	62.0
最大ジブ角度		71.5°	66.4°	61.1°	51.6°	48.8°	71.0°	66.4°	61.7°	56.6°	47.6°	72.9°	66.4°	62.2°	54.8°	52.7°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		22.3°	16.4°	27.1°	22.1°	15.0°	24.4°	19.8°	28.4°	24.2°	18.8°	25.9°	22.1°	17.4°	25.8°	21.3°	最小ジブ角度
標準掛数		10					8					8					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		30.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	22.0	146.0															22.0
	24.0	142.8					127.2										24.0
	26.0	139.6					124.5					111.3					26.0
	28.0	132.7					121.9					108.5					28.0
	30.0	120.4	137.9				118.7					104.8					30.0
	32.0	109.9	125.1				110.7	120.1				100.0					32.0
	34.0	100.9	114.1				101.6	114.8				95.6	101.9				34.0
	38.0	86.2	96.3	108.1			86.8	96.9	108.7			86.3	93.2				38.0
	42.0	74.6	82.7	91.9			75.1	83.2	92.5			74.7	82.8	90.9			42.0
	46.0	63.2	71.9	79.4	87.7		64.2	72.4	79.8	88.1		64.7	72.0	79.3			46.0
	50.0	53.6	63.2	69.3	76.1	79.1	54.6	63.6	69.8	76.5		55.1	63.2	69.3	76.0		50.0
	54.0	45.6	54.0	61.1	66.8	72.5	46.7	56.1	61.5	67.2	71.9	47.2	55.9	61.1	66.6		54.0
	58.0	38.3	45.1	54.1	59.1	64.2	39.9	47.3	54.6	59.4	64.5	40.5	48.8	54.2	58.9	64.0	58.0
	62.0			44.1	52.5	57.0	33.9	39.8	47.8	52.9	57.3	34.8	41.4	48.4	52.5	56.8	62.0
	66.0					50.8			39.4	47.3	51.2	29.7	34.9	42.1	47.0	50.8	66.0
	70.0									38.4	45.9		29.1	34.9	42.2	45.6	70.0
	74.0														34.5	41.0	74.0
	78.0															33.4	78.0
最大ジブ角度		72.4°	66.4°	60.2°	53.4°	51.4°	71.9°	66.4°	62.9°	56.9°	50.3°	71.5°	66.4°	61.2°	55.5°	49.4°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		15.2°	23.9°	20.0°	27.0°	23.2°	18.0°	25.2°	21.9°	17.9°	24.6°	20.1°	16.4°	23.4°	20.0°	15.5°	最小ジブ角度
標準掛数		7					6					6					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		30.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	26.0	98.8															26.0
	28.0	95.8					81.2										28.0
	30.0	91.2					77.1										30.0
	32.0	86.9					73.4										32.0
	34.0	83.0					70.0										34.0
	38.0	76.0	80.9				64.0	68.2									38.0
	42.0	70.0	74.3				58.7	62.4									42.0
	46.0	64.8	68.6	72.6			54.2	57.4	60.2								46.0
	50.0	55.4	63.5	67.1			50.2	53.1	55.6								50.0
	54.0	47.4	56.2	61.3	64.6		46.6	49.3	51.5	54.3							54.0
	58.0	40.7	49.9	54.4	59.1	63.1	40.9	45.8	47.9	50.4							58.0
	62.0	35.0	42.4	48.6	52.6	56.9	35.2	42.8	44.7	47.0	49.3						62.0
	66.0	30.1	36.0	43.6	47.1	50.9	30.2	36.9	41.8	43.9	46.0						66.0
	70.0	25.7	30.5	36.9	42.4	45.7	25.9	31.3	38.7	41.1	43.1						70.0
	74.0		25.5	30.7	37.7	41.1	22.1	26.5	32.4	38.2	40.4						74.0
	78.0				30.7	37.2		22.1	26.9	33.4	37.1						78.0
	82.0					30.2			21.9	27.2	33.6						82.0
	86.0										27.1						86.0
最大ジブ角度		72.8°	64.6°	59.7°	54.3°	52.8°	72.4°	66.4°	61.9°	57.1°	51.9°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		21.8°	18.6°	24.6°	21.6°	17.9°	23.1°	20.3°	17.0°	23.0°	19.8°						最小ジブ角度
標準掛数		5					4										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		35.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	16.0	250.0					250.0					220.0					16.0
	18.0	235.9					243.2					220.0					18.0
	20.0	200.6	225.0				207.1					212.2					20.0
	22.0	173.6	204.5				179.6	204.5				184.2	204.5				22.0
	24.0	152.3	187.5	187.5			158.0	187.5				162.1	187.5				24.0
	26.0	135.0	165.0	173.1			140.5	170.8	173.1			144.3	173.1				26.0
	28.0	116.0	145.5	160.6			126.0	151.0	160.0			129.7	155.0	159.2			28.0
	30.0		129.4	149.1	145.1		113.7	134.9	148.5			117.3	138.6	147.7			30.0
	32.0		110.5	138.9	135.3		103.0	121.4	138.4	134.7		106.8	125.0	137.7			32.0
	34.0			123.9	126.7	123.4	83.7	109.9	129.4	126.1		97.7	113.5	128.9	125.3		34.0
	38.0				112.4	109.4			106.1	111.8	108.7	77.9	94.9	109.6	111.0		38.0
	42.0									100.2	97.5		75.8	92.1	99.5	96.7	42.0
	46.0										88.3				89.1	87.5	46.0
	50.0															79.8	50.0
最大ジブ角度		65.6°	63.3°	60.9°	52.6°	49.3°	69.9°	63.9°	61.9°	55.1°	47.4°	72.9°	67.8°	62.5°	56.8°	46.0°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		25.1°	19.6°	26.3°	20.2°	35.3°	16.8°	32.0°	28.4°	23.9°	17.8°	21.0°	16.3°	29.8°	26.2°	21.6°	最小ジブ角度
標準掛数		12					12					10					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		35.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	18.0	207.7															18.0
	20.0	207.0					176.0										20.0
	22.0	186.3					176.0					164.2					22.0
	24.0	164.1	187.5				166.6					160.4					24.0
	26.0	146.2	173.1				148.5	173.1				149.0					26.0
	28.0	131.4	156.8				133.5	159.1				134.0	159.0				28.0
	30.0	119.1	140.3				121.0	142.4				121.5	142.9				30.0
	32.0	108.5	126.6	137.1			110.3	128.6				110.8	129.0				32.0
	34.0	99.4	115.1	128.3			101.2	116.9	127.6			101.6	117.3				34.0
	38.0	84.5	96.6	111.2	110.4		86.1	98.3	112.9			86.6	98.7	112.3			38.0
	42.0	71.1	82.4	93.8	98.9	96.0	74.3	84.1	95.4	98.1		74.8	84.5	95.7	97.5		42.0
	46.0		70.4	80.3	89.4	86.9	64.6	72.7	81.9	88.7	86.1	65.3	73.2	82.3	88.1		46.0
	50.0			68.8	78.1	79.2		63.4	71.1	79.7	78.4	57.1	64.1	71.6	80.0	77.8	50.0
	54.0					72.7			62.0	69.4	71.9		56.4	62.8	69.8	71.3	54.0
	58.0										66.3			55.4	61.5	65.7	58.0
	62.0														54.3	60.0	62.0
最大ジブ角度		72.1°	67.7°	59.7°	54.6°	52.6°	71.4°	67.5°	60.5°	52.8°	51.1°	71.0°	67.4°	58.4°	57.1°	49.8°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		23.6°	20.2°	15.7°	27.8°	24.1°	25.5°	22.7°	19.3°	28.9°	25.9°	26.8°	24.5°	21.7°	18.3°	27.2°	最小ジブ角度
標準掛数		10					8					8					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		35.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径 (m)	22.0	146.3															22.0
	24.0	143.1					127.5										24.0
	26.0	140.0					124.8					111.6					26.0
	28.0	134.9					122.1					108.8					28.0
	30.0	122.2	138.8				119.1					105.5					30.0
	32.0	111.5	129.8				112.3	121.2				100.6					32.0
	34.0	102.2	118.0				102.9	117.9				96.2	103.6				34.0
	38.0	87.1	99.2	111.6			87.7	99.9				87.3	94.7				38.0
	42.0	75.3	84.9	96.2			75.9	85.5	96.8			75.4	85.0	93.1			42.0
	46.0	65.8	73.7	82.7	87.4		66.3	74.2	83.2			65.9	73.7	82.7			46.0
	50.0	58.0	64.6	72.0	79.5		58.5	65.0	72.4	78.9		58.1	64.6	71.9	78.3		50.0
	54.0	50.4	57.0	63.2	70.2	70.6	51.5	57.5	63.7	70.6	70.0	51.5	57.1	63.2	70.0		54.0
	58.0	41.9	50.5	56.0	61.9	65.0	44.2	51.1	56.4	62.2	64.4	44.9	50.7	56.0	61.7	63.7	58.0
	62.0			49.7	54.9	60.2	37.7	44.8	50.3	55.3	59.6	38.6	45.3	49.9	54.8	58.9	62.0
	66.0				48.8	53.7		37.2	44.9	49.4	54.0	33.1	39.4	44.7	49.0	53.6	66.0
70.0					47.8				44.2	48.4		33.1	40.1	43.9	47.9	70.0	
74.0										43.4			32.8	39.5	43.1	74.0	
78.0															38.8	78.0	
最大ジブ角度		72.7°	67.3°	61.6°	55.5°	48.7°	72.2°	67.2°	59.8°	54.1°	52.8°	71.8°	67.2°	62.4°	57.3°	51.7°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		16.6°	25.9°	23.5°	20.7°	17.1°	19.1°	16.3°	24.9°	22.5°	19.5°	21.0°	18.7°	15.9°	23.9°	21.4°	最小ジブ角度
標準掛数		7					6					6					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		35.0														ブーム長さ(m)		
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径(m)	28.0	96.4					81.8										28.0	作業半径(m)
	30.0	91.8					77.7										30.0	
	32.0	87.5					74.0										32.0	
	34.0	83.5					70.5										34.0	
	38.0	76.5	82.2				64.4	69.3									38.0	
	42.0	70.4	75.4				59.1	63.4									42.0	
	46.0	65.1	69.5	74.2			54.4	58.3	61.8								46.0	
	50.0	58.4	64.4	68.6			50.4	53.8	57.0								50.0	
	54.0	51.8	57.3	63.5	67.6		46.8	49.9	52.7								54.0	
	58.0	45.1	51.0	56.2	62.0		43.6	46.4	49.0	52.0							58.0	
	62.0	38.9	45.6	50.1	55.0	58.3	39.1	43.3	45.6	48.4							62.0	
	66.0	33.5	40.6	44.9	49.1	53.7	33.7	40.5	42.6	45.1	47.6						66.0	
	70.0	28.8	34.5	40.3	44.1	48.1	29.1	35.4	39.9	42.2	44.5						70.0	
	74.0		29.0	35.4	39.7	43.2	24.9	30.1	36.4	39.6	41.7						74.0	
	78.0			29.1	35.8	39.0		25.3	31.2	35.8	39.0						78.0	
82.0				28.9	35.2			25.7	32.3	35.2	82.0							
86.0									25.9	31.9	86.0							
最大ジブ角度		71.4°	65.3°	60.8°	56.0°	50.7°	72.7°	67.1°	62.9°	54.9°	49.9°						最大ジブ角度	
最小ジブ角度		22.5°	20.5°	18.2°	15.3°	22.8°	23.8°	22.0°	20.0°	17.6°	24.0°						最小ジブ角度	
標準掛数		5					4										標準掛数	

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		40.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	16.0	250.0					250.0										16.0
	18.0	242.9					249.9					220.0					18.0
	20.0	205.7	225.0				212.3					217.6					20.0
	22.0	177.5	204.5				183.6	204.5				188.3					22.0
	24.0	155.4	187.5				161.1	187.5				165.3	187.5				24.0
	26.0	137.4	173.1	171.6			143.0	173.1				146.9	173.1				26.0
	28.0	122.4	152.4	158.4			128.0	157.9	157.7			131.8	160.7				28.0
	30.0		135.0	147.0	142.3		115.4	140.5	146.4			119.1	144.4	145.6			30.0
	32.0		120.4	137.1	132.7		104.5	126.1	136.5			108.3	129.8	135.7			32.0
	34.0			128.4	124.3		88.9	113.9	127.8	123.6		98.9	117.5	127.1			34.0
	38.0				110.2	106.7		89.5	112.1	109.6	106.0	81.7	97.9	112.5	108.8		38.0
	42.0					95.7				98.3	95.0		82.5	96.7	97.5	94.2	42.0
	46.0										86.0			81.6	88.2	85.2	46.0
	50.0															77.7	50.0
最大ジブ角度		66.5°	65.3°	58.8°	57.2°	42.9°	70.6°	65.5°	60.1°	54.2°	52.5°	70.0°	65.7°	61.1°	52.0°	50.5°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		27.1°	24.6°	32.2°	29.6°	26.1°	19.1°	16.2°	33.1°	30.9°	28.2°	22.6°	20.6°	18.0°	31.9°	29.6°	最小ジブ角度
標準掛数		12					12					10					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		40.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	18.0	207.6															18.0
	20.0	206.9					176.0										20.0
	22.0	190.4					176.0					164.7					22.0
	24.0	167.3					170.0					160.9					24.0
	26.0	148.8	173.1				151.1					151.7					26.0
	28.0	133.5	160.7				135.7	160.7				136.2					28.0
	30.0	120.8	146.1				122.8	148.4				123.3	148.6				30.0
	32.0	110.0	131.4	135.1			111.9	133.5				112.3	133.9				32.0
	34.0	100.6	119.1	126.4			102.4	121.0	125.7			102.9	121.4				34.0
	38.0	85.4	99.6	111.9	108.1		87.1	101.3	111.2			87.5	101.7	110.6			38.0
	42.0	73.2	84.7	98.3	96.9		75.0	86.3	99.6	96.1		75.5	86.8	99.0			42.0
	46.0		72.7	83.8	87.6	84.6	65.2	74.5	85.4	86.9		65.9	75.0	85.8	86.2		46.0
	50.0			72.1	79.9	77.1		64.9	73.9	79.1	76.3	57.8	65.5	74.4	78.5	75.7	50.0
	54.0				71.3	70.7			64.4	72.6	70.0		57.6	65.1	72.0	69.3	54.0
	58.0					65.2				63.8	64.5			57.3	64.5	63.9	58.0
	62.0										59.8				56.9	59.2	62.0
	66.0															55.0	66.0
最大ジブ角度		72.6°	65.8°	61.7°	57.4°	49.0°	71.9°	65.8°	62.3°	55.4°	47.7°	71.4°	65.9°	60.1°	53.8°	52.8°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		24.9°	23.3°	21.4°	18.9°	15.4°	26.5°	25.2°	23.6°	21.7°	19.1°	27.7°	26.6°	25.3°	23.7°	21.6°	最小ジブ角度
標準掛数		10					8					8					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		40.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	24.0	143.5					127.8										24.0
	26.0	140.3					125.1					111.8					26.0
	28.0	137.1					122.4					109.2					28.0
	30.0	124.1					119.5					106.2					30.0
	32.0	113.0	134.8				113.9					101.3					32.0
	34.0	103.5	122.2				104.3	119.0				96.8	105.4				34.0
	38.0	88.1	102.3				88.7	103.0				88.3	96.2				38.0
	42.0	76.0	87.3	98.3			76.6	87.9	97.7			76.2	87.4				42.0
	46.0	66.4	75.5	86.2	85.5		66.9	76.0	86.8			66.5	75.6	86.3			46.0
	50.0	58.4	66.0	74.8	77.8		58.9	66.5	75.3	77.2		58.5	66.1	74.8			50.0
	54.0	51.7	58.2	65.5	71.3	68.6	52.2	58.7	66.0	70.7		51.9	58.3	65.5	70.0		54.0
	58.0	43.9	51.5	57.8	64.9	63.2	46.5	52.1	58.3	65.1	62.5	46.2	51.7	57.9	64.4		58.0
	62.0		45.3	51.3	57.4	58.5	40.7	46.4	51.9	57.8	57.8	41.4	46.2	51.5	57.3	57.2	62.0
	66.0				51.0	54.3		40.9	46.3	51.5	53.7	35.8	41.3	46.0	51.1	53.0	66.0
	70.0					50.5			41.2	46.1	50.1		36.3	41.2	45.7	49.4	70.0
	74.0									41.2	45.7			36.9	41.1	45.3	74.0
	78.0														36.9	40.8	78.0
	82.0															36.7	82.0
最大ジブ角度		70.9°	65.9°	58.2°	57.5°	51.5°	72.6°	66.0°	61.2°	56.0°	50.4°	72.1°	67.9°	59.5°	54.7°	49.4°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		17.8°	16.2°	26.6°	25.2°	23.4°	20.1°	18.9°	17.3°	15.3°	24.8°	21.9°	20.8°	19.5°	17.9°	15.8°	最小ジブ角度
標準掛数		7					6					6					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		40.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	28.0	96.7					82.5										28.0
	30.0	92.5					78.3										30.0
	32.0	88.1					74.5										32.0
	34.0	84.1					71.0										34.0
	38.0	76.9	83.5				64.8	70.5									38.0
	42.0	70.8	76.5				59.4	64.4									42.0
	46.0	65.4	70.5	76.0			54.7	59.1									46.0
	50.0	58.9	65.2	70.1			50.6	54.5	58.3								50.0
	54.0	52.2	58.6	65.0	69.4		47.0	50.5	53.9								54.0
	58.0	46.5	52.0	58.1	63.8		43.8	46.9	50.1	53.6							58.0
	62.0	41.7	46.4	51.7	57.6	56.5	40.9	43.8	46.6	49.8							62.0
	66.0	36.2	41.6	46.2	51.3	52.4	36.4	40.9	43.5	46.4	49.4						66.0
	70.0	31.2	37.4	41.5	45.9	48.8	31.5	37.5	40.7	43.3	46.1						70.0
	74.0		31.9	37.3	41.3	45.5	27.1	33.0	37.4	40.6	43.1						74.0
	78.0			32.6	37.2	41.0	23.1	27.9	33.8	37.3	40.4						78.0
	82.0				33.4	37.0			28.8	33.6	37.0						82.0
	86.0					33.4				29.8	33.4						86.0
	90.0										30.2						90.0
最大ジブ角度		71.7°	66.0°	61.9°	57.6°	52.9°	73.0°	67.7°	60.5°	56.4°	51.9°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		23.3°	22.3°	21.2°	19.9°	18.1°	15.2°	23.6°	22.6°	21.4°	19.9°						最小ジブ角度
標準掛数		5					4										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		45.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径 (m)	16.0	250.0					249.9										16.0
	18.0	250.0					249.8					220.0					18.0
	20.0	211.1	225.0				217.8					220.0					20.0
	22.0	181.6	204.5				187.8	204.5				192.6					22.0
	24.0	158.6	187.5				164.3	187.5				168.7	187.5				24.0
	26.0	140.0	173.1	169.4			145.5	173.1				149.6	173.1				26.0
	28.0	124.5	159.8	156.3			130.1	160.7	155.6			133.9	160.7				28.0
	30.0	100.9	141.1	145.1			117.1	146.6	144.4			120.9	149.2				30.0
	32.0		125.6	135.3	130.3		106.0	131.1	134.7			109.7	134.9	133.9			32.0
	34.0		107.0	126.7	122.1		93.4	118.1	126.1	121.3		100.1	121.8	125.3			34.0
	38.0			112.1	108.2	104.2		97.1	111.8	107.5		84.2	101.0	111.0	106.7		38.0
	42.0					93.4			97.7	96.4	92.7		85.0	99.5	95.6		42.0
	46.0									87.3	83.9			85.6	86.5	83.1	46.0
	50.0										76.6				78.9	75.8	50.0
	54.0															69.5	54.0
最大ジブ角度		67.3°	67.3°	62.0°	56.2°	49.5°	71.3°	67.2°	62.8°	58.0°	47.6°	70.6°	67.1°	59.5°	55.3°	46.1°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		16.1°	16.0°	15.4°	36.7°	35.6°	21.2°	21.2°	20.8°	19.9°	18.2°	24.1°	24.1°	23.8°	23.2°	22.0°	最小ジブ角度
標準掛数		12					12					10					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		45.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径 (m)	20.0	206.8					176.0										20.0
	22.0	194.8					176.0					165.2					22.0
	24.0	170.7					173.5					161.3					24.0
	26.0	151.4	173.1				153.9					154.5					26.0
	28.0	135.7	160.2				138.0	159.5				138.5					28.0
	30.0	122.6	148.6				124.7	147.9				125.1	147.3				30.0
	32.0	111.4	136.6				113.4	137.8				113.9	137.2				32.0
	34.0	101.9	123.4	124.7			103.8	125.4				104.2	125.9				34.0
	38.0	86.3	102.7	110.4			88.0	104.5	109.7			88.5	104.9	109.0			38.0
	42.0	73.9	87.0	98.9	95.0		75.7	88.8	98.2	94.2		76.2	89.2	97.5			42.0
	46.0		74.6	87.6	85.9	82.4	65.7	76.4	88.7	85.1		66.4	76.9	88.1	84.5		46.0
	50.0			75.2	78.3	75.1		66.4	76.9	77.5	74.3	58.2	67.0	77.3	76.9		50.0
	54.0				71.8	68.9			66.9	71.1	68.1	48.7	58.8	67.5	70.5	67.5	54.0
	58.0					63.6				65.6	62.8		51.8	59.3	65.0	62.2	58.0
	62.0										58.2			52.2	59.6	57.6	62.0
	66.0														52.6	53.5	66.0
最大ジブ角度		70.1°	67.0°	60.4°	53.3°	52.8°	72.4°	66.9°	58.1°	57.9°	51.2°	71.8°	66.9°	61.7°	56.1°	49.9°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		26.1°	26.1°	25.9°	25.3°	24.4°	27.5°	27.5°	27.3°	26.9°	26.1°	16.2°	16.2°	15.9°	15.2°	27.3°	最小ジブ角度
標準掛数		10					8					8					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		45.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	24.0	143.8					128.0										24.0
	26.0	140.7					125.3					112.0					26.0
	28.0	137.5					122.7					109.5					28.0
	30.0	126.0					119.9					106.5					30.0
	32.0	114.6	136.5				115.5					102.0					32.0
	34.0	104.9	126.6				105.7	120.1				97.4					34.0
	38.0	89.1	105.5				89.8	106.3				89.2	97.7				38.0
	42.0	76.8	89.7	96.8			77.4	90.4	96.2			77.0	89.6				42.0
	46.0	66.9	77.4	87.4			67.5	78.0	86.8			67.1	77.5	86.1			46.0
	50.0	58.8	67.5	77.8	76.2		59.4	68.1	78.3	75.5		59.0	67.6	77.8			50.0
	54.0	52.0	59.4	67.9	69.8		52.6	59.9	68.4	69.1		52.3	59.5	68.0	68.5		54.0
	58.0	45.5	52.6	59.8	64.3	61.4	46.8	53.1	60.3	63.6	60.8	46.5	52.8	59.9	63.0		58.0
	62.0		46.6	53.0	59.5	56.8	41.7	47.3	53.5	58.9	56.2	41.6	47.0	53.1	58.2	55.5	62.0
	66.0			47.1	53.3	52.8		42.2	47.7	53.8	52.2	37.2	42.1	47.4	53.3	51.5	66.0
	70.0				47.4	49.2			42.6	48.0	48.6		37.7	42.5	47.6	47.9	70.0
	74.0					46.1				43.0	45.5			38.1	42.7	44.8	74.0
	78.0										42.6				38.4	42.0	78.0
	82.0															38.6	82.0
最大ジブ角度		71.3°	66.8°	59.7°	54.5°	48.8°	72.9°	66.8°	62.5°	57.9°	52.9°	72.4°	64.8°	60.8°	56.5°	51.8°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		19.0°	19.0°	18.8°	18.3°	17.3°	21.1°	21.1°	20.9°	20.5°	19.7°	22.7°	22.7°	22.6°	22.2°	21.5°	最小ジブ角度
標準掛数		7					6					6					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		45.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	28.0	97.0															28.0
	30.0	93.2					78.9										30.0
	32.0	88.7					75.0										32.0
	34.0	84.6					71.5										34.0
	38.0	77.4	84.9				65.2										38.0
	42.0	71.1	77.7				59.7	64.9									42.0
	46.0	65.7	71.5				55.0	59.6									46.0
	50.0	59.4	66.1	71.7			50.9	55.1	59.8								50.0
	54.0	52.6	59.9	66.3			47.2	51.0	55.2								54.0
	58.0	46.9	53.1	60.2	62.3		43.9	47.4	51.2	55.3							58.0
	62.0	41.9	47.3	53.4	57.6		41.0	44.2	47.6	51.3							62.0
	66.0	37.6	42.4	47.7	53.4	50.8	37.8	41.3	44.4	47.7							66.0
	70.0	33.0	38.0	42.7	47.9	47.3	33.3	38.2	41.5	44.5	46.6						70.0
	74.0		34.2	38.4	43.0	44.2	28.7	34.4	38.5	41.7	43.5						74.0
	78.0			34.6	38.7	41.3	24.5	30.0	34.7	38.7	40.7						78.0
	82.0				34.9	38.8		25.0	31.3	35.0	38.1						82.0
	86.0					35.0			25.7	31.6	35.1						86.0
	90.0									26.5	31.7						90.0
最大ジブ角度		72.0°	66.7°	59.3°	55.2°	50.8°	71.6°	65.0°	61.6°	57.9°	50.0°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		24.0°	24.0°	23.9°	23.5°	23.0°	16.2°	16.2°	16.0°	15.6°	24.1°						最小ジブ角度
標準掛数		5					4										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		50.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	16.0	250.0					249.8										16.0
	18.0	250.0					249.6					220.0					18.0
	20.0	216.8					223.7					220.0					20.0
	22.0	185.9	204.5				192.1					197.1					22.0
	24.0	161.9	187.5				167.7	187.5				172.2					24.0
	26.0	142.6	173.1				148.2	173.1				152.4	172.5				26.0
	28.0	126.7	160.6	153.8			132.2	160.0				136.2	159.2				28.0
	30.0	107.1	147.6	142.8			118.9	148.5	142.1			122.7	147.7				30.0
	32.0		131.0	133.2			107.5	136.5	132.5			111.3	137.7	131.7			32.0
	34.0		116.8	124.7	119.3		97.4	122.6	124.0			101.4	126.4	123.3			34.0
	38.0			110.6	105.8			100.5	109.9	105.0		85.2	104.3	109.2			38.0
	42.0				94.9	90.7			98.6	94.2	89.9		87.6	97.8	93.4		42.0
	46.0					82.1				85.3	81.4			88.5	84.5	80.6	46.0
	50.0										74.2				77.0	73.4	50.0
	54.0															67.4	54.0
最大ジブ角度		68.2°	64.2°	59.9°	55.1°	43.1°	72.0°	64.6°	61.0°	52.4°	52.7°	71.2°	64.9°	61.8°	50.4°	50.7°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		18.9°	22.0°	24.2°	25.7°	26.4°	23.0°	25.2°	26.8°	27.9°	28.5°	25.5°	27.2°	28.5°	29.4°	29.9°	最小ジブ角度
標準掛数		12					12					10					標準掛数

(単位：t)

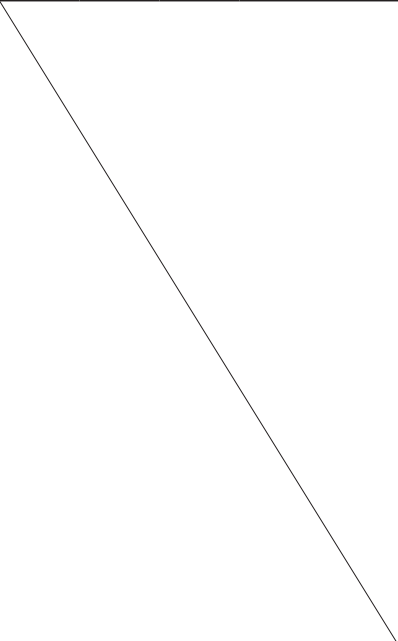
ブーム長さ(m)		50.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	20.0	206.8					176.0										20.0
	22.0	199.3					176.0					165.7					22.0
	24.0	174.2					176.0					161.8					24.0
	26.0	154.2					156.8					157.4					26.0
	28.0	138.0	158.6				140.3					140.8					28.0
	30.0	124.4	147.1				126.6	146.3				127.1	145.7				30.0
	32.0	113.0	137.1				115.0	136.4				115.5	135.7				32.0
	34.0	103.2	128.0	122.6			105.1	127.6				105.6	127.0				34.0
	38.0	87.2	106.0	108.5			89.0	107.9	107.8			89.5	108.3				38.0
	42.0	74.6	89.5	97.2	92.7		76.5	91.3	96.5			77.0	91.7	95.8			42.0
	46.0		76.6	87.9	83.8		66.3	78.4	87.2	83.1		67.0	78.9	86.6			46.0
	50.0			78.4	76.4	72.7		68.0	79.4	75.6		58.7	68.6	78.8	75.0		50.0
	54.0				70.1	66.7		59.1	69.5	69.3	65.9	50.4	60.1	70.0	68.7	65.2	54.0
	58.0				64.7	61.5			60.6	63.9	60.8		52.9	61.4	63.3	60.1	58.0
	62.0					57.0				59.2	56.3			54.1	58.6	55.6	62.0
	66.0										52.3				54.5	51.7	66.0
	70.0															48.2	70.0
最大ジブ角度		70.6°	65.1°	62.4°	56.1°	49.1°	72.9°	65.2°	60.0°	54.2°	47.8°	72.2°	67.8°	57.9°	52.7°	52.9°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		27.2°	28.6°	29.7°	15.0°	15.8°	28.5°	16.1°	17.7°	18.8°	19.4°	17.6°	19.2°	20.5°	21.4°	21.8°	最小ジブ角度
標準掛数		10					8					8					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		50.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径 (m)	24.0	144.2															24.0
	26.0	141.0					125.6					112.2					26.0
	28.0	137.9					122.9					109.8					28.0
	30.0	128.0					120.3					106.9					30.0
	32.0	116.3	135.0				117.0					102.7					32.0
	34.0	106.3	126.3				107.1	121.1				98.0					34.0
	38.0	90.1	109.0				90.8	109.8				89.8	99.3				38.0
	42.0	77.6	92.3	95.1			78.2	93.0				77.8	90.9				42.0
	46.0	67.5	79.4	85.9			68.1	80.0	85.2			67.7	79.5	84.5			46.0
	50.0	59.3	69.1	78.1	74.3		59.9	69.7	77.5			59.5	69.2	76.8			50.0
	54.0	52.4	60.7	70.5	68.0		53.0	61.2	71.0	67.3		52.6	60.8	70.3			54.0
	58.0	46.4	53.6	61.9	62.6	59.4	47.1	54.2	62.5	62.0		46.8	53.8	62.0	61.3		58.0
	62.0		47.5	54.8	57.9	54.9	42.0	48.2	55.3	57.3	54.2	41.8	47.9	54.9	56.6		62.0
	66.0			48.6	53.8	51.0		43.0	49.2	53.2	50.3	37.4	42.8	48.9	52.5	49.6	66.0
	70.0				49.5	47.5			44.0	49.6	46.9		38.3	43.7	48.9	46.2	70.0
	74.0					44.4				44.8	43.8			39.2	44.5	43.1	74.0
	78.0										41.1				39.9	40.4	78.0
	82.0														35.8	37.9	82.0
	86.0															35.7	86.0
最大ジブ角度		71.7°	67.7°	61.2°	56.6°	51.6°	71.3°	67.6°	59.4°	55.1°	50.5°	72.8°	65.6°	62.0°	53.9°	49.5°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		20.1°	21.4°	22.5°	23.2°	23.6°	22.0°	23.1°	24.0°	24.6°	25.0°	23.5°	24.5°	25.2°	15.5°	16.0°	最小ジブ角度
標準掛数		7					6					6					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		50.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径 (m)	28.0	97.3															28.0
	30.0	93.9					79.5										30.0
	32.0	89.3					75.6										32.0
	34.0	85.2					72.0										34.0
	38.0	77.8	86.3				65.6										38.0
	42.0	71.5	78.9				60.1	66.5									42.0
	46.0	66.1	72.5				55.3	60.9									46.0
	50.0	59.9	66.9	73.3			51.1	56.1	61.3								50.0
	54.0	53.0	61.2	67.7			47.4	51.8	56.5								54.0
	58.0	47.2	54.2	62.3	60.6		44.1	48.1	52.4								58.0
	62.0	42.2	48.2	55.2	56.0		41.2	44.8	48.7	52.8							62.0
	66.0	37.8	43.1	49.2	51.9	49.0	38.0	41.8	45.3	49.1							66.0
	70.0	34.0	38.7	44.0	48.3	45.5	34.2	38.9	42.4	45.8	44.9						70.0
	74.0		34.8	39.5	44.7	42.5	30.1	35.0	39.7	42.8	41.8						74.0
	78.0		30.4	35.6	40.2	39.8	25.8	31.5	35.7	40.1	39.1						78.0
	82.0			31.5	36.2	37.3		26.7	32.2	36.3	36.6						82.0
	86.0				32.6	35.1			27.9	32.8	34.4						86.0
	90.0					33.0				29.5	32.4						90.0
	94.0										30.1						94.0
最大ジブ角度		72.3°	67.4°	60.4°	56.8°	53.0°	71.9°	65.7°	62.6°	55.7°	52.0°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		24.7°	16.1°	17.2°	17.9°	18.3°	17.2°	18.3°	19.1°	19.8°	20.1°						最小ジブ角度
標準掛数		5					4										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		55.0															ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径(m)	18.0						245.3					220.0					18.0	作業半径(m)
	20.0						224.8					220.0					20.0	
	22.0						196.7					201.8					22.0	
	24.0						171.2	187.2				175.8					24.0	
	26.0						151.0	171.7				155.2	170.9				26.0	
	28.0						134.5	158.4				138.5	157.6				28.0	
	30.0						120.7	147.0				124.6	146.3				30.0	
	32.0						109.0	137.1	130.4			112.9	136.3				32.0	
	34.0						98.8	127.4	122.1			102.8	127.6	121.3			34.0	
	38.0							104.0	108.2	102.7		86.2	107.9	107.4			38.0	
	42.0								97.0	92.1			90.3	96.3	91.3		42.0	
	46.0									83.4	79.0			87.1	82.6		46.0	
	50.0										72.0			79.4	75.3	71.2	50.0	
	54.0										66.1				69.1	65.4	54.0	
	58.0															60.3	58.0	
最大ジブ角度							68.6°	66.3°	59.3°	56.3°	47.7°	71.8°	66.3°	60.3°	53.8°	46.3°	最大ジブ角度	
最小ジブ角度							24.8°	28.6°	31.7°	34.2°	18.6°	26.9°	29.9°	15.8°	19.7°	22.3°	最小ジブ角度	
標準掛数							12					10					標準掛数	

(単位：t)

ブーム長さ(m)		55.0															ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径(m)	20.0	202.4															20.0	作業半径(m)
	22.0	196.0					175.7					157.1					22.0	
	24.0	177.9					170.5					153.6					24.0	
	26.0	157.1					159.8					149.6					26.0	
	28.0	140.3	157.0				142.7					143.3					28.0	
	30.0	126.3	145.6				128.6	144.9				129.1					30.0	
	32.0	114.6	135.7				116.7	135.0				117.2	134.4				32.0	
	34.0	104.5	127.0				106.5	126.3				107.0	125.7				34.0	
	38.0	88.1	109.5	106.8			90.1	111.5	106.0			90.5	111.2				38.0	
	42.0	75.3	92.1	95.6			77.2	94.0	94.9			77.7	94.4	94.2			42.0	
	46.0		78.6	86.5	81.9		66.9	80.5	85.7	81.1		67.5	80.9	85.1			46.0	
	50.0		67.4	78.8	74.6	70.5	55.8	69.6	78.1	73.8		59.1	70.2	77.5	73.2		50.0	
	54.0			70.3	68.4	64.6		60.6	71.6	67.7	63.9	51.9	61.4	71.0	67.0		54.0	
	58.0				63.1	59.6			62.9	62.4	58.9		54.0	63.6	61.7	58.1	58.0	
62.0					55.2				57.8	54.5			56.0	57.2	53.8	62.0		
66.0										50.7				53.2	50.0	66.0		
70.0															46.6	70.0		
最大ジブ角度		71.1°	66.3°	57.8°	51.9°	52.9°	70.6°	66.3°	61.7°	56.8°	51.3°	72.6°	66.3°	59.6°	55.0°	50.0°	最大ジブ角度	
最小ジブ角度		28.3°	15.9°	19.8°	22.6°	24.6°	15.7°	19.5°	22.4°	24.6°	26.3°	18.9°	21.9°	24.2°	26.1°	27.5°	最小ジブ角度	
標準掛数		10					8					8					標準掛数	

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		55.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	24.0	137.3															24.0
	26.0	134.4					120.0										26.0
	28.0	131.3					117.8					105.6					28.0
	30.0	127.9					115.3					103.8					30.0
	32.0	118.0					112.6					101.7					32.0
	34.0	107.7	125.0				108.6					98.6					34.0
	38.0	91.2	110.5				91.9	109.9				90.3	101.0				38.0
	42.0	78.3	95.0	93.5			79.0	95.7				78.6	92.3				42.0
	46.0	68.1	81.5	84.4			68.8	82.1	83.7			68.3	81.7				46.0
	50.0	59.7	70.7	76.8			60.4	71.4	76.1			60.0	70.9	75.5			50.0
	54.0	52.7	62.0	70.3	66.3		53.4	62.6	69.7	65.6		53.0	62.2	69.0			54.0
	58.0	46.7	54.7	64.2	61.0		47.4	55.3	64.2	60.4		47.1	54.9	63.5	59.7		58.0
	62.0		48.5	56.6	56.5	53.1	42.2	49.2	57.2	55.8	52.4	42.1	48.8	56.7	55.1		62.0
	66.0			50.2	52.4	49.3		43.8	50.8	51.8	48.6	37.6	43.6	50.4	51.1	47.9	66.0
	70.0				48.9	45.9			45.3	48.3	45.2		39.0	45.0	47.6	44.5	70.0
	74.0				45.8	42.9			40.4	45.1	42.3		34.9	40.3	44.5	41.6	74.0
	78.0					40.2				41.7	39.6			36.2	41.6	38.9	78.0
	82.0										37.2				37.3	36.5	82.0
	86.0															34.3	86.0
最大ジブ角度		72.1°	66.3°	62.6°	53.6°	48.9°	71.6°	64.2°	60.8°	57.0°	53.0°	71.2°	66.3°	59.2°	55.7°	51.9°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		21.2°	23.6°	25.7°	15.5°	17.6°	22.9°	25.0°	16.0°	18.3°	19.9°	24.3°	16.1°	18.5°	20.3°	21.7°	最小ジブ角度
標準掛数		7					6					5					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		55.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	28.0	95.0															28.0
	30.0	93.6					80.1										30.0
	32.0	90.0					76.1										32.0
	34.0	85.8					72.5										34.0
	38.0	78.3					66.0										38.0
	42.0	71.9	80.1				60.4	67.5									42.0
	46.0	66.4	73.5				55.6	61.8									46.0
	50.0	60.4	67.8	74.8			51.3	56.8									50.0
	54.0	53.4	62.6	68.4			47.6	52.5	57.9								54.0
	58.0	47.5	55.3	62.9			44.3	48.7	53.6								58.0
	62.0	42.4	49.2	57.1	54.5		41.3	45.3	49.7	53.8							62.0
	66.0	38.0	43.9	50.8	50.5		38.2	42.2	46.2	49.8							66.0
	70.0	34.1	39.4	45.3	47.0	43.9	34.4	39.5	43.1	46.3							70.0
	74.0	30.2	35.4	40.7	43.9	40.9	30.9	35.6	40.4	43.2	40.2						74.0
	78.0		31.8	36.6	41.0	38.3	26.8	32.0	36.7	40.4	37.6						78.0
	82.0			32.9	37.7	35.9		28.0	33.1	37.8	35.2						82.0
	86.0				33.9	33.7			29.8	34.1	33.0						86.0
	90.0					31.8				30.8	31.1						90.0
	94.0										29.3						94.0
最大ジブ角度		72.6°	64.5°	61.6°	54.5°	50.9°	72.2°	66.4°	60.2°	57.2°	50.0°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		15.9°	18.4°	20.4°	21.9°	23.1°	18.1°	20.1°	21.8°	23.2°	24.3°						最小ジブ角度
標準掛数		5					4										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		60.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	18.0						225.1					216.8					18.0
	20.0						207.3					208.3					20.0
	22.0						191.8					192.6					22.0
	24.0						175.7	185.1				179.0					24.0
	26.0						154.6	169.7				158.2	168.9				26.0
	28.0						137.4	156.6				140.9	155.8				28.0
	30.0						123.2	145.3				126.6	144.5				30.0
	32.0						111.1	135.5	128.0			114.5	134.7				32.0
	34.0						100.7	126.9	119.8			104.2	126.1	119.0			34.0
	38.0							108.3	106.2			87.2	111.6	105.4			38.0
	42.0								95.2	89.6			93.1	94.4	88.8		42.0
	46.0								86.2	81.1	76.2		78.4	85.4	80.3		46.0
	50.0									74.0	69.4			77.9	73.2	68.6	50.0
	54.0										63.7				67.1	62.9	54.0
	58.0															58.1	58.0
最大ジブ角度							69.3°	67.9°	62.0°	50.5°	52.9°	72.4°	67.7°	62.6°	57.1°	50.8°	最大ジブ角度
最小ジブ角度							26.4°	31.7°	18.6°	24.6°	28.8°	28.2°	15.8°	22.2°	26.7°	30.1°	最小ジブ角度
標準掛数							11					10					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		60.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	20.0	187.3															20.0
	22.0	181.5					163.2										22.0
	24.0	175.3					158.6					142.5					24.0
	26.0	160.2					153.6					138.8					26.0
	28.0	142.7	155.1				145.3					134.9					28.0
	30.0	128.3	143.9				130.7	143.1				130.9					30.0
	32.0	116.2	134.1				118.4	133.4				118.9	132.7				32.0
	34.0	105.9	125.5				108.0	124.8				108.4	124.1				34.0
	38.0	89.1	111.1	104.7			91.1	110.4				91.5	109.8				38.0
	42.0	76.0	94.9	93.7			78.0	96.8	93.0			78.5	97.2	92.3			42.0
	46.0		80.7	84.8	79.6		67.5	82.6	84.0			68.1	83.1	83.4			46.0
	50.0		69.2	77.3	72.5		57.7	71.4	76.5	71.7		59.6	71.9	75.9	71.0		50.0
	54.0			70.9	66.5	62.2		62.0	70.2	65.7		52.3	62.8	69.5	65.0		54.0
	58.0				61.3	57.3			64.7	60.6	56.6		55.1	64.1	59.9	55.8	58.0
	62.0					53.1				56.1	52.4			58.0	55.4	51.7	62.0
	66.0					49.4					48.7				51.5	48.0	66.0
	70.0										45.4				48.1	44.7	70.0
	74.0															41.8	74.0
最大ジブ角度		71.7°	67.5°	59.8°	54.8°	49.2°	71.1°	67.4°	57.6°	53.1°	47.9°	70.6°	67.3°	61.2°	57.3°	53.0°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		29.4°	19.8°	24.6°	28.2°	16.2°	17.3°	22.4°	26.2°	15.5°	19.6°	20.2°	24.2°	27.5°	18.8°	22.0°	最小ジブ角度
標準掛数		9					8					7					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		60.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	24.0	128.8															24.0
	26.0	126.2					113.3										26.0
	28.0	123.2					111.2					100.0					28.0
	30.0	120.1					108.9					98.3					30.0
	32.0	116.8					106.3					96.4					32.0
	34.0	109.2	123.4				103.7					94.3					34.0
	38.0	92.2	109.1				93.0	108.5				90.0	102.7				38.0
	42.0	79.1	97.6				79.9	97.0				79.4	93.7				42.0
	46.0	68.7	83.7	82.6			69.4	84.4	82.0			69.0	83.9				46.0
	50.0	60.2	72.5	75.2			60.9	73.1	74.5			60.5	72.7	73.8			50.0
	54.0	53.1	63.4	68.8	64.3		53.8	64.0	68.2			53.4	63.6	67.5			54.0
	58.0	47.0	55.8	63.4	59.2		47.7	56.5	62.8	58.5		47.4	56.1	62.1	57.8		58.0
	62.0		49.4	58.6	54.7	50.9	42.5	50.1	58.1	54.1		42.3	49.8	57.4	53.4		62.0
	66.0			51.8	50.8	47.2		44.6	52.5	50.2	46.5	37.8	44.4	52.1	49.5		66.0
	70.0			46.0	47.4	44.0		39.7	46.7	46.7	43.3		39.7	46.4	46.0	42.6	70.0
	74.0				44.3	41.1			41.7	43.7	40.4		35.5	41.5	43.0	39.7	74.0
	78.0					38.5				40.9	37.9			37.2	40.3	37.2	78.0
	82.0										35.6				37.8	34.9	82.0
	86.0															32.8	86.0
	90.0															30.9	90.0
最大ジブ角度		72.5°	67.2°	59.3°	55.7°	51.7°	72.0°	65.1°	62.1°	54.3°	50.6°	71.5°	67.1°	60.4°	57.4°	49.6°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		22.2°	25.6°	17.5°	21.1°	23.7°	23.8°	16.0°	19.9°	22.8°	25.1°	25.0°	18.5°	21.7°	24.2°	16.2°	最小ジブ角度
標準掛数		6					6					5					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		60.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	28.0	90.2															28.0
	30.0	89.0					80.0										30.0
	32.0	87.5					76.7										32.0
	34.0	85.9					73.0										34.0
	38.0	78.8					66.4										38.0
	42.0	72.3	81.4				60.8	68.7									42.0
	46.0	66.7	74.6				55.9	62.8									46.0
	50.0	60.9	68.8	73.2			51.6	57.7									50.0
	54.0	53.8	63.7	66.9			47.8	53.2	59.3								54.0
	58.0	47.8	56.5	61.5			44.4	49.3	54.8								58.0
	62.0	42.7	50.2	56.8	52.7		41.4	45.8	50.7								62.0
	66.0	38.2	44.8	52.4	48.8		38.5	42.7	47.1	48.1							66.0
	70.0	34.3	40.1	46.8	45.4		34.6	39.9	43.9	44.7							70.0
	74.0	30.7	36.0	41.9	42.4	39.1	31.1	36.2	41.1	41.7	38.4						74.0
	78.0		32.3	37.6	39.6	36.5	27.6	32.6	37.8	39.0	35.8						78.0
	82.0			33.8	37.2	34.2		29.1	34.0	36.5	33.5						82.0
	86.0				35.0	32.1			30.7	34.3	31.4						86.0
	90.0				30.9	30.2				32.0	29.6						90.0
	94.0					28.5				27.6	27.8						94.0
	98.0										26.2						98.0
最大ジブ角度		72.9°	65.3°	62.7°	56.1°	48.8°	72.5°	67.0°	61.2°	55.0°	52.1°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		16.9°	20.3°	23.1°	15.8°	18.5°	18.9°	21.8°	24.3°	18.0°	20.2°						最小ジブ角度
標準掛数		5					4										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		65.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	18.0						205.2										18.0
	20.0						189.8					190.0					20.0
	22.0						176.2					176.5					22.0
	24.0						164.2					164.5					24.0
	26.0						153.6	167.8				153.8					26.0
	28.0						140.6	154.9				144.2	154.1				28.0
	30.0						125.9	143.7				129.4	142.9				30.0
	32.0						113.4	134.0				116.9	133.2				32.0
	34.0						102.7	125.5	117.6			106.2	124.7				34.0
	38.0							111.2	104.2			88.8	110.5	103.4			38.0
	42.0							92.1	93.4	87.3			96.7	92.7			42.0
	46.0								84.6	79.0			81.3	83.8	78.2		46.0
	50.0									72.0	67.0			76.4	71.2		50.0
	54.0										61.5				65.3	60.7	54.0
	58.0										56.8				60.3	56.0	58.0
	62.0															51.8	62.0
最大ジブ角度							70.1°	65.3°	60.2°	54.5°	47.9°	69.5°	65.5°	57.3°	52.3°	46.4°	最大ジブ角度
最小ジブ角度							27.9°	15.5°	25.1°	31.5°	19.1°	29.4°	20.2°	27.1°	15.4°	22.6°	最小ジブ角度
標準掛数							10					9					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		65.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	20.0	172.4															20.0
	22.0	167.1					151.1										22.0
	24.0	161.4					146.9					133.0					24.0
	26.0	153.5					142.2					129.5					26.0
	28.0	144.0					137.4					125.8					28.0
	30.0	131.2	142.3				132.6					121.9					30.0
	32.0	118.6	132.6				120.2	131.8				118.0					32.0
	34.0	108.0	124.1				109.4	123.4				109.9	122.7				34.0
	38.0	90.8	109.9	102.7			92.2	109.1				92.6	108.5				38.0
	42.0	77.3	98.4	92.0			78.8	97.7	91.2			79.3	97.1	90.5			42.0
	46.0		83.6	83.2	77.4		68.1	84.9	82.4			68.7	85.3	81.7			46.0
	50.0		71.6	75.8	70.5		59.1	73.2	75.0	69.7		60.0	73.7	74.4			50.0
	54.0			69.5	64.6	59.9		63.5	68.8	63.9		52.7	64.2	68.2	63.2		54.0
	58.0				59.6	55.2			63.4	58.9	54.4		56.3	62.8	58.2		58.0
	62.0				55.2	51.1			58.8	54.5	50.4			58.1	53.8	49.6	62.0
	66.0					47.5					46.8			52.8	50.0	46.1	66.0
	70.0										43.6				46.7	42.9	70.0
	74.0															40.2	74.0
最大ジブ角度		72.2°	65.6°	61.8°	57.7°	53.0°	71.6°	65.7°	59.4°	55.6°	51.4°	71.1°	65.8°	62.8°	54.0°	50.1°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		30.4°	23.0°	28.6°	19.5°	24.8°	18.8°	24.9°	16.0°	22.2°	26.5°	21.3°	26.4°	19.2°	24.1°	27.7°	最小ジブ角度
標準掛数		8					7					7					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		65.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	24.0	120.5															24.0
	26.0	117.9					106.5										26.0
	28.0	115.1					104.4					94.5					28.0
	30.0	112.1					102.2					92.8					30.0
	32.0	108.9					99.7					90.9					32.0
	34.0	105.7					97.3					88.9					34.0
	38.0	93.3	107.8				91.9	107.2				84.7	104.5				38.0
	42.0	80.0	96.4				80.7	95.8				80.3	95.1				42.0
	46.0	69.3	86.0	81.0			70.1	86.4				69.6	85.8				46.0
	50.0	60.7	74.3	73.7			61.4	75.0	73.0			61.0	74.5	72.3			50.0
	54.0	53.5	64.8	67.4	62.4		54.2	65.5	66.8			53.8	65.0	66.1			54.0
	58.0	47.3	57.0	62.1	57.4		48.1	57.7	61.5	56.7		47.7	57.3	60.8			58.0
	62.0		50.4	57.4	53.1		42.8	51.1	56.8	52.4		42.6	50.7	56.1	51.7		62.0
	66.0		44.6	53.4	49.3	45.3		45.5	52.8	48.6		38.0	45.2	52.1	47.9		66.0
	70.0			47.5	45.9	42.2		40.5	48.2	45.3	41.5	33.7	40.4	47.9	44.6	40.8	70.0
	74.0				42.9	39.4			43.0	42.3	38.7		36.1	42.8	41.6	38.0	74.0
	78.0					36.9				39.6	36.3			38.3	39.0	35.5	78.0
	82.0					34.7				37.2	34.0				36.6	33.3	82.0
	86.0										32.0				34.4	31.3	86.0
	90.0															29.5	90.0
最大ジブ角度		72.8°	63.5°	60.7°	57.7°	49.0°	72.3°	65.9°	59.0°	56.2°	48.1°	71.9°	67.8°	61.6°	54.9°	51.9°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		23.2°	15.9°	21.4°	25.5°	17.8°	24.6°	18.6°	23.1°	15.8°	20.1°	15.5°	20.6°	24.5°	18.3°	21.9°	最小ジブ角度
標準掛数		6					5					5					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		65.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	30.0	83.6					76.1										30.0
	32.0	82.2					75.0										32.0
	34.0	80.7					73.5										34.0
	38.0	77.3					66.9										38.0
	42.0	72.7	82.7				61.1	69.8									42.0
	46.0	67.0	75.7				56.2	63.8									46.0
	50.0	61.5	69.7				51.8	58.5									50.0
	54.0	54.3	64.5	65.4			48.0	53.9	60.8								54.0
	58.0	48.2	57.7	60.1			44.6	49.9	56.0								58.0
	62.0	43.0	51.2	55.5	51.0		41.6	46.4	51.8								62.0
	66.0	38.5	45.6	51.5	47.3		38.7	43.2	48.1	46.6							66.0
	70.0	34.5	40.8	47.9	43.9		34.8	40.4	44.8	43.2							70.0
	74.0	30.9	36.6	43.1	41.0	37.3	31.2	36.9	41.8	40.3							74.0
	78.0		32.9	38.7	38.3	34.9	28.0	33.1	38.9	37.6	34.2						78.0
	82.0			34.8	35.9	32.6		29.8	35.0	35.3	31.9						82.0
	86.0			30.4	33.8	30.6			31.5	33.1	29.9						86.0
	90.0				31.8	28.8			26.8	31.1	28.1						90.0
	94.0					27.1				29.3	26.5						94.0
	98.0										24.9						98.0
	102.0										23.5						102.0
最大ジブ角度		71.5°	66.0°	60.1°	57.7°	51.0°	72.8°	67.7°	62.3°	56.5°	50.1°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		17.9°	22.1°	16.1°	20.2°	23.2°	19.7°	23.4°	18.2°	21.7°	15.1°						最小ジブ角度
標準掛数		4					4										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		70.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	20.0											171.7					20.0
	22.0											160.0					22.0
	24.0											149.4					24.0
	26.0											140.0					26.0
	28.0											131.6	152.1				28.0
	30.0											124.1	141.1				30.0
	32.0											117.3	131.5				32.0
	34.0											108.4	123.1				34.0
	38.0											90.6	109.0	101.2			38.0
	42.0												97.7	90.6			42.0
	46.0												84.5	81.9	75.7		46.0
	50.0													74.7	68.9		50.0
	54.0														63.2	58.0	54.0
	58.0														58.3	53.5	58.0
	62.0															49.5	62.0
最大ジブ角度												70.2°	66.9°	59.6°	55.6°	50.9°	最大ジブ角度
最小ジブ角度												30.6°	23.7°	31.3°	23.8°	30.3°	最小ジブ角度
標準掛数												8					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		70.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	20.0	159.8															20.0
	22.0	155.1					140.3										22.0
	24.0	148.8					136.6					123.9					24.0
	26.0	139.4					132.3					120.8					26.0
	28.0	131.0					128.0					117.4					28.0
	30.0	123.5	140.4				122.9					113.9					30.0
	32.0	116.7	130.8				116.1	130.1				110.3					32.0
	34.0	110.3	122.4				109.9	121.7				106.7	121.0				34.0
	38.0	92.5	108.4				93.3	107.6				94.5	107.0				38.0
	42.0	78.8	97.1	89.9			79.6	96.4	89.1			80.9	95.7				42.0
	46.0	66.4	86.6	81.3			68.7	87.1	80.5			70.0	86.5	79.8			46.0
	50.0		74.1	74.0	68.2		59.6	75.1	73.3			61.1	76.3	72.6			50.0
	54.0			67.9	62.5			65.1	67.2	61.7		53.6	66.4	66.5	61.0		54.0
	58.0			62.7	57.6	52.7			61.9	56.9			58.2	61.3	56.1		58.0
	62.0				53.4	48.8			57.4	52.6	48.0		51.0	56.7	51.9		62.0
	66.0					45.4				48.9	44.6			52.8	48.2	43.9	66.0
	70.0					42.3					41.6				45.0	40.9	70.0
	74.0										38.9				42.1	38.2	74.0
	78.0															35.8	78.0
最大ジブ角度		72.7°	66.8°	57.1°	53.5°	49.3°	72.0°	66.8°	61.2°	51.8°	48.1°	71.5°	66.8°	59.1°	56.3°	47.0°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		16.9°	25.8°	18.1°	25.8°	16.5°	20.2°	27.2°	21.1°	27.3°	19.9°	22.4°	15.8°	23.2°	15.8°	22.2°	最小ジブ角度
標準掛数		8					7					6					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		70.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	26.0	109.8					99.9										26.0
	28.0	107.2					98.0					89.0					28.0
	30.0	104.4					95.9					87.3					30.0
	32.0	101.6					93.6					85.5					32.0
	34.0	98.6					91.3					83.7					34.0
	38.0	92.7	106.3				86.4	105.6				79.7					38.0
	42.0	80.8	95.0				81.4	94.4				75.6	93.7				42.0
	46.0	70.0	85.8	79.1			70.7	85.2				70.3	84.5				46.0
	50.0	61.2	76.2	71.9			61.9	76.9	71.2			61.5	76.4	70.5			50.0
	54.0	53.9	66.3	65.8			54.6	67.0	65.1			54.2	66.6	64.4			54.0
	58.0	47.6	58.2	60.6	55.4		48.4	58.9	59.9			48.1	58.5	59.2			58.0
	62.0		51.4	56.0	51.2		43.0	52.1	55.4	50.5		42.8	51.8	54.7	49.8		62.0
	66.0		45.5	52.1	47.5	43.1		46.3	51.4	46.8		38.2	46.0	50.7	46.1		66.0
	70.0			48.5	44.3	40.1		41.3	47.9	43.6	39.4	34.1	41.1	47.2	42.9		70.0
	74.0				41.4	37.4			44.3	40.7	36.7		36.8	44.1	40.0	36.0	74.0
	78.0				38.8	35.0				38.1	34.4			39.4	37.4	33.6	78.0
	82.0					32.9				35.8	32.2			35.3	35.1	31.5	82.0
	86.0										30.3				33.0	29.6	86.0
	90.0															27.8	90.0
	94.0															26.2	94.0
最大ジブ角度		71.0°	64.4°	62.2°	54.7°	51.8°	72.7°	66.7°	60.3°	53.4°	50.6°	72.2°	64.7°	62.8°	56.6°	49.7°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		24.1°	18.7°	24.7°	18.8°	23.9°	25.4°	20.9°	26.0°	20.9°	25.3°	16.7°	22.5°	17.4°	22.5°	16.4°	最小ジブ角度
標準掛数		5					5					5					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		70.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	30.0	79.0															30.0
	32.0	77.7					70.6										32.0
	34.0	76.2					69.4										34.0
	38.0	73.1					67.0										38.0
	42.0	69.8	84.1				61.5										42.0
	46.0	66.4	76.9				56.5	64.8									46.0
	50.0	62.0	70.7				52.1	59.4									50.0
	54.0	54.7	65.3	63.8			48.2	54.7									54.0
	58.0	48.5	59.0	58.6			44.8	50.6	57.3								58.0
	62.0	43.3	52.2	54.1			41.7	46.9	52.9								62.0
	66.0	38.7	46.5	50.1	45.4		39.0	43.7	49.0	44.7							66.0
	70.0	34.7	41.6	46.6	42.2		35.0	40.8	45.6	41.5							70.0
	74.0	31.1	37.2	43.5	39.3		31.4	37.5	42.6	38.7							74.0
	78.0		33.4	39.9	36.8	32.9	28.2	33.7	39.8	36.1	32.2						78.0
	82.0			35.8	34.5	30.8		30.3	36.0	33.8	30.1						82.0
	86.0			31.8	32.4	28.9		25.6	32.4	31.7	28.2						86.0
	90.0				30.5	27.1			27.9	29.8	26.4						90.0
	94.0					25.5				28.1	24.9						94.0
	98.0					24.1				24.4	23.4						98.0
	102.0										22.0						102.0
最大ジブ角度		71.8°	66.7°	61.2°	55.4°	48.8°	71.4°	65.0°	59.8°	58.0°	52.1°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		18.8°	23.8°	19.4°	23.8°	18.6°	20.5°	15.9°	21.1°	16.0°	20.4°						最小ジブ角度
標準掛数		4					4										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		75.0															ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径 (m)	20.0											154.7					20.0	作業半径 (m)
	22.0											144.3					22.0	
	24.0											135.0					24.0	
	26.0											126.6					26.0	
	28.0											119.2					28.0	
	30.0											112.4	133.4				30.0	
	32.0											106.3	125.4				32.0	
	34.0											100.6	118.2				34.0	
	38.0											89.8	105.4	99.0			38.0	
	42.0												93.9	88.7			42.0	
	46.0												84.0	80.2			46.0	
	50.0													73.1	66.8		50.0	
	54.0													67.1	61.2		54.0	
	58.0														56.4	51.2	58.0	
62.0					47.4	62.0												
66.0					44.1	66.0												
最大ジブ角度												70.8°	64.7°	61.9°	50.7°	46.6°	最大ジブ角度	
最小ジブ角度												31.7°	26.8°	20.5°	29.9°	22.9°	最小ジブ角度	
標準掛数												8					標準掛数	

(単位：t)

ブーム長さ(m)		75.0															ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径(m)	22.0	141.6					129.9										22.0	
	24.0	134.2					126.4					115.1					24.0	
	26.0	125.9					122.6					112.2					26.0	
	28.0	118.5					117.7					109.1					28.0	
	30.0	111.8					111.1					105.8					30.0	
	32.0	105.8	124.4				105.0	123.4				102.5					32.0	
	34.0	100.3	117.3				99.5	116.3				98.5	115.0				34.0	
	38.0	90.5	105.0				89.9	104.1				88.9	102.8				38.0	
	42.0	80.3	94.3	88.0			81.2	93.9	87.2			80.8	92.7				42.0	
	46.0	68.7	84.8	79.5			70.0	84.9	78.7			70.7	84.2	78.0			46.0	
	50.0		76.5	72.4	66.0		60.8	76.8	71.7			61.6	76.7	71.0			50.0	
	54.0			66.4	60.5			67.3	65.7	59.7		54.0	68.0	65.0			54.0	
	58.0			61.3	55.7			58.4	60.5	55.0			59.5	59.9	54.2		58.0	
	62.0				51.6	46.6			56.0	50.9	45.8		52.2	55.4	50.1		62.0	
	66.0				48.0	43.3				47.3	42.5			51.5	46.6	41.8	66.0	
	70.0					40.4				44.1	39.6				43.4	38.9	70.0	
74.0										37.0				40.6	36.3	74.0		
78.0															34.0	78.0		
最大ジブ角度		70.2°	64.9°	59.2°	56.4°	45.5°	72.5°	67.9°	62.9°	54.5°	51.5°	71.9°	67.7°	60.7°	52.9°	50.2°	最大ジブ角度	
最小ジブ角度		18.6°	28.3°	23.2°	15.8°	25.1°	21.5°	15.6°	25.1°	19.4°	26.7°	23.5°	18.9°	26.5°	21.8°	27.9°	最小ジブ角度	
標準掛数		7					6					6					標準掛数	

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		75.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	26.0	102.2															26.0
	28.0	99.8					91.1					83.5					28.0
	30.0	97.3					89.1					81.9					30.0
	32.0	94.6					87.0					80.2					32.0
	34.0	91.8					84.7					78.5					34.0
	38.0	86.2	102.0				80.1	100.7				74.7					38.0
	42.0	80.2	91.9				75.5	90.7				70.8	89.6				42.0
	46.0	71.5	83.5				71.0	82.3				66.9	81.2				46.0
	50.0	62.5	76.2	70.2			62.4	75.1	69.5			62.0	74.0				50.0
	54.0	54.9	68.7	64.3			55.0	68.6	63.6			54.6	67.8	62.9			54.0
	58.0	48.5	60.3	59.2	53.5		48.7	60.2	58.5			48.4	59.8	57.8			58.0
	62.0		53.2	54.7	49.4		43.3	53.2	54.1	48.7		43.1	52.8	53.4			62.0
	66.0		47.0	50.8	45.8		38.2	47.2	50.2	45.1		38.4	46.9	49.5	44.4		66.0
	70.0			47.4	42.7	38.1		42.1	46.7	42.0		34.3	41.9	46.1	41.3		70.0
	74.0			44.3	39.9	35.6			43.7	39.2	34.8		37.4	43.0	38.5	34.1	74.0
	78.0				37.3	33.3			40.8	36.7	32.6			40.3	36.0	31.8	78.0
	82.0					31.2				34.4	30.5			36.3	33.7	29.8	82.0
	86.0					29.3					28.7				31.7	27.9	86.0
	90.0										27.0				29.8	26.3	90.0
	94.0															24.7	94.0
最大ジブ角度		71.4°	65.3°	58.8°	56.8°	49.1°	71.0°	67.5°	61.7°	55.3°	48.1°	72.5°	65.5°	60.0°	54.1°	52.0°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		25.0°	21.2°	16.1°	23.6°	18.0°	15.1°	22.9°	18.8°	25.0°	20.3°	17.7°	24.3°	20.7°	16.0°	22.0°	最小ジブ角度
標準掛数		5					5					5					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		75.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	30.0	74.4															30.0
	32.0	73.1					66.5										32.0
	34.0	71.7					65.4										34.0
	38.0	68.7					63.0										38.0
	42.0	65.5	85.5				60.5										42.0
	46.0	62.2	78.1				56.8	65.8									46.0
	50.0	59.0	71.7				52.4	60.3									50.0
	54.0	55.2	66.2	62.2			48.5	55.5									54.0
	58.0	48.9	60.3	57.1			45.0	51.2	56.4								58.0
	62.0	43.6	53.3	52.7			41.9	47.5	52.0								62.0
	66.0	38.9	47.4	48.8	43.7		39.1	44.2	48.2								66.0
	70.0	34.9	42.3	45.4	40.6		35.2	41.2	44.7	39.9							70.0
	74.0	31.2	37.9	42.4	37.8		31.6	38.2	41.7	37.1							74.0
	78.0		34.0	39.7	35.3	31.1	28.4	34.3	39.0	34.6							78.0
	82.0		29.9	36.8	33.1	29.1		30.8	36.5	32.4	28.4						82.0
	86.0			32.9	31.1	27.2		26.2	33.4	30.4	26.5						86.0
	90.0				29.2	25.6			28.8	28.5	24.9						90.0
	94.0				27.5	24.0				26.8	23.3						94.0
	98.0					22.6				25.3	21.9						98.0
	102.0										20.7						102.0
	106.0										19.5						106.0
最大ジブ角度		72.1°	67.4°	62.4°	57.0°	51.0°	71.7°	65.6°	60.9°	55.8°	50.2°						最大ジブ角度
最小ジブ角度		19.7°	15.9°	22.3°	18.3°	23.4°	21.3°	18.0°	23.5°	20.1°	15.3°						最小ジブ角度
標準掛数		4					4										標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		80.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	20.0											135.6					20.0
	22.0											125.8					22.0
	24.0											117.0					24.0
	26.0											109.2					26.0
	28.0											102.2					28.0
	30.0											95.9	116.6				30.0
	32.0											90.1	108.8				32.0
	34.0											84.9	101.8				34.0
	38.0											75.6	89.7				38.0
	42.0											67.3	79.7	86.5			42.0
	46.0												71.2	78.2			46.0
	50.0													71.2	64.2		50.0
	54.0													65.3	58.9		54.0
	58.0														54.3	48.5	58.0
	62.0														50.3	44.9	62.0
	66.0															41.7	66.0
最大ジブ角度												71.4°	66.1°	56.6°	54.1°	51.1°	最大ジブ角度
最小ジブ角度												16.4°	29.6°	25.7°	20.4°	30.5°	最小ジブ角度
標準掛数												7					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		80.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	22.0	124.8					120.3										22.0
	24.0	116.4					116.1					107.0					24.0
	26.0	108.8					108.5					104.3					26.0
	28.0	101.9					101.7					101.3					28.0
	30.0	95.8					95.6					95.2					30.0
	32.0	90.2	108.2				90.0					89.7					32.0
	34.0	85.1	101.4				85.0	101.1				84.7					34.0
	38.0	76.1	89.7				76.0	89.4				75.8	89.0				38.0
	42.0	68.4	79.9	85.7			68.4	79.8				68.3	79.4				42.0
	46.0	61.5	71.7	77.4			61.8	71.6	76.7			61.9	71.4	75.9			46.0
	50.0		64.5	70.5			55.9	64.6	69.8			56.2	64.5	69.1			50.0
	54.0		58.0	64.7	58.1			58.5	63.9	57.3		51.1	58.5	63.2			54.0
	58.0			59.6	53.5			52.9	58.9	52.8			53.2	58.2	52.0		58.0
	62.0				49.6	44.1			54.5	48.8			48.4	53.9	48.1		62.0
	66.0				46.1	40.9				45.3	40.1			50.1	44.6		66.0
	70.0					38.1				42.3	37.4			45.6	41.6	36.6	70.0
	74.0					35.7					34.9				38.9	34.2	74.0
	78.0										32.7					32.0	78.0
	82.0															30.0	82.0
最大ジブ角度		70.8°	66.2°	61.2°	52.2°	49.5°	73.0°	66.2°	58.9°	57.0°	48.2°	72.3°	63.7°	62.3°	55.2°	47.1°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		20.2°	15.4°	27.4°	23.1°	16.9°	22.7°	19.1°	28.6°	25.1°	20.2°	24.5°	21.6°	17.8°	26.5°	22.4°	最小ジブ角度
標準掛数		6					6					5					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		80.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	26.0	95.3															26.0
	28.0	93.1					85.3					78.1					28.0
	30.0	90.8					83.4					76.6					30.0
	32.0	88.3					81.5					75.1					32.0
	34.0	84.1					79.4					73.5					34.0
	38.0	75.5	88.4				75.1					70.0					38.0
	42.0	68.1	79.0				67.7	78.5				66.4	77.9				42.0
	46.0	61.8	71.0				61.4	70.6				61.0	70.1				46.0
	50.0	56.2	64.3	68.3			56.0	63.8	67.6			55.5	63.3				50.0
	54.0	51.3	58.4	62.5			51.1	58.0	61.8			50.7	57.5	61.1			54.0
	58.0	46.8	53.2	57.5			46.8	52.9	56.8			46.5	52.5	56.1			58.0
	62.0		48.6	53.2	47.3		42.9	48.4	52.5	46.6		42.6	48.0	51.8			62.0
	66.0		44.4	49.4	43.9		39.2	44.4	48.7	43.2		39.1	44.0	48.0	42.4		66.0
	70.0			45.9	40.8	35.8		40.7	45.4	40.1		35.1	40.4	44.7	39.4		70.0
	74.0			41.9	38.1	33.4			41.9	37.5	32.7		37.1	41.5	36.7		74.0
	78.0				35.7	31.2			38.4	35.0	30.5		34.0	38.2	34.3	29.8	78.0
	82.0				33.5	29.3				32.9	28.5			35.1	32.2	27.8	82.0
	86.0					27.5				30.9	26.8				30.2	26.1	86.0
	90.0										25.2				28.4	24.5	90.0
	94.0															23.0	94.0
	98.0															21.6	98.0
最大ジブ角度		71.8°	66.2°	60.3°	53.7°	51.8°	71.4°	64.1°	63.0°	57.2°	50.7°	72.8°	66.3°	61.3°	55.8°	49.8°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		25.9°	23.4°	20.3°	16.1°	24.1°	16.3°	24.8°	22.2°	18.7°	25.4°	18.7°	15.8°	23.6°	20.7°	16.6°	最小ジブ角度
標準掛数		5					4					4					標準掛数

(単位：t)

ブーム長さ(m)		80.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	30.0	69.9															30.0
	32.0	68.7					62.8										32.0
	34.0	67.4					61.8					63.5					34.0
	38.0	64.6					59.6					57.6					38.0
	42.0	61.6					57.1					52.4					42.0
	46.0	58.6	69.5				54.6	66.9				48.0	56.4				46.0
	50.0	55.1	62.8				52.0	61.2				44.1	51.5				50.0
	54.0	50.3	57.0				48.7	56.2				40.6	47.2				54.0
	58.0	46.1	52.0	55.4			45.2	51.6	54.7			37.6	43.4				58.0
	62.0	42.3	47.5	51.1			42.1	47.3	50.4			34.8	40.1	44.9			62.0
	66.0	38.9	43.6	47.4			38.8	43.4	46.7			32.3	37.1	41.5			66.0
	70.0	35.1	40.1	44.0	38.7		35.4	39.9	43.4	38.0		30.1	34.5	38.4			70.0
	74.0	31.4	36.9	41.1	36.0		31.8	36.8	40.4	35.3		28.1	32.1	35.7	30.6		74.0
	78.0		33.9	37.8	33.6		28.5	33.9	37.6	32.9		26.2	29.9	33.2	28.5		78.0
	82.0		30.4	34.8	31.5	27.1		31.2	34.7	30.8	26.4	24.6	27.9	31.0	26.5		82.0
	86.0			32.0	29.5	25.4		26.5	32.0	28.8	24.6		26.1	29.0	24.7	20.5	86.0
	90.0				27.8	23.8			29.3	27.1	23.1		23.1	27.2	23.1	19.1	90.0
	94.0				26.1	22.3			23.7	25.5	21.6			25.6	21.6	17.8	94.0
	98.0					21.0				24.0	20.3			20.7	20.3	16.6	98.0
	102.0					19.7					19.1				19.0	15.5	102.0
	106.0										17.9				17.9	14.5	106.0
	110.0															13.5	110.0
最大ジブ角度		72.4°	64.5°	59.7°	54.6°	48.9°	72.0°	66.3°	62.0°	57.3°	52.2°	71.7°	67.9°	60.6°	56.2°	51.3°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		20.6°	18.1°	24.8°	22.2°	18.8°	22.0°	19.9°	17.3°	23.5°	20.5°	23.2°	21.4°	19.1°	16.1°	21.9°	最小ジブ角度
標準掛数		4					4					3					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		80.0															ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		85.0					90.0					95.0					ジブ長さ(m)
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度
作業半径(m)	34.0	56.3															34.0
	38.0	50.8					42.5					37.7					38.0
	42.0	46.1					38.5					33.9					42.0
	46.0	41.9					35.0					30.6					46.0
	50.0	38.3	45.2				31.9	37.7				27.7					50.0
	54.0	35.1	41.2				29.1	34.4				25.1	30.0				54.0
	58.0	32.3	37.7				26.6	31.3				22.8	27.2				58.0
	62.0	29.8	34.6	39.7			24.4	28.6				20.7	24.7				62.0
	66.0	27.5	31.9	36.5			22.3	26.2	30.7			18.8	22.4	26.6			66.0
	70.0	25.4	29.4	33.6			20.5	24.0	28.1			17.0	20.4	24.2			70.0
	74.0	23.5	27.2	31.1			18.8	22.1	25.8			15.4	18.5	22.0			74.0
	78.0	21.8	25.2	28.7	27.7		17.2	20.2	23.7	27.1		14.0	16.8	20.0			78.0
	82.0	20.2	23.3	26.6	25.8		15.7	18.6	21.7	25.1		12.6	15.2	18.2	19.6		82.0
	86.0	18.8	21.7	24.7	24.0		14.3	17.0	20.0	23.2		11.3	13.8	16.5	18.0		86.0
	90.0	17.5	20.1	22.9	22.4	18.3	13.1	15.6	18.3	21.3		10.1	12.5	15.0	16.4		90.0
	94.0		18.7	21.3	20.9	17.0	11.8	14.2	16.8	19.6	16.4	9.0	11.2	13.6	15.0	15.6	94.0
	98.0			19.7	19.6	15.9		13.0	15.4	18.0	15.2	7.4	10.0	12.3	13.6	14.5	98.0
	102.0			17.1	18.3	14.8		11.8	14.1	16.6	14.1		8.9	11.1	12.4	13.4	102.0
	106.0				17.2	13.7			12.9	15.2	13.1			9.9	11.2	12.4	106.0
	110.0				14.9	12.8				13.9	12.2			8.8	10.2	11.5	110.0
	114.0					11.9				12.2	11.3				9.1	10.6	114.0
	118.0										10.5					9.8	118.0
	122.0										9.8						122.0
最大ジブ角度		72.8°	66.3°	62.5°	55.2°	50.6°	71.1°	67.7°	61.3°	57.4°	49.9°	72.1°	66.3°	62.9°	56.4°	52.4°	最大ジブ角度
最小ジブ角度		16.3°	22.6°	20.6°	18.0°	23.0°	18.1°	15.9°	21.8°	19.5°	16.5°	19.5°	24.5°	22.8°	26.9°	30.1°	最小ジブ角度
標準掛数		3					2					2					標準掛数

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		85.0															ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		25.0					30.0					35.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径(m)	20.0											115.7					20.0	作業半径(m)
	22.0											107.3					22.0	
	24.0											99.7					24.0	
	26.0											92.9					26.0	
	28.0											86.8					28.0	
	30.0											81.4	100.3				30.0	
	32.0											76.4	93.4				32.0	
	34.0											71.9	87.2				34.0	
	38.0											63.9	76.7				38.0	
	42.0											56.8	67.9	81.5			42.0	
	46.0												60.4	71.9			46.0	
	50.0												53.7	63.9	61.9		50.0	
	54.0													57.0	56.7		54.0	
58.0				52.3		58.0												
62.0				48.4	42.5	62.0												
66.0					39.5	66.0												
70.0					36.8	70.0												
最大ジブ角度												72.0°	67.5°	58.9°	57.3°	46.8°	最大ジブ角度	
最小ジブ角度												18.4°	15.2°	30.1°	27.3°	23.2°	最小ジブ角度	
標準掛数												6					標準掛数	

(単位：t)

ブーム長さ(m)		85.0															ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		40.0					45.0					50.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径 (m)	22.0	106.0															22.0	作業半径 (m)
	24.0	98.8					98.4					97.8					24.0	
	26.0	92.3					92.0					91.5					26.0	
	28.0	86.4					86.1					85.7					28.0	
	30.0	81.1					80.8					80.4					30.0	
	32.0	76.3	92.6				76.0					75.7					32.0	
	34.0	71.9	86.6				71.7	86.3				71.3					34.0	
	38.0	64.2	76.4				64.0	76.1				63.8	75.6				38.0	
	42.0	57.5	67.9				57.5	67.7				57.3	67.3				42.0	
	46.0	51.6	60.7	71.6			51.8	60.6	71.3			51.7	60.3				46.0	
	50.0		54.5	63.9			46.7	54.5	63.6			46.8	54.3	63.1			50.0	
	54.0		49.0	57.3	55.9			49.2	57.0			42.5	49.1	56.7			54.0	
	58.0			51.5	51.5			44.4	51.4	50.7			44.5	51.1	49.9		58.0	
	62.0			46.2	47.7				46.4	46.9			40.3	46.3	46.1		62.0	
	66.0				44.3	38.7			41.9	43.5	37.9			42.0	42.8		66.0	
	70.0					36.0				40.6	35.2			38.1	39.9	34.5	70.0	
74.0					33.7				37.9	32.9				37.2	32.1	74.0		
78.0										30.8				34.9	30.1	78.0		
82.0															28.2	82.0		
86.0															26.5	86.0		
最大ジブ角度		71.3°	67.4°	56.5°	55.1°	45.6°	70.8°	67.3°	60.6°	53.3°	51.6°	72.8°	64.7°	58.6°	57.5°	50.3°	最大ジブ角度	
最小ジブ角度		21.7°	19.4°	16.2°	28.7°	25.3°	23.9°	22.0°	19.7°	16.2°	26.9°	25.5°	24.0°	22.0°	19.3°	15.2°	最小ジブ角度	
標準掛数		5					5					5					標準掛数	

STANDARD

(単位：t)

ブーム長さ(m)		85.0															ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		55.0					60.0					65.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径(m)	26.0	88.4															26.0	作業半径(m)
	28.0	85.2					79.3										28.0	
	30.0	80.0					77.6					71.2					30.0	
	32.0	75.2					74.4					69.7					32.0	
	34.0	70.9					70.2					68.2					34.0	
	38.0	63.4	75.2				62.8					62.3					38.0	
	42.0	56.9	66.8				56.5	66.1				56.1	65.6				42.0	
	46.0	51.4	59.8				51.1	59.3				50.7	58.8				46.0	
	50.0	46.6	53.9	62.7			46.4	53.5				46.0	53.0				50.0	
	54.0	42.3	48.7	56.2			42.3	48.4	55.7			41.9	47.9	55.1			54.0	
	58.0	38.5	44.2	50.7			38.6	44.0	50.3			38.2	43.6	49.8			58.0	
	62.0		40.2	45.9	45.4		35.2	40.1	45.6			34.9	39.7	45.1			62.0	
	66.0		36.5	41.7	42.1		32.1	36.6	41.5	41.3		31.9	36.2	41.0	40.6		66.0	
	70.0			37.9	39.1			33.5	37.9	38.4		29.1	33.1	37.4	37.7		70.0	
	74.0			34.5	36.5	31.4		30.5	34.6	35.8			30.3	34.2	35.1		74.0	
	78.0				34.2	29.3			31.6	33.5	28.6		27.6	31.3	32.8	27.8	78.0	
	82.0				32.0	27.4				31.4	26.7			28.6	30.7	26.0	82.0	
86.0					25.7				29.5	25.0			26.1	28.8	24.3	86.0		
90.0					24.2					23.5				26.8	22.8	90.0		
94.0										22.1					21.4	94.0		
98.0															20.1	98.0		
最大ジブ角度		72.2°	67.1°	61.7°	55.8°	49.2°	71.7°	65.0°	59.9°	54.4°	48.2°	71.3°	67.0°	62.5°	57.5°	52.1°	最大ジブ角度	
最小ジブ角度		26.7°	25.4°	23.8°	21.5°	18.3°	17.5°	15.7°	25.1°	23.2°	20.5°	19.7°	18.2°	16.2°	24.5°	22.2°	最小ジブ角度	
標準掛数		5					4					4					標準掛数	

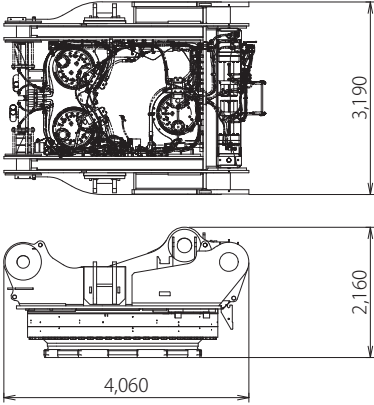
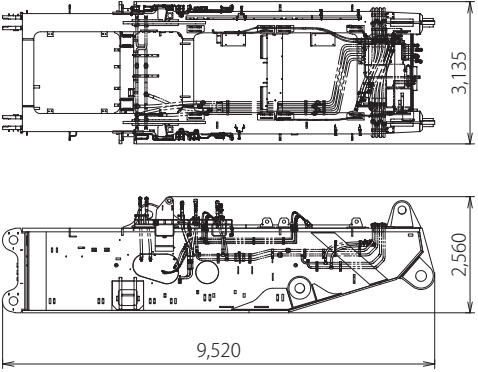
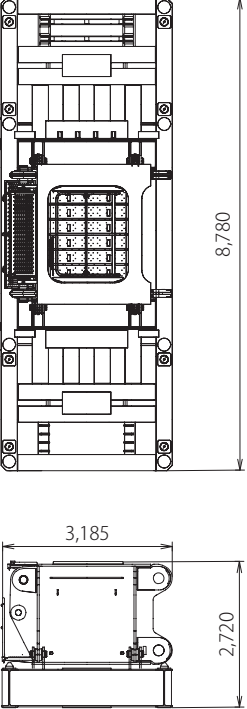
(単位：t)

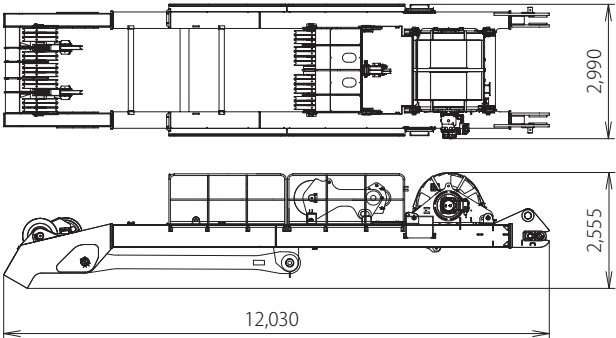
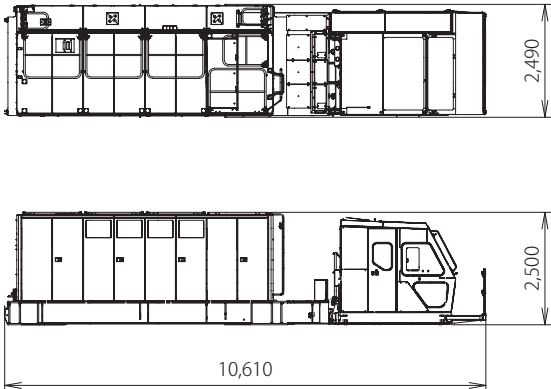
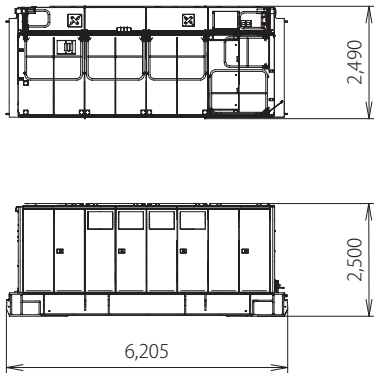
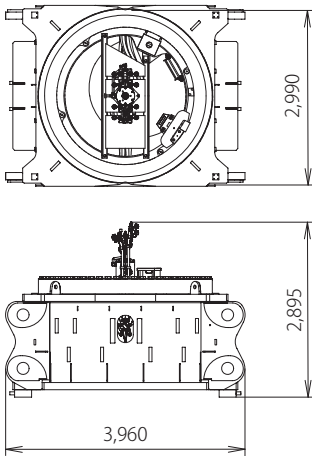
ブーム長さ(m)		85.0										ブーム長さ(m)						
ジブ長さ(m)		70.0					75.0					80.0					ジブ長さ(m)	
ブーム角度		86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	86°	81°	76°	71°	66°	ブーム角度	
作業半径(m)	30.0	65.4															30.0	作業半径(m)
	32.0	64.3					58.7										32.0	
	34.0	63.0					57.7										34.0	
	38.0	60.4					55.6										38.0	
	42.0	55.5					53.3										42.0	
	46.0	50.2	58.2				49.6	57.6									46.0	
	50.0	45.5	52.4				45.0	51.8									50.0	
	54.0	41.4	47.4				40.9	46.8									54.0	
	58.0	37.8	43.0	49.2			37.3	42.5									58.0	
	62.0	34.6	39.2	44.5			34.1	38.7	43.9								62.0	
	66.0	31.6	35.8	40.5			31.2	35.3	39.9								66.0	
	70.0	29.0	32.7	36.9	37.0		28.5	32.2	36.3								70.0	
	74.0	26.5	30.0	33.7	34.4		26.1	29.5	33.2	33.7							74.0	
	78.0		27.4	30.9	32.1		23.9	27.0	30.3	31.4							78.0	
	82.0		25.1	28.3	30.0	25.2		24.7	27.7	29.3							82.0	
	86.0			25.9	28.1	23.6		22.6	25.4	27.4	22.8						86.0	
	90.0			23.6	26.4	22.1			23.2	25.7	21.3						90.0	
94.0				24.2	20.7			21.2	23.7	20.0	94.0							
98.0				22.1	19.4				21.7	18.7	98.0							
102.0					18.2				19.8	17.4	102.0							
106.0										16.0	106.0							
最大ジブ角度		72.7°	65.2°	60.9°	56.2°	51.1°	72.3°	66.9°	59.5°	55.1°	50.3°	最大ジブ角度						
最小ジブ角度		21.4°	20.1°	18.5°	16.2°	23.5°	22.7°	21.6°	20.2°	18.3°	24.6°	最小ジブ角度						
標準掛数		3					3					標準掛数						

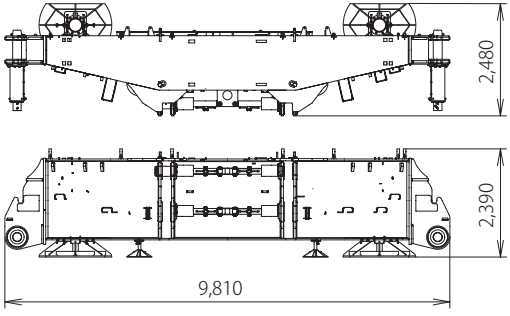
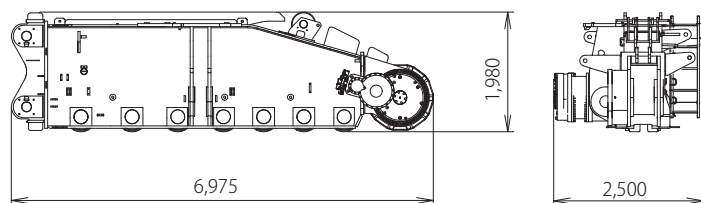
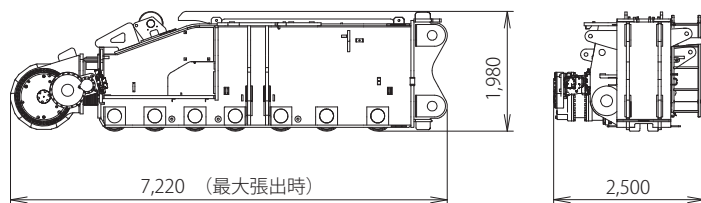
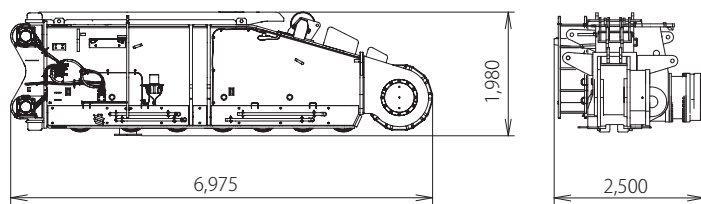
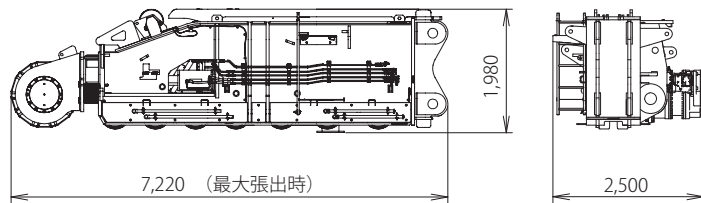
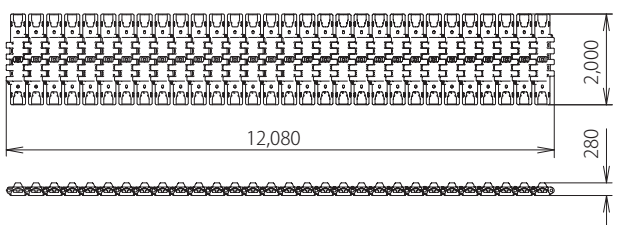

分解時の寸法・質量

分解時の各部の寸法、質量を示します。ただし、参考値としてご利用ください。

本体

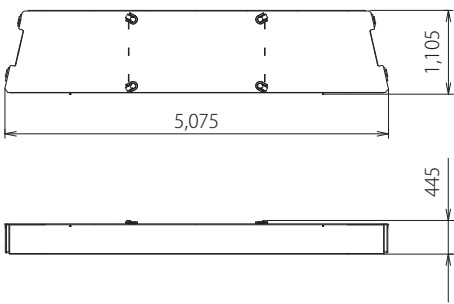


名称	寸法 (mm)	質量 (kg)
センターフレーム ・ 旋回モータ付 ・ 減速機付 ・ 上下分解装置付		36,000
前部旋回フレーム		30,700
後部旋回フレーム ・ ベースカウンタウエイト付		21,500

名称	寸法 (mm)	質量 (kg)
ガントリ ・ 起伏 1 ウインチ付 ・ ワイヤロープ付 ・ 上部スプレッタ付 ・ 補助プラットホーム付		28,000
右パワーバック ・ キャブ付		21,100
左パワーバック		17,000
カーボディ		30,500

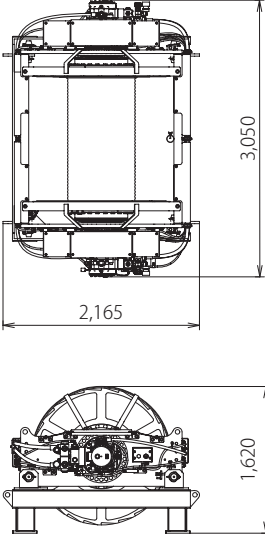

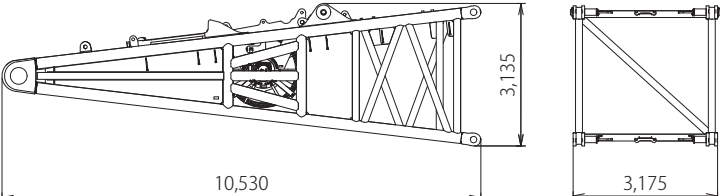
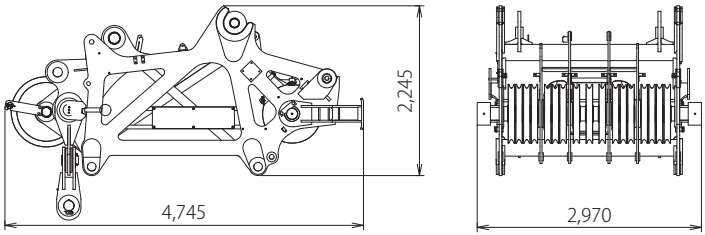
名称	寸法 (mm)	質量 (kg)
アクスル ・ クローラ結合ピン付 ・ アクスル結合ピン付 ・ トランスリフタ付		24,300
左クローラフレーム (前側)		22,600
左クローラフレーム (後側)		25,100
右クローラフレーム (前側)		22,600
右クローラフレーム (後側)		25,100
クローラシュー (30 枚) 4 セット		13,100
クローラシュー (13 枚) 2 セット		5,700

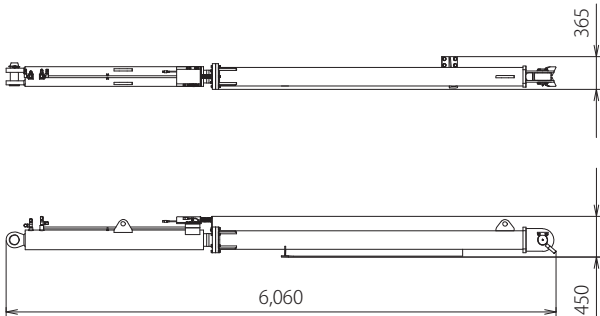
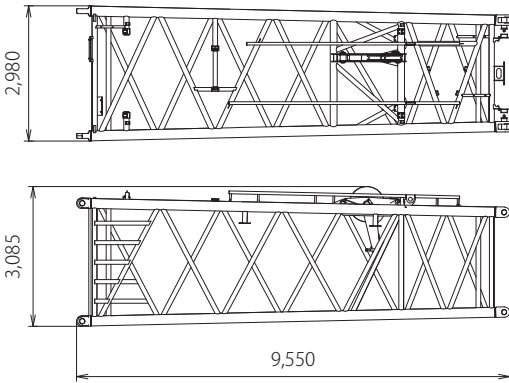
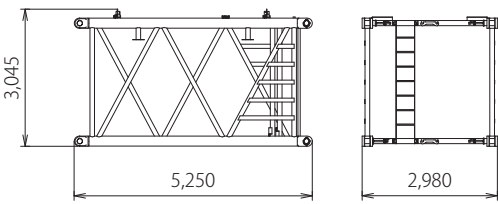
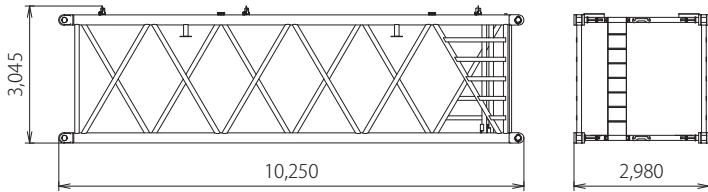

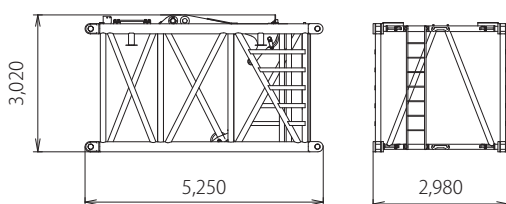
▶ ウェイト



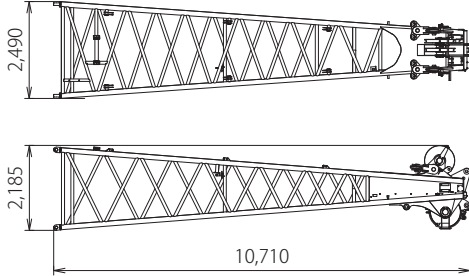



名称	寸法 (mm)	質量 (kg)
ベースカウンタウエイト (1) (通常は後部旋回フレームと 一体輸送)		14,000
7.5t カウンタウエイト (2)(3) (2 個)		7,500/ 個
9.0 t カウンタウエイト (4F,4R) ~ (15F,15R) (24 個)		9,000/ 個
増トンウエイト (4 個)		
ロワーウエイト (A) (2 個)		9,000/ 個





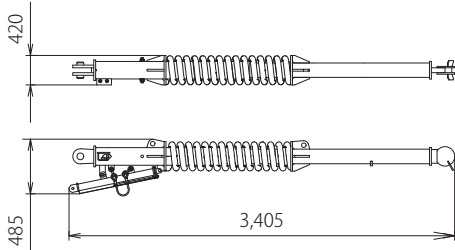
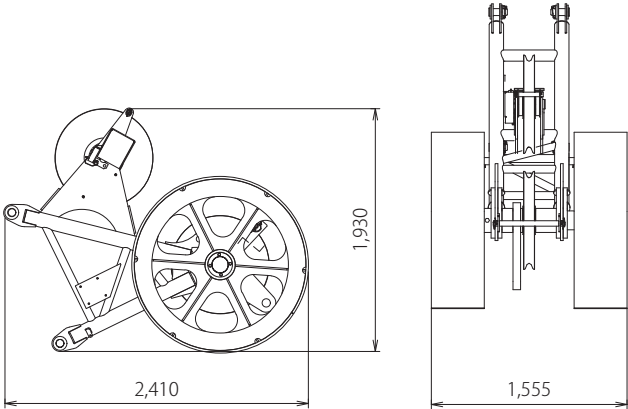
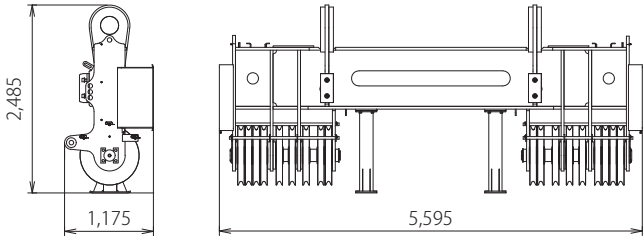
名称	寸法 (mm)	質量 (kg)
ロワーウエイト (B) (2 個)		9,000/ 個
テンションメンバー (右)		1,400
テンションメンバー (左)		1,400

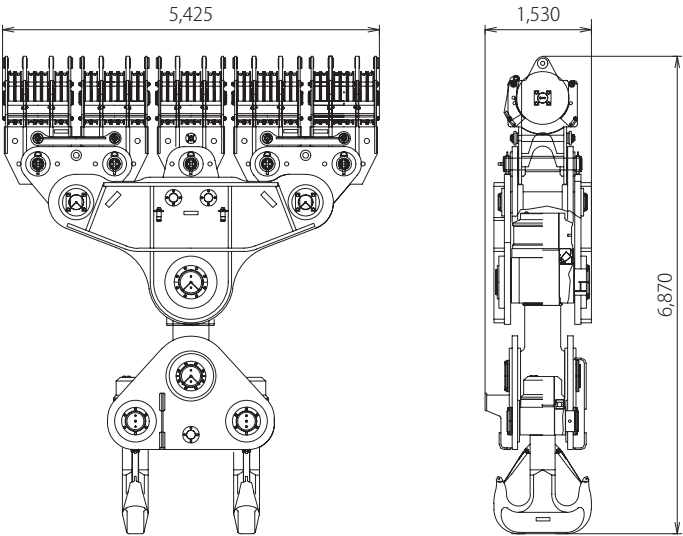
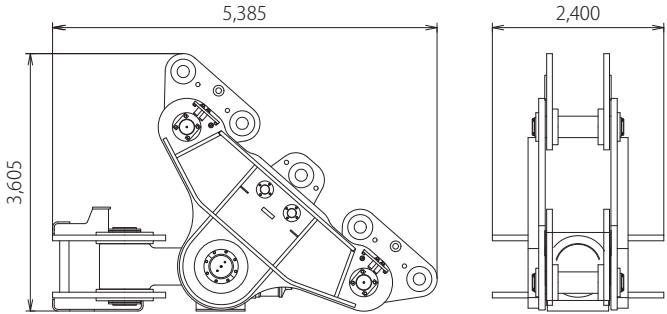
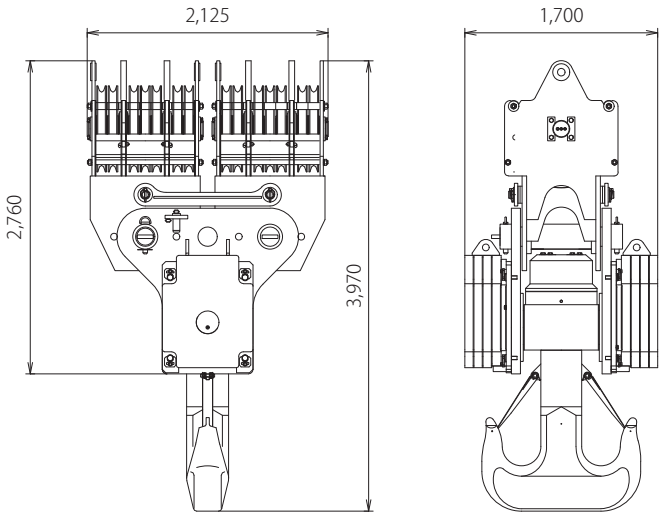
▶ アタッチメント

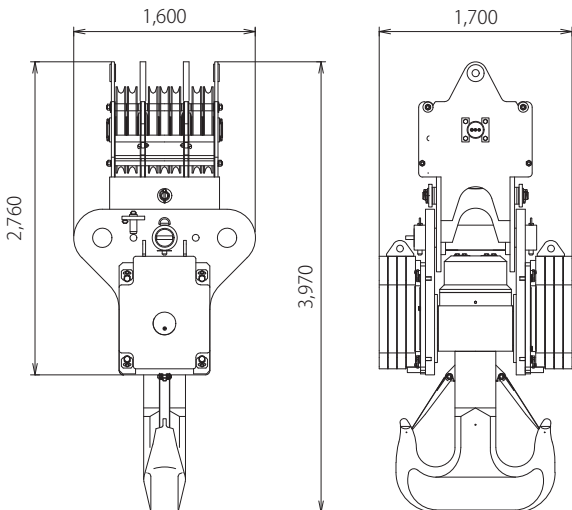
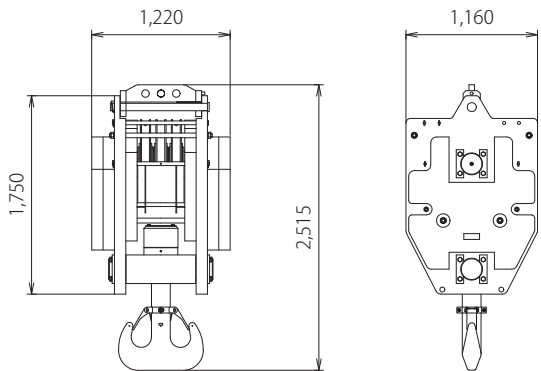
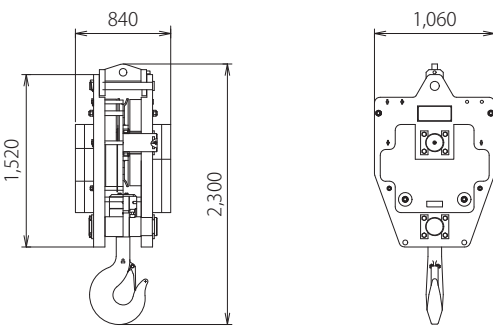
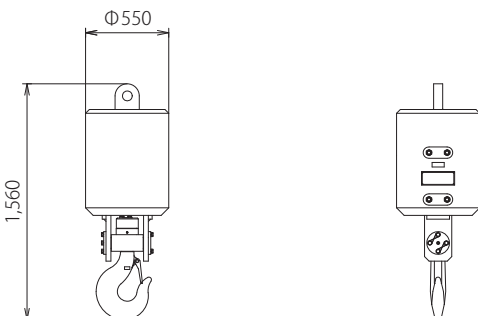
名称	寸法 (mm)	質量 (kg)
巻上 1, 巻上 2 ウインチ ・ ワイヤロープ付 ・ 輸送用架台付		巻上 1 ウインチ 12,300 巻上 2 ウインチ 12,300
巻上 3 ウインチ ・ ワイヤロープ付		7,400
H 下部ブーム ・ 起伏 2 ウインチ付 ・ ワイヤロープ付		36,000
S 上部ブーム		8,400

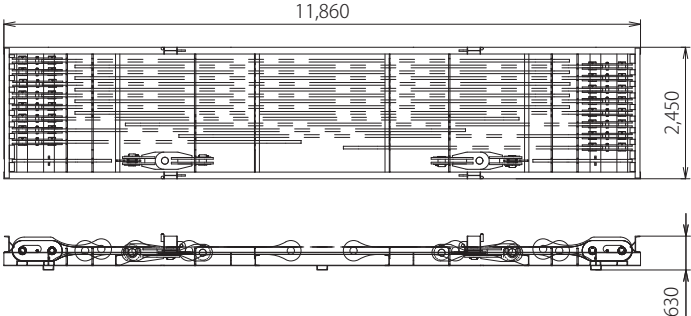
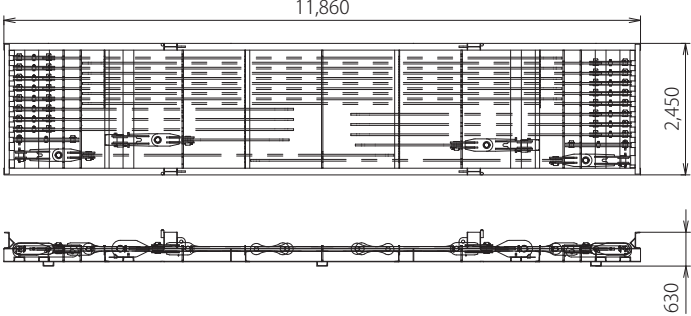
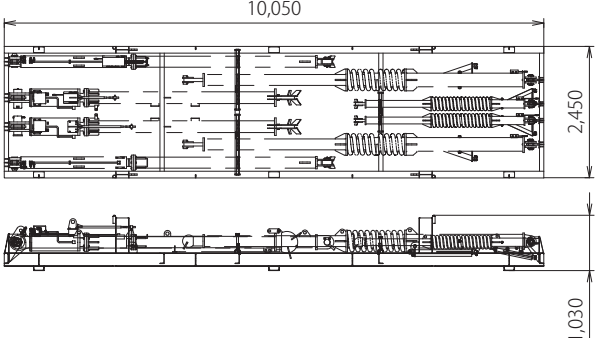
名称	寸法 (mm)	質量 (kg)
ブームバックストップ (2 本)		1,200/ 本
9.3m S テーパ中間ブーム		6,800
5m S 中間ブーム		3,700
10m S 中間ブーム		6,200
5m H/S テーパ中間ブーム		6,400
5m S 特殊中間ブーム		6,200

名称	寸法 (mm)	質量 (kg)
L 下部ジブ		3,420
L 下部テーパージブ		1,820
L 上部ジブ		4,660
5m L 中間ジブ		1,360
10m L 中間ジブ		2,450
L 補助シーブ (STD ラッピングジブ用)		1,200

名称	寸法 (mm)	質量 (kg)
STD 下部フロントストラット		1,700
STD 上部フロントストラット		2,900
STD 下部リヤストラット ・ ストラットバックストップ付		2,700
STD 上部リヤストラット		2,900
ジブバックストップ		400/ 本
S 補助シーブ (STD/HL/SHL クレーンブーム用) (SHL ラッフィングジブ用) (SHL ロング上部ブーム用)		1,950
つり下シーブ		6,300

名称	寸法 (mm)	質量 (kg)
1,250 t フック (作業姿勢)		55,000
1,250 t フック (輸送姿勢)		30,000
650 t フック (ウエイト付)		17,200

名称	寸法 (mm)	質量 (kg)
325 t フック (ウエイト付)		14,100
150 t フック		8,000
65 t フック		4,500
18 t ボールフック		1,400

名称	寸法 (mm)	質量 (kg)
ガイリンク収納箱 (共用)		ガイリンクあり 12,000 ガイリンクなし 2,220
ガイリンク収納箱 (STD ラフティング用)		ガイリンクあり 4,800 ガイリンクなし 2,490
バックストップ収納箱		ガイリンクあり 7,900 ガイリンクなし 1,290

- 本製品は移動式クレーン構造規格に適合しています。
- 製品のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン運転には「移動式クレーン運転士免許証」、クラムシェル作業には「車両系建設機械（整地ほか）運転技能講習修了証」、基礎工事には「車両系建設機械（基礎用）運転技能講習修了証」がそれぞれ必要です。
- 本カタログで使用される標章「KOBELCO」は、株式会社神戸製鋼所の登録商標です。

コベルコ建機株式会社

■お問い合わせは・・・



製品および販売サービス窓口の情報は
コベルコ建機 日本サイトにて確認できます。

