

KOBELCO


SL16000J-H



SHLクレーン仕様	最大つり上げ能力	1,250t×10m / 最長ブーム長さ95m
SHLロング仕様	最大つり上げ能力	428.5t×17.3m / 最長ブーム長さ150m
SHLラフティングジブ仕様	最大つり上げ能力	550t×26m / 最長ブーム+ジブ長さ95m+85m


パワフルなクレーン性能

従来機(SL13000)に比べ、クレーン能力を向上。高揚程作業でも高いつり上げ能力を発揮します。

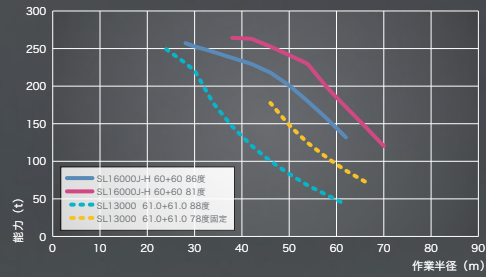

すぐれた分解・輸送性能

合理的なユニット構成、軽量設計、そして効率的な機器配置により超大型クレーンに求められる輸送のしやすさと組立・分解のしやすさを実現します。


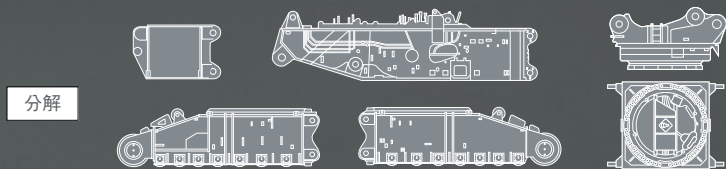


分解輸送質量：**32t**以内

※一部ユニットでは36t以内となります。


輸送幅：**3,200mm**未満

※一部仕様では3,500mm未満となります。

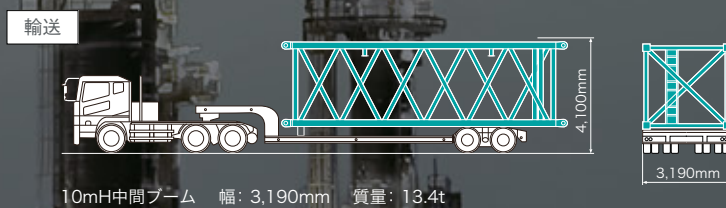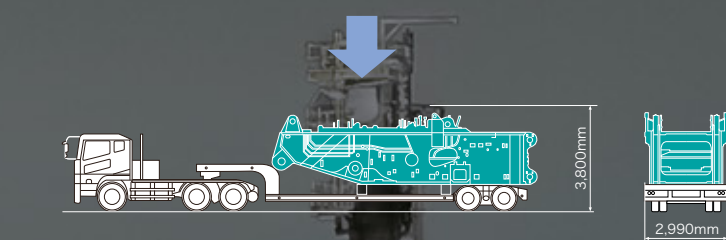

効率的なモジュールフック

650t～325tのモジュールフックを採用。フックの共有化により、保管のコストを低減します。

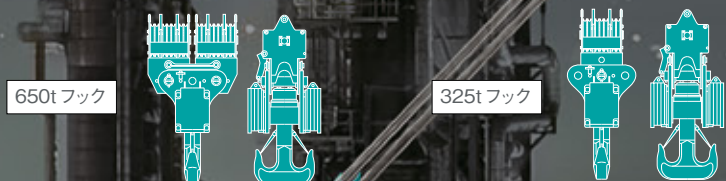

大きな未来を切り拓く。
SL16000J-H、登場。

ゆとりあるキャブ

快適な作業環境を実現する幅1.8mのワイドキャブ、握りやすく手にフィットするショートレバーを採用。居住性と利便性にこだわりました。



低騒音型建設機械の基準値をクリア

国土交通省の低騒音型建設機械に指定されています。



オフロード法2011年基準適合エンジンを搭載

低公害型エンジンの採用で、環境保全のために制定されたオフロード法2011年基準の基準値に適合しています。



グリーン購入法に適合


オフロード法2011年基準の基準値クリア、低騒音型建設機械の指定取得により環境省のグリーン購入法特定調達品目の判断基準を満たしています。

より安全に操作していただくために

エンジンシステムを2基搭載することで完全マシндаウンのリスクを軽減しました。

		SHL クレーン	SHL ロング	SHL ラフティングジブ
最大つり上げ能力		1,250t×10m	428.5t×17.3m	550t×26m
基本ブーム長さ(＋ジブ長さ)		40m	100m	45m＋35m
最大ブーム長さ(＋ジブ長さ)		95m	150m	95m＋85m
ロープ速度*1	巻上 1	110～3m/min		
	巻上 2	110～3m/min		
	巻上 3	110～3m/min		
	起伏 1	2×40～2×2m/min		
	起伏 2	-	-	60～2m/min
	起伏 3	60～2m/min	60～2m/min	60～2m/min
旋回速度*1		0.9min ⁻¹		
走行速度*1		1.2km/h		
作業時質量*2		867t	942t	956t
接地圧(基本姿勢)*2		170kPa 1.73kgf/cm ²	185kPa 1.89kgf/cm ²	188kPa 1.92kgf/cm ²
定格ラインプル		215kN 22.0tf		
エンジン	名称	日野E13C-VV		
	出力	330kW/1,800min ⁻¹		
ワイヤロープ	巻上 1	34mm	34mm	34mm
	巻上 2	34mm	34mm	34mm
	巻上 3	34mm	34mm	34mm
	起伏 1	32mm	32mm	32mm
	起伏 2	-	-	34mm
	起伏 3	34mm	34mm	34mm
カウンタウイト	カウンタウイト	245t		
	ローウイト	36t		
カウンタウイト 台車*3	総質量	500t(伸縮ビーム含む)		
	タイヤ	ニューマチックタイヤ 27.00-R49(I)		
	取付け位置	19.3m／21.0m／23.0m／25.0m		
	後端旋回半径	22.7m／24.3m／26.2m／28.2m		
伸縮ビーム付き パレットウイト*3	総質量	500t(伸縮ビーム含む)		
	取付け位置	19.3m／21.0m／23.0m 21.3m／23.0m／25.0m		
	後端旋回半径	22.3m／24.0m／26.0m 23.8m／25.4m／27.4m		

各ロープの速度はドラム1層目の値です。
*1:軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
旋回速度、走行速度はカウンタウイト台車が無いときの速度です。
*2:カウンタウイト台車、伸縮ビーム付きパレットウイト質量を除く。
*3:カウンタウイト台車と伸縮ビーム付きパレットウイトを同時に使うことはできません。
単位は国際単位系のSI単位で、| |内は従来表示です。

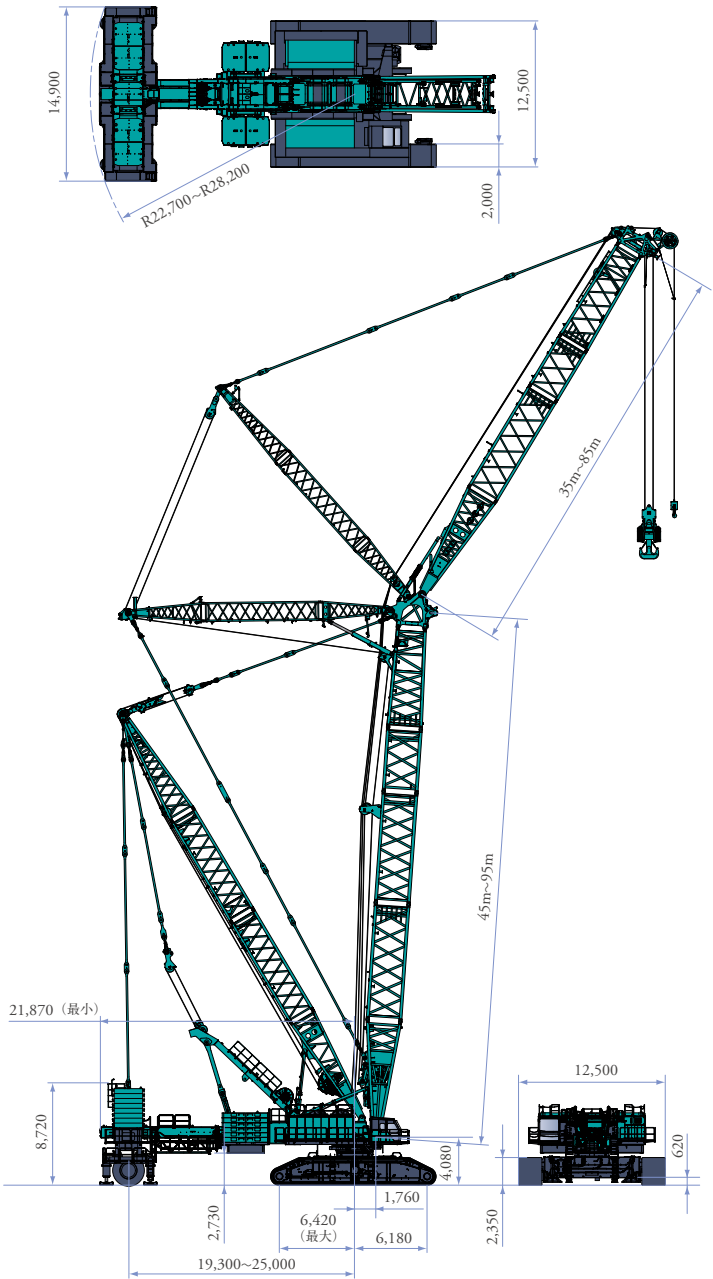

* SHLラフティング仕様です。

- 本製品は移動式クレーン構造規格に適合しています。
- 製品のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン運転には「移動式クレーン運転士免許証」が必要です。
- 本カタログで使用される標章「KOBELCO」は、株式会社神戸製鋼所の登録商標です。また、その他、当社商品名、サービス名およびロゴマークは、コベルコ建機株式会社の商標または登録商標です。
- その他の会社名やロゴマーク、商品名、サービス名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。
- 掲載写真・記載内容にはオプション品が含まれています。

コベルコ建機株式会社

■お問い合わせは……



製品および販売サービス窓口の情報は
コベルコ建機 日本サイトにて確認できます。