

KOBELCO

SL16000J




クレーン仕様 ・ヘビーブーム： 最大つり上げ能力1,000t×5.2m/最長ブーム長さ20m
・ラフティングブーム：最大つり上げ能力 650t×7.5m/最長ブーム長さ85m

ラフティングジブ仕様 最大つり上げ能力250t×16.0m/最長ブーム+ジブ長さ85+75m

パワフルなクレーン性能


従来機（7800）に比べ、クレーン能力を向上。高揚程作業でも高いつり上げ能力を発揮します。

ラフティングジブ仕様と従来機（7800）との比較


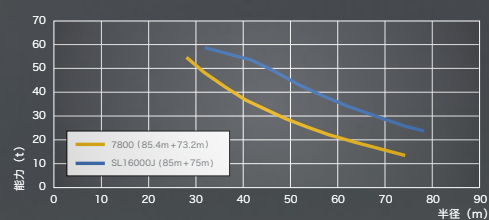


すぐれた分解・輸送性能

合理的なユニット構成、軽量設計、そして効率的な機器配置により超大型クレーンに求められる輸送のしやすさと組立・分解のしやすさを実現します。

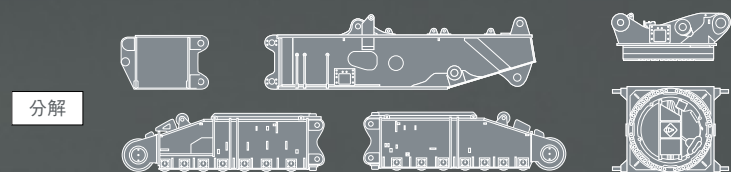


分解輸送質量： **32t** 以内 輸送幅： **3,200mm** 未満

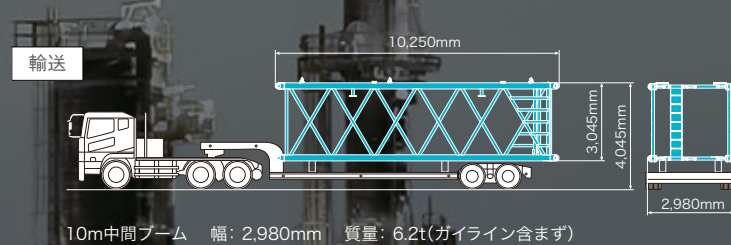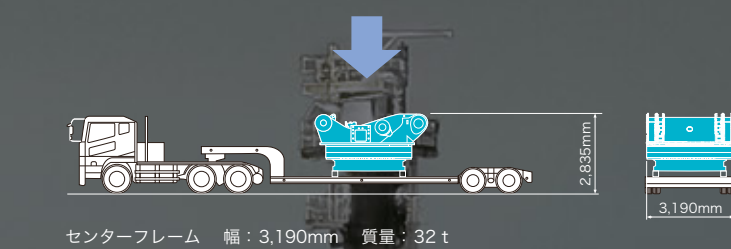

効率的なモジュールフック

650t～325tのモジュールフックを採用。フックの共有化により、保管のコストを低減します。

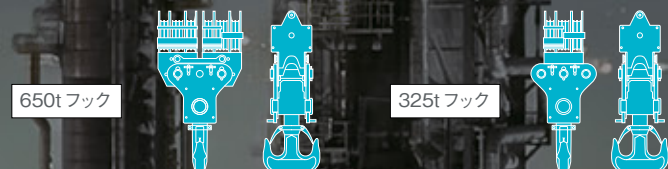

大きな未来を切り拓く。
SL16000J、登場。

ゆとりあるキャブ

快適な作業環境を実現する幅1.8mのワイドキャブ、握りやすく手にフィットするショートレバーを採用。居住性と利便性にこだわりました。



低騒音型建設機械の基準値をクリア

国土交通省の低騒音型建設機械に指定されています。



オフロード法2011年基準適合エンジンを搭載

低公害型エンジンの採用で、環境保全のために制定されたオフロード法2011年基準の基準値に適合しています。




グリーン購入法に適合

オフロード法2011年基準の基準値クリア、低騒音型建設機械の指定取得により環境省のグリーン購入法特定調達品目の判断基準を満たしています。

■主要諸元

本体型式		SL16000J（スタンダード仕様）		
仕様		クレーン		ラフティングジブ
		ヘビーブーム	ラフティングブーム	
最大つり上げ能力	t×m	1,000×5.2	650×7.5	250×16.0
ブーム長さ	m	20	30～85	30～85
ジブ長さ	m	－		25～75
最大ブーム＋ジブ長さ	m	－		85＋75
ロープ速度	主巻	巻上・巻下	m/min	★110～3
	補巻	巻上・巻下	m/min	★110～3
	ジブ起伏	巻上・巻下	m/min	－
	ブーム起伏	巻上・巻下	m/min	★2×40～2×2
旋回速度	min ⁻¹ rpm			★0.9 0.9
走行速度	km/h			1.2
作業時質量(基本姿勢)	t	744.1		767.2
接地圧(基本姿勢)	kPa kgf/cm ²	146 1.5		151 1.5
登坂能力(tanθ)	%(度)	20% (11.3)		
定格ラインプル	kN tf	215 22		
エンジン	名称	日野 E13C-VV		
	定格出力(最大出力)	kW/min ⁻¹ 320/2,000 (330/1,800)		
ワイヤロープ	主巻	成形ナフレックス	φ34mm	
	補巻	成形ナフレックス	φ34mm	
	ブーム起伏	IWRC 6×WS (31)	φ32mm	
	ジブ起伏	IWRC 6×WS (31)	φ34mm	

各ロープ速度はドラム1層目での値です。
★各作業速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
単位は国際単位系の S I 単位で、| | 内は従来表示です。

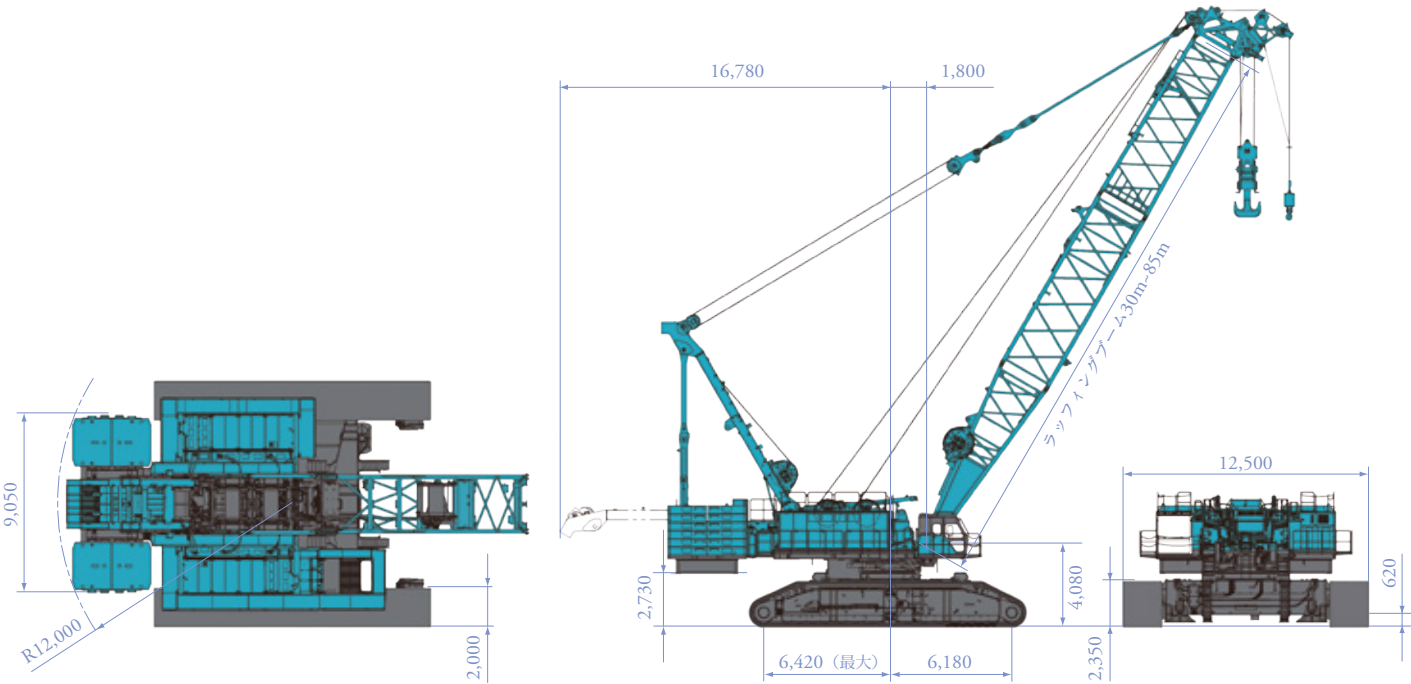

■全体図(単位:mm)

- 本製品は移動式クレーン構造規格に適合しています。
- 製品のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン運転には「移動式クレーン運転士免許証」が必要です。
- 本カタログで使用される標章「KOBELCO」は、株式会社神戸製鋼所の登録商標です。また、その他、当社商品名、サービス名およびロゴマークは、コベルコ建機株式会社の商標または登録商標です。その他の会社名やロゴマーク、商品名、サービス名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。
- 掲載写真・記載内容にはオプション品が含まれています。

コベルコ建機株式会社

■お問い合わせは……



製品および販売サービス窓口の情報は
コベルコ建機 日本サイトにて確認できます。