



感じています、新鮮!

小さな風。きっと最初はそこから始まる。
その風が共鳴しあい大きなニーズに成長する。
私たちは小さな風に耳を澄ます、感じとる。
人にもっと優しい技術の道を切り拓くために。
新しさと提案に満ちたマシンづくりを。
新風を感じ、帆いっぱいにつえ、また新たな旋風を呼ぶ。
マシンと人間の新しい関係が生まれる。

“Feelin' Fresh”は、何より現場を重視して
マーケットオリエンテッドな姿勢を貫くことを誓う
私達のコーポレート・メッセージです。



神鋼コベルコ建機株式会社

本社 〒135 東京都江東区東陽
2丁目3番2号 ☎03-5634-4111

■北海道コベルコ建機株式会社	〒003	札幌市白石区本通21-南1-67	☎011-862-3433
札幌営業所	〒003	札幌市白石区本通21-南1-67	☎011-865-6331
苫小牧出張所	〒053	苫小牧市住吉町2-12-13	☎0144-34-3210
旭川出張所	〒071	旭川市末広東1条13-1-2	☎0166-57-4323
帯広営業所	〒080	帯広市西7条北1-12-1	☎0155-21-7887
釧路営業所	〒049-01	北海道上磯郡上磯町追分2-15-40	☎0138-49-3621
■東北支店	〒989-24	岩沼市下野郷字新田21(矢の目工業団地内)	☎0223-24-1141
クレーン営業課	〒983	仙台市宮城野区鶴巻1-22-45	☎022-387-7525
仙台営業所	〒983	仙台市宮城野区鶴巻1-22-45	☎022-387-7501
青森営業所	〒030	青森市港町2-18-5	☎0177-42-8008
八戸出張所	〒031	八戸市石堂2-24-9	☎0178-28-7331
秋田営業所	〒011	秋田市土崎港南1-2-40	☎0186-45-0201
大曲出張所	〒014	大曲市下深井字石堂72-1(南大曲建機内)	☎0187-63-5553
盛岡営業所	〒020	岩手県紫波郡矢野町流通センター南2-6-24	☎0196-37-0444
水沢出張所	〒023	水沢市水沢工業団地4-79	☎0197-23-5131
山形営業所	〒990	山形市青田5-15-46	☎0236-31-4132
郡山営業所	〒963-01	郡山市安積町荒井字文部内8-13	☎0249-45-6639
■関東クレーン営業部	〒135	東京都江東区東陽2-3-2	☎03-5634-4123
東京クレーン課	〒135	東京都江東区東陽2-3-2	☎03-5634-4123
神奈川クレーン課	〒230	横浜市新見区大黒町2-25	☎045-521-2634
■関東ショベル営業部	〒272	市川市二俣新町17	☎0473-28-7111
東京営業所	〒177	東京都練馬区谷原1-10-8(サンハイム谷原第2ビル1F)	☎03-5393-5041
東京東駐在事務所	〒272	市川市二俣新町17	☎0473-28-2322
多摩駐在事務所	〒206	東京都多摩市貝取1-5-1	☎0423-76-7811
茨城営業所	〒305	つくば市梅園2-26-3	☎0298-68-2950
高岡営業所	〒370	高岡市上大黒町1010-1	☎0273-62-1170
■栃木コベルコ建機株式会社	〒321-01	宇都宮市今宮4-19-9	☎028-658-0611
栃南営業所	〒329-43	栃木県下都賀郡岩舟町和泉631-1	☎0282-55-5252
西部須野営業所	〒329-27	栃木県那須郡西部須野町西富山59-11	☎0287-36-6353
■埼玉コベルコ建機株式会社	〒339	岩槻市上野6-1-14	☎048-794-3323
東京整備部	〒272	市川市二俣新町17-1	☎0473-28-5034
筑波出張所	〒305	つくば市梅園2-26-3	☎0298-61-5685
岩槻営業所	〒339	岩槻市上野6-1-14	☎048-794-3323
川越営業所	〒350	川越市大袋新田979-1	☎0492-43-3434
熊谷営業所	〒360	熊谷市佐谷田1207	☎0485-26-2331
■千葉コベルコ建機株式会社	〒285	佐倉市太田2366-2	☎043-485-3522
市川営業所	〒272	市川市二俣新町17	☎0473-28-6731
柏営業所	〒277	柏市柏の葉5-4	☎0471-34-3061
佐倉営業所	〒285	佐倉市太田2366-2	☎043-485-5312
小見川営業所	〒289-03	千葉県香取郡小見川町上小郷太平2-38	☎0478-82-7171
茂原営業所	〒297	茂原市渋谷字八反目1025-1	☎0475-24-6811
千葉支店	〒264	千葉市若葉区西都賀2-21	☎043-255-6811
■神奈川コベルコ建機株式会社	〒243	厚木市愛甲2354-1	☎0462-47-2981
厚木営業所	〒243	厚木市愛甲2354-1	☎0462-47-2981
横浜営業所	〒230	横浜市新見区大黒町2-25	☎045-521-1550
■北陸支店	〒924	松任市旭丘2-21	☎0762-76-2331
クレーン営業課	〒924	松任市旭丘2-21	☎0762-76-2331
金沢営業所	〒920	金沢市南新保町49	☎0762-38-5131
能登出張所	〒927	石川県鳳至郡穴水町妻ヶ浦15-39-4	☎0768-52-3351
富山営業所	〒930	富山市新庄銀座66	☎0764-51-9226
福井営業所	〒910	福井市御幸3-16-26	☎0776-27-2033
■新潟コベルコ建機株式会社	〒950-31	新潟市新潟256-1	☎025-259-3121
新潟営業所	〒950-31	新潟市新潟256-1	☎025-259-3711
佐渡営業所	〒952-13	新潟県佐渡郡佐和田町大字八幡字辰巳1877-1	☎0259-52-2221
下越営業所	〒959-31	新潟県岩船郡荒川町大字佐々木字大坪1081	☎0254-62-1338
三条営業所	〒955	三条市嘉坪川11-31-15	☎0256-32-8232
長岡営業所	〒940-21	長岡市鉄工町2-1-43	☎0258-28-4781
魚沼営業所	〒949-71	新潟県南魚沼郡六日町大字四十日字此田2384-1	☎0257-76-2551
上越営業所	〒942	上越市大字下荒浜字大谷内横田232	☎0255-43-9795
長野営業所	〒381-22	長野市青木島町大塚字北島889-3	☎026-284-7688
■中部支店	〒476	東海市南柴田町八の割138-18	☎052-603-1201
クレーン営業課	〒476	東海市南柴田町八の割138-18	☎052-603-1201
三重営業所	〒515-21	三重県一志郡三雲町大字中道字鐘付575-2	☎05956-5020

静岡営業所	〒422	静岡市高松2-25-5	☎054-237-8833
浜松営業所	〒435	浜松市上西町39-1	☎053-460-8211
松本営業所	〒390	松本市大字島立2182-3	☎0263-48-2605
飯田出張所	〒395-01	飯田市青良町2-15-3	☎0265-25-6052
■中部コベルコ建機株式会社	〒476	東海市南柴田町八の割138-18	☎052-603-3970
本社営業部	〒476	東海市南柴田町八の割138-18	☎052-603-3970
小牧支店	〒485	小牧市大字横内郷505-1	☎0568-76-7851
岐阜支店	〒501-61	岐阜県羽島郡笠松町円城寺字上田490-1	☎058-387-4486
沼津営業所	〒410-03	沼津市東権路437	☎0559-23-1211
■近畿支店	〒660	尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2100
神戸営業所	〒660	尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2104
姫路出張所	〒651	神戸市中央区臨浜町2-6-5	☎078-261-6613
明石営業所	〒674	明石市大久保町大窪3049-2	☎078-935-7765
奈良営業所	〒639-11	大和郡山田市三橋町字西有ツト587	☎07435-5-2906
和歌山営業所	〒649-63	和歌山市井ノ口542-2	☎0734-77-1211
京都営業所	〒600	京都市下京区西河院通木津屋敷上る東塩小路町17(辰巳ビル)	☎075-341-0612
福知山出張所	〒620	福知山市長田野3-36	☎0773-27-7290
豊岡出張所	〒668	豊岡市上陰字今島182-1	☎0796-22-6307
姫路営業所	〒671-11	姫路市広畑区小松町3-74	☎0792-36-4800
■近畿クレーン営業部	〒660	尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2103
大阪クレーン課	〒660	尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2103
■大阪コベルコ建機株式会社	〒532	大阪市淀川区西中島9-16	☎06-304-2455
大阪支店	〒566	摂津市島飼上4-1-45	☎0726-53-2691
大阪南支店	〒595	泉大津市松之浜町2-1-7	☎0725-22-3111
■中国支店	〒724	東広島市西条町大字御園宇字湯之元6400-1	☎0824-23-2711
クレーン営業課	〒731-01	広島市安佐南区祇園4-52-5	☎082-674-2377
松江営業所	〒690	松江市西條島1-5-1	☎0852-21-6118
鳥取営業所	〒680	鳥取市扇町58(ナカヤビル内)	☎0857-29-0390
山口営業所	〒747	防府市西仁井令1-2-35	☎0835-22-5767
下関出張所	〒750	下関市赤間町3-41(厚狭ビル1F)	☎0832-33-4990
益田営業所	〒698	益田市乙吉町1523	☎0856-23-4189
■広島コベルコ建機株式会社	〒731-01	広島市安佐南区西原8-1-9	☎082-674-8811
広島営業所	〒731-01	広島市安佐南区西原8-1-9	☎082-674-8811
松江出張所	〒690	松江市西條島1-5-1	☎0852-21-6118
三次営業所	〒728	三次市粟屋町岩屋2637-2	☎0824-63-8160
福山営業所	〒721	福山市南手城町3-12-2	☎0849-21-3034
■岡山コベルコ建機株式会社	〒700	岡山市新保1130-1	☎086-233-3421
■四国コベルコ建機株式会社	〒769-01	香川県綾歌郡国分寺町国分275-1	☎0878-74-2111
高松営業所	〒769-01	香川県綾歌郡国分寺町国分275-1	☎0878-74-4411
徳島営業所	〒771-02	徳島県板野郡北島町朝浜外野44-1	☎0886-98-9111
松山営業所	〒790	松山市来住町1293-7	☎089-976-513
高知営業所	〒783	南国市篠原190-1	☎0888-63-3000
■九州支店	〒816	大野城市御笠川13-1-8	☎092-503-4111
九州クレーン営業部	〒816	大野城市御笠川13-1-8	☎092-503-3329
福岡営業所	〒816	大野城市御笠川13-1-8	☎092-503-5233
北九州営業所	〒811-43	福岡県遠賀郡遠賀町大字別府字水牟田3395	☎093-293-3761
西九州営業所	〒849	佐賀市卸本町4-2(石橋ベニヤ商会ビル2F)	☎0952-32-3266
大分営業所	〒870	大分市大字下都2044	☎0975-67-1811
熊本営業所	〒862	熊本市御領町142	☎096-389-2211
宮崎営業所	〒880	宮崎市霧島4-44	☎0985-24-2622
鹿児島営業所	〒892	鹿児島市東千石町2-1(宋泉鹿児島ビル3F)	☎0992-22-2110
■関東中古車センター	〒272	市川市二俣新町17	☎0473-27-5505
■関西中古車センター	〒660	尼崎市丸島町46-1	☎06-414-2101

つり上げ荷重 5 t以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転士免許証」、クラムセル作業には「車両系建設機械(登地ほか)運転技能講習修了証」、基礎工事には「車両系建設機械(基礎用)運転技能講習修了証」がそれぞれ必要です。
■オペレーター養成のご相談は神鋼建設機械教育所へ。
(移動式クレーン運転実技教育・車両系建設機械運転技能講習・大型特殊自動車運転教習・玉掛技能講習など)
明石教育センター 〒674 明石市大久保町八木740 ☎078-935-3831
市川教育センター 〒272 市川市二俣新町17 ☎0473-27-2785
広島教育センター 〒731-31 広島市安佐南区沼田町伴4348 ☎082-848-0088
北海道教育センター 〒003 札幌市白石区本通21-南1-67 ☎011-862-3433
新潟教育センター 〒950-31 新潟市新潟256-1 ☎025-259-3711

■お問い合わせは……

7300 Hydraulic Crawler Crane

Crawler Crane

Max.Lifting Capacity:300tonx5.0m


Fixed Jib

Max.Lifting Capacity:25tonx34.0m


Luffing Jib

Max.Lifting Capacity:80tonx14.0m


Crawler Crane

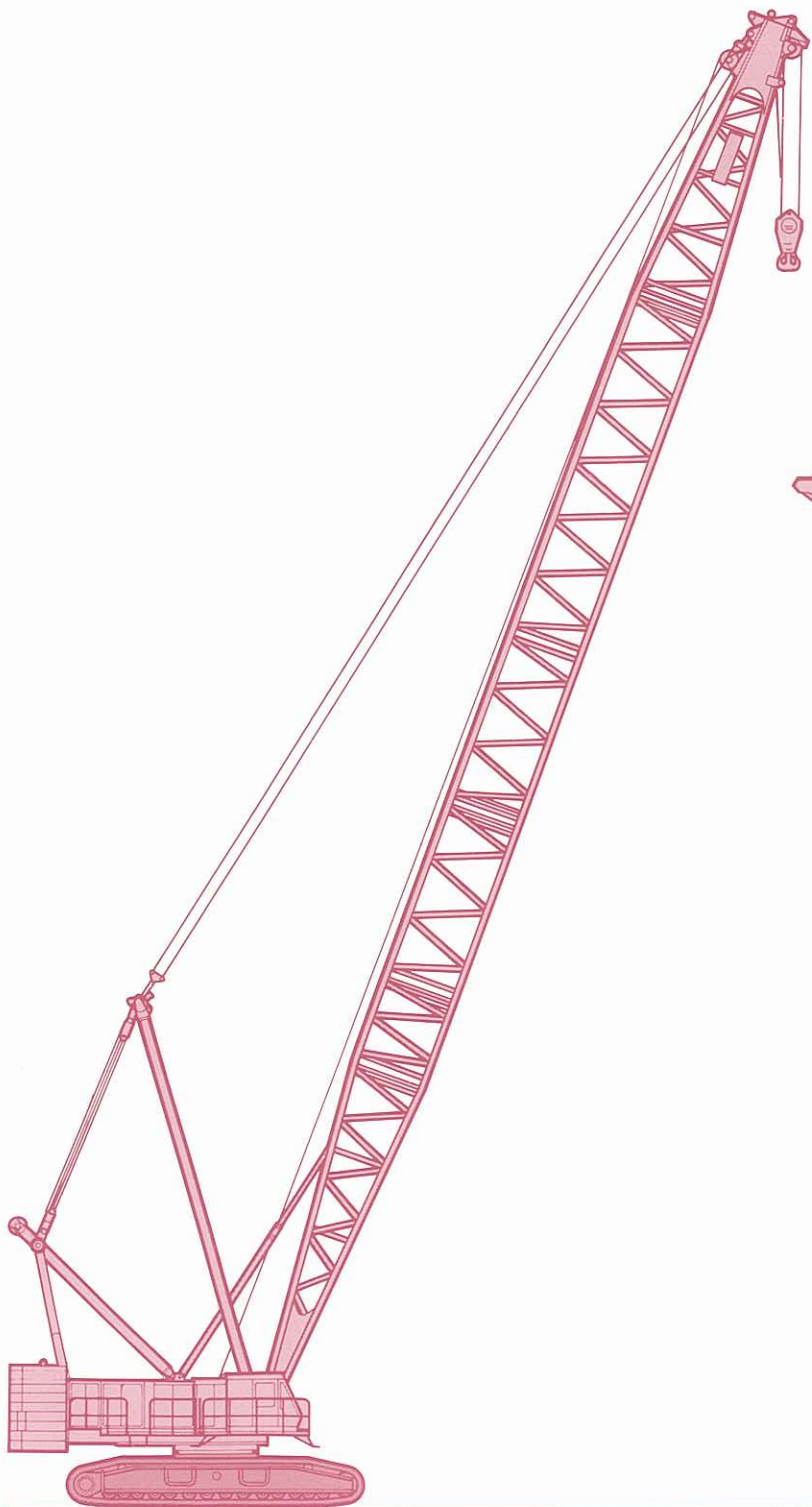

Luffing Jib

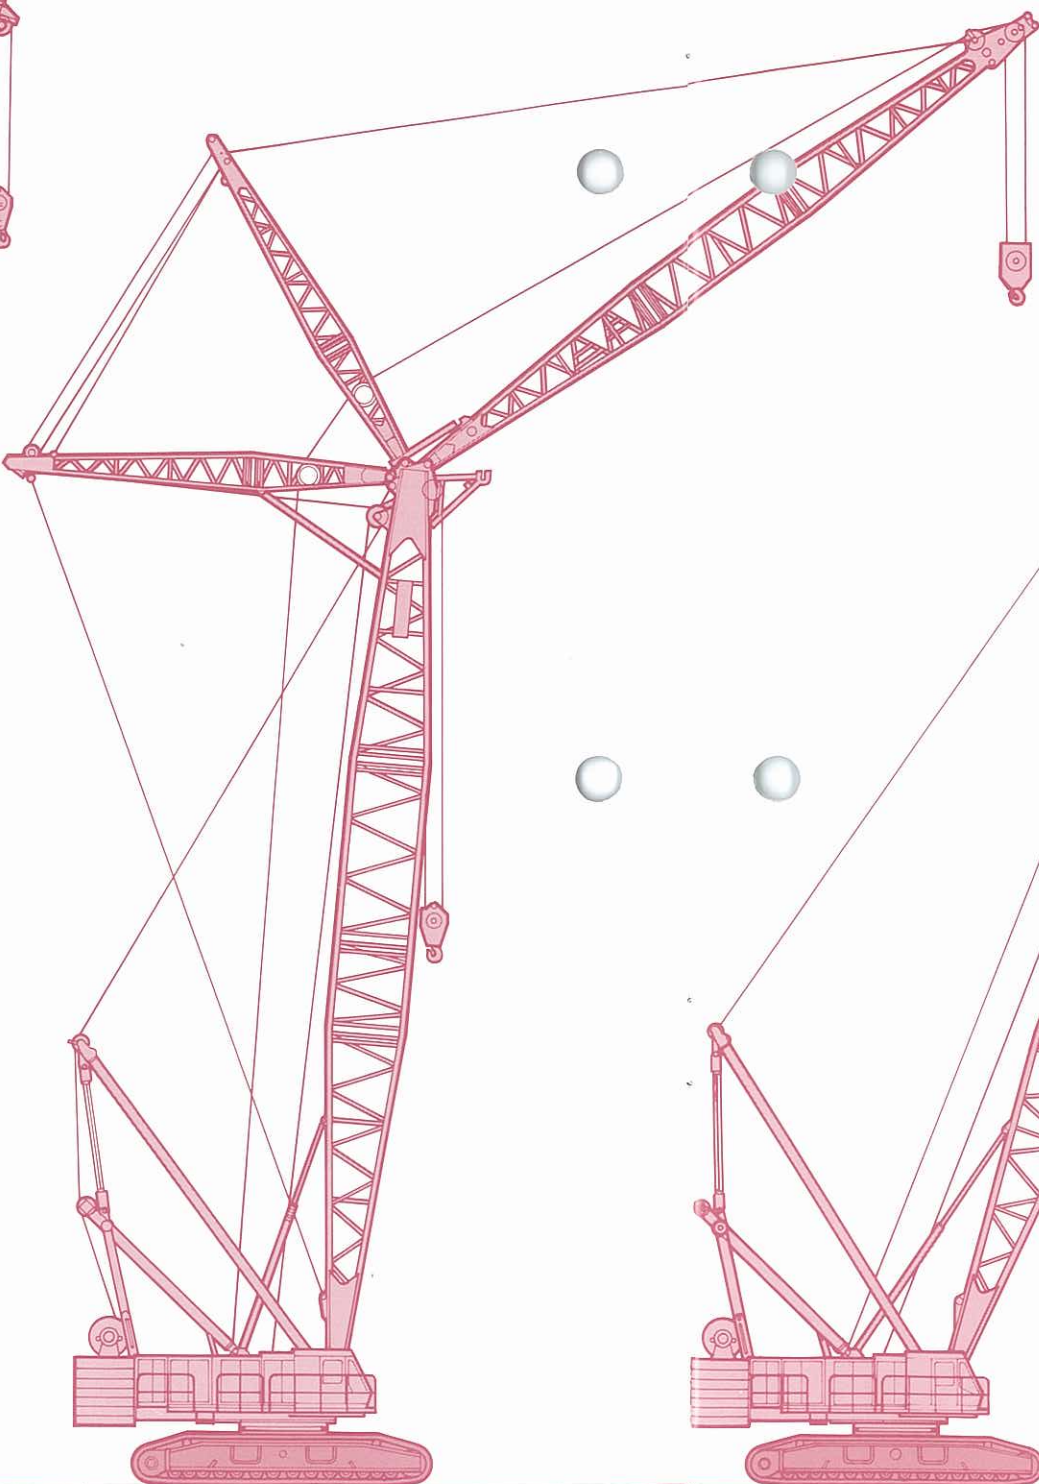

Fixed Jib

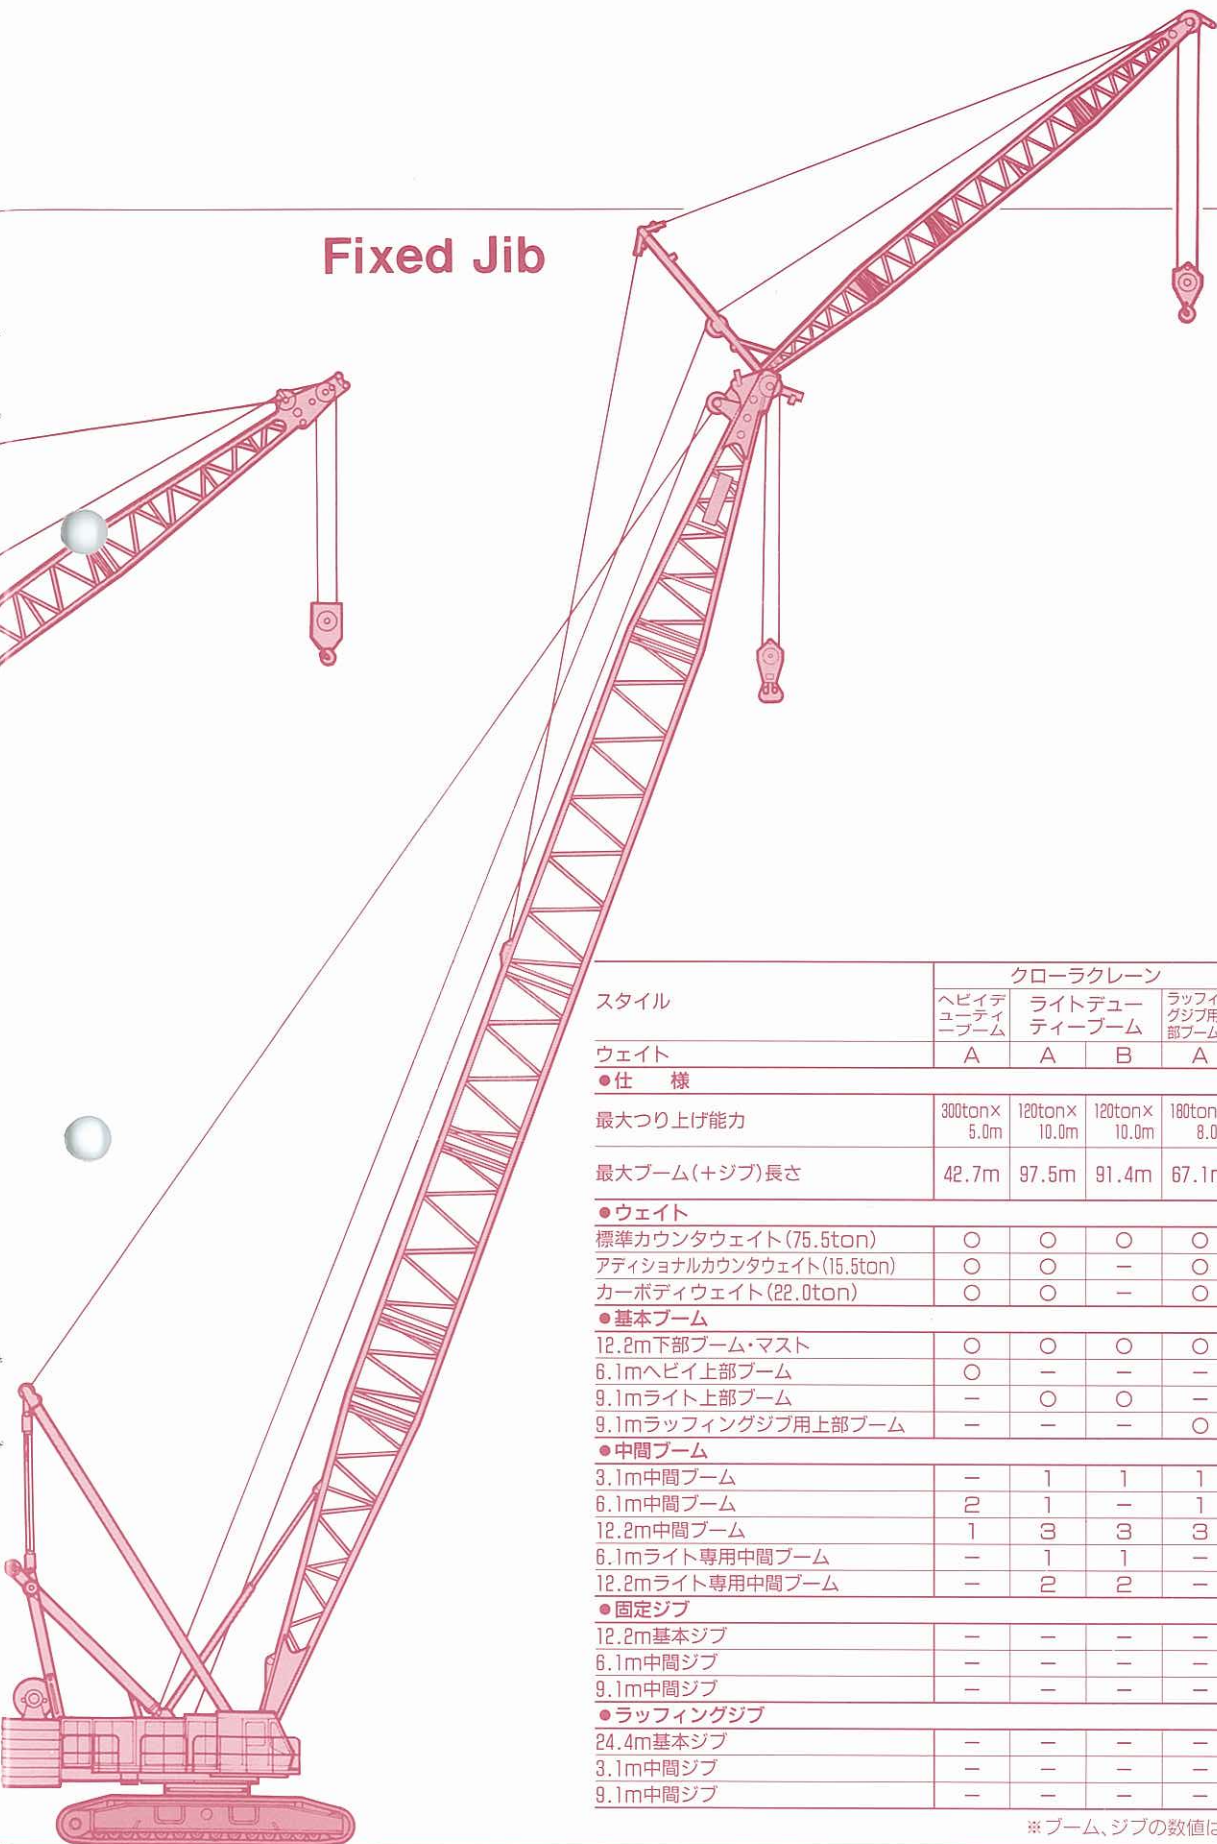

スタイル	クローラークレーン				固定ジブ		ラフティングジブ
	ヘビィデューティブーム	ライトデューティブーム	ラフティングジブ用上部ブーム		A	B	
ウェイト	A	A	B	A	A	B	A
●仕様							
最大つり上げ能力	300ton×5.0m	120ton×10.0m	120ton×10.0m	180ton×8.0m	25ton×34.0m	25ton×30.0m	80ton×14.0m
最大ブーム(+ジブ)長さ	42.7m	97.5m	91.4m	67.1m	85.3m+36.6m	79.3m+36.6m	61.0m+54.9m
●ウェイト							
標準カウンタウェイト (75.5ton)	○	○	○	○	○	○	○
アディショナルカウンタウェイト (15.5ton)	○	○	—	○	○	—	○
カーボディウェイト (22.0ton)	○	○	—	○	○	—	○
●基本ブーム							
12.2m下部ブーム・マスト	○	○	○	○	○	○	○
6.1mヘビィ上部ブーム	○	—	—	—	—	—	—
9.1mライト上部ブーム	—	○	○	—	○	○	—
9.1mラフティングジブ用上部ブーム	—	—	—	○	—	—	○
●中間ブーム							
3.1m中間ブーム	—	1	1	1	1	1	1
6.1m中間ブーム	2	1	—	1	1	—	—
12.2m中間ブーム	1	3	3	3	3	3	3
6.1mライト専用中間ブーム	—	1	1	—	1	1	—
12.2mライト専用中間ブーム	—	2	2	—	1	1	—
●固定ジブ							
12.2m基本ジブ	—	—	—	—	1	1	—
6.1m中間ジブ	—	—	—	—	1	1	—
9.1m中間ジブ	—	—	—	—	2	2	—
●ラフティングジブ							
24.4m基本ジブ	—	—	—	—	—	—	1
3.1m中間ジブ	—	—	—	—	—	—	1
9.1m中間ジブ	—	—	—	—	—	—	3

※ ブーム、ジブの数値は、各最長時の本数を示します。

■ヘビィデューティーブーム■

Aタイプウェイト付

単位：ton

ブーム長さ m(ft)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)	42.7 (140)
作業半径 m	300.0				
5	251.7				
6	213.5	216.4			
7	181.4	190.0	180.0		
8	153.6	162.1	162.1	160.0	
9	132.6	140.0	140.0	140.0	140.0
10	102.1	108.9	108.9	108.9	108.9
12	81.6	87.9	87.9	87.9	87.9
14	62.5	73.0	73.0	73.0	72.9
16		61.6	61.6	61.6	61.5
18		52.5	52.5	52.5	52.5
20		45.0	45.0	45.0	45.0
22			41.4	41.0	40.6
24			36.7	36.6	36.1
26			32.2	32.2	32.4
28				29.8	29.2
30					24.0
34					20.4
38					

※太線で囲まれた部分の能力は強度によって決定されています。

■ラッピングジブ用ブーム■

Aタイプウェイト付

単位：ton

ブーム長さ m(ft)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)	42.7 (140)	48.8 (160)	54.9 (180)	61.0 (200)	67.1 (220)
作業半径 m	180.0							
6.5	180.0							
7	180.0	180.0						
8	163.5	163.5	160.0					
9	141.2	141.2	141.2	140.0				
10	109.8	109.8	109.8	109.8	109.8	109.0		
12	88.7	88.7	88.7	88.7	88.3	87.8	87.6	87.0
14	73.6	73.4	73.4	73.0	72.6	72.1	71.8	71.4
16	62.1	62.1	62.0	61.6	61.2	60.7	60.3	59.9
18	52.9	52.9	52.9	52.9	52.5	52.0	51.6	51.2
20	45.4	45.4	45.4	45.4	45.4	45.3	44.9	44.4
22	41.9/23m	41.5	41.2	40.7	40.3	39.8	39.4	38.9
24		37.0	36.8	36.3	35.8	35.3	34.9	34.4
26		32.6	32.6	32.6	32.1	31.6	31.1	30.6
28			30.0	29.4	28.9	28.4	28.0	27.5
30				24.4	23.9	23.3	22.9	22.3
34				20.6	20.1	19.4	19.0	18.4
38					17.1	16.4	15.9	15.3
42						14.0	13.4	12.8
46							11.4	10.8
50							9.5	9.1
54								

※太線で囲まれた部分の能力は強度によって決定されています。

■ライトデューティーブーム(A)■

Aタイプウェイト付

単位：ton

ブーム長さ m(ft)	30.5 (100)	36.6 (120)	42.7 (140)	48.8 (160)	54.9 (180)	61.0 (200)	67.1 (220)	73.2 (240)	79.3 (260)	85.3 (280)	91.4 (300)	97.5 (320)
作業半径 m	120.0/7.2m	120.0/8.3m										
7	120.0	120.0	120.0/9.3m									
8	120.0	120.0	120.0	111.8/10.4m	97.9/11.4m							
9	114.1	114.9	114.7	106.5	96.3	86.2/12.5m	75.5/13.5m					
10	91.7	91.7	91.4	91.3	91.1	82.5	74.5	66.4/14.6m	56.4/15.7m			
12	76.0	76.0	75.6	75.5	75.3	74.8	70.4	63.8	56.3	46.5/16.7m	39.0/17.8m	
14	64.7	64.5	64.2	64.1	63.8	63.3	62.9	60.3	55.3	45.9	39.0	32.4/18.8m
16	56.1	55.9	55.5	55.4	55.1	54.6	54.2	53.8	51.1	45.0	38.1	31.9
18	49.4	49.2	48.7	48.6	48.3	47.8	47.3	46.9	46.6	44.1	35.2	31.1
20	44.0	43.7	43.3	43.1	42.8	42.3	41.8	41.4	41.1	40.7	33.0	28.8
22	39.6	39.3	38.8	38.7	38.3	37.8	37.3	36.9	36.5	36.2	31.0	27.0
24	35.3	35.6	35.0	34.9	34.5	34.0	33.5	33.1	32.7	32.4	29.1	25.3
26	34.9/28.1m	32.5	31.9	31.7	31.3	30.8	30.3	29.9	29.5	29.1	27.2	23.9
28		28.1/33.4m	26.8	26.7	26.2	25.7	25.1	24.7	24.3	23.9	23.6	20.8
30			23.0	22.8	22.3	21.7	21.2	20.7	20.3	19.9	19.6	17.9
34			22.4/38.7m	19.9	19.2	18.6	18.1	17.6	17.2	16.8	16.4	16.0
42				18.5/44.0m	16.8	16.2	15.6	15.1	14.6	14.2	13.8	13.4
46					15.1/49.2m	14.1	13.5	13.0	12.5	12.1	11.7	11.2
50						12.4	11.8	11.3	10.8	10.3	10.0	9.5
54						12.2/54.5m	10.4	9.8	9.3	8.8	8.4	7.9
58							9.8/59.8m	8.5	8.0	7.5	7.1	6.6
62								7.7/65.1m	6.9	6.4	6.0	5.2
66									6.0	5.3	4.7	4.0
70												

※太線で囲まれた部分の能力は強度によって決定されています。

■ライトデューティーブーム(B)■

Bタイプウェイト付

単位：ton

ブーム長さ m(ft)	30.5 (100)	36.6 (120)	42.7 (140)	48.8 (160)	54.9 (180)	61.0 (200)	67.1 (220)	73.2 (240)	79.3 (260)	85.3 (280)	91.4 (300)
作業半径 m	120.0/7.2m	120.0/8.3m									
7	120.0	120.0	120.0/9.3m								
8	120.0	120.0	120.0	111.8/10.4m	97.9/11.4m						
9	97.0	97.0	97.0	96.7	96.3	86.0/12.5m	75.5/13.5m				
10	77.3	77.2	77.1	76.8	76.7	76.2	74.5	66.4/14.6m	56.4/15.7m		
12	63.9	63.7	63.6	63.3	63.1	62.6	62.3	62.0	56.3	46.5/16.7m	39.0/17.8m
14	54.2	54.0	53.8	53.5	53.3	52.8	52.5	52.1	51.8	45.9	39.0
16	46.9	46.6	46.4	46.1	45.9	45.3	45.0	44.6	44.3	44.0	38.1
18	41.2	40.8	40.6	40.3	40.1	39.5	39.1	38.7	38.4	38.1	35.2
20	36.6	36.2	36.0	35.7	35.4	34.8	34.4	34.0	33.7	33.3	33.0
22	32.9	32.4	32.1	31.8	31.5	30.9	30.6	30.1	29.8	29.4	29.1
24	29.8	29.3	29.0	28.6	28.3	27.7	27.3	26.9	26.5	26.2	25.8
26	29.5/28.1m	26.6	26.3	25.9	25.6	25.0	24.6	24.1	23.8	23.4	23.1
28		22.9/33.4m	22.0	21.6	21.2	20.6	20.2	19.7	19.3	18.9	18.9
30			18.7	18.3	17.9	17.3	16.8	16.3	15.9	15.5	15.2
34			18.2/38.7m	15.7	15.3	14.6	14.1	13.7	13.2	12.8	12.5
42				14.7/44.0m	13.2	12.5	12.0	11.5	11.1	10.6	10.3
46					11.8/49.2m	10.8	10.3	9.7	9.3	8.8	8.5
50						9.4	8.8	8.3	7.8	7.3	7.0
54						9.2/54.5m	7.6	7.0	6.5	6.0	5.5
58							7.1/59.8m	5.9	5.4	4.7	4.1
62								5.2/65.1m	4.2	3.5	3.0
66									3.2	2.5	
70											

※太線で囲まれた部分の能力は強度によって決定されています。

■取付角度10°(A)■

ライトデューティーブーム／Aタイプウエイト付

単位：ton

ブーム長さ m(ft)	48.8(160)					54.9(180)					61.0(200)					67.7(220)							73.2(240)					79.3(260)					85.3(280)				
ジブ長さ m(ft)	12.2 (40)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)	12.2 (40)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)	12.2 (40)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)	12.2 (40)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)			12.2 (40)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)	12.2 (40)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)	12.2 (40)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)
作業半径 m																																					
16	25.0					25.0										25.0																					
18	25.0	23.3				25.0	23.5				25.0					25.0																					
20	25.0	22.8	16.9			25.0	23.1	17.0			25.0	23.2				25.0	23.4						25.0					25.0									
22	25.0	22.4	16.6	11.7		25.0	22.7	16.7	11.8		25.0	22.9	16.8			25.0	23.1	16.9					25.0	23.2				25.0	23.4				25.0				
24	25.0	22.0	16.3	11.4	7.5	25.0	22.3	16.4	11.5	7.6	25.0	22.5	16.6	11.6		25.0	22.7	16.7	11.7				25.0	22.9	16.8			25.0	23.1	16.9			25.0	23.2			
26	25.0	21.7	16.0	11.2	7.4	25.0	22.0	16.2	11.3	7.4	25.0	22.2	16.3	11.4	7.5	25.0	22.4	16.5	11.5	7.6			25.0	22.6	16.6	11.6		25.0	22.8	16.7	11.7		25.0	22.9	16.7		
28	25.0	21.3	15.7	11.0	7.2	25.0	21.6	15.9	11.1	7.3	25.0	21.9	16.1	11.2	7.4	25.0	22.1	16.2	11.3	7.4			25.0	22.3	16.3	11.4	7.5	25.0	22.5	16.4	11.5	7.5	25.0	22.6	16.5	11.6	
30	25.0	21.0	15.5	10.8	7.1	25.0	21.3	15.7	10.9	7.2	25.0	21.6	15.8	11.0	7.2	25.0	21.8	16.0	11.2	7.3			25.0	22.0	16.1	11.2	7.4	25.0	22.2	16.2	11.3	7.4	25.0	22.4	16.3	11.4	7.5
34	25.0	20.4	14.9	10.4	6.8	25.0	20.7	15.2	10.5	6.9	25.0	21.0	15.4	10.7	7.0	24.6	21.3	15.5	10.8	7.1			24.1	21.5	15.7	10.9	7.1	23.6	21.7	15.8	11.0	7.2	23.1	20.6	15.9	11.1	7.2
38	22.2	18.7	14.4	10.0	6.6	21.6	20.1	14.7	10.2	6.7	21.0	20.5	14.9	10.3	6.8	20.5	20.8	15.1	10.5	6.8			20.0	20.7	15.3	10.6	6.9	19.5	20.2	15.4	10.7	7.0	19.0	19.3	15.6	10.8	7.0
42	19.0	17.0	13.1	9.7	6.4	18.4	18.3	14.0	9.8	6.5	17.8	18.4	14.5	10.0	6.6	17.3	17.9	14.7	10.2	6.6			16.7	17.4	14.9	10.3	6.7	16.2	16.9	15.1	10.4	6.8	15.7	16.4	15.2	10.5	6.8
46	16.4	15.6	12.0	9.3	6.2	15.8	16.4	12.8	9.5	6.3	15.2	15.8	13.6	9.7	6.4	14.7	15.3	14.3	9.9	6.4			14.1	14.7	14.6	10.0	6.5	13.6	14.2	14.7	10.1	6.6	13.1	13.7	14.3	10.2	6.7
50	14.3	14.5	11.0	9.0	6.0	13.6	14.2	11.8	9.2	6.1	13.0	13.6	12.5	9.4	6.2	12.5	13.1	13.3	9.6	6.3			11.9	12.5	13.1	9.7	6.4	11.4	12.0	12.6	9.9	6.4	10.8	11.5	12.1	10.0	6.5
54	12.5	13.0	10.2	8.8	5.8	11.8	12.4	10.9	9.0	5.9	11.2	11.8	11.6	9.2	6.0	10.7	11.2	11.8	9.3	6.1			10.1	10.7	11.2	9.5	6.2	9.4	10.2	10.7	9.6	6.3	8.6	9.4	10.2	9.7	6.3
58		11.4	9.5	8.3	5.7	10.3	10.8	10.2	8.7	5.8	9.7	10.2	10.7	8.9	5.9	9.1	9.7	10.2	9.1	6.0			8.2	9.0	9.6	9.2	6.1	7.4	8.2	9.0	9.4	6.1	6.7	7.5	8.2	9.2	6.2
62			9.0	7.7	5.5		9.5	9.6	8.2	5.7	8.3	8.9	9.4	8.7	5.8	7.4	8.2	8.8	8.9	5.9			6.6	7.3	8.0	8.9	5.9	5.8	6.6	7.3	8.2	6.0	5.0	5.8	6.5	7.5	6.1
66			8.5	7.2	5.3		8.3	8.8	7.7	5.5	6.9	7.6	8.2	8.2	5.6	6.0	6.7	7.4	8.2	5.7			5.2	5.9	6.6	7.4	5.8	4.4	5.1	5.8	6.7	5.9		4.3	5.0	6.0	6.0
70				6.8	5.2			7.8	7.2	5.3		6.3	6.9	7.6	5.5	4.8	5.5	6.1	6.9	5.6			4.0	4.6	5.3	6.1	5.7		3.8	4.5	5.4	5.8			4.7	5.2	
74					5.0				6.8	5.2			5.8	6.5	5.3		4.4	5.0	5.7	5.4						4.2	5.0	5.4				4.2	4.7			4.0	
78					4.9				6.3	5.0				5.5	5.2			4.0	4.7	5.2						3.9	4.4				3.7						

■取付角度30°(A)■

ライトデューティーブーム／Aタイプウエイト付

単位：ton

ブーム長さ m(ft) ジブ長さ m(ft) 作業半径 m	48.8(160)					54.9(180)					61.0(200)					67.7(220)						73.2(240)					79.3(260)					85.3(280)				
	12.2 (40)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)	12.2 (40)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)	12.2 (40)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)	12.2 (40)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)		12.2 (40)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)	12.2 (40)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)	12.2 (40)	18.3 (60)	24.4 (80)	30.5 (100)	36.6 (120)
18	25.0																																			
20	25.0					25.0																														
22	24.5	16.3				25.0					25.0					25.0																				
24	23.4	15.6				24.2	16.0				24.8	16.3				25.0										25.0										
26	22.5	15.0	12.4			23.3	15.4				23.9	15.7				24.5	16.0									25.0										
28	21.7	14.4	12.0			22.4	14.8	12.3			23.1	15.1	12.4			23.7	15.4									25.0						20.7				
30	20.9	13.8	11.5	9.1		21.7	14.3	11.8			22.4	14.6	12.0			23.0	14.9	12.3								24.3	15.7					20.2				
34	19.6	12.9	10.6	8.4	6.0	20.3	13.3	10.9	8.6		21.0	13.7	11.2	8.8		21.7	14.0	11.5	9.0							22.2	14.3	11.7	9.1				19.7	15.7		
38	18.5	12.1	9.9	7.8	5.8	19.2	12.5	10.2	8.0	5.9	19.9	12.9	10.5	8.2	5.9	20.5	13.3	10.8	8.4	5.9						20.9	13.6	11.0	8.5	5.9			18.8	14.8	12.1	
42	17.6	11.5	9.2	7.2	5.7	18.3	11.9	9.6	7.5	5.7	18.4	12.2	9.9	7.7	5.8	18.0	12.6	10.1	7.9	5.8						17.5	12.9	10.4	8.0	5.8			16.7	13.4	10.8	
46	16.7	10.9	8.7	6.8	5.5	16.2	11.3	9.0	7.0	5.6	15.7	11.6	9.3	7.2	5.6	15.3	12.0	9.6	7.4	5.7						14.8	12.3	9.9	7.6	5.7			13.4	10.8	8.3	
50	14.5	10.4	8.2	6.4	5.1	14.0	10.8	8.6	6.6	5.3	13.5	11.1	8.9	6.8	5.4	13.0	11.5	9.1	7.0	5.5						12.5	11.8	9.4	7.2	5.5			10.8	8.3	5.8	
54	12.6	10.1	7.9	6.0	4.8	12.1	10.4	8.2	6.3	5.0	11.6	10.7	8.4	6.5	5.1	11.1	11.0	8.7	6.7	5.3						10.6	11.3	9.0	6.8	5.4			9.4	7.2	5.5	
58		9.8	7.6	5.7	4.5	10.5	10.1	7.8	6.0	4.7	10.0	10.3	8.1	6.2	4.8	9.5	10.3	8.3	6.3	5.0						8.8	9.8	8.6	6.5	5.1			8.6	6.8	5.3	
62		9.7	7.3	5.5	4.3		9.8	7.5	5.7	4.5	8.5	9.3	7.8	5.9	4.6	7.8	8.8	8.0	6.1	4.7						7.1	8.2	8.3	6.2	4.9			6.8	5.1		
66			7.2	5.3	4.1		8.5	7.3	5.5	4.2	7.0	8.0	7.5	5.7	4.4	6.3	7.3	7.8	5.8	4.5						5.6	6.6	7.9	6.0	4.7			5.1	4.4		
70				5.2	3.9			7.2	5.3	4.1		6.6	7.3	5.5	4.2	5.0	5.9	7.1	5.6	4.3						4.2	5.2	6.4	5.8	4.5			4.4	3.9	4.7	
74				5.1	3.8				5.2	3.9			6.4	5.3	4.0		4.7	5.8	5.4	4.2						4.0	5.2	5.6	4.3				3.9	4.8	4.5	
78					3.7				5.1	3.8			5.3	5.2	3.9		3.6	4.7	5.3	4.0							4.0		4.0	4.8	4.1				3.6	4.3

①作業半径とは旋回中心よりつり上げ荷重の重心までの水平距離を意味します。

②定格総荷重は水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛ワイヤロープなどつり具の質量を含んだ値です。

③定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある場合には、オペレータは荷重の軽減、作業速度の減速など、状況に応じた措置をとる責任があります。

④表中の空欄の箇所では作業を行うことはできません。

⑤主ブームで実際につり上げることのできる荷重は、定格総荷重から主フック、玉掛ワイヤロープなどつり具の質量を差し引いた値となります。

⑥ジブで実際につり上げることのできる荷重は、定格総

■30.5mブーム■

Aタイプウエイト付

単位：ton

ジブ長さ m(ft)	24.4(80)			27.4(90)			30.5(100)			33.5(110)			36.6(120)			39.6(130)			42.7(140)			45.7(150)			48.8(160)			51.8(170)			54.9(170)		
作業半径 m \ ブーム角度	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°			
14	80.0			80.0																													
16	72.4			72.2			69.6																										
18	62.0			61.8			61.8			61.6			56.8																				
20	53.9			54.0			54.0			53.9			53.9			46.5			42.4														
22	46.7			46.9			46.9			46.9			46.9			44.6			40.6			37.3			33.2								
24	41.0	38.8		41.2	38.5		41.2			41.2			41.2			41.2			39.0			35.7			31.9			28.4		25.8			
26	36.4	35.1		36.6	34.8		36.6	34.9		36.6			36.6			36.6			36.6			34.2			30.7			27.3		24.7			
28		32.0		32.7	31.7		32.7	31.7		32.7	31.6		32.7			32.7			32.7			32.7			29.5			26.2		23.7			
30		29.3		29.5	29.1		29.5	29.1		29.5	28.9		29.5	28.9		29.5	28.7		29.5			29.5			28.3			25.1		22.7			
34			22.4		24.8	22.1		24.8		25.0	24.7		25.0	24.6		25.0	24.5		25.0	24.5		25.0	24.3		25.0			23.0		20.7			
38			19.4			19.1		21.6	19.1		21.4	19.0	21.3	21.3		21.3	21.2		21.3	21.2		21.3	21.0		21.3	20.9		21.2	20.9		18.9		
42									16.8			16.6		18.8	16.5		18.6	16.4	18.6	18.6		18.4	18.4		18.3	18.3		18.3	18.3		17.2		
46												14.8			14.7		16.6	14.5		16.6	14.5	15.9	15.9	14.2	15.9	15.9		15.9	15.9		15.7		
50																		13.0		14.8	13.0		14.6	12.7	13.8	13.8	12.5	13.8	13.8	12.5	13.8		
54																				11.7			11.4		13.0	11.2		12.4	11.2	12.1	12.1	11.0	
58																							10.3			10.1		11.2	10.1		11.2	9.8	
62																												9.2			8.9		
66																															8.1		

■36.6mブーム■

Aタイプウエイト付

単位：ton

ジブ長さ m(ft)	27.4(90)			30.5(100)			33.5(110)			36.6(120)			39.6(130)			42.7(140)			45.7(150)			48.8(160)			51.8(170)			54.9(180)			
作業半径 m \ ブーム角度	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°				
16	71.3			69.6																											
18	61.5			61.4			61.0			56.8																					
20	53.6			53.5			53.4			53.4			46.5																		
22	46.9			46.9			46.9			46.9			44.6			42.4			37.3			33.2									
24	41.2			41.2			41.2			41.2			41.2			39.0			35.7			31.9			28.4		25.8				
26	36.6	33.7		36.6			36.6			36.6			36.6			36.6			34.2			30.7			27.3		24.7				
28	32.7	30.6		32.7	30.5		32.7			32.7			32.7			32.7			32.7			29.5			26.2		23.7				
30	29.5	28.1		29.5	27.9		29.5	27.8		29.5	27.7		29.5			29.5			29.5			28.3			25.1		22.7				
34		24.0			23.8		25.0	23.6		25.0	23.6		25.0	23.4		25.0	23.5		25.0			25.0			23.0		20.7				
38			17.8		20.7	17.7		20.5		21.3	20.4		21.3	20.3		21.3	20.3		21.3	20.1		21.3	19.9		21.2	20.0		18.9			
42			15.6			15.5		18.0	15.3		17.9		15.2	17.8		18.6	17.8		18.4	17.6		18.3	17.4		18.3	17.5		17.2	17.2		
46						13.7			13.5				13.4		15.8	13.3		15.8	13.3	15.9	15.6		15.9	15.4		15.9	15.5		15.7	15.2	
50											12.0				11.8			14.2	11.8		13.9	11.5	13.8	13.8	11.4	13.8	13.8		13.8	13.5	
54														10.6					10.6		12.5	10.3		12.4	10.2		12.4	10.2	12.1	12.1	9.9
58																					9.3			9.2		11.2	9.1		10.9	8.9	
62																								8.3			8.2		9.9	7.9	
66																											7.4			7.0	

■42.7mブーム■

Aタイプウエイト付

単位：ton

ジブ長さ m(ft)	30.5(100)			33.5(110)			36.6(120)			39.6(130)			42.7(140)			45.7(150)			48.8(160)			51.8(170)			54.9(170)		
作業半径 m \ ブーム角度	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°
18	60.5			60.4																							
20	53.0			52.9			52.9			46.5																	
22	46.9			46.8			46.8			44.6			40.6			37.3											
24	41.2			41.2			41.2			41.2			39.0			35.7			31.9			28.4					
26	36.6			36.6			36.6			36.6			36.6			34.2			30.7			27.3			24.7		
28	32.7			32.7			32.7			32.7			32.7			32.7			29.5			26.2			23.7		
30	29.5	26.7		29.5	26.5		29.5			29.5			29.5			29.5			28.3			25.1			22.7		
34	26.2	22.8		25.0	22.6		25.0	22.5		25.0	22.4		25.0			25.0			25.0			23.0			20.7		
38		19.7			19.5		21.3	19.5		21.3	19.3		21.3	19.4		21.3	19.1		21.3	19.0		21.2			18.9		
42			14.1		17.1	13.9		18.7		16.9		18.6	17.0			18.4	16.7		18.3	16.6		18.3	16.6		17.2	16.4	
46			12.4			12.2	15.1	12.1		15.0	12.0		15.0			15.9	14.8		15.9	14.6		15.9	14.7		15.7	14.4	
50						10.9		10.8		13.4	10.6		13.4	10.6			13.2	10.3	13.8	13.0		13.8	13.1		13.8	12.8	
54								9.6			9.5			9.5			11.8	9.1		11.7	8.9	12.0	11.7	8.9	12.1	11.5	
58													8.4					8.0		10.6	7.8		10.6	7.8		10.3	7.4
62																		7.1			6.9			6.9		9.3	6.5
66																					6.1			6.1			5.7
70																											5.0

ラフティングジブ定格総荷重表

7300

■48.8mブーム■

Aタイプウェイト付

ジブ長さ m(ft)		30.5(100)			33.5(110)			36.6(120)			39.6(130)			42.7(140)			
作業半径 m	ブーム角度	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	
18		59.6			59.5												
20		52.5			52.3			52.1			46.5						
22		46.5			46.3			46.1			44.6			40.6			
24		41.2			41.2			41.2			41.1			39.0			
26		36.6			36.6			36.6			36.6			36.6			
28		32.7			32.7			32.7			32.7			32.7			
30		29.5	25.6		29.5			29.5			29.5			29.5			
34		26.2	21.8		25.0	21.6		25.0	21.3		25.0			25.0			
38			18.9			18.7		21.3	18.4		21.3	18.2		21.3	18.2		
42			16.5			16.4			16.1		18.7	15.9		18.6	15.9		
46				11.2		14.5	11.0		14.2			14.1		16.6	14.1		
50				9.9			9.6			9.2	12.6	8.9			12.6		
54							8.5			8.0		7.8			11.3		7.8
58											6.8					6.8	
62																6.1	
66																	
70																	

■54.9mブーム■

Aタイプウェイト付

ジブ長さ m(ft)		30.5(100)			33.5(110)			36.6(120)			39.6(130)			42.7(140)			
作業半径 m	ブーム角度	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	
18		58.9															
20		51.8			51.1			51.1									
22		45.9			45.7			45.7			44.6			40.6			
24		41.1			40.9			40.7			40.6			39.0			
26		36.6			36.6			36.6			36.6			36.6			
28		32.7			32.7			32.7			32.7			32.7			
30		29.5			29.5			29.5			29.5			29.5			
34		26.2	20.5		25.0	20.3		25.0			25.0			25.0			
38			17.7		22.5	17.6		21.3	17.3		21.3	17.1		21.3	17.1		
42			15.5			15.3			15.1		18.7	14.9		18.6	14.9		
46				9.1		13.6			13.3			13.1		16.6	13.1		
50				7.9			7.6	11.8	7.1		11.7				11.7		
54				6.8			6.6		6.1		5.9			10.5	5.9		
58								5.3			5.0				5.0		
62										4.4					4.4		
66																	

■61.0mブーム■

Aタイプウェイト付

ジブ長さ m(ft)		33.5(110)			36.6(120)			39.6(130)			42.7(140)			45.7(150)			
作業半径 m	ブーム角度	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	
20		50.4			50.2												
22		45.1			44.9			44.6			40.6						
24		40.4			40.1			40.1			39.0			35.7			
26		36.5			36.2			36.2			36.2			34.2			
28		32.7			32.7			32.7			32.7			32.7			
30		29.5			29.5			29.5			29.5			29.5			
34		25.0			25.0			25.0			25.0			25.0			
38		22.5	16.5		21.3	16.2		21.3	16.2		21.3			21.3			
42			14.4			14.1		18.7	14.1		18.6	14.1		18.4	13.8		
46			12.7			12.4			12.4		16.6	12.4		15.9	12.1		
50						11.0			11.0			11.0		14.2	10.7		
54												10.0			9.5		
58															8.4		
62																	
66																	

単位：ton

45.7(150)			48.8(160)			51.8(170)			54.9(180)		
85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°
37.3											
35.7			31.9			28.4					
34.2			30.7			27.3			24.7		
32.7			29.5			26.2			23.7		
29.5			28.3			25.1			22.7		
25.0			25.0			23.0			20.7		
21.3	18.1		21.3			21.2			18.9		
18.4	15.8		18.3	15.6		18.3	15.6		17.2		
15.9	13.9		15.9	13.7		15.9	13.7		15.6	13.5	
	12.4		13.8	12.2		13.8	12.2		13.8	12.0	
	11.1	7.4		10.9		12.6	10.9		12.1	10.7	
		6.5		9.8	6.2		9.8	6.2		9.6	
		5.6			5.4		8.9	5.4		8.7	5.0
					4.7			4.7		7.8	4.3
								4.1			3.7

単位：ton

45.7(150)			48.8(160)			51.8(170)			54.9(170)		
85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°
35.7			31.9								
34.2			30.7			27.3			24.7		
32.7			29.5			26.2			23.7		
29.5			28.3			25.1			22.7		
25.0			25.0			23.0			20.7		
21.3			21.3			21.2			18.9		
18.4	14.7		18.3	14.6		18.3			17.2		
15.9	12.9		15.9	12.8		15.9	12.8		15.6	12.6	
	11.5		13.8	11.3		13.8	11.3		13.8	11.1	
	10.3			10.1		12.4	10.1		12.1	9.9	
	9.2			9.1			9.1		10.9	8.8	
				8.2			8.2			7.8	
										6.9	

単位：ton

48.8(160)			51.8(170)			54.9(180)		
85°	75°	65°	85°	75°	65°	85°	75°	65°
31.9								
30.7			27.3					
29.5			26.2			23.7		
28.3			25.1			22.7		
25.0			23.0			20.7		
21.3			21.2			18.9		
18.3			18.3			17.2		
15.9	11.9		15.6	11.9		15.6	11.7	
13.8	10.5		13.8	10.5		13.8	10.3	
	9.3		12.3	9.3		12.1	9.0	
	8.2			8.2		10.6	7.9	
	7.2			7.2			6.9	
				6.5			6.1	

①作業半径とは、旋回中心よりつり上げ荷重の重心までの水平距離を意味します。

②定格総荷重は水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛ワイヤロープなどつり具の質量を含んだ値です。

③定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある場合には、オペレータは荷重の軽減、作業速度の減速など、状況に応じた措置をとる責任があります。

④表中の空欄の箇所では作業を行うことはできません。

⑤実際につり上げることのできる荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛ワイヤロープなどつり具の質量を差し引いた値となります。

⑥主ブームとジブの組み合わせ

ジブ長さ m(ft)	24.4 (80)	27.4 (90)	30.5 (100)	33.5 (110)	36.6 (120)	39.6 (130)	ブーム傾斜角度
30.5(100)	○	○	○	○	○	○	65°～85°
36.6(120)	—	○	○	○	○	○	65°～65°
42.7(140)	—	—	○	○	○	○	65°～65°
48.8(160)	—	—	○	○	○	○	65°～65°
54.9(180)	—	—	○	○	○	○	65°～65°
61.0(200)	—	—	—	○	○	○	75°～65°

ジブ長さ m(ft)	42.7 (140)	45.7 (150)	48.8 (160)	51.8 (170)	54.9 (180)	ブーム傾斜角度
30.5(100)	○	○	○	○	○	65°～65°
36.6(120)	○	○	○	○	○	65°～65°
42.7(140)	○	○	○	○	○	65°～65°
48.8(160)	○	○	○	○	○	65°～65°
54.9(180)	○	○*	○*	○*	○*	65°～65°
61.0(200)	○	○	○	○	○	75°～65°

*はブーム傾斜角75°～65°

⑦ジブ作業は、主ブーム角度を65°、75°、65°に固定し、ジブを20°～70°起伏して行います。

⑧ジブ付きの主ブーム作業は、ジブを15°、25°、35°に固定し、主ブームを30°～80°起伏して行います。

⑨主ブーム、ジブの中間ブームの構成と支持ロープの取付け要領は、取扱説明書の指示通りとします。


⑩フックブロックの容量と質量(ton)

フックの容量	80ton	25ton	12.5ton (ボールフック)
質 量	2.1	1.2	0.55



⑪巻上ロープの掛数に対する最大巻上荷重(ton)

巻上ロープ掛数	1	2	3	4	5
---------	---	---	---	---	---

■クローラークレーン■

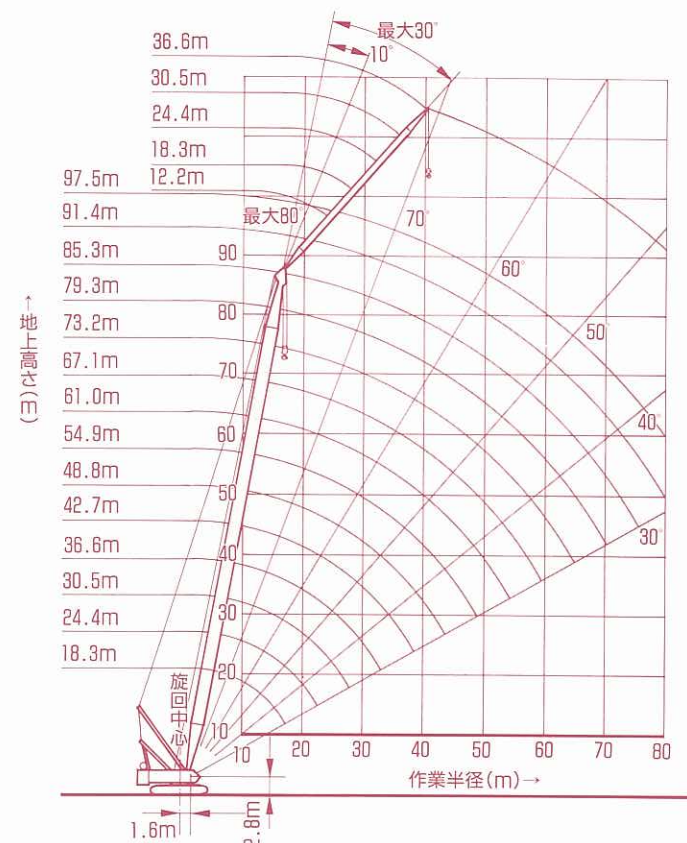

■ラフティングジブ■

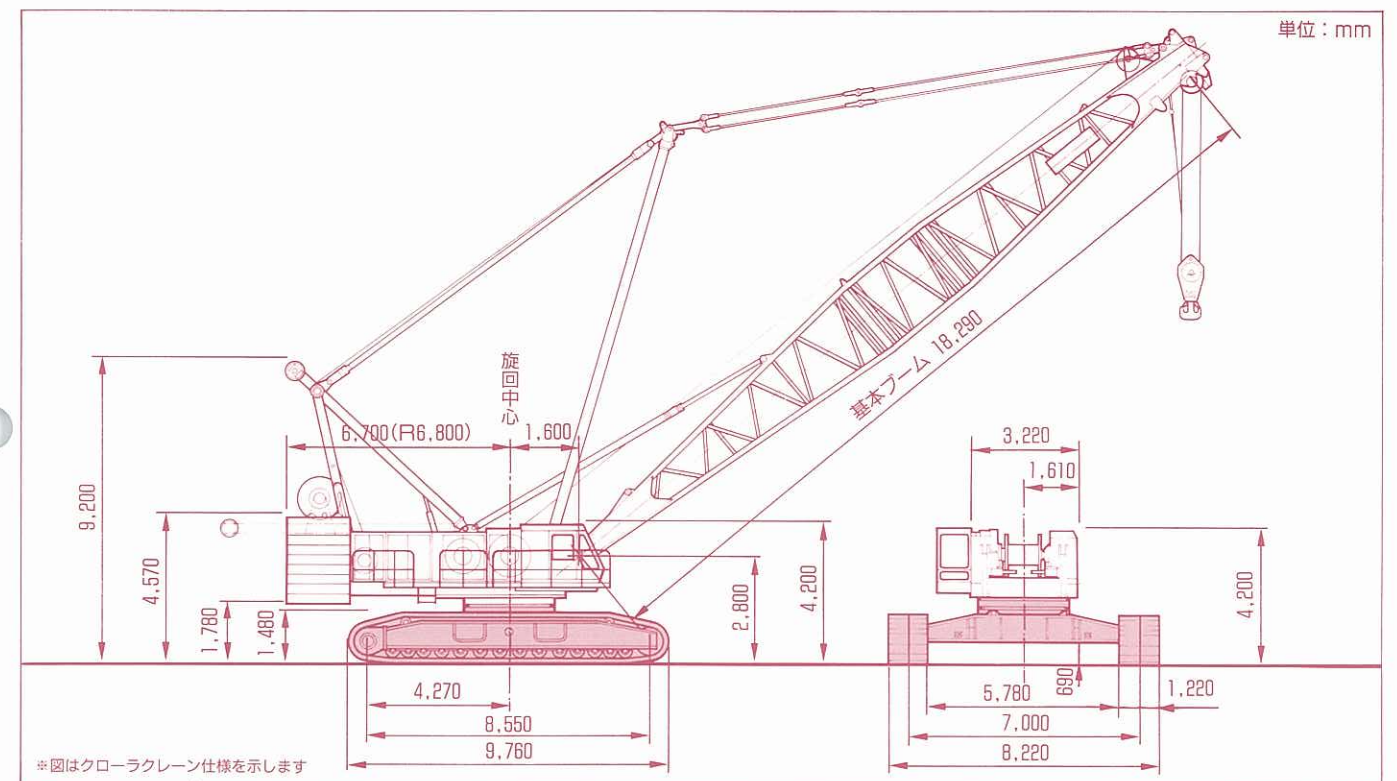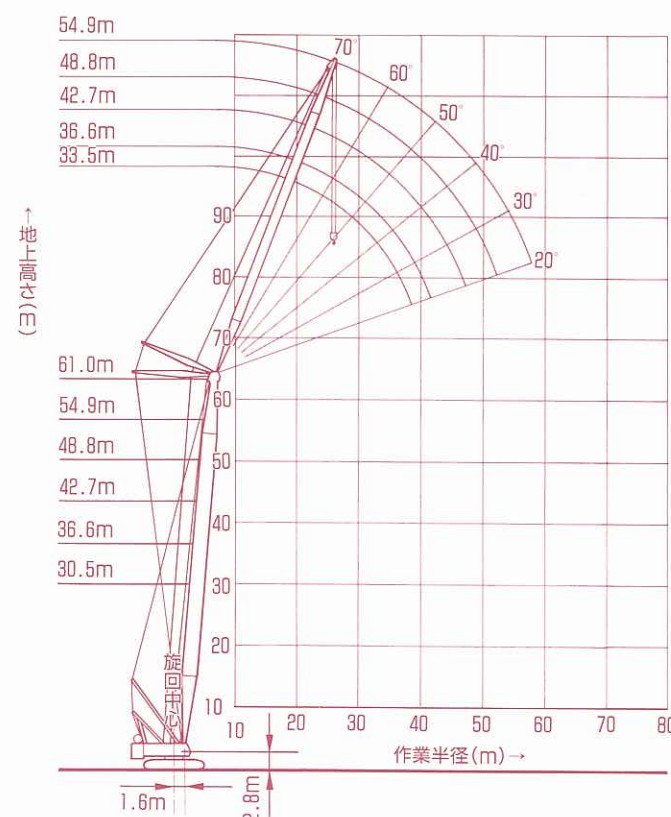


項目	仕様	クレーン	ラフティングジブ
●性能			
最大つり上げ能力	ton×m	300×5.0(ヘビイ)/120×10.0(ライト)	80×14.0
基本ブーム(+ジブ)長さ	m	18.3(ヘビイ)/30.5(ライト)	30.5+24.4
最大ブーム長さ	m	42.7(ヘビイ)/97.5(ライト)	61.0
最大ブーム+ジブ長さ	m	85.3+36.6	61.0+54.9
主巻 巻上/下	m/min	90/60/45/30	90/60/45/30
補巻 巻上/下	m/min	90/60/45/30	90/60/45/30
ブーム 巻上/下	m/min	20×2	20×2
ジブ 巻上/下	m/min	—	27
旋回速度	min {rpm}	1.9/0.7/0.4 {1.9/0.7/0.4}	
走行速度(高/低)	km/h	1.0/0.5	
登坂能力(無負荷)	%	30	
作業時質量	ton	275(ヘビイ基本ブーム、300tonフック付)	297(30.5mブーム+24.4mジブ、80tonフック付)
カウンタウェイト質量	ton	標準ウェイト75.5/アディショナルウェイト15.5/カーボディウェイト22.0	
平均接地圧(無負荷)	kPa {kg/cm ² }	123 {1.25} (ヘビイ基本ブーム、300tonフック付)	132 {1.35} (30.5mブーム+24.4mジブ、80tonフック付)
●ワイヤロープ			
主巻	mm	φ28	φ28
補巻	mm	φ28	φ28
ブーム巻上	mm	φ24(2×10本掛)	φ24(2×10本掛)
ブームガイライン	mm	φ38(4本式)	φ38(4本式)
ジブ巻上	mm	—	φ28(10本式)
ジブガイライン	mm	φ30(2本式)	φ44(2本式)
ストラットガイライン	mm	φ30(2本式)	φ38(2本式)
●エンジン・油圧装置			
エンジン	名称・型式	三菱8DC9T、水冷4サイクル直接噴射式ディーゼルエンジン	
	定格出力 kW/min ⁻¹ {PS/rpm}	254/2,000 {345/2,000}	
	燃料タンク	410	
油圧ポンプ	巻上・ブーム巻上・ジブ巻上・走行用	2速可変容量ポンプ×2	
	旋回用・コントロール・補機用	4連ギヤポンプ	
	巻上用	2速プランジャモータ×2	
	ブーム巻上用	プランジャモータ×1	
油圧モータ	ジブ巻上用	プランジャモータ×1	
	旋回用	プランジャモータ×2	
	走行用	2速プランジャモータ×2	


※(ヘビイ)はヘビィビューティーブーム、(ライト)はライトデューティーブームを示します。 ※各ロープ速度はドラム1層目での値です。
 ※主巻上、補巻上、ブーム巻上、ジブ巻上および走行速度は、負荷により変動します。 ※単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。

■本体の分解・輸送手順■


①カウンタウェイト、アタッチメントを取り外す。

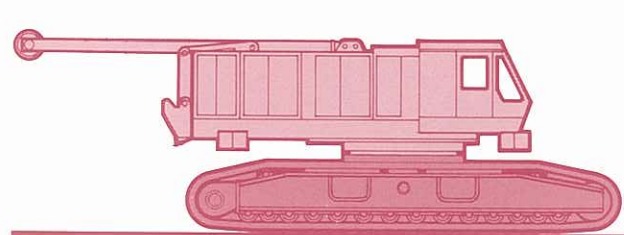


②本体とキャブの連結ピンを抜いて、キャブを取り外す。

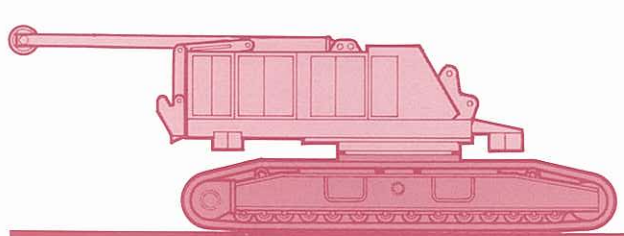


③下部トランスリフタをのシリンダを伸ばして、本体をジャッキアップする。

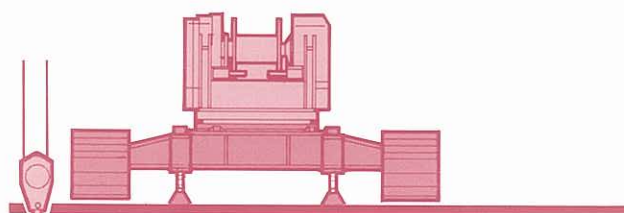


④クローラ伸縮シリンダを伸ばして、クローラを片側ずつアクスルから押し出して取り外す。

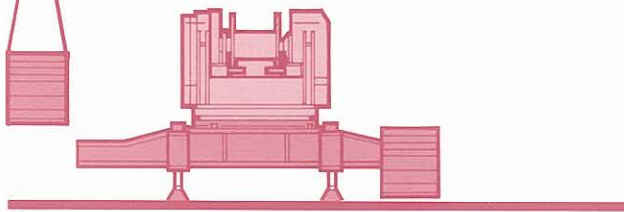

⑤アッパフレームの下にトレーラを誘導する。

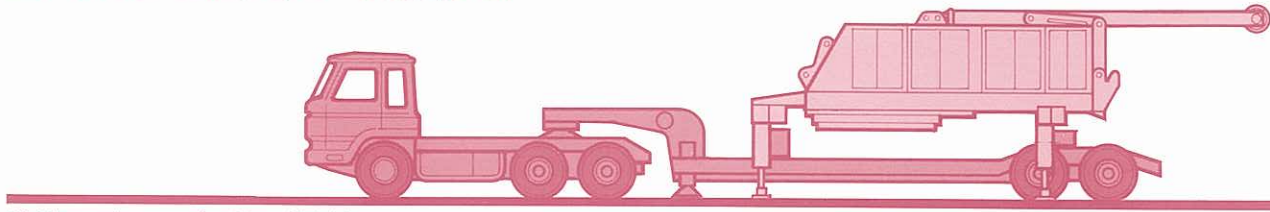


⑩ジャッキアップシリンダを縮めてアッパフレームをトレーラに搭載する。(クレーン使用の場合は、ゆっくりとトレーラの荷台にアッパフレームをつり下げて載せる)

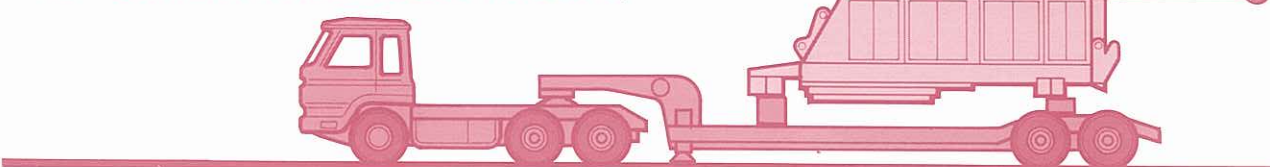


※上部トランスリフタはオプションです。

⑥さらにジャッキアップシリンダを伸ばして、上部トランスリフタをセットする。

※上部トランスリフタだけで全体をジャッキアップすることはできません。

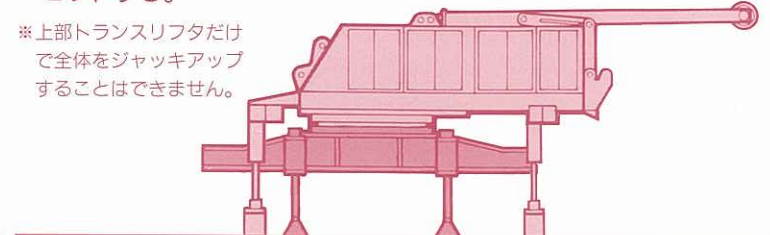


⑦上下分解装置を動作させてカーボディとアッパフレームを分離し、トレーラを誘導する。

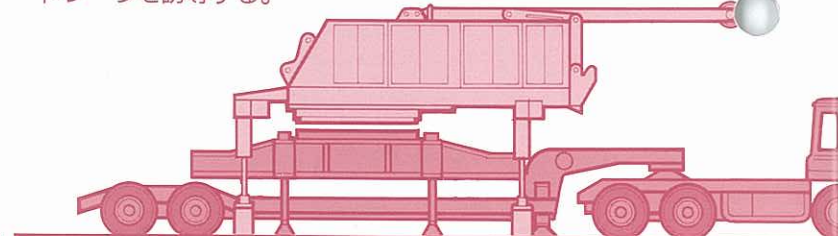


⑧下部トランスリフタのジャッキアップシリンダを縮めてカーボディをトレーラに搭載する。

※トレーラへの負荷が積載重量を超えないように注意してください。

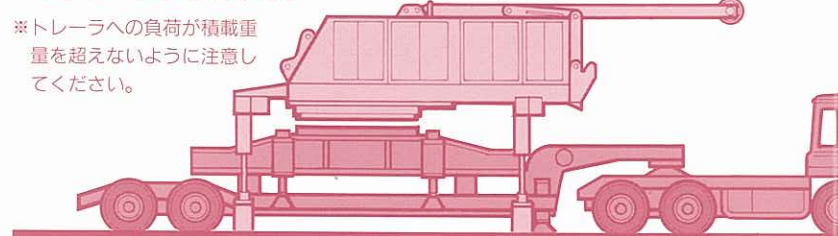


⑨下部トランスリフタを取り外し、トレーラを発進させる。

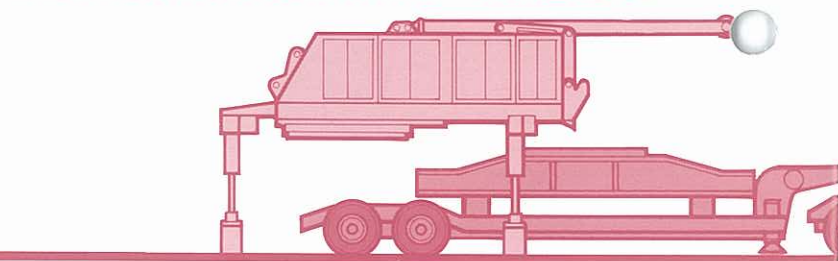

■輸送時の寸法と質量■


単位：mm

●アッパフレーム

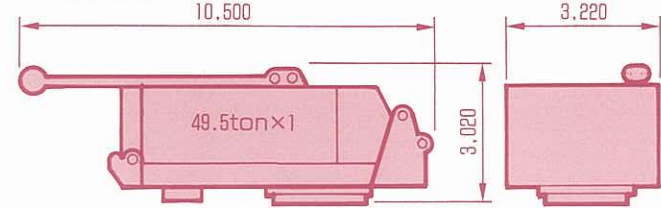


* ブーム起伏ロープ、下部スプレッドを含みます


●キャブ

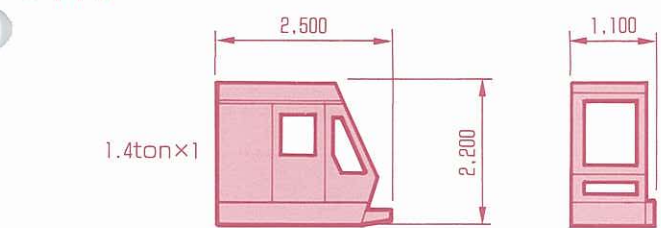


●カーボディ

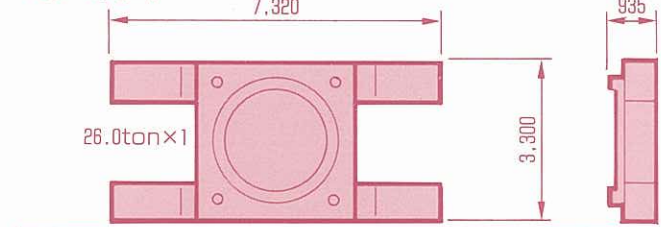


●クローラフレーム

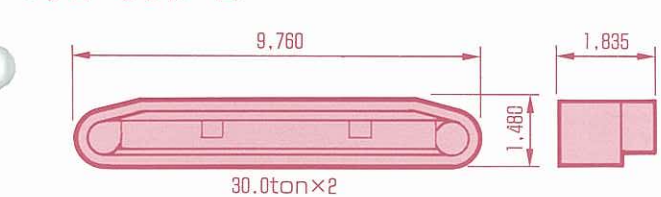


●トランスリフタ用シリンダ

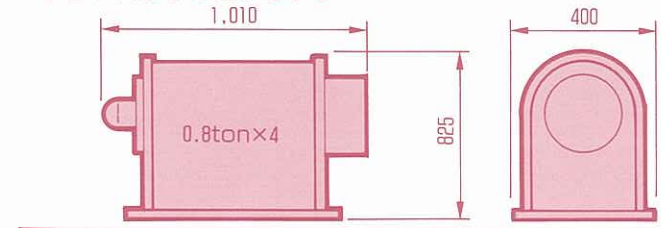

●ジブ起伏ドラム

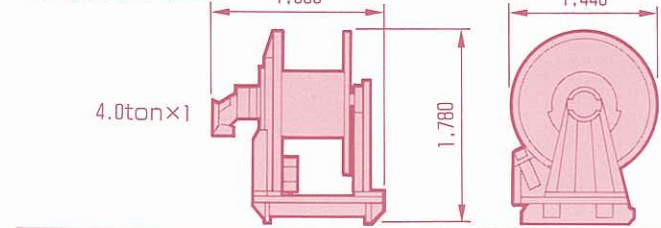


●カウンタウェイト(A)

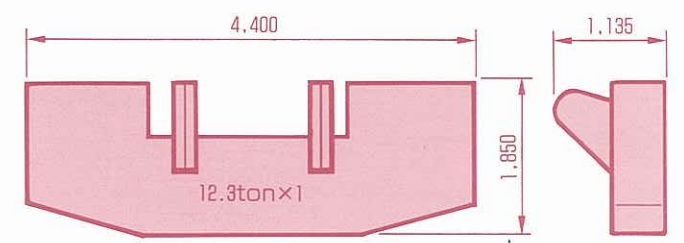

(B) 1,850×420×4,400 10.3ton×1 (E) 1,850×490×4,400 11.0ton×1
(C) 1,850×420×4,400 10.3ton×2 (F) 1,850×690×1,075 7.8ton×2*
(D) 1,850×420×4,400 10.65ton×2 *アディショナルカウンタウェイト

●カーボディウエイト

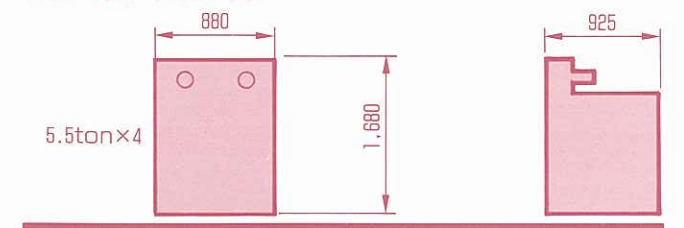

●アタッチメント

名称	幅×高さ×長さ (mm)	質量 (ton)	備考
300tonフック	850×2,000×2,700	5.3	
フ 180tonフック	850×1,100×2,360	3.0	
ッ 120tonフック	760×740×2,400	2.3	
ッ 80tonフック	760×600×2,040	2.1	
ク 25tonフック	750×420×1,635	1.2	
12.5tonボールフック	380×380×1,105	0.55	
ヘビィ上部ブーム	2,530×2,530×6,600	4.2	足場を含む
ライト上部ブーム	2,520×2,550×9,670	3.0	足場を含む
ラフティングジブ用上部ブーム	2,530×2,530×10,200	7.1	足場を含む
下部ブーム	2,565×2,550×12,450	6.5	足場、ケーブルローラを含む
3.1m中間ブーム	2,530×2,530×3,190	1.1	足場、ケーブルローラを含む
6.1m中間ブーム	2,530×2,530×6,240	1.7	足場、ケーブルローラを含む
12.2m中間ブーム	2,530×2,530×12,335	3.0	足場、ケーブルローラを含む
6.1mライト専用中間ブーム	2,530×2,530×6,240	1.4	足場、ケーブルローラを含む
12.2mライト専用中間ブーム	2,530×2,530×12,335	2.5	足場、ケーブルローラを含む
マスト	2,610×550×13,790	5.0	リンクを含む
上部基本ジブ	1,145×1,145×5,225	0.7	基本ガイドラインを含む
下部基本ジブ	1,145×1,145×4,760	0.4	
3.1m中間ジブ	1,145×1,245×3,125	0.2	
6.1m中間ジブ	1,145×1,245×6,170	0.3	
9.1m中間ジブ	1,145×1,245×9,220	0.5	
ストラット	1,290×660×5,955	0.7	
上部ジブ	1,860×1,720×9,920	2.5	足場、ケーブルローラ、補助ジブ、ワイヤーループを含む
下部ジブ	2,210×1,640×9,340	2.5	足場、内抱きリンクを含む
3.1m中間ジブ	1,860×1,720×3,165	0.5	足場、ケーブルローラを含む
6.1m中間ジブ	1,860×1,720×6,210	0.8	足場、ケーブルローラを含む
9.1m中間ジブ	1,860×1,720×9,260	1.0	足場、ケーブルローラを含む
下部ストラット	1,410×1,170×4,650	0.9	リヤ、フロントとも
フロント上部ストラット	1,360×1,170×8,200	1.1	
リヤ上部ストラット	1,360×1,170×8,200	1.4	
ジブ内抱きサポート	2,010×1,860×2,740	1.5	