

機種名(本体型式)		Q-bo 05(1825B)	Q-bo 09(40XT)
●性能			
標準バケット容量(山積)	m ³	0.20	0.37
最大荷重	kg	520	885
常用荷重	kg	400	680
上昇時間	s	4.1	3.6
下降時間	s	2.5	2.1
バケット前傾時間	s	1.2	1.9
走行速度(前進/後進)	km/h	8.7	11
登坂能力	%(度)	58(30)	58(30)
最小回転半径	バケット	1,620	2,030
	後端	1,325	1,465

●寸法			
全 長	mm	2,770	3,280
全幅(車体)	mm	1,200	1,500
バケット幅	mm	1,245	1,680
全 高	輸送時	mm	1,920
	バケット上昇	mm	3,835
ホイールベース	mm	845	1,050
トレッド	mm	960	1,245
最低地上高	mm	170	205
バケットピンジピン高さ	mm	2,495	2,910
ダンピングクリアランス	mm	1,930	2,180
ダンピングリーチ	mm	700	715
バケット角度	後傾角	度	32
	前傾角	度	40
ディパーチャアングル	度	31	27

運轉質量	kg	1,525	2,735
機体質量	kg	1,225	1,890

● エンジンほか		
名称	クボタ V1505	CNH 4-390
種類	ディーゼル4サイクル 水冷式	ディーゼル4サイクル 水冷式
総排気量	L 1.498	3.922
定格出力	kW/min^{-1} 20.1/2,400 $\{\text{PS/rpm}\}$ {27.3/2,400}	kW/min^{-1} 42/2,000 $\{\text{PS/rpm}\}$ {57/2,000}
バッテリー	V-A・h 12-52	12-136
タイヤ	27×8.50-15 6PR	10-16.5 8PR
燃料タンク容量	L 32	83

農 業・畜 産	亜鉛メッキバケツト、マニユアフォーク、オーガバケツト 他
道路舗装・補修	スィーパー、コールドプレーナ、転圧ローラ、除雪ブラウ 他
造園・植木生産	ツリースペード、フォーク、オーガ 他



スーパ



転圧ローラ



グラッフル



フォーク



ドーザ

Technical drawing of the 3000 model showing side and rear views with dimensions:

- Side View Dimensions:**
 - Overall width: 2,770
 - Wheelbase: 845
 - Front overhang: 700
 - Front height to top of hood: 1,930
 - Front height to top of cab: 47
 - Front height to top of rearview mirror: 27°
 - Cab height to top of roof: 1,780
 - Cab height to top of rear window: 2,495
 - Overall height to top of roof: 3,225
 - Ground clearance at rear: 170
 - Ground clearance at front: 31°
- Rear View Dimensions:**
 - Overall width: 1,200
 - Overall height to top of roof: 1,245
 - Radius of rear window: R1,620
 - Radius of rear door: R910
 - Radius of rear bumper: R1,325

Technical drawing of the R22030 skid steer loader, showing side and front views with dimensions in millimeters.

Side View Dimensions:

- Overall width: 3,280
- Wheelbase: 1,050
- Track width: 900
- Ground clearance (front): 27°
- Ground clearance (rear): 205
- Height to top of cab: 1,920
- Height to top of chassis: 2,910
- Height to top of lift arm: 3,960
- Height to top of mast: R2,030
- Height to top of boom: 715
- Angle of boom: 32°

Front View Dimensions:

- Overall width: 1,680
- Height to top of mast: R1,220
- Height to top of boom: R1,465
- Overall width (base): 1,500



キューボ

05.09

農業・畜産・酪農 道路舗装・補修
屋内解体・内装解体 造園 除雪

東京本社 / 〒141-8626 東京都品川区東五反田 2-17-1 ☎03-5789-2111

コベルコ建機東日本(株)	〒989-2421	宮城県岩沼市下野郷字新田2番地 矢の目工業団地内 ..	☎0223-24-1141
コベルコ建機関東(株)	〒272-0002	千葉県市川市二俣新7丁 ..	☎047-328-7111
コベルコ建機中部(株)	〒476-0001	愛知県東海市南栄田町八の割 138-18 ..	☎052-603-1201
コベルコ建機西日本(株)	〒616-0080	兵庫県尼崎市丸島町4番地1号 ..	☎06-6414-1201
コベルコ建機九州(株)	〒816-0912	福岡県大野城市御笠川3丁1番8号 ..	☎092-503-4111

Q-bo-1(この仕様は予告なく変更する場合があります。)020610MF
本機のご使用にあたっては取扱い説明書を必ずお読み下さい。

いよいよコベルコからスキッドステア^{キューボ}Q-bo、新登場。

大きなパワーと小さな作業占有スペース、そして広い作動範囲と人に優しい操作性、安全性、メンテナンス性。スキッドステアに求められる多様なニーズに、ひととき高いレベルでお応えします。その用途は、運搬、積み上げ、積み込み、ハンドリングなどワイドユース。装着できるアタッチメントはワイドバリエーション。さらに稼働業種は、農場、畜産、道路、造園、解体、除雪などまさにワイドレンジ。作業の幅を広げ、省力化を進め、生産性を高める新パートナーとして、お客さまの新たな挑戦をサポートします。

キューボ
Q-bo 小さなカラダで、くるくるとターンしながら動き回る。
そんな姿から名づけました。「Q坊」と呼んでください。



もっとSolution
ますますEvolution

ともに解決しあい、互いに進化しあい。
もっと敏感に変化を捉え、新しさに満ちた提案を。
技術はもとより、環境、流通、IT、グローバルといった新視点から、
より有益なソリューション(課題解決)で支援していくとともに、
さらなる進化を遂げていくために。
いよいよ私たちの新しい挑戦が始まりました。

SEマークは私たちの新たな決意のシンボルです。

掲載写真はオプション装備品を装着しています。

大容量エンジンで余裕の作業。

優れた耐久性で性能を永くキープできる大容量エンジン搭載。
特に09は1クラス上の高出力エンジンによりハイパワーを発揮。
強い走行けん引力や大きな持ち上げ荷重でバケット
突っ込み力も強く、作業がテキパキと行えます。

● クラス最大級 05 : 20.1kW 09 : 42kW



05は排ガス2次規制対応



09は排ガス対策機指定申請中



05/09とも低騒音型建設機械に指定

排ガス対策型および低騒音型の基準値クリア。

広い作動範囲で積み込み作業も容易。

高いダンピングクリアランス、クラスの常識を大きく上回る
ダンピングリーチにより、積み込み作業、ハンドリング作業を効率よく行えます。

クラス最大のロングホイールベースで安定性も確保。

● クラス最大

05 : 700mm
09 : 715mm

05 : 845mm 09 : 1,045mm

● クラス最大

豊富なアタッチメントで多用途に対応。



各種バケットはもちろん、フォーク、グラブブル、
スィーパなど業種別にさまざまなアタッチメントを用意。
09はクイックカブラ仕様で交換も
ワンタッチに行えます。


整備のしやすさに配慮した機器レイアウト。

日常点検はボンネットを開けるだけで可能。
また油圧系の整備時もキャノピを
前傾させてアプローチも容易。



クラス最小の回転半径で狭所作業もスムーズ。

ホイールローダではできないスピンターンが可能。しかも全長が短く
コンパクトなボディで、05/09ともに
クラス最小の回転半径を実現。
屋内や路上など狭い空間での
作業効率に大きな違いが生まれます。

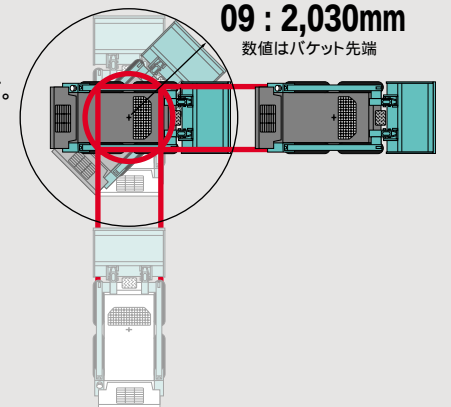

ラクラク操作のハンドレバー操作方式。



油圧ショベル同様の2本操作レバー方式。
走行操作はもちろん、アームの上げ下げ、
バケットダンブなども同一の操作レバーで行うため、
ペダル操作の必要がありません。
慣れるほどに思い通りの
スムーズ操作が行えます。

FOPS、ROPS対応キャノピを標準搭載。

キャノピは落下物(FOPS)にはもちろん、転倒時オペレータ
保護構造の規格(ROPS)に対応。また、チェック&
セーフティモニタを見やすいキャノピフレームに
装備しています。

