KOBELCO

BW65D



ハンドガイド振動ローラ

■ 機械質量:740kg

■ 散水タンク容量:60ℓ

■ 起振力:25kN/13kN

■ 走行速度 (前進): 5.9km/h

■ ローラ幅: 650mm



優れた転圧性能はそのままにサイドクリアランスを縮小。 新たな安全機構を採用したことで、高効率かつ安全な作業性を実現。 多くの現場に安全で効率的な作業を提供するため、機械設計を刷新。特に小型転圧機での作業効率に影響するサイドクリアランスを 縮小し、構造物の壁際や縁石、舗装端部における転圧にその効果を発揮します。コンパクトな形状ながら、トップレベルの起振力を誇る 本機は、取り扱いが容易で、アスファルトから路床・路盤の転圧まで幅広い用途に使用できます。

作業性の向上

- ・業界トップクラスの最高速度 (6km/h) は現場での移動時間短縮に貢献。
- ・起振力の強弱の切り替え選択が可能となり作業性が向上。

安全性の向上

- ・集中配置された操作レバーにより、安定した操作が可能。 高さ調整機能も備え作業性も向上。
- ・後進時、ハンドルの突起部が押し込まれると自動停止する 挟まれ防止機構を標準装備。
- ・オペレータが走行レバーから手を離すと機械が停止する HOLD TO RUN機構。
- ・前部ワーニングライトを標準装備。
- ・エンジンにフルカバーを採用して高いプロテクションを確保。

作業範囲の向上

・右側サイドプレート形状を変更することでサイドクリアランスを縮小。 左右同一寸法にすることにより、機械の向きを変えずに作業が可能。

メンテナンス性の向上

- ・メンテナンス管理に有効なアワーメータを標準装備。
- ・側面から振動軸オイル交換が可能。
- ・散水ノズルの脱着が簡単。



- 振動レバー…起振力は強弱の2段階切り替え
- 2 走行レバー…前後に傾けると前進・後退。レバーから手を離すと自動で中立に戻り、 機械が停止
- 3 挟まれ防止機構…突起部が押し込まれると機械が停止






サイドクリアランスの縮小により壁際の転圧 アワーメータを標準装備

主な仕様

| T-0-1T-14 | | | | | |
|-----------|---------------------------|--------|-------------|------------|--|
| 本体型式 | BW65D | | | | |
| 質量 | 運転質量 | kg | 74 | 10 | |
| 寸法 | 全 長 | L mm | 2,1 | 30 | |
| | 全 幅 | B mm | 72 | 20 | |
| | 全 高 — | H mm | 1,1 | 00 | |
| | | H1 mm | 1,7 | '00 | |
| | ローラ幅×径 | W×D mm | 650> | <400 | |
| | ローラシェル板厚 | S mm | 8 | 3 | |
| | ホイールベース | A mm | 50 | 00 | |
| | カーブクリアランス | C mm | 21 | 10 | |
| | サイドクリアランス | 0 mm | 3 | 5 | |
| | 最低地上高 | K mm | 15 | 55 | |
| 走行性能 | 走行速度 | km/h | 0~5.9 (前進) | 0~2.5 (後進) | |
| | 登坂能力 | 度 | 21.8(走行時)/1 | 9.2(振動作業時) | |
| | 駆動方式 | | 油圧式 | | |
| エンジン | メーカ | | Kohler | | |
| | 型式 | | KD15 440 | | |
| | 定格出力 kW/min ⁻¹ | | 6.3/3,000 | | |
| | 使用燃料 | | 軽油 | | |
| | 始動方式 | | セルスタ | タート式 | |
| | | | | | |

| 振動 | 振動数 | Hz | 63 |
|----|---------|----|---------|
| | 起振力 | kN | 強25/弱13 |
| 容量 | 燃料タンク容量 | L | 4.3 |
| | 散水タンク容量 | L | 60 |

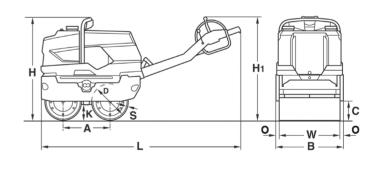

- ●製品写真にはオプション装備品が含まれている場合があります。
- ●本カタログで使用される標章「KOBELCO」は、株式会社神戸製鋼所の登録商標です。また、当社商品名、サービス名およびロゴマークは、コベルコ建機株式会社の商標 または登録商標です。その他の会社名やロゴマーク、商品名、サービス名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。
- ●締固め用機械の運転には「車両系建設機械の締固め用機械の運転業務に係わる特別教育」の受講が必要です。 詳しくは最寄りの営業所かコベルコ教習所へお問い合わせください。

コベルコ教習所のウェブサイト



www.kobelco-kenki.co.jp

東京本社/〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 ☎03-5789-2111

コベルコ建機日本(株)本社/〒272-0002 千葉県市川市二俣新町17 ☎047-328-7111

北海道支社 3011-788-2382 東北支社 30223-24-1141 関東支社 3047-328-2322 上信越支社 2025-259-3711 中部支社 2052-603-1201 関西支社 206-6414-2108

中四国支社 2082-810-3660 九州支社 2092-410-3030

■お問い合わせは……