

KOBELCO

SK170-10

SK170

林業仕様機

求められ続けた仕様の提案

13tクラス車幅に20tクラスエンジン搭載

定格出力 **95kW** (69.2kW)

最大流量 **320L/min** (260L/min)

クローラ幅 **2,490mm** (2,490mm)

車高 **3,080mm** (2,860mm)

走行牽引力 **231kN** (138kN)

旋回トルク **52.6kN** (39.9kN)

バケット
掘削力 **126kN** (90.1kN)

■ ()内はSK135SR-3の数値です。




※ 写真は林業用カスタム装備を含みます。




低燃費のコベルコ!
低炭素社会の実現へ

■ 外形寸法図 (単位 mm)

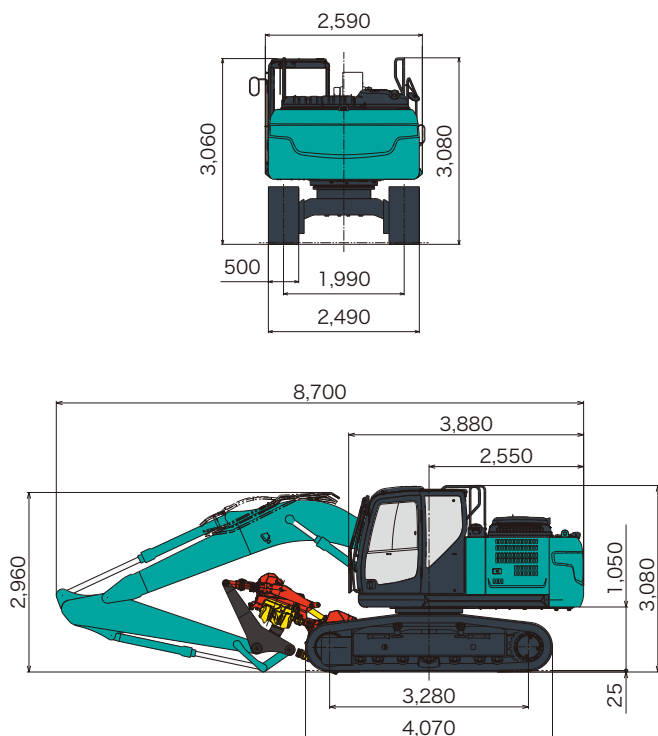

■ 作動姿勢図 (単位 mm)

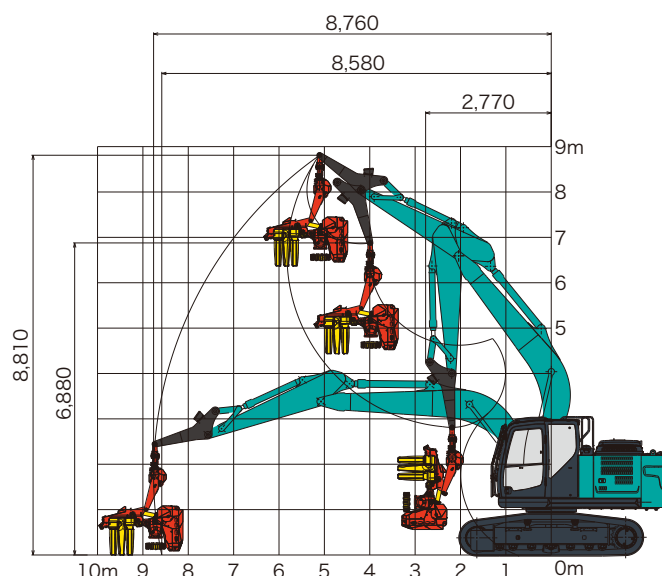

※図はKONRAD社製ハーベスタH61搭載

■ 主な仕様

ベースマシン型式		SK170-10
運転質量*	kg	18,300
旋回速度	min ⁻¹ {rpm}	12.3
走行速度(1速/2速)	km/h	2.8/4.7
登坂能力	% (度)	70(35)
走行牽引力	kN	231
バケット掘削力	kN	126
エンジン型式	日野 J05E-VA	
エンジン定格出力	kW/min ⁻¹ {PS/rpm}	95/2,000{127/2,000}
エンジンポンプ定格流量	L/min	320(160×2)
燃料タンク容量	L	280
油圧作動油	L	200
接地圧	kPa[kgf/cm ²]	52{0.53}

※運転質量は先端アタッチメントを含みません。

■ 主な標準装備品

- キャブガード(前面上下) ●デッキガード ●消火器 ●後方確認カメラ ●強化型トラックガイド(片側1ヶ所、計2ヶ所) ●強化型上部本体アングカバー

■ 主なオプション装備品

- 600mm等高シュー ●600mmシングルグローサシュー ●700mm等高シュー ●1WAYコール ●キャブ2ライト ●走行アラーム ●増設トラックガイド
- 増設右カメラ+増設モニタ ●工具 ●グリスガン ●700mmシュー用ステップ

- 運転席から離れる場合はアタッチメントを接地させるなどの適切な措置を施してください(掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです)。
- 製品写真にはオプション装備品が含まれている場合があります。
- 本カタログで使用される標準「KOBELCO」は、株式会社神戸製鋼所の登録商標です。また、当社商品名、サービス名およびロゴマークは、コベルコ建機株式会社の商標または登録商標です。その他の会社名やロゴマーク、商品名、サービス名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。
- 本カタログに掲載されている林業機械の運転には、木材伐出機械等に係る「労働安全衛生規則」(平成26年12月1日施行)に定める特別安全教育が必要です。また、掘削用/バケット等を装着して運転する場合には「車両系建設機械運転技能講習」の修了証が必要です。詳しくは最寄りの営業所かコベルコ教室へお問い合わせください。

本製品の稼働動画は
こちらから
ご覧いただけます。



コベルコ建機株式会社

www.kobelco-kenki.co.jp

東京本社/〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 ☎03-5789-2111

コベルコ建機日本(株)本社/〒272-0002 千葉県市川市二俣新町17 ☎047-328-7111

北海道支社 ☎011-788-2382 東北支社 ☎0223-24-1141 関東支社 ☎047-328-2322

上信越支社 ☎025-259-3711 中部支社 ☎052-603-1201 関西支社 ☎06-6414-2108

中四国支社 ☎082-810-3660 九州支社 ☎092-410-3030



■お問い合わせは