

## SK130

### 抜群の作業安定性と 進化した快適性を誇る新型SK130

通常型ショベルの特性を生かした高い作業安定性で、林業用途としても定評があるSK130が大幅な進化を遂げて登場します。“Performance X Design”をコンセプトに洗練されたインテリアを備え、オペレータの作業負担を軽減する快適性能もアップ。排ガス規制に対応した新型エンジン搭載の次世代機をぜひ!



※アタッチメントはイメージです。実際の仕様とは一部異なります。

#### 排ガス規制対応の新型エンジンを搭載!

エンジン出力が大幅にパワーアップした新型エンジンを搭載。最新の排ガス規制にも対応し、パワフルな作業性能と高い環境性能を備えています。

#### エンジン定格出力(ファン付き)

**78.6kW / 2,200min<sup>-1</sup>**

実際に使用している回転数はHモードで2,000回転です。

#### 尿素SCR\*システム

尿素水の給水ポイントは容易にアクセスが可能。日々のメンテナンスに便利です。



#### 長時間作業の負担を軽減する快適空間

疲れにくいサスペンションシートや、直感的に操作できるジョグダイヤル&10インチカラーディスプレイを採用。機能とデザインが融合したインテリア空間を実現しました。



#### 性能アップした新仕様のドーザを搭載!

##### ドーザ保持力強化

林業現場のさまざまなシーンで活躍する、ドーザの保持力がさらにアップしました。



##### ドーザ配管飛び出し改善

ドーザ配管の飛び出しをなくし、破損しにくい構造に変更。また、配管の材質変更による予防保全&メンテナンス性を向上しました。




※SCR : Selective Catalytic Reduction




## ■外形寸法図 (単位: mm)

※先端アタッチメントは装着イメージです。  
\*印はシュー突起を含みません。

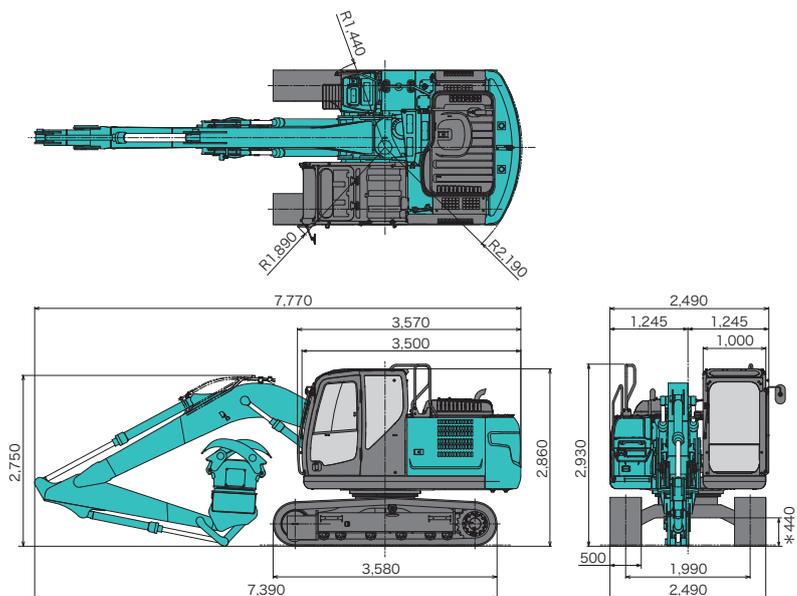

## ■作動範囲図 (単位: mm)

※先端アタッチメントは装着イメージです。

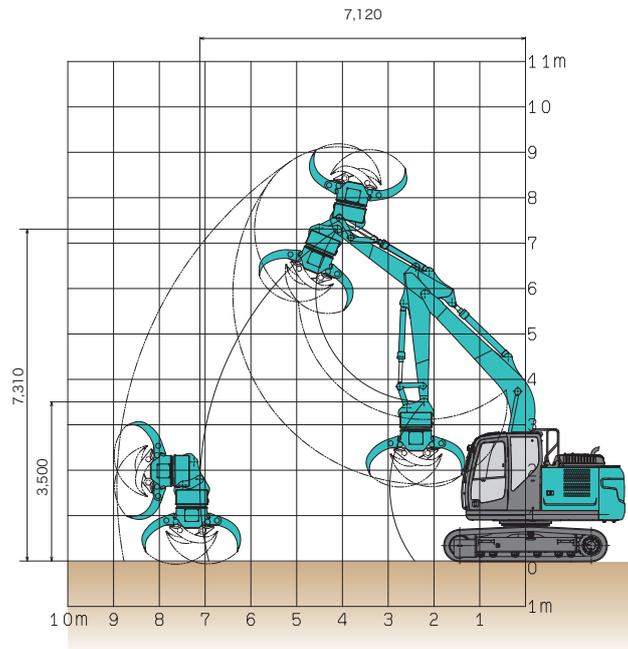

## ■主な仕様

機種名		SK130	
本体型式		SK130-11	
車名及び型式		コベルコ LP10	
性能	標準バケット容量(山積)	m <sup>3</sup>	0.5
	旋回速度	min <sup>-1</sup> {rpm}	11.0{11.0}
	走行速度(1速/2速)	km/h	3.4 / 5.6
	登坂能力	%(度)	70(35)
	最大掘削力	バケット	kN{kgf}
アーム		kN{kgf}	64{6,530}
質量	運転質量	kg	13,700
	接地圧	kPa{kgf/cm <sup>2</sup> }	43{0.44}

エンジン	型式	いすゞ 4J1XDRA		
	種類	4サイクル水冷頭上カム軸式直列、直噴射式、排気ターボ過給式付		
	定格出力*	(ファン付き) kW/min <sup>-1</sup>	78.6 / 2,200	
		(ファン無し) kW/min <sup>-1</sup>	86 / 2,200	
	燃料タンク容量	ℓ	280	
尿素水タンク容量	ℓ	33.9		
油圧装置	油圧ポンプ	形式	可変容量アキシャルピストン(2個)+ギヤ(1個)	
		設定圧 MPa{kgf/cm <sup>2</sup> }	34.3{350}	
	旋回モータ形式	アキシャルピストンモータ(1個)		
	走行モータ形式	可変容量アキシャルピストンモータ(2個)		
油圧作動油	ℓ	全量180(タンク内油量 96.7)		

単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。  
質量は標準シュー(500mm 等高シュー)、定格(山積み)容量0.50m<sup>3</sup>バケット装着時の値になります。  
\*実際に使用している回転数はHモードで2,000回転です。

## ■油圧配管

N&B配管/回転N&B配管/回転N&B配管(HCP\*)

※ ハンドコントロールプロポーショナル: グラブルの開閉、回転を手元で操作できるようスライドスイッチを追加した操作レバーです。

## ■主な標準装備品

後方・右方カメラ/AM/FM Bluetooth®(ハンズフリー)ラジオ(2スピーカー)/基本ウエイト/アームレスト付サスペンションシート/ドア連動ルームライト

## ■主なオプション装備品

ハイリーチクレーン/HDアーム2.38m/ロングアーム2.84m/HDロングアーム2.84m/500mmフラットシュー/600mm等高シュー/500mmゴムパッドシュー/増量ウエイト(+600kg)/セミ増量ウエイト(+200kg)/ドーザブレード/アームレスト付エアサスペンションシート/イーグルアイビュー(左方カメラ付)/寒冷地用作動油/キャブ前縦格子ガード(前面下)/キャブ前縦格子ガード(前面上下)/トップガード/0.24m<sup>3</sup>~0.57m<sup>3</sup>バケット各種/IDキー/キャブ2ライト/走行アラーム/工具/グリスガン/レインパイザー/ロールアップ付サンシェード

- 運転席から離れる場合はアタッチメントを接地させるなどの適切な措置を施してください(掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです)。
- 製品写真にはオプション装備品およびカスタム装備が含まれている場合があります。
- 本カタログで使用される標準「KOBELCO」は、株式会社神戸製鋼所の登録商標です。また、当社商品名、サービス名およびロゴマークは、コベルコ建機株式会社の商標または登録商標です。その他の会社名やロゴマーク、商品名、サービス名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。
- 本カタログに掲載されている林業機械の運転には、木材抜出機械等に係る「労働安全衛生規則」(平成26年12月1日施行)に定める特別安全教育の受講が必要です。また、掘削用バケット等を装着して運転する場合には「車両系建設機械運転技能講習」の修了証が必要です。詳しくは最寄りの営業所かコベルコ教室へお問い合わせください。

コベルコ教室の  
ウェブサイト



# コベルコ建機株式会社

www.kobelco-kenki.co.jp

東京本社 / 〒141-8626 東京都品川区北品川 5-5-15 ☎ 03-5789-2111

コベルコ建機日本(株)本社/〒272-0002 千葉県市川市二俣新町17 ☎ 047-328-7111

北海道支社 ☎ 011-788-2382 東北支社 ☎ 0223-24-1141 関東支社 ☎ 047-328-2322

上信越支社 ☎ 025-259-3711 中部支社 ☎ 052-603-1201 関西支社 ☎ 06-6414-2108

中四国支社 ☎ 082-810-3660 九州支社 ☎ 092-410-3030



## ■お問い合わせは……