

KOBELCO

油圧ショベル アセラ・ジオスペック
SK250/SK260LC

SK250 SK260 LC

**ACERA
GEOSPEC**



低燃費のコベルコ!
低炭素社会の実現へ

低燃費の進化は、止まらない。

低燃費のコベルコが、さらに低燃費のコベルコへ。

3つの **E** をコンセプトに生まれたアセラ・ジオスペックが、

それぞれの **E** に磨きをかけ、オフロード法2011年基準をクリアした上で、

極限まで燃費低減を果たし、最先端の「新世機」として新登場。

ますます高まる環境ニーズと稼げる作業の両立への期待に、

新世代技術による性能の革新で応えます。

環境負荷低減にかかるコストには、ランニングコストの低減で。

積極的なビジネスの獲得には、提案力のあるNETISの活用で。

時代の要請にいち早く対応する確かな価値。

それは、低燃費の限りない追求と独自価値を創造し続ける、

コベルコの技術力の結晶です。



コベルコの
新世機

圧倒的な燃費性能で新たな世代をリードするコベルコの「新世機」。
その技術で、低燃費のコベルコは、もっと低燃費のコベルコになる。

SK250 SK260 Lc

E

Enhancement 【作業量の増大】

- ・燃費低減がもたらす高い生産性効率
- ・燃焼効率を高めた新環境エンジンと低燃費型油圧回路
- ・パワフルなアーム・バケット掘削力とワイドな掘削範囲

ACERA
GEOSPEC

E

Economy 【経済性の向上】

- ・新「ECOモード」採用で燃料消費量を大幅低減
- ・優れたメンテナンス性により保守コストを低減
- ・高い構造耐久性、信頼性によりマシン価値向上


E

Environment 【環境への対応】

- ・オフロード法2011年基準に適合
- ・NETIS登録技術の「AIS」採用
- ・音質改善を含めた低騒音、低振動の実現



もっと低燃費へ。 環境性能はクリーンへ。

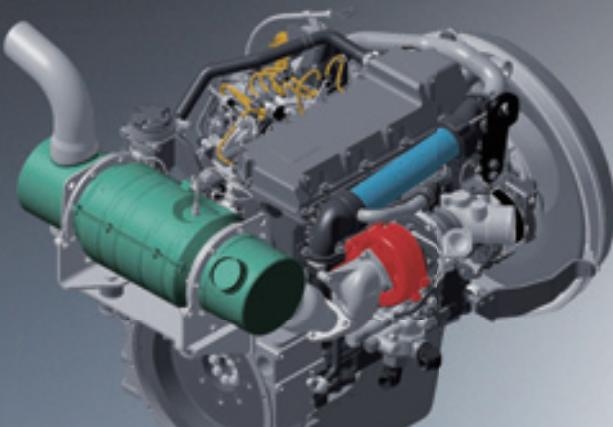

新・環境エンジン + 省エネシステム

= 低燃費&クリーン




燃焼効率を極限まで追求し、排出ガスクリーン化技術を進化させた新開発エンジンと、コベルコ独自の省エネシステムを融合。環境の未来を拓く、低燃費と環境性能を両立しました。

新・環境エンジン

建機の新たなスタンダードを目指した

新開発エンジン

燃費と環境性能で定評のある日野製エンジンを採用し、コベルコが建機用に独自のチューニングを実施。エコロジーの常識を変える、新・環境エンジンの誕生です。

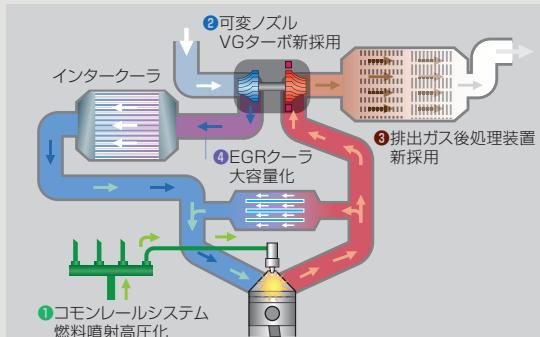

オフロード法2011年基準に適合

PM 低減


燃料の不完全燃焼で発生するPM(主成分:すす)。燃焼効率を高めることで発生を抑え、排出ガス後処理装置でさらに低減させています。



①噴射の高圧化によって燃料を微細化。燃えやすい状態にした上で、噴射タイミングの精度を高めて、燃焼効率を向上。燃費低減にも寄与します。

②排気側のノズルの開度で吸入空気量を調整し、燃焼効率を最適化。低回転域ではノズルを絞りターボ回転速度を高めて空気量を増大。燃費低減にも寄与します。

③PMを確実に捕集し、溜まったすすを高温で焼き切って処理。排気温度が低い低回転域では、コモンレールシステムの多段噴射により昇温させてすすを焼却します。



*通常は自動で焼却再生しますが、状況によりスイッチ操作での焼却再生が必要となります。

燃料消費率
(従来機Sモード比/ECOモード)

— 約 **15%**

新ECOモードで最大約15%燃費を低減。
「2020年燃費基準値達成度★★★★」も
クリアしています。

PM低減率

(従来機比)

— 約 **88%**

オフロード法2011年基準に適合。
2006年規制からPMを約88%削減、
NOxも約44%削減しています。



NOx 低減

高温下で窒素と酸素が反応してNOx(窒素酸化物)が発生します。酸素の量を調整して、反応を促進する燃焼温度を下げることでNOxの発生を抑えています。

- ④ 燃焼に必要な量の酸素を確保した上で、冷却した排気ガスを吸入空気と混合させ再注入。酸素濃度を抑えて燃焼温度を下げています。



④大容量EGRクーラ(水冷式)

省エネシステム

経済性に特化した新しい燃費モード

ECOモード **NEW**

新しくECOモードを設定。エンジンなどとの相乗効果で燃費の大幅な低減が可能です。各モードの選択は、作業内容や状況に合わせてスイッチで容易に行えます。




各モードで燃費を低減(従来機比)

- H** Hモード……約 6 % 低減
作業量を重視したいとき
- S** Sモード……約 6 % 低減
作業量と燃費のバランスを重視したいとき
- E** ECOモード…約 15% 低減
作業負荷の小さい状況で徹底して燃費を優先したいとき

ムダな燃料消費を抑制する

AIS (オートアイドルストップ)

乗降遮断レバーアップの状態が続くとエンジンを自動で停止。待機時などのムダな燃料消費をなくすとともに、CO₂排出量を低減します。



AIS機能付パックホウ

登録番号：KK-100089-A

- 国や都道府県などの直轄工事において、工事成績評定に加点され、使用が効果的だった場合はさらに加点されます。

- 価格以外の要素(技術力)を評価対象に加えた総合評価方式の入札でも加点対象となります。配点は地方整備局などにより異なります。

エネルギー損失を抑えた 油圧回路

コベルコ独自の油圧回路解析を駆使して、摩擦抵抗の小さい配管設計やバルブ抵抗の最小化など、エネルギー損失の極めて少ない油圧システムを構築しています。

油圧配管の圧力損失低減へのアプローチ

- 配管の大口径化
- 配管のスムーズ化
- 抵抗の少ない継手



低燃費で大きなパワー。 無類のコストパフォーマンス。

燃料当たり土量

(従来機Sモード比/ECOモード)

+約**14%**

少ない燃費で大きな作業量を。
Hモードで約8%向上、
Sモードでも約11%向上しています。

◆最大アーム掘削力

通常時 : **122kN {12.4tf}**

パワーアップ時 : **134kN {13.7tf}**

バケットとアームの掘削力はトップクラス。
しかも、ここ一番に10%パワーアップが可能。
最大掘削範囲もワイドです。

ワイドに活躍する

トップクラスの掘削範囲

- 最大掘削半径 : **10,300mm**
- 最大掘削深さ : **7,010mm**
- 最大掘削垂直深さ : **6,150mm**

※HDアーム(2.98m)の数値。

掘削以外の作業に便利


N&B配管

ニブラーーやブレーカーの使用にもすばやく対応できるN&B(ニブラー&ブレーカ)配管を標準装備。アタッチメントモードのスイッチ操作で、セレクタバルブが自動で切り替わります。

坂路や悪路も

トップクラスの走行力

パワフルな走行けん引力を備え、坂路や悪路もスピード感を失うことなく走破。方向転換もスムーズに行えます。

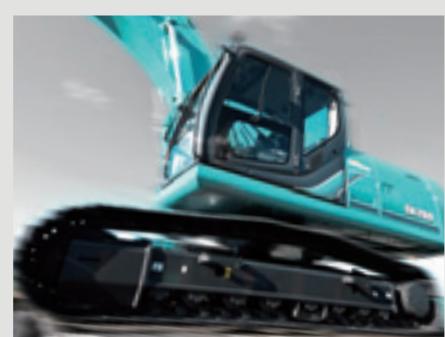



◆最大バケット掘削力





通常時 : **170kN {17.3tf}**

パワーアップ時: **187kN {19.0tf}**

美しく見やすい

カラーマルチディスプレイ **NEW**

鮮やかな発色とグラフィカルな表示で認識しやすい液晶カラーマルチディスプレイを新型コンソールに採用。燃費やメンテナンスなどの各種マシン情報のほか、後方確認カメラ映像などを表示します。



メンテナンス
情報画面

燃費情報画面

ニブラー画面

ブレーカ画面

燃料残量とエンジン水温が直感的に分かるアナログゲージ

低燃費運転時にグリーン表示

燃料消費量／
後方確認カメラ映像を切り替え表示

燃費モード切替スイッチ

画面切替スイッチ



切替作業をワンタッチで **アタッチメントモード 切替スイッチ**

アタッチメント交換に伴う油圧回路や流量の切り替えをスイッチ操作で容易に行えます。アイコン表示により一目で認識できます。

ワークスタイル新次元

オペレータファーストの進化形。


万一の転倒などからオペレータを守るキャブ。その空間は広さ、開放感、さまざまな使いやすさに溢れています。



快適性

広々空間を確保した 大型キャブ NEW

直線を生かしたキューブ型デザインを採用し、キャブ容積を従来機比で4%拡大。ゆとりの運転空間が広がっています。

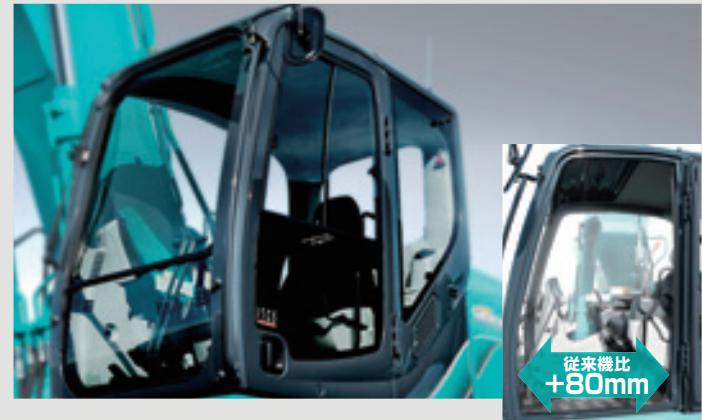

乗り降りしやすい

広いドア間口 NEW

拡大したドア開口幅、大きなヘッドクリアランスと左コントロールボックス跳ね上がり角により、スムーズに乗降できます。

開放感あふれる

ワイドな視界 NEW

右側センターピラーのない大きな1枚ガラスを採用した、全周ワイドビュー設計。開放感が感じられ、前方・左右の直接視界も確保。3カ所のミラーにより、機械周りの安全確認も容易です。



- 使わない時は視界を遮らないライズアップミラーを採用。
- 左右バックミラー、右下ミラーにより安全確認も容易。
- 欧州規格に適合した強化型グリーンガラスを採用。



連続作業でも疲れにくい

低振動キャブ NEW

微小振動を柔らかく受け止めるコイルスプリングと、大きな振動を減衰するシリコンオイルを内蔵したハイサスマウントを採用。長いストロークによって優れた振動絶縁性を発揮し、走行時はもちろん、作業時の振動も加速度比較で大幅にカット。人が不快に感じる周波数20Hz付近の振動を伝播させにくい快適設計です。



心地よさ、便利さを求めた

快適装備

キャブ空間には、オペレータが心地よく過ごせる装備を揃えました。作業時にも寛ぐ際にも快適なシートや収納の良さなど、すべてが人を優先に考えられています。



フラットに倒せるリクライニングシート
パワフルな
オートエアコン

2スピーカFM/AM
自動選局ラジオ

ベストの操作姿勢がとれるダブルスライドシート
大型カップホルダ
大型ラゲッジトレイ

安全性



※ROPS(Roll-Over Protective Structures):
油圧ショベルの転倒時保護構造(ISO12117-2)


ROPS規格に適合

安全キャブ NEW

強化型ピラーによる4本支柱構造によりROPSに適合。万一の転倒時に室内空間を確保します。またFOPS(落下物保護構造)レベル1相当の安全性を実現し、労働安全衛生法ヘッドガード基準にも適合しています。

後方の安全を映像で確認できる 後方確認カメラ NEW

機械後方の安全確認が容易にできる
後方確認カメラを標準装備し、ISO規格に適合。その映像はカラーマルチディスプレイに表示されます。



さまざまな視点から想定した 予防安全機能



緊急時脱出用ライフハンドル



調整不要
リトラクタブルシートベルト



天窓小窓(オプション)

ネットワークの速さと正確さで 機械をトータルサポート。

稼働機管理システム

MERIT



全国で稼働する機械の情報を、インターネットによりオフィスで管理できる「MERIT」。

戦略的な情報管理に、コスト管理に、トラブルの備えに。お客様のビジネスを幅広くサポートします。

3つのメリット

稼働・燃費情報

メンテナンス情報

警報

主なサービス

ビジネス戦略に役立つ
**稼働・燃費情報
サービス**

稼働時間集計情報

WEB 地図情報

燃費情報

ご利用のメリット

稼働時間の正確な把握

- レンタルなどでの時間計算の指標として活用できます。
- 複数にわたる現場の機械の稼働時間を比較することで、忙しい現場とそうでない現場がわかり、機械の投入台数の検討などが行えます。

機械の正確な位置の確認

- 複数台数の位置を確認でき、異常も表示されるため、一目で情報を確認できます。

燃費の改善

- 燃費モードごとの実績およびアイドリング時間が把握できるため、燃費改善の指標として活用できます。

故障の予防保全に
**メンテナンス
情報サービス**

メンテナンス管理情報

点検・交換時期をお知らせ

- 点検・交換時期をお知らせすることで、定期メンテナンスの実施に役立ちます。

機械ごとの情報を一括管理

- 複数の現場で稼働する機械のメンテナンス情報を一括管理できます。メンテナンスが必要な機械だけの抽出もできるため、計画的なメンテナンスに役立ちます。

トラブルの備えに
**警報メール
送信サービス**

警報情報

緊急情報・異常内容の共有化

- 異常があったときに警報を発信するため、現場にいなくてもトラブルを知ることができます。適切なアドバイスや処置により、機械の休止時間の削減や高額修理費の発生を抑えることができます。
- 設定された時間・場所以外で稼働を感じた場合、メールでお知らせします。

レポートの発行

希望される方には、毎月のお客様の稼働状況や燃費について、
コベルコからレポートを発行し、今後の稼働の参考としてご活用いただけます。

※「MERIT」のご利用にはご登録が必要です。コベルコ営業担当者にIDとパスワードの取得をご依頼ください。

効率作業が生む 良好なコンディション。

アプローチのしやすさと安全性を追求し、
点検整備や清掃にかかる時間を軽減します。



的確なメンテナンスに欠かせない マシン情報表示機能

- 必要な時に必要項目だけ表示するメンテナンス情報表示
- 電気系の異常を早期検出・表示する自己診断機能
- マシン状態チェックが容易に行えるサービス診断機能
- 再現性のないトラブルも確認できる故障来歴記憶機能

	交換時間	残時間	実際交換日
エンジンオイル 交換	500	496	--/--/--
燃料フィルタ 交換	500	496	--/--/--
作動油フィルタ 交換	1000	996	--/--/--
作動油交換	5000	4996	--/--/--

メンテナンス情報表示例

楽な姿勢で行える 地上からのメンテナンス

日常点検や定期メンテナンスの対象の多くを、地上から楽にアクセスできる位置にレイアウト。点検・整備のしやすさに配慮しています。

エアクリーナー
(ダブルエレメント)ウォータセパレーター
一体型燃料フィルタ

エンジンオイルフィルタ

安全性に配慮した 機体上からのメンテナンス NEW

機体上面へのステップを3段化し、ISO規格に適合したハンドレールを採用。機体上のメンテナンスを安全に行えるよう配慮しています。



ハンドレール




3段ステップ

スムーズにアクセスできる キャブ内点検

ヒューズボックス
ラゲッジトレイ下に設置。ヒューズは細分化されトラブル発見が容易。DPF再生スイッチ
モニターにワーニングが点灯した場合、スイッチ操作によりフィルタの手動再生が行えます。アワメータ
キャブの外側からも確認できる位置に設置。

時間を短縮する 清掃しやすさ

クローラフレーム
泥を落としやすい片流れタイプ。耳付2分割フロアマット
取り外しやすい分割式。マット下にはフロア排水口を設置。燃料タンク
底面フランジ&大型ドレンコック付き。

輝きつづける品質。 次へつながる資産価値。



過酷な環境や重作業に耐えうる、構造強度と高い信頼性。
ライフサイクルという視点で、生涯にわたる価値を持続します。



高強度設計の アタッチメント&本体構造

アームやブームのアタッチメントの応力集中部に鍛造・鍛鋼部材を採用するなど、さまざまな強度確保対策を実施。またアップフレーム底部やサイドデッキ部など機体構造にも強度設計を採用して、信頼できる高い耐久性を確保しています。

交換コストを低減する ロングライフケン動油

抗乳化性に優れたベースオイルに、より最適な耐摩耗剤、酸化防止剤を添加。5000時間の長寿命で交換回数が大幅に減り、経済的です。

ロングライフ
5000
時 間

給脂サイクル500時間 アタッチメント給脂

アタッチメントのピンに自己潤滑ブッシュを、バケット周りのピンにはさらに耐摩耗性に優れたブッシュを採用。バケット周りは250時間、それ以外は500時間の給脂サイクルです。



耐久性に優れた スーパーファインフィルタ

清浄力と耐久性に優れたガラス繊維製ろ材を内蔵した大容量タイプの作動油フィルタ。交換サイクルは1000時間と長く、ろ材のみを交換する分割式構造のため経済的です。

※ブレーカー配管を使用した場合は交換サイクルが短くなります。

ロングライフ
1000
時 間





集じん機能に優れ、水分も除去する
燃料フィルタ
(ウォータセパレーター一体型)

コモンレール式エンジン専用の大容量フィルタ。ろ過精度を2ミクロンまで高めたハイグレードタイプで、燃料に混入したダストなどの不純物を95%集じんします。さらにウォータセパレーター一体型構造により、燃料ラインへの水分の混入を防ぎます。



2重フィルタ構造の大容量タイプ
エアクリーナ
(ダブルエレメント)

大きな容量で耐久性にも優れている高性能エアクリーナを標準装備。粉じんの多い環境でもエンジン性能を維持します。




5年先10年先を見据えた
耐久品質

機体を彩るコベルコブルーには、美しさをより長く保つ、高品質なウレタン塗装を採用。キャブには補修しやすいボルトアップハンドレールを装着し、室内のオペレータシートは耐久性に優れた表皮材を使用しています。



トラブルに備えた
非常アクセル

ITCSによる制御系に万一のトラブルが生じても、非常アクセルにより直接エンジン制御が可能。バックアップシステムにより自動で非常運転モードに切り替わります。




セキュリティを強化する
IDキー（オプション）

電子認証により盗難を防ぐIDキー。マシンに登録したID以外ではエンジンを始動できません。複数台のサービス管理も行えるグループ管理機能付も用意しています。



■全体図 HDアーム(2.98m)、1.0m³バケット装着時。*印はシュー突起を含みません。[]内はLCタイプ。

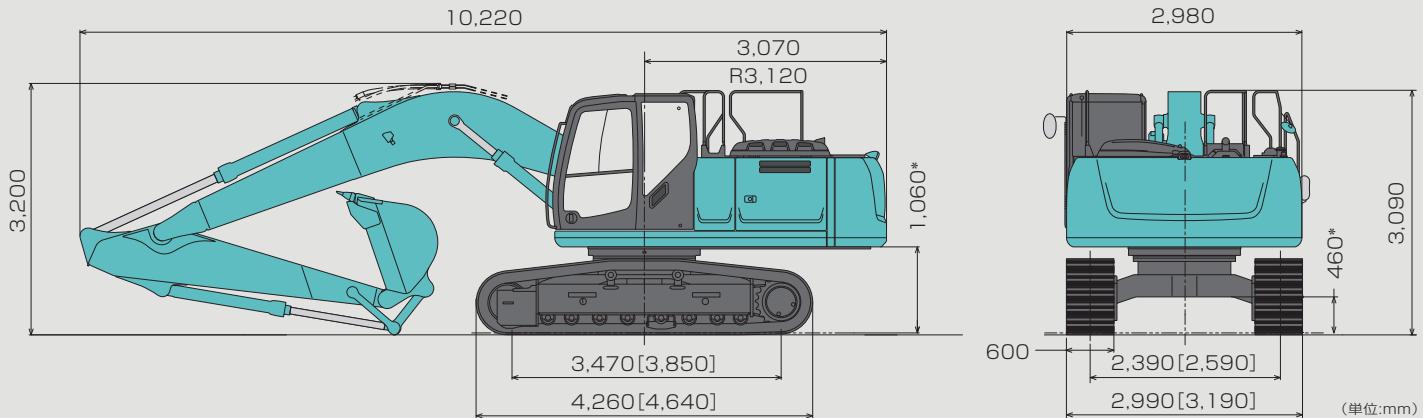


■作動範囲図

アームの種類	HDショートアーム(2.5m)	HDアーム(2.98m)	HDロングアーム(3.66m)	単位:mm
a - 最大掘削半径	9,890	10,300	10,980	
a' - 床面最大掘削半径	9,720	10,140	10,820	
b - 最大掘削深さ*	6,520	7,010	7,680	
c - 最大掘削高さ*	9,650	9,790	10,220	
d - 最大ダンプ高さ*	6,720	6,870	7,280	
e - 最小ダンプ高さ*	3,030	2,550	1,870	
f - 最大垂直掘深さ*	5,820	6,150	6,970	
g - 最小旋回半径	3,910	3,910	3,920	
h - 同上時高さ*	8,040	7,970	7,950	
標準バケット容量(山積)	1.2m ³	1.0m ³	0.8m ³	

*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

●バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。

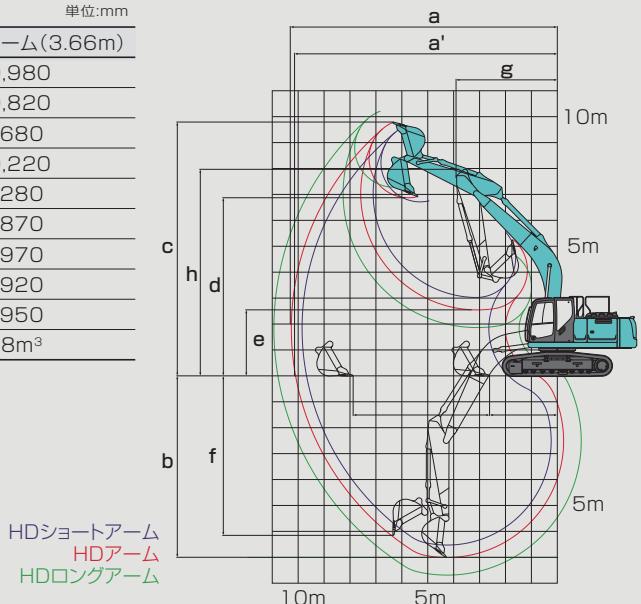

■各種シュー

形状	シュー幅(mm)	クローラ全幅(mm)		接地圧(kPa/kgf/cm ²)	
		SK250	SK260LC	SK250	SK260LC
鉄クローラ(等高)	600(標準)	2,990	3,190	55{0.56}	51{0.52}
	700	3,090	3,290	47{0.48}	44{0.44}
	800	3,190	3,390	42{0.42}	38{0.39}

(注)接地圧は基本アタッチメント装着時の値です。

■各種バケットの仕様と組み合わせ

項目	種類	ホウバケット				
		幅狭	標準	幅広		ロングレンジ用
タイプ						
用途			一般掘削		軽掘削・積込み	60FT用
バケット容量	山積(旧JIS) m ³	0.8(0.7)	1.0(0.9)	1.2(1.0)	1.4(1.2)	0.4(0.35)
	平積 m ³	0.59	0.76	0.84	1.0	0.3
バケット口幅	サイドカッタ有 mm	1,060	1,270	1,440	—	—
	サイドカッタ無 mm	960	1,120	1,340	1,510	—
ツースの数		4	5	5	6	—
組み合わせ	HDショートアーム(2.5m)	○	○	○	△	—
	HDアーム(2.98m)	○	○	△	—	—
	HDロングアーム(3.66m)	○	△	—	—	—

標準タイプ以外はオプション設定です。バケット容量は新JIS表示で()内は旧JIS表示です。○印は標準の組み合わせ、○印は一般作業、△印は軽作業を示します。

■主な仕様

機種名		SK250	SK260LC
本体型式		SK250-9	SK260LC-9
車名および型式	コベルコ UDS-LQ14/LL14		
■ 性能			
標準バケット容量	m ³	1.0(旧JIS 0.9)	
旋回速度	min ⁻¹ {rpm}	10.2{10.2}	
走行速度	km/h	5.8/3.6	
登坂能力	% (度)	70 (35)	
最大掘削力	バケット kN{kgf}	170{17,300} (187{19,000}*)	
	アーム kN{kgf}	122{12,400} (134{13,700}*)	
■ 質量(標準シュー装着時)			
運転質量	kg	24,900	25,500
■ エンジン			
型式		日野JO5E-TK	
種類		インターフーラーボ付直接噴射式ディーゼル	
定格出力	kW/min ⁻¹ {PS/rpm}	131/2,100{178/2,100} (JIS D0006-1:2000)	
燃料タンク容量	ℓ	460	
■ 油圧装置			
油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ	
	設定圧 MPa{kgf/cm ² }	34.3{350} (37.8{385}*)	
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ(1個)	
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ(2個)	
油圧作動油	ℓ	全量280(タンク内油量170)	

単位は国際単位系のSI単位表示で、括弧内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。

*印はパワーアップ時の値です。

■装備品

機種名	SK250	SK260LC
■ バケット(詳細は「各種バケットの仕様と組み合わせ」をご参照ください。)		
1.0m ³ バケット	◎	
■ 配管		
N&B配管	◎※1	
回転N&B配管	△※1	
ブームホールディングバルブ	△	
■ アーム		
HDアーム(2.98m)	◎	
HDショートアーム(2.5m)	□	
HDロングアーム(3.66m)	△	
■ ブーム		
HDブーム(6.02m)	◎	
60FTロングレンジ仕様(アーム含む):0.4m ³	—	△
■ ウエイト		
基本ウエイト	◎	
増量ウエイト(+1,300kg)	—	△※2
■ シュー		
600mm等高シュー	◎	
700mm等高シュー	△	
800mm等高シュー	△	
■ キャブ		
基本キャブ	◎	
基本キャブ(小窓)	△	
■ キャブガード		
縦格子(1面)下部	△	
縦格子(2面)下部、前部	△	
ヘッドガード(ROPS)	△	

--	--	--	--	--	--	--	--

標準装備品

●オートエアコン(内気循環・外気導入切替式) ●デフロスター ●左右一体スライド式コントロールボックス ●ダブルスライドシート ●巻取り式シートベルト ●ラゲッジトレイ

●大型カップホルダ ●ライフハンマー ●AM/FMラジオ(2スピーカ) ●耳付2分割フロアマット ●ルームライト ●エンジンオイルパンドレンコック

●前方作業灯(アタッチメント:1、上部本体右:1) ●ダブルエレメントエアクリーナ ●間欠&ライズアップワイパー


長いリーチで河床整備などを効率よく。

ロングレンジ仕様 SK260LC 60ft

機種名	SK260LC	
本体型式	SK260LC-9	
車名および型式	コベルコ UDS-LQ14/LL14	
アタッチメント容量(山積) m ³	0.4	
旋回速度 min ⁻¹ {rpm}	11.0 {11.0}	
走行速度 km/h	5.8 / 3.6	
登坂能力 % (度)	70 (35)	
最大掘削力 バケット kN {kgf}	88.3 {9,030}	
アーム kN {kgf}	52.1 {5,300}	
運転質量 kg	26,900	
ブーム長さ mm	10,350	
アーム長さ mm	8,250	
シュー幅 mm	600	
接地圧 kPa {kgf/cm ² }	53 {0.54}	
完成機高さ mm	2,990	
完成機長さ mm	14,490	

単位は国際単位系のSI表示で、内には従来表示です。バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。

■作動範囲 (単位: mm)

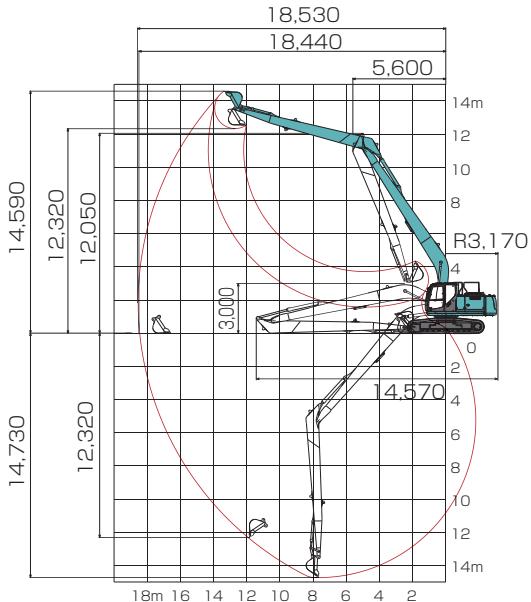

■主要装備品

解体仕様・碎石仕様 SK260D / SK260DLC

機種名	SK260D / SK260DLC	
仕様	解体仕様	碎石仕様
■先端アタッチメント		
1.0m ³ HDバケット	◎	◎
■配管		
N&B配管	◎	◎
回転N&B配管	△	—
ブームホールディングバルブ	△	△
■アーム		
HDアーム2.98m	◎	◎
HDロングアーム3.66m	△	—
HDショートアーム2.5m	□	□
■ブーム		
HDブーム6.02m	◎	◎
■ウエイト		
基本ウエイト	◎	◎
増量ウエイト(1,300kg)	△	—
■シュー		
600mm等高シュー	◎	◎
700mm等高シュー	△	—
800mm等高シュー	△	—

◎印は標準装備、△印はオプション、□印は受注対応を示します。

機種名	SK260D / SK260DLC	
仕様	解体仕様	碎石仕様
■キャブ/キャブガード		
基本キャブROPS(小窓)ヘッドガード付き	—	◎
解体キャブROPS 3面ガード	◎	—
DSキャブ、2ライト	△	—
縦格子1面	—	△
縦格子2面	—	△
■シート		
基本シート	△	◎
サスペンション付シート	◎	△
■その他		
上部本体アンダカバー(強化型、t6mm)	◎	◎
下部本体アンダカバー(t9mm)	◎	◎
走行アラーム	△	○
増設トラックガイド	△	○
黄色回転警告灯	△	○
消火器	△	○
1WAYコール	△	△
キャブ2ライト	△	△
IDキー	△	△
防虫ネット(エアコンコンデンサ用)	◎	△
解体ロワ工具箱	△	—
工具	△	△
グリスガン	△	△

●運転席から離れる場合はアタッチメントを接地させるなどの適切な措置を施してください(掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです)。

●製品写真にはオプション装備品が含まれています。

●本カタログで使用される標章「KOBELCO」は、株式会社神戸製鋼所の登録商標です。また、当社商品名、サービス名およびロゴマークは、コベルコ建機株式会社の商標または登録商標です。

●その他の会社名やロゴマーク、商品名、サービス名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。

●機体質量3t以上の建設機械の運転(にば「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習」の修了証が必要です。

詳しくは最寄りの営業所かコベルコ教習所へお問い合わせください。



コベルコ教習所のモバイルサイト

コベルコ建機株式会社

www.kobelco-kenki.co.jp

東京本社/〒141-8626 東京都品川区東五反田2-17-1 ☎03-5789-2111

東日本コベルコ建機(株)〒272-0002 千葉県市川市二俣新町17 ☎047-328-7111

北海道・東北支社 ☎0223-24-1141 関東支社 ☎047-328-2322

西日本コベルコ建機(株)〒660-0086 兵庫県尼崎市丸島町46番地の1 ☎06-6414-2100

中部支社 ☎052-603-1201 関西支社 ☎06-6414-2108

中・四国支社 ☎082-810-3660 九州支社 ☎092-503-4111

■お問い合わせは……

この仕様は予告なく変更する場合があります。SK250/SK260LC-9-201-130405NF
本機のご使用にあたっては取扱い説明書を必ずお読み下さい。