

KOBELCO

ラフテレーンクレーン

ROUGH TERRAIN CRANE
PANTHER250

PANTHER

250



安全性とクレーン能力に優れる
コンパクトなラフテレーンクレーン。

PANTHER 250



New Generation
of Rough Terrain Crane



ブーム性能の向上
最長ブーム(30.5m)の最大つり上げ荷重

7t→8tにアップ

ディーゼル特殊自動車2014年排出ガス規制適合
低騒音型建設機械指定申請中



燃料消費モニタ及びエコ・モードが、
新技術情報提供システム『NETIS』登録

※本登録は製造元である株式会社タダノによって行われております。



NETIS: New Technology Information System (新技術情報提供システム)
国土交通省のイントラネット及びインターネットで運用されるデータベースシステム



準備作業の効率化

ラジコンシステムで
効率的なセッティングをサポート。

Smart Quality



絶え間ない進化

進化した『SACO Jib II』と
先進のラジコン操作で
ジブ装着がより安全で効率的になりました。

操作性の向上

キャブのデザインと
装備類を一新。
より快適な操作性を実現しました。

PANTHER 250



安全性

暮らしの道、公道を走る責任。
ビューシステムが
安全走行をアシストします。

準備作業の効率化

ラジコンシステムで
効率的なセッティングをサポート。



Set Up セットアップラジコン Radio Control

周囲の状況を確認しながらの作業準備や格納作業が、
効率的なワンマンオペレーションで可能となりました。






アルミ敷板の設置・格納




作業準備のためのクレーン操作モードでは、アルミ敷板4枚の設置・格納作業が可能。クレーン周囲の状況を確認しながら、アルミ敷板を適切な位置に配置出来ます。

※クレーン操作は、ブームの起伏・旋回・補巻きウインチ操作に限定され、つり上げ荷重も制限されています。




アウトリガの張出・格納

アウトリガ操作モードでは、アウトリガのスライド操作や、ジャッキの設置・格納作業をサポート。狭い場所でも直接目視しながら、アウトリガ操作が可能です。

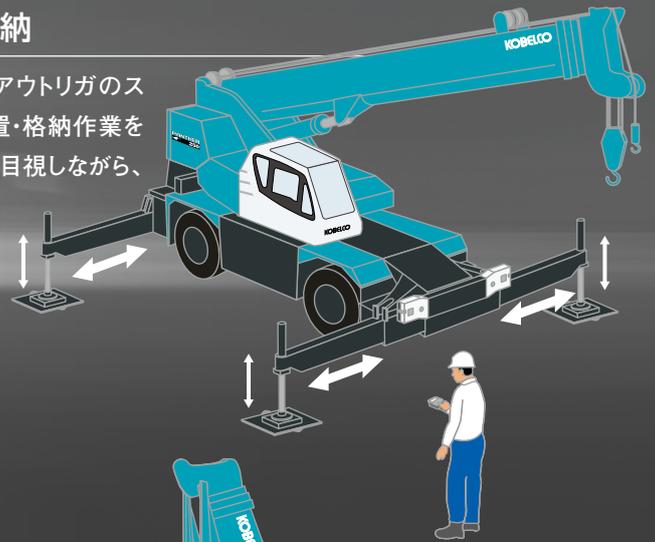

ジブの装着・格納

ジブセットモードでは、ジブの装着や格納作業を、手元のラジコンで操作。キャブへの昇降回数を大幅に削減し、作業労力の軽減を図りました。

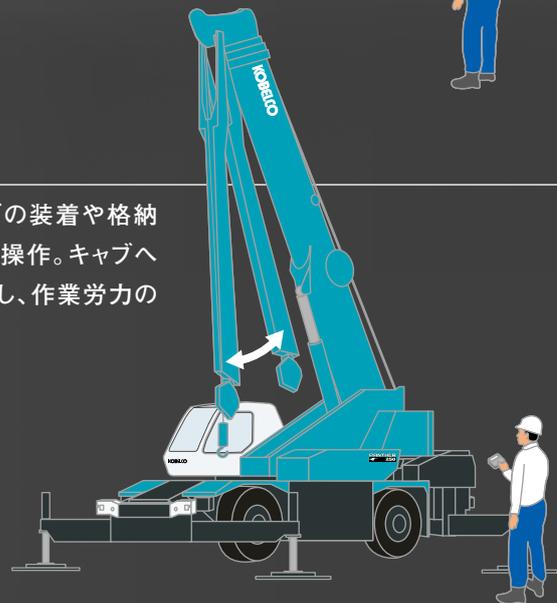

※セットアップラジコンでのクレーン操作は、アルミ敷板の設置・格納、アウトリガの張出・格納、ジブの装着・格納のみに使用してください。クレーン作業には使用できません。

絶え間ない進化

進化した『SACO Jib II』と先進のラジコン操作で
ジブ装着がより安全で効率的になりました。

Safety and Compact Jib SACO Jib II

SACO Jibが、正統進化。

新機構の採用により、補助ロープを不要としました。

さらにラジコン採用により、

ジブの装着・格納作業において、

キャブへの昇降回数を大幅に削減し、作業労力の軽減を図りました。

セットアップラジコン操作による 装着作業例

※セットアップラジコンは、クレーン作業には使用できません。



①

セットアップラジコンで、ジブを格納状態から
ブーム下面に移動。
前方ジャッキを縮小し、
テンションロッド接続位置を下げます。



②

低位置において安全に
テンションロッドを接続。



2段フルオートジブを採用

従来のパワーチルトジブに加えて、13.0mの油圧伸縮式2段フルオートジブを設定。高揚程作業の効率が飛躍的に向上します。

ジブ装着・格納時の

高所作業
回数 **0** 回

セットアップラジコンを使用した
ジブ装着時のキャリヤへの昇降回数

1 往復


(ラジコン未使用の場合: 3往復)

3

ジブ・ガイドサポートが、ジブに付いているローラを誘導することにより補助ロープを使用することなく、ジブを前方に振出します。

4

ジブチルト・シリンダにより、ジブを作業状態まで振り上げます。

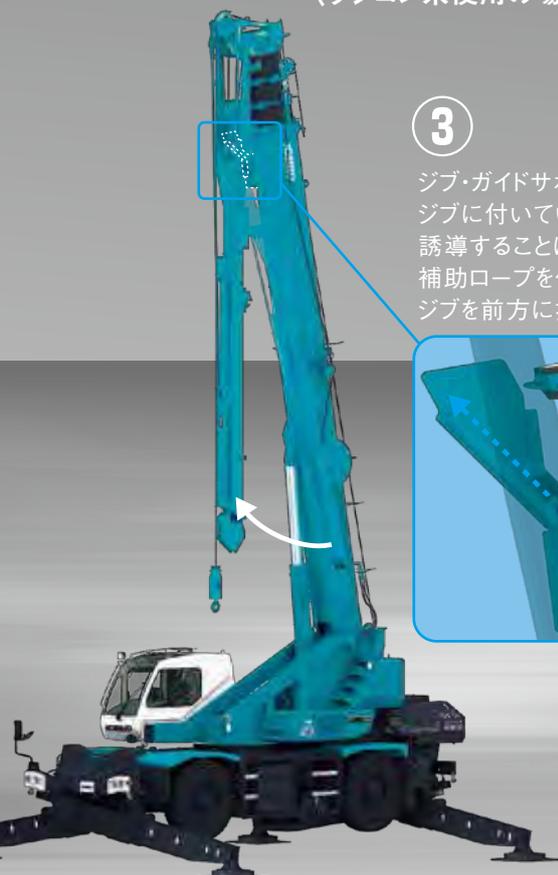

操作性の向上

キャブのデザインと装備類を一新。
より快適な操作性を実現しました。

*New
Design*



大型マルチファンクションディスプレイを採用

10.4インチのカラー・タッチパネルに、クレーンの作業情報や、各種操作設定の機能を集約。作業効率と快適性を高めました。さらに感圧式タッチパネルの採用により、手袋をした状態でも操作可能です。

モーメント負荷率表示

主巻ワイヤロープ巻掛本数表示

補巻ワイヤロープ巻掛本数表示

ドラムインジケータ

アウトリガ状態シンボル

旋回位置表示

作動油温表示を新採用!

燃料消費モニター

作業インジケータ

作業画面メインレイアウト

性能領域

アウトリガ異張出時の性能領域

実荷重表示

定格総荷重表示



ドラムカメラ表示画面



作業状態設定画面



作業範囲設定画面

フィーリング・オペレーション


電気式操作システムの採用により、これまでにないフィット感のある操作性を実現。オペレータのフィーリングに合わせた操作が可能になりました。

● 操作速度が設定可能

旋回、ブーム起伏、ジブチルトの操作速度それぞれを、5段階で設定できます。




操作速度設定画面

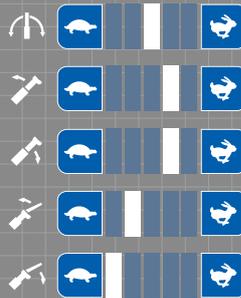

● 旋回感度調整が可能

旋回操作の感度調整機能により、安定した旋回作業を提供します。

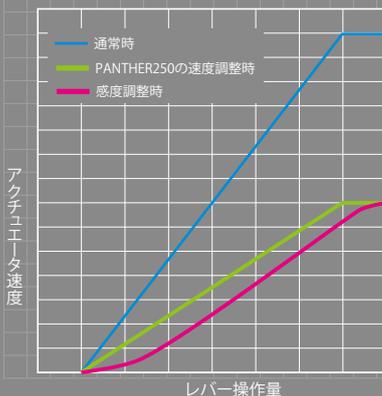

快適性の向上




快適なオペレーション・シートへ刷新。ヘッドレストを取り外さずに、ヘルメット着用が可能です。



運転席からの視認性向上

インパネの形状や高さ、ガラス面の角度を変更し、前方視界を改善しました。また後方側面と後方ガラスには、遮光性の高いスモークガラスを採用しています。



PANTHER250



安全性

暮らしの道、公道を走る責任。
ビューシステムが
安全走行をアシストします。

PANTHER View System



通常走行時前方映像

ワイドサイトビュー（俯瞰映像表示装置）



車両を上からみたような映像を大型マルチファンクションディスプレイに表示し、安全確認をサポートします。

※カメラが映し出す範囲は限られています。映像を過信せず、必ず車両周辺の安全を直接確認しながら運転してください。



後退時後方映像



車体の前後左右にカメラを搭載し、4方向の映像を合成。




ヒューマンアラートシステム（人物検知警報装置）



運転席からは確認しづらい、車両左側面をカバー。歩行者や自転車などに乗った人物を検知し、ブザーでお知らせします。


※周辺の明るさ、本機や移動している人の速度などによって検知の遅れや検知が出来ない場合があります。

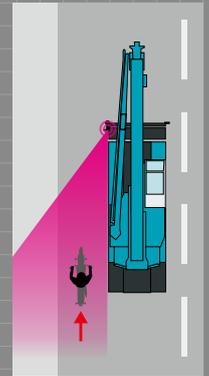


ブーム先端カメラ



ブーム先端カメラを搭載し、ブームの突出によるリスクの低減をはかっています。



ブーム先端に被視認性を高める高輝度のLEDライトを装備しています。

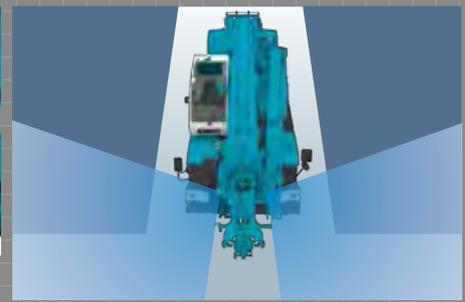

ヒータ付電動格納ミラー

両サイドミラーは、曇りにくいヒータ付電動格納ミラーを標準装備。積雪時や雨天、トンネル走行時の視認性低下を抑えます。



LEDヘッドランプ

高照度のLEDヘッドランプを採用。耐久性が高く、夜間走行時のよりクリアな視界を提供します。

※PANTHER View Systemは様々な機能によって、運転者の安全な走行をアシストする運転支援システムですが、悪天候下や夜間等、外部環境によって十分機能しないケースも考えられます。運転者は自己責任のもと、安全運転に努めて下さい。

環境対応エンジンへの取組み



当機には厳しい排出ガス規制をクリアするため、高度な電子制御による排出ガス規制適合エンジンを搭載しています。その機能は定期的なメンテナンス実施により、維持することができます。



キャリア左後方に、尿素水タンクを装備。



走行姿勢状態でも、エンジンカバーの開閉が可能。

エコロジー & エコノミー

燃料消費モニタ

CO₂排出量削減、燃料消費量の改善、低騒音作業など、作業効率と環境に配慮した操作をサポートします。

待機時消費燃料表示
待機時消費燃料情報により、無駄なアイドルリングが把握でき、燃料節約に貢献します。

一定時間レバー操作がなければ「N:待機時消費燃料」表示に変わります。操作が入れば「AVG:平均燃費」表示に戻ります。



通常画面(作業時)



履歴表示画面(作業時)



履歴表示画面(走行時)

エコ・モード

クレーン操作中の不必要なエンジン回転数を抑制。

エコ・モード1では最大約30%、エコ・モード2では最大約32%ものCO₂排出量削減と燃料消費量の改善を実現しています。


ポジティブ・コントロール

油圧ポンプ吐出量を、効率よくコントロールします。

クレーン非操作時のCO₂排出量・燃料消費量を最大約20%削減できます。

その他の充実装備

● ランチテーブル



● エアコンとFM・AMラジオ 除湿機能付フルオートエアコン



● ドリンクホルダ



● 過負荷外部表示灯



● 盗難防止装置

- イモビライザを標準装備
- ウィンチドラム監視カメラ
- リモコンサーチライト(オプション)
- 路肩灯
- マーカランプ
- 外部音声警報装置



前方ステップ



後方ステップ





アルミ敷板



盤木収納と物入れ(左側)




盤木収納とタイヤ輪止め(右側)

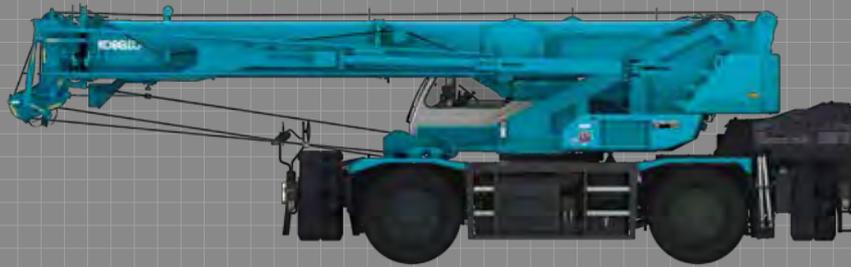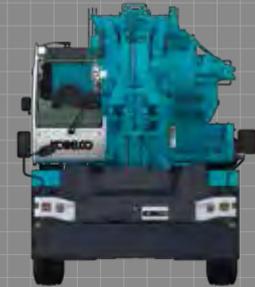


- ブーム長さ
9.35 m ~ 30.5 m
- ジブ長さ
8.2 m ~ 13.0 m (フルオートジブ)
8.2 m / 13.0 m (パワーチルトジブ)
- 最大地上揚程
31.3 m (ブーム)
44.2 m (ジブ)
- 最大作業半径
27.9 m (ブーム)
33.9 m (ジブ)
- ブーム起伏角度
0° ~ 84°
- ジブオフセット角度
5° ~ 60°
- シングルトップの定格総荷重
4.0 t

5段階張出のアウトリガで
様々な現場状況に対応できます。

X型

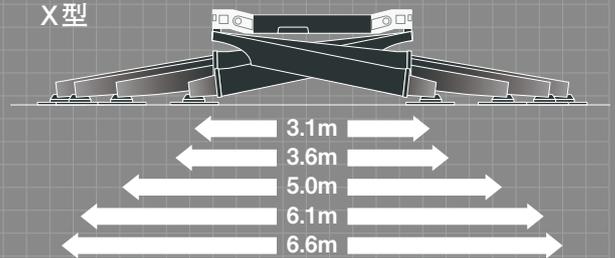

H型

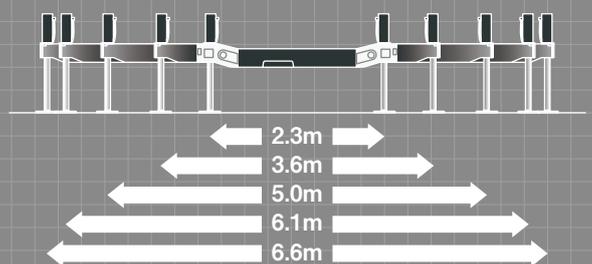

PANTHER



250

■運転および作業に必要な資格

- ・全装備(車検登録質量)で基本通行条件のA条件適合車です。
- ・道路の通行には、道路法による通行許可と、道路運送車両法による保安基準の緩和許可が必要です。
- ・道路の走行には、大型特殊自動車運転免許証が必要です。またクレーン作業には、移動式クレーン運転士免許証が必要です。

コベルコ建機株式会社

www.kobelco-kenki.co.jp

東京本社 / 〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 Tel:03-5789-2111

■クレーンの販売・サービス拠点

北海道 Tel:011-788-2386 / 宮城 Tel:0223-24-1482

横浜 Tel:045-834-9992 / 北陸 Tel:076-274-1218

東海 Tel:052-603-1205 / 近畿 Tel:06-6414-2103

中国 Tel:082-810-3880 / 九州 Tel:092-410-3035

■お問い合わせは…