
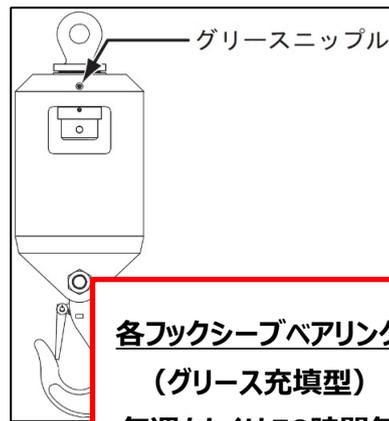


ベアリングの潤滑について

クレーンで使用されているベアリング（軸受け）は、ギアオイルやグリースにて潤滑を行っております。グリースで潤滑を行うベアリングの中には、日々のメンテナンスでグリースが充填出来るタイプと、すでにグリースが封入されているタイプのベアリングがあります。グリース封入タイプのベアリングは、日々のメンテナンスは不要ですが、異音や振動、その他異常を感じましたら、弊社指定サービス工場まで点検をご用命下さい。

▼ベアリング搭載箇所例


**旋回ベアリング
(グリース充填型)**
毎週もしくは50時間毎

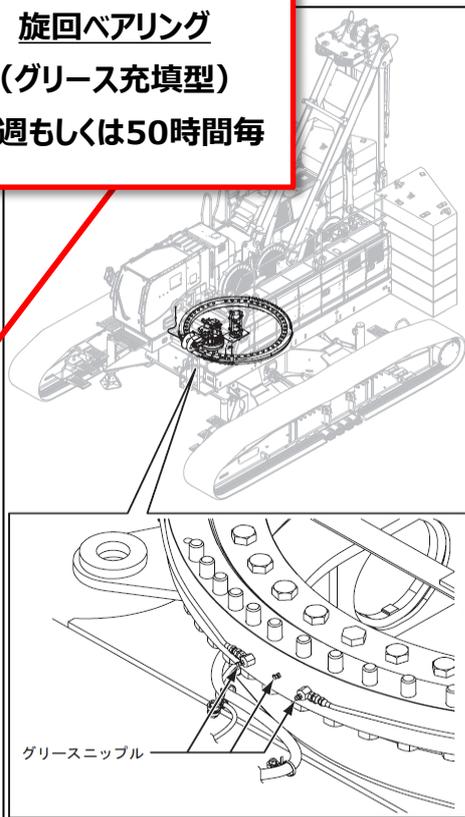

**各フックシーブベアリング
(グリース充填型)**
毎週もしくは50時間毎

**補巻ウィンチシャフトベアリング
(グリース封入型)**

**主巻ウィンチシャフトベアリング
(グリース封入型)**

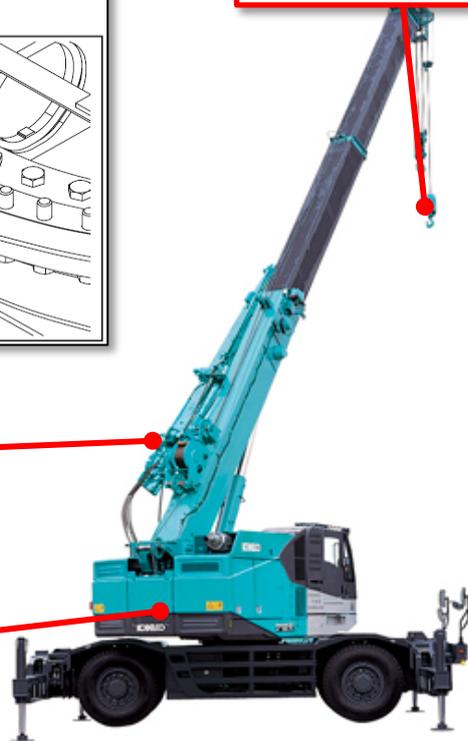

▼（御参考）グリース種別及び部品番号

番号	取扱説明書での表記		通称	主要用途	部品番号		
	名称	略称			400g X 20本 ケース	16kg ペール缶	2.5kg X 6缶 ケース
①	極圧グリース	EPG	万能極圧グリス	②除く全箇所	KAPG0420D1	KAPG1601D1	KAPG2501D1
②	二硫化モリブデングリース	GL	モリブデングリス	旋回大歯車 アクスルの差込口等	KAPG0420D3	KAPG1601D3	KAPG2501D3